


序号	规格	L
P1	Pa	280
P2	Pb	340

技术说明:

- 1、本装置按匹配OX-388非标安全钳要求确定，选用时注意匹配调整；
 - 2、本装置配装安全开关为UKT(自动复位)，如需要配发手动复位开关时需注明；
 - 3、制动时连接舒畅无卡滞；
 - 4、配导靴OX-12；
 - 5、总允许质量 $P+Q \leq 12500\text{kg}$ ，速度 $V \leq 0.63\text{m/s}$ ，导轨宽度15.88、16mm；
 - 6、提拉机构导轨距适用DBG适用范围1050mm—3200mm，其他尺寸需与技术研发部确认。

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	
设计			标准化			阶段标记 重量 比例
审核						
工艺			批准			共 张 第 页

其余

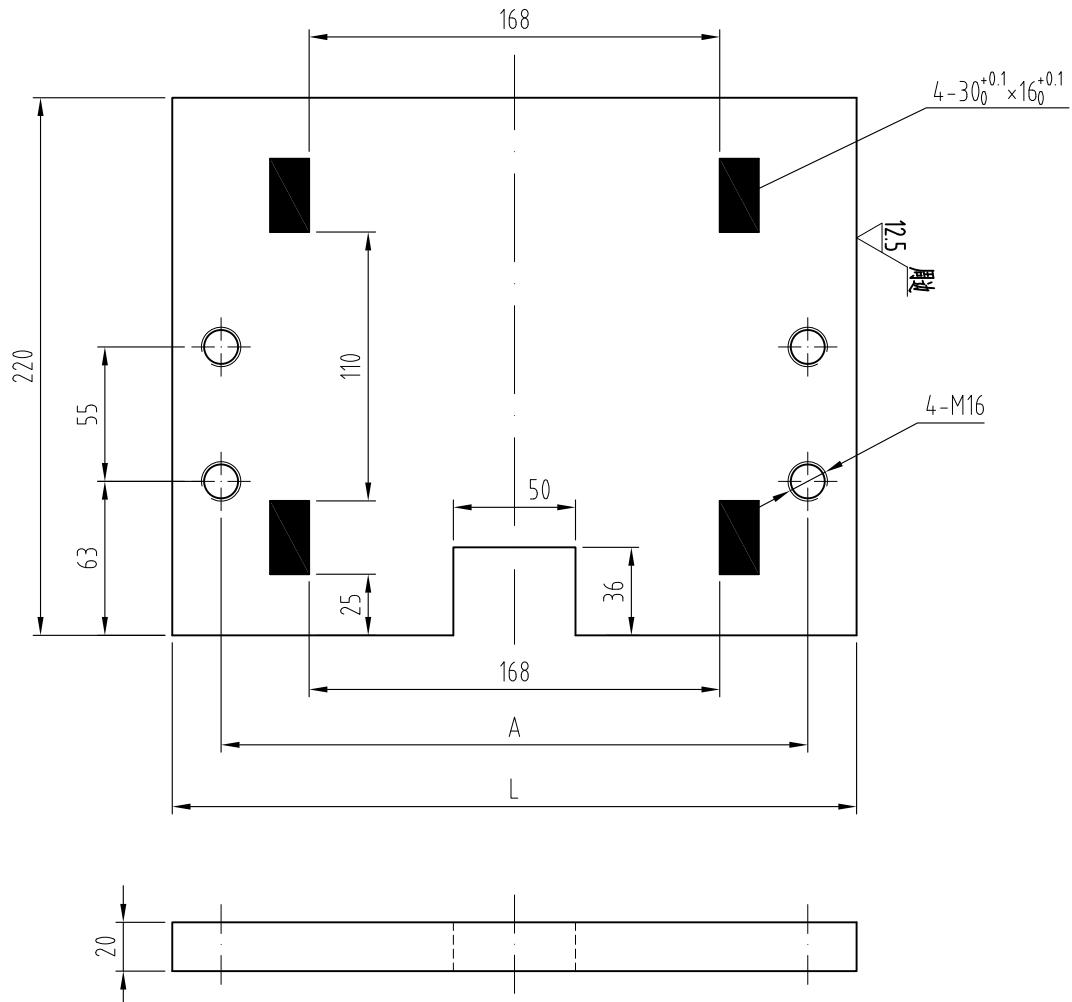

序号	规格	L	A
P1	Pa	280	240
P2	Pb	340	292

技术说明:

1、零件边角去毛刺，锐角倒钝。

						ADEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.				
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	Q235A/20				
设计			标准化					阶段	标记	重量
审核										1:3
工艺			批准			共 张 第 页				
0X-388T.1-1										