
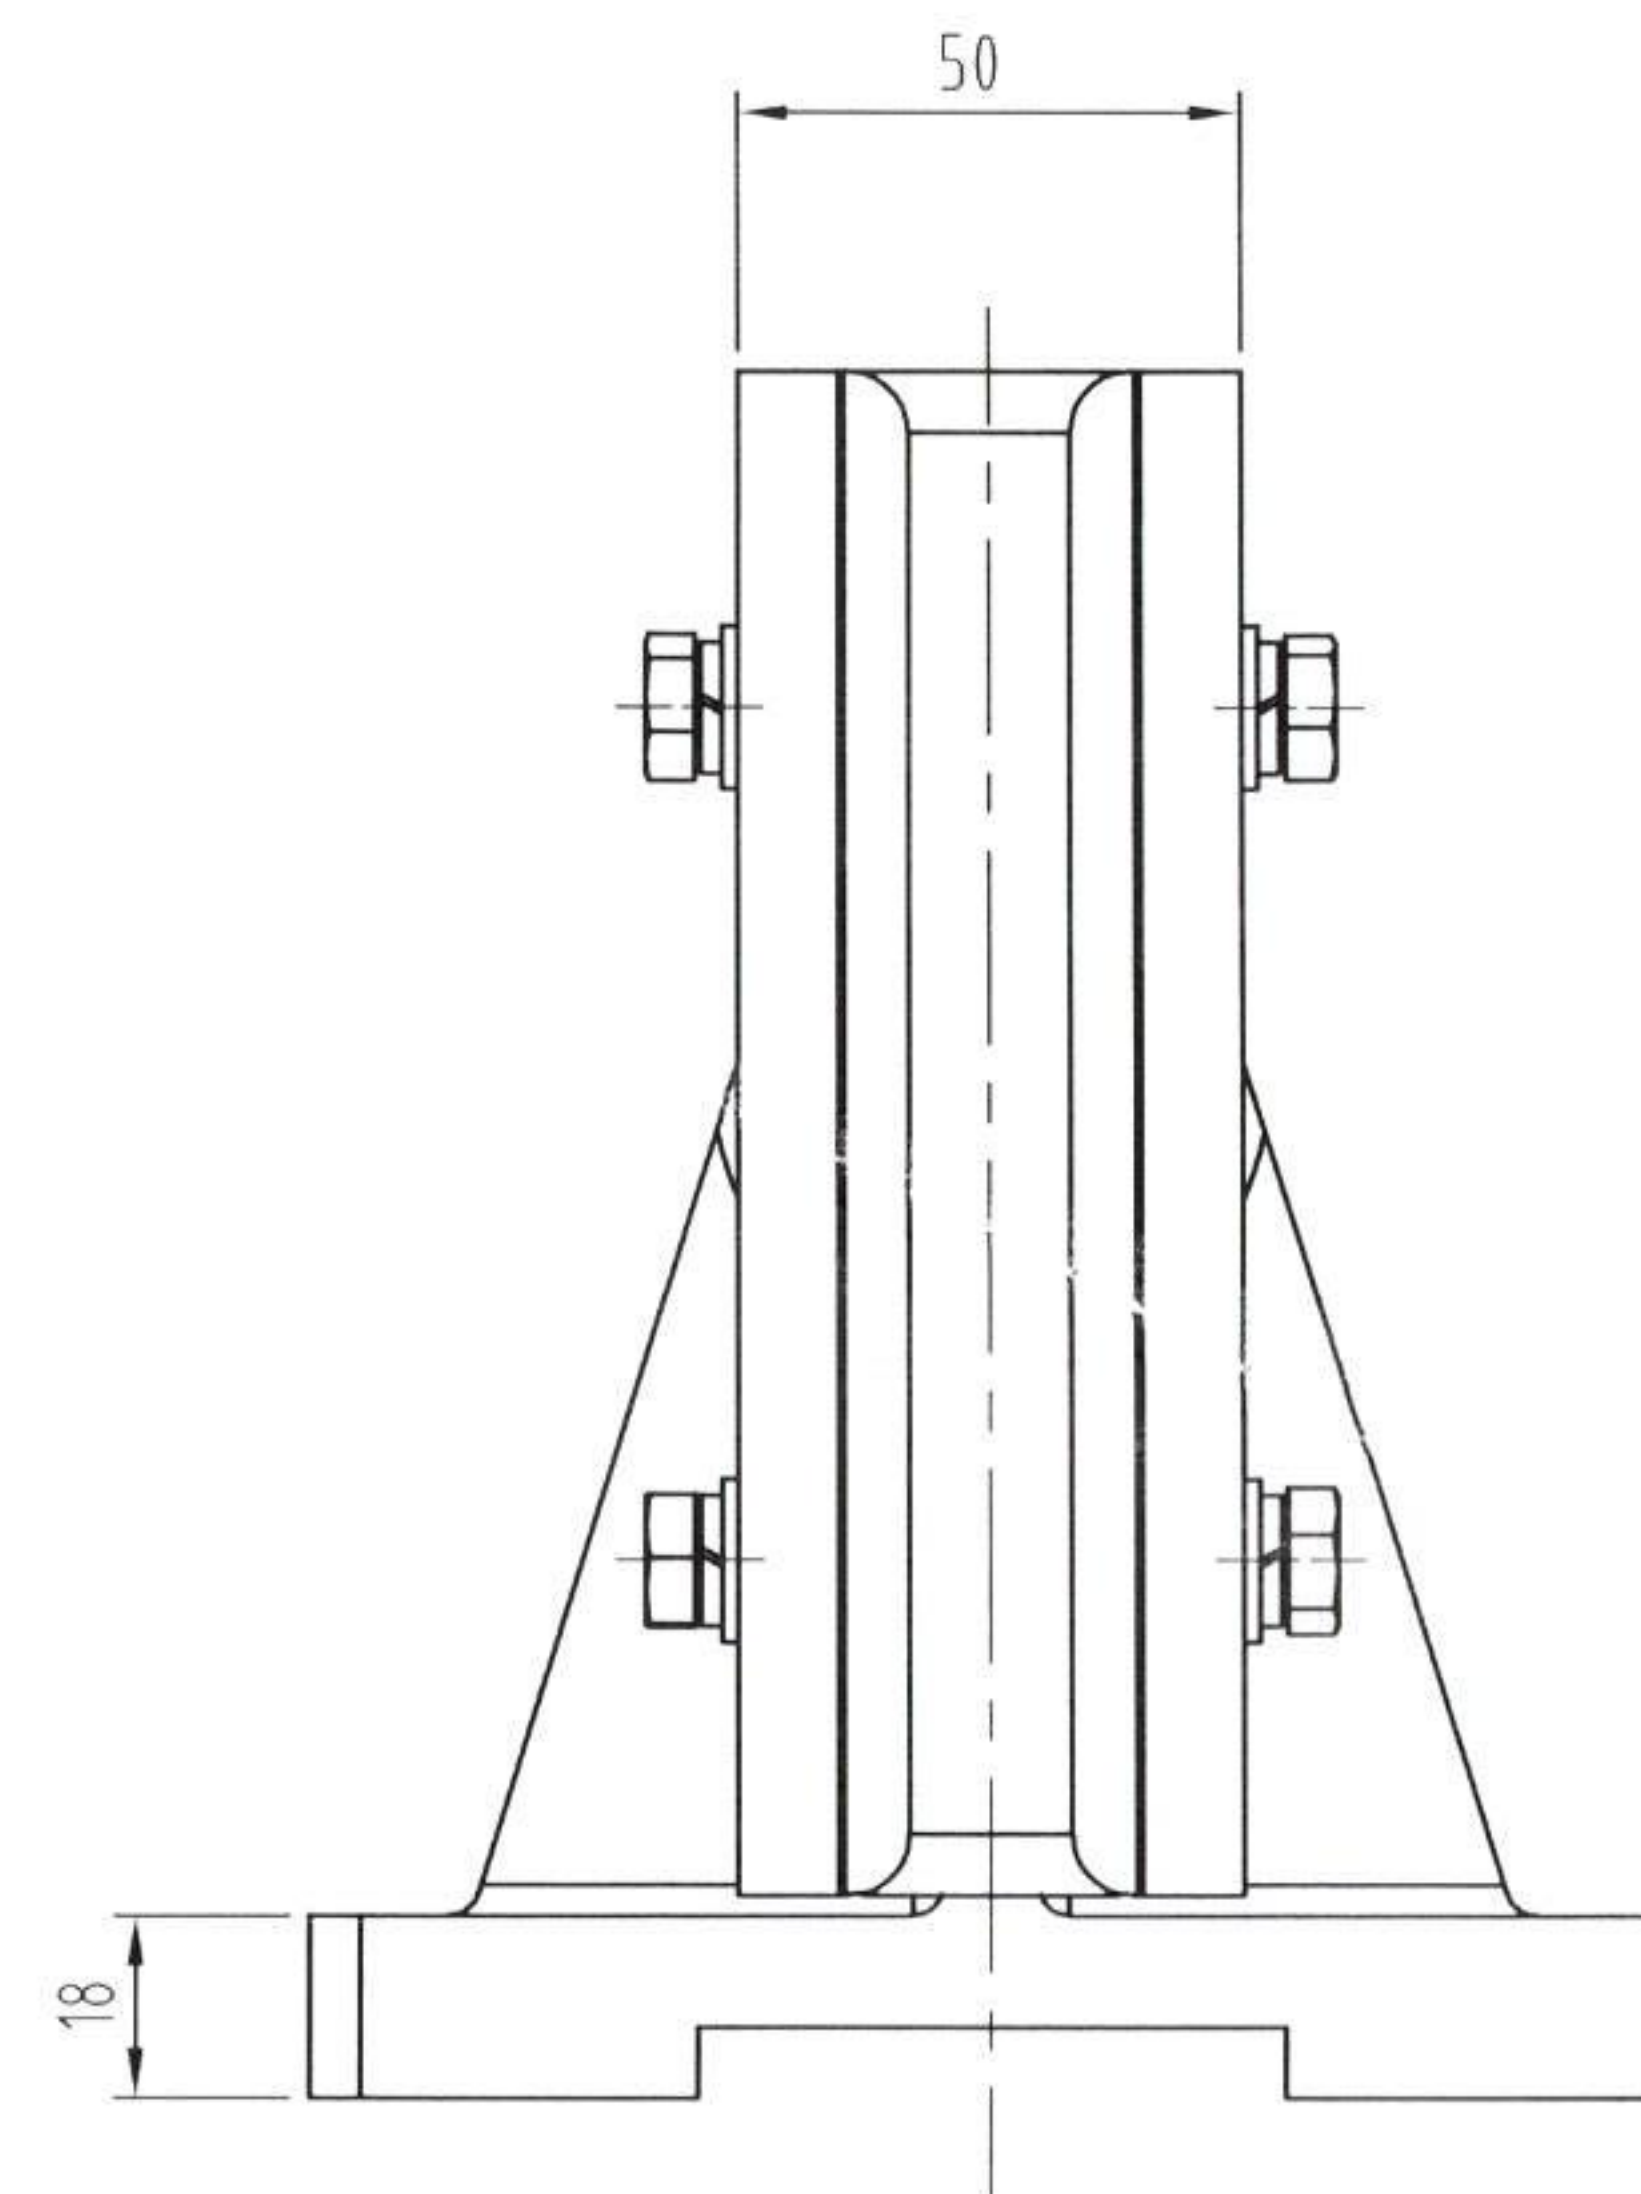
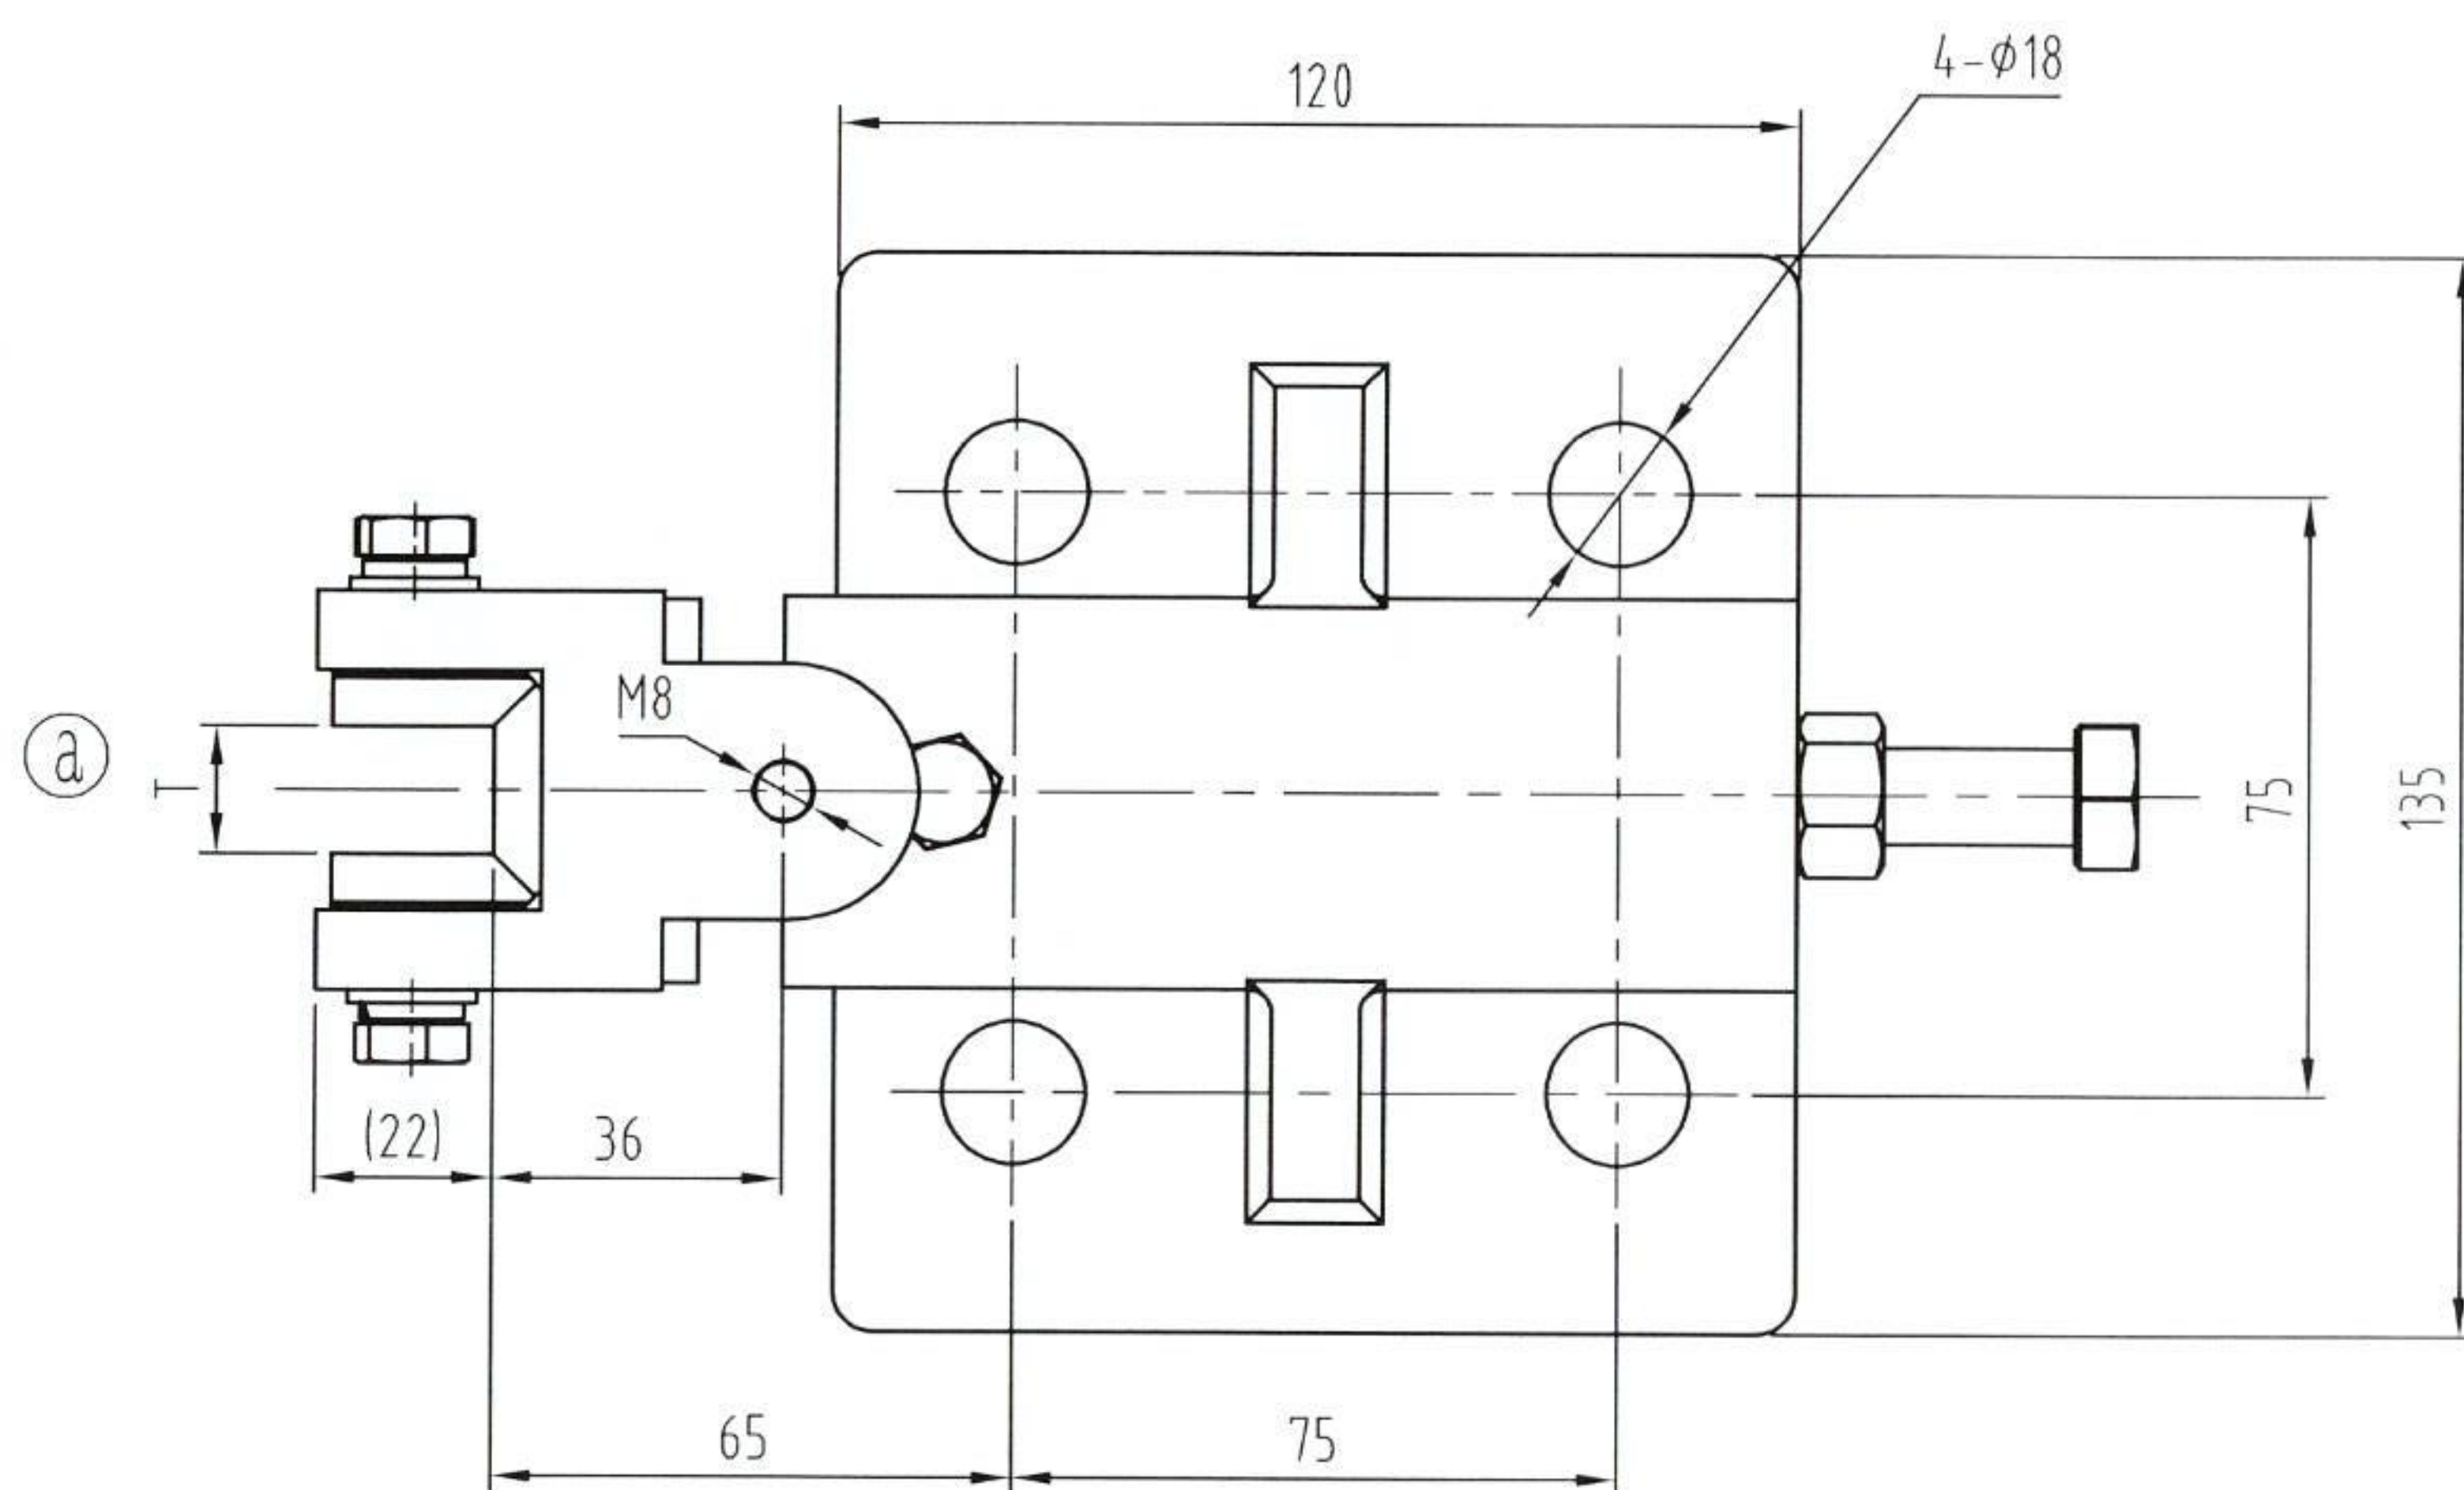


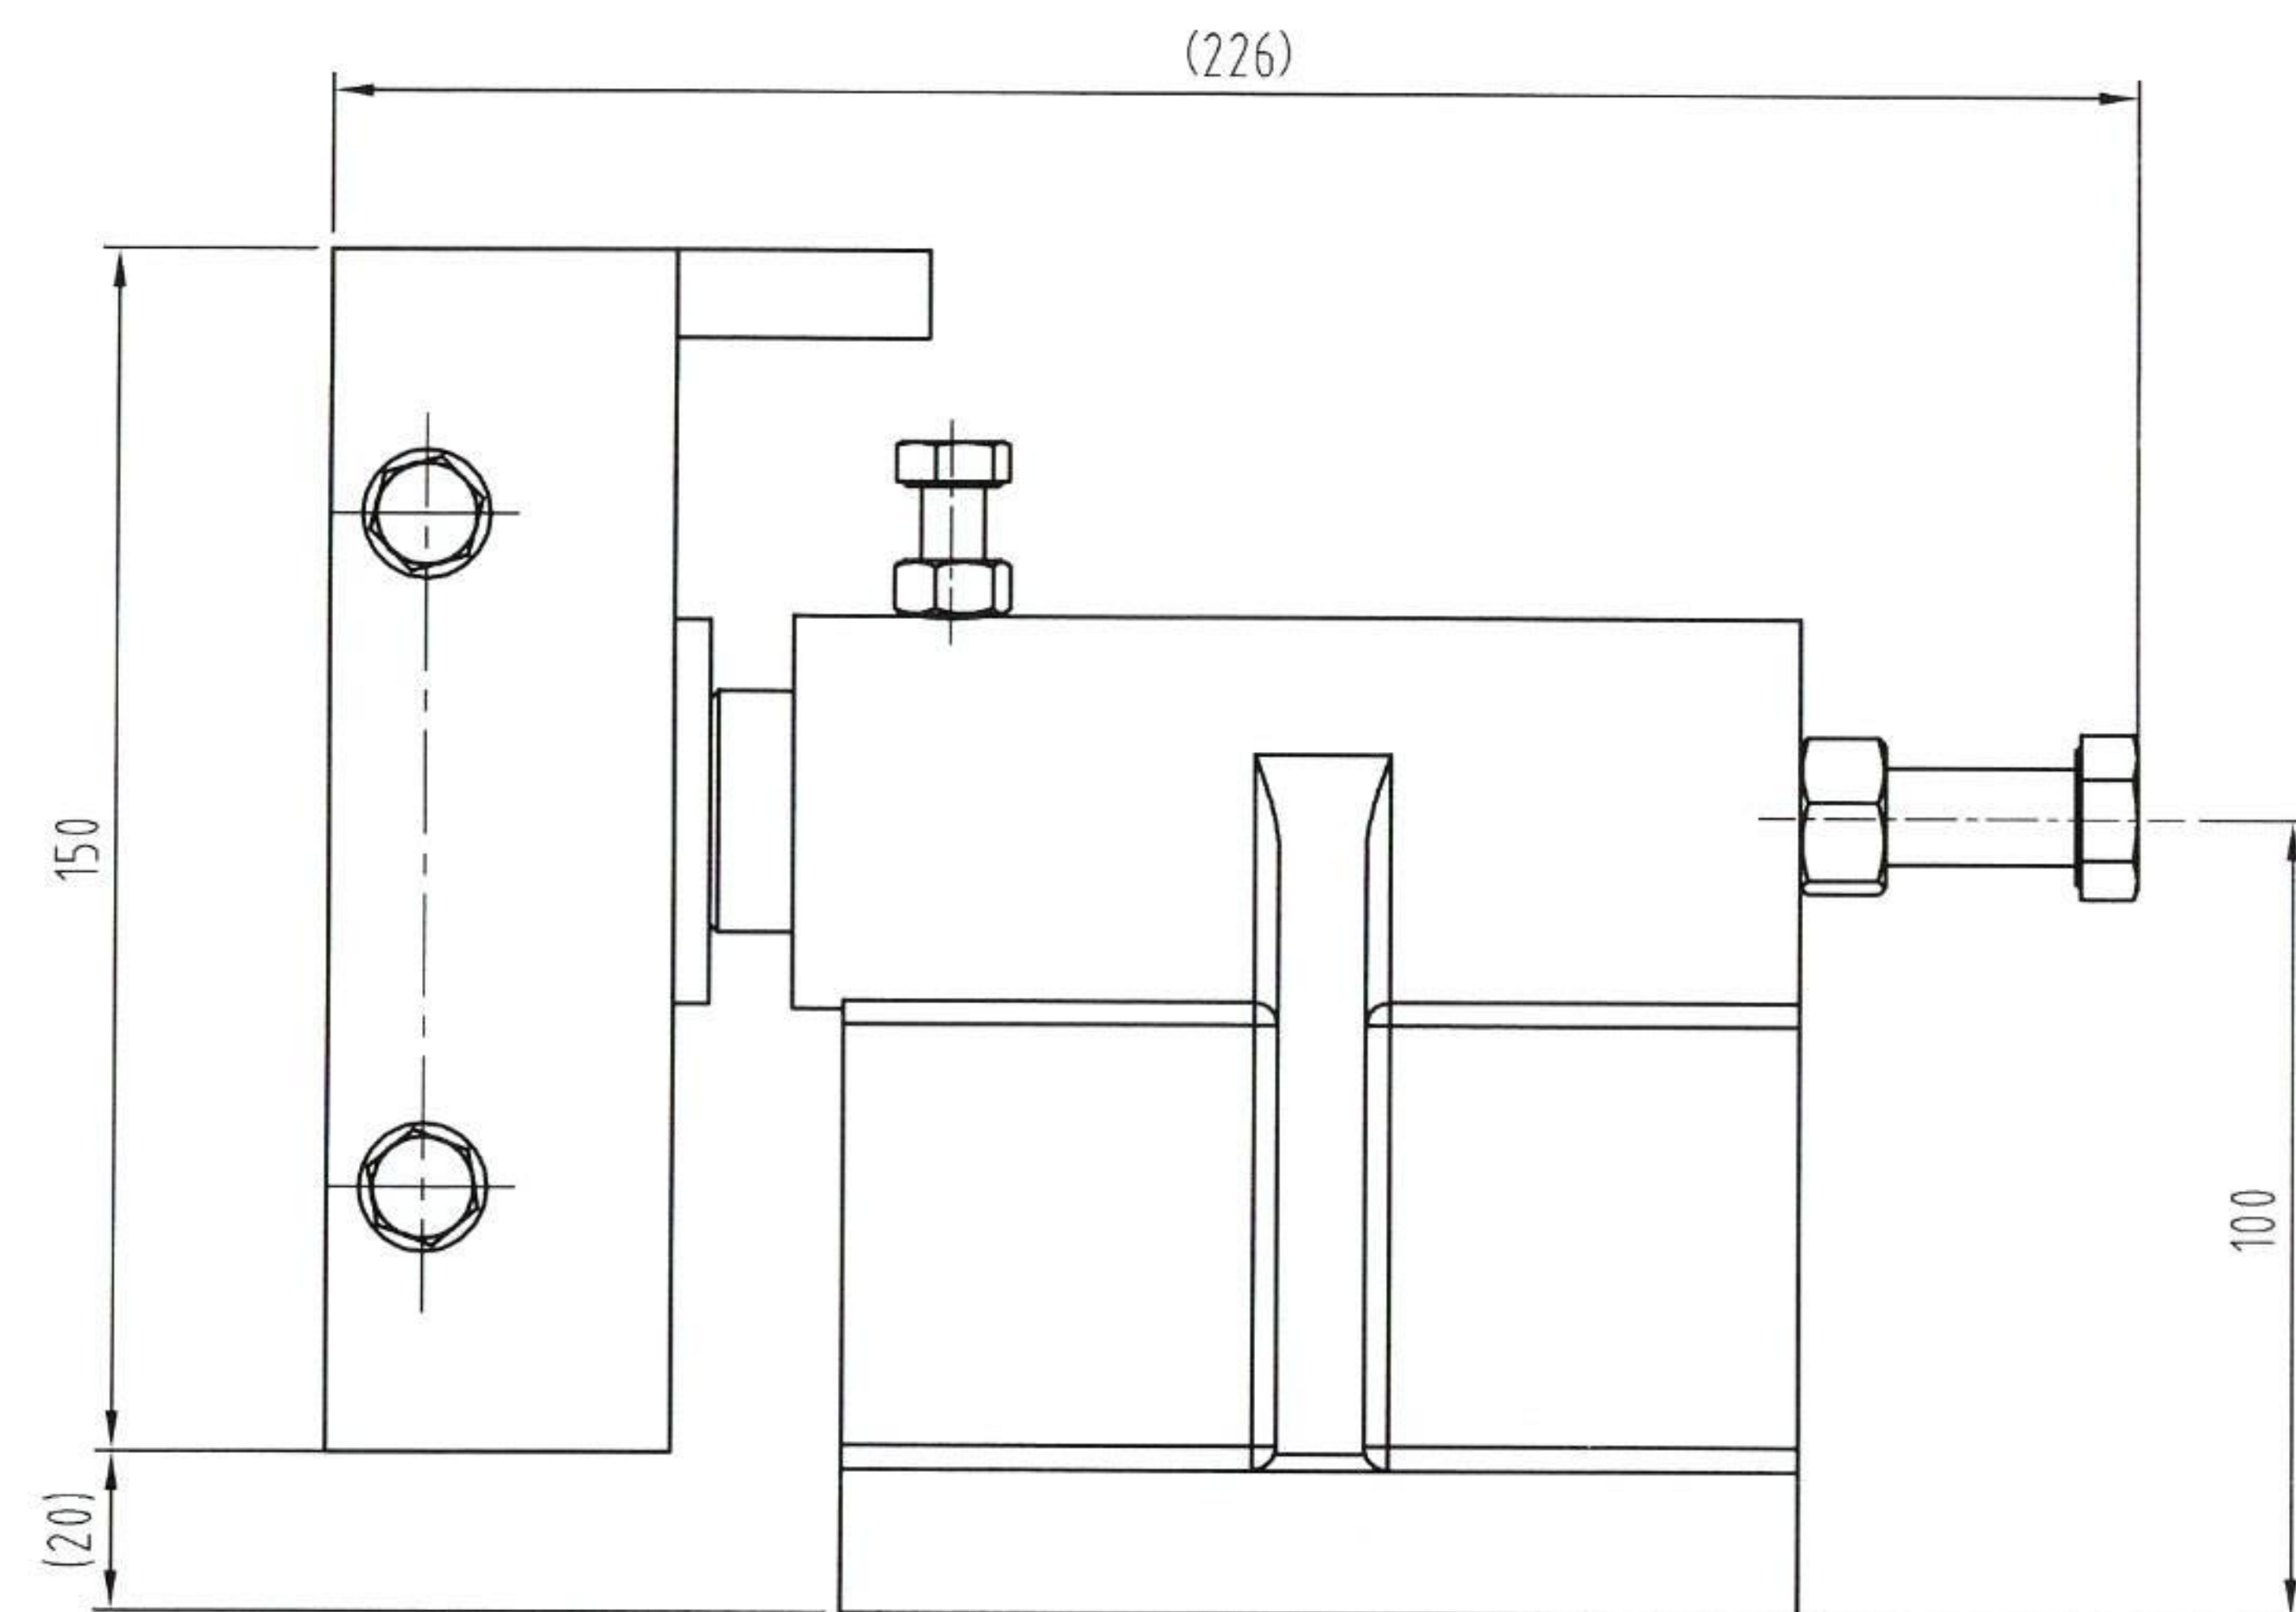


① 对应表

奥德普件号	优迈重工	导轨面宽k	T	匹配靴衬
AX03V012G01	XTA2685ABR001	16	$16^{+0.8}_{-0.3}$	OX-450C/D
AX03V012G02	XTA2685ABR002	10	$10^{+0.8}_{-0.3}$	OX-450C/D
AX03V012G03	XTA2685ABR003	17	$18^{0}_{-0.5}$	AX450D011G01


技术要求

- 1、适用速度： $\leq 1.75\text{m/s}$ ；
 - 2、额定载荷： $\leq 2000\text{kg}$ ；
 - 3、匹配导轨： $t=10、16、$
 - 4、匹配靴衬：OX-450C/D。
- 3、本图型号为OX-03导轨示意图，
为浙江优迈重工定制。

						宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.					
①	3	删除技术要求4修改技术要求3， 增加对应表，增加T			宋剑	22.11.18	总装图			导靴	
标记	处数	更改内容			签名	年、月、日					
设计	戎许盛	20210721	标准化				阶段标记	重量	比例		
审核	刘晶	20210721							1:2		
工艺	李存久	20210721	批准	白卫宏	20210721		共	张	第	页	AX03V012

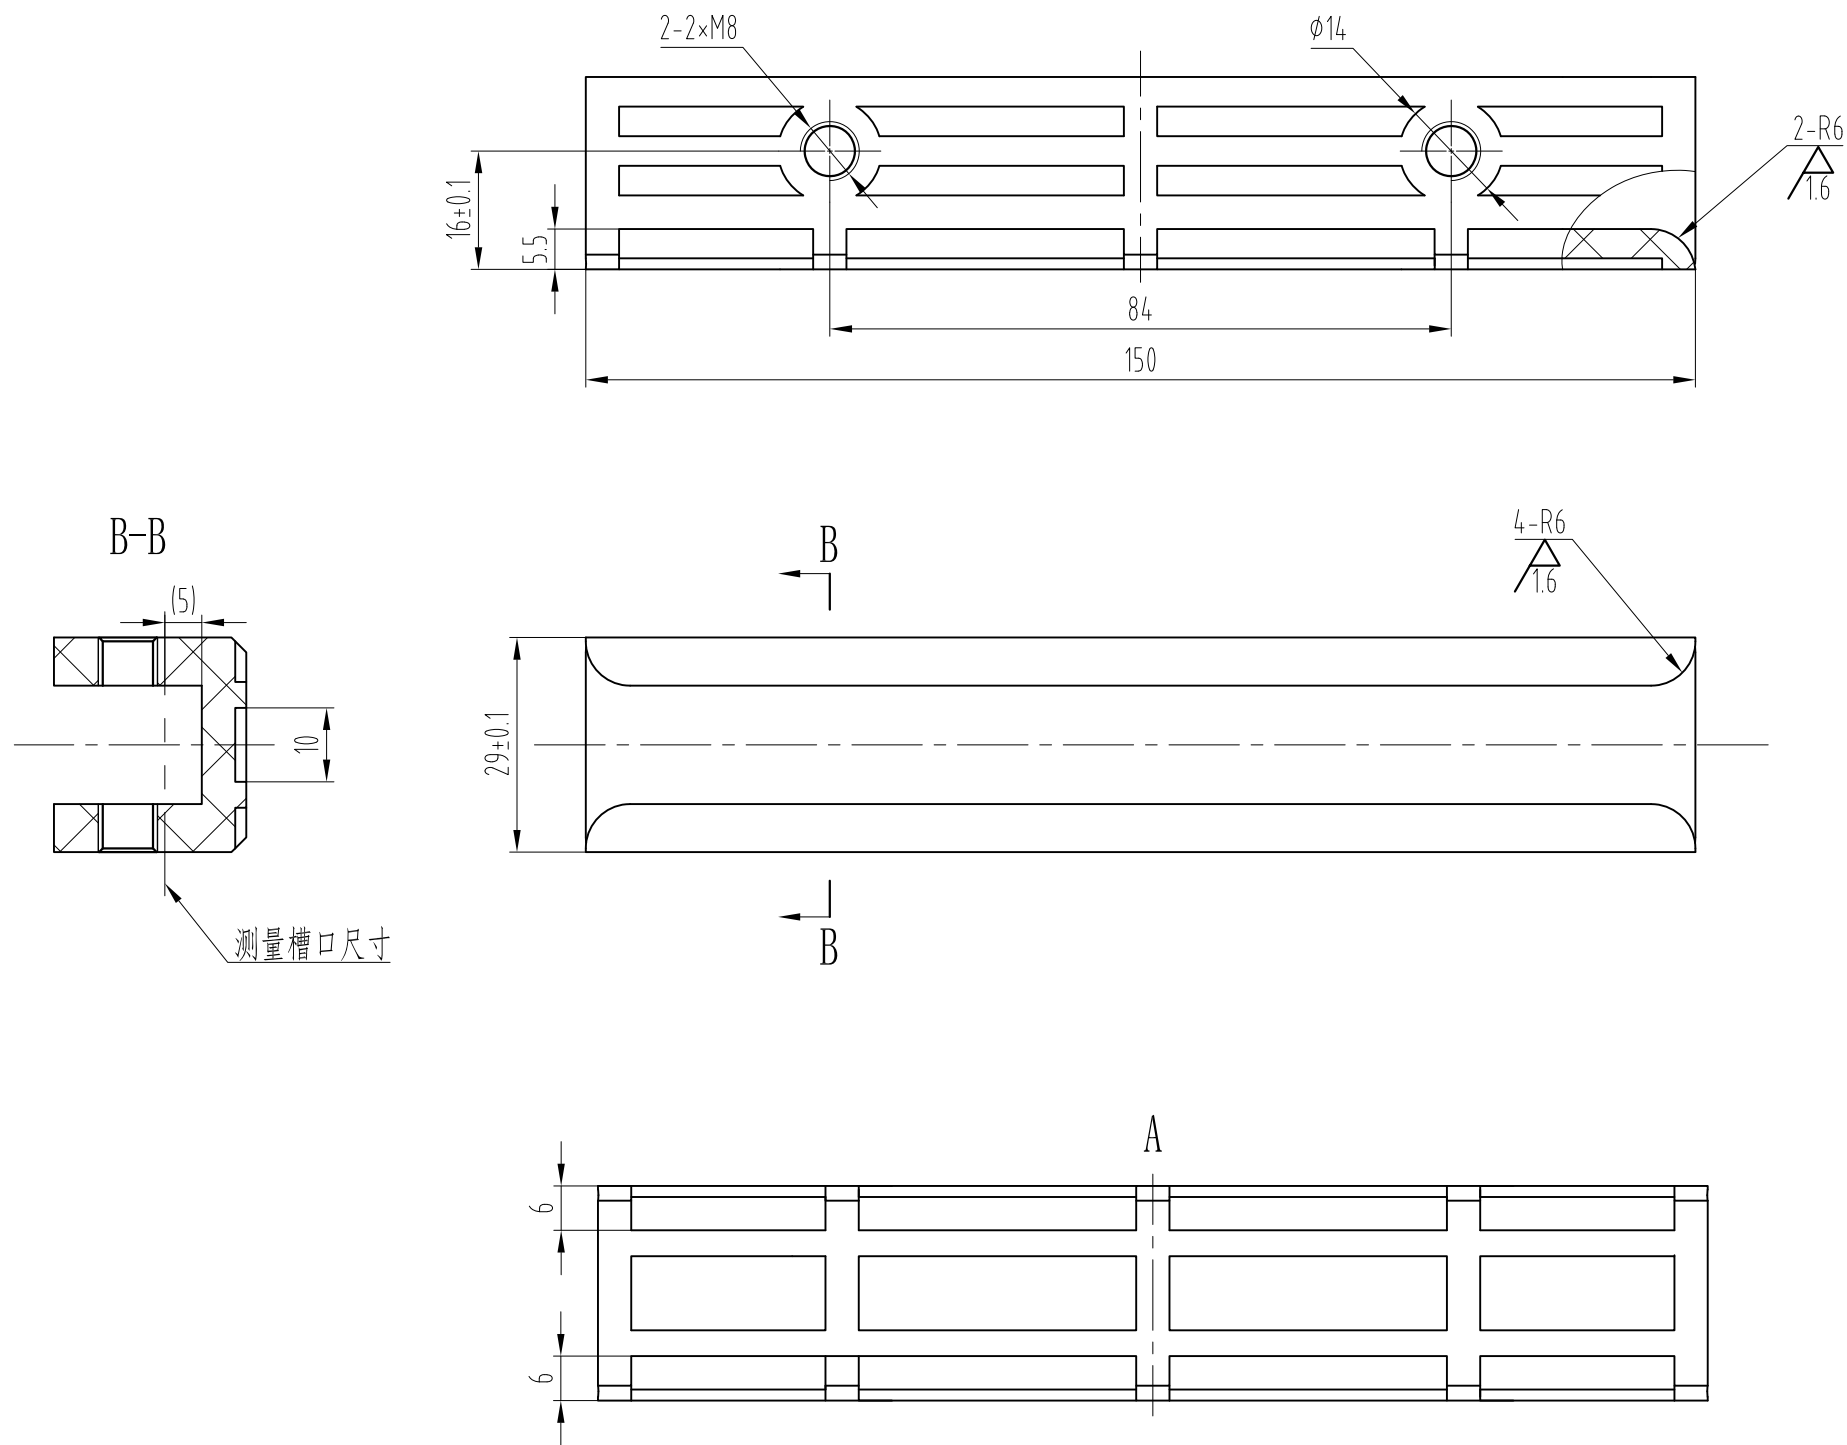


其余 $\sqrt{12.5}$



成型后,槽口如图所示,角
度C范围0~6°

技术要求

- 1 本产品型号为OX-450D靴衬;
- 2 靴衬未注筋宽度3.5, 深1.5;
- 3 本产品为模具成型, 成型后无飞边, 毛刺, 气泡, 裂纹, 缺口等缺陷;
- 4 拔模斜度 $\leq 3^\circ$, 颜色为白色;
- 5 成品需进行水煮工艺;
- 6 本产品适用与空心导轨。

					第一视角  实施日期					 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.			
					CC 关键特性					增强尼龙			靴衬
					设计	宋剑	20221122	标准化		阶段标记	重量	比例	
					审核	刘晶	20221122					1:1	AX450D011
标记	处数	更改内容			签名	年月日	工艺	竺钊辉	20221122	批准	俞礼园	20221122	第 1 张 共 1 张