

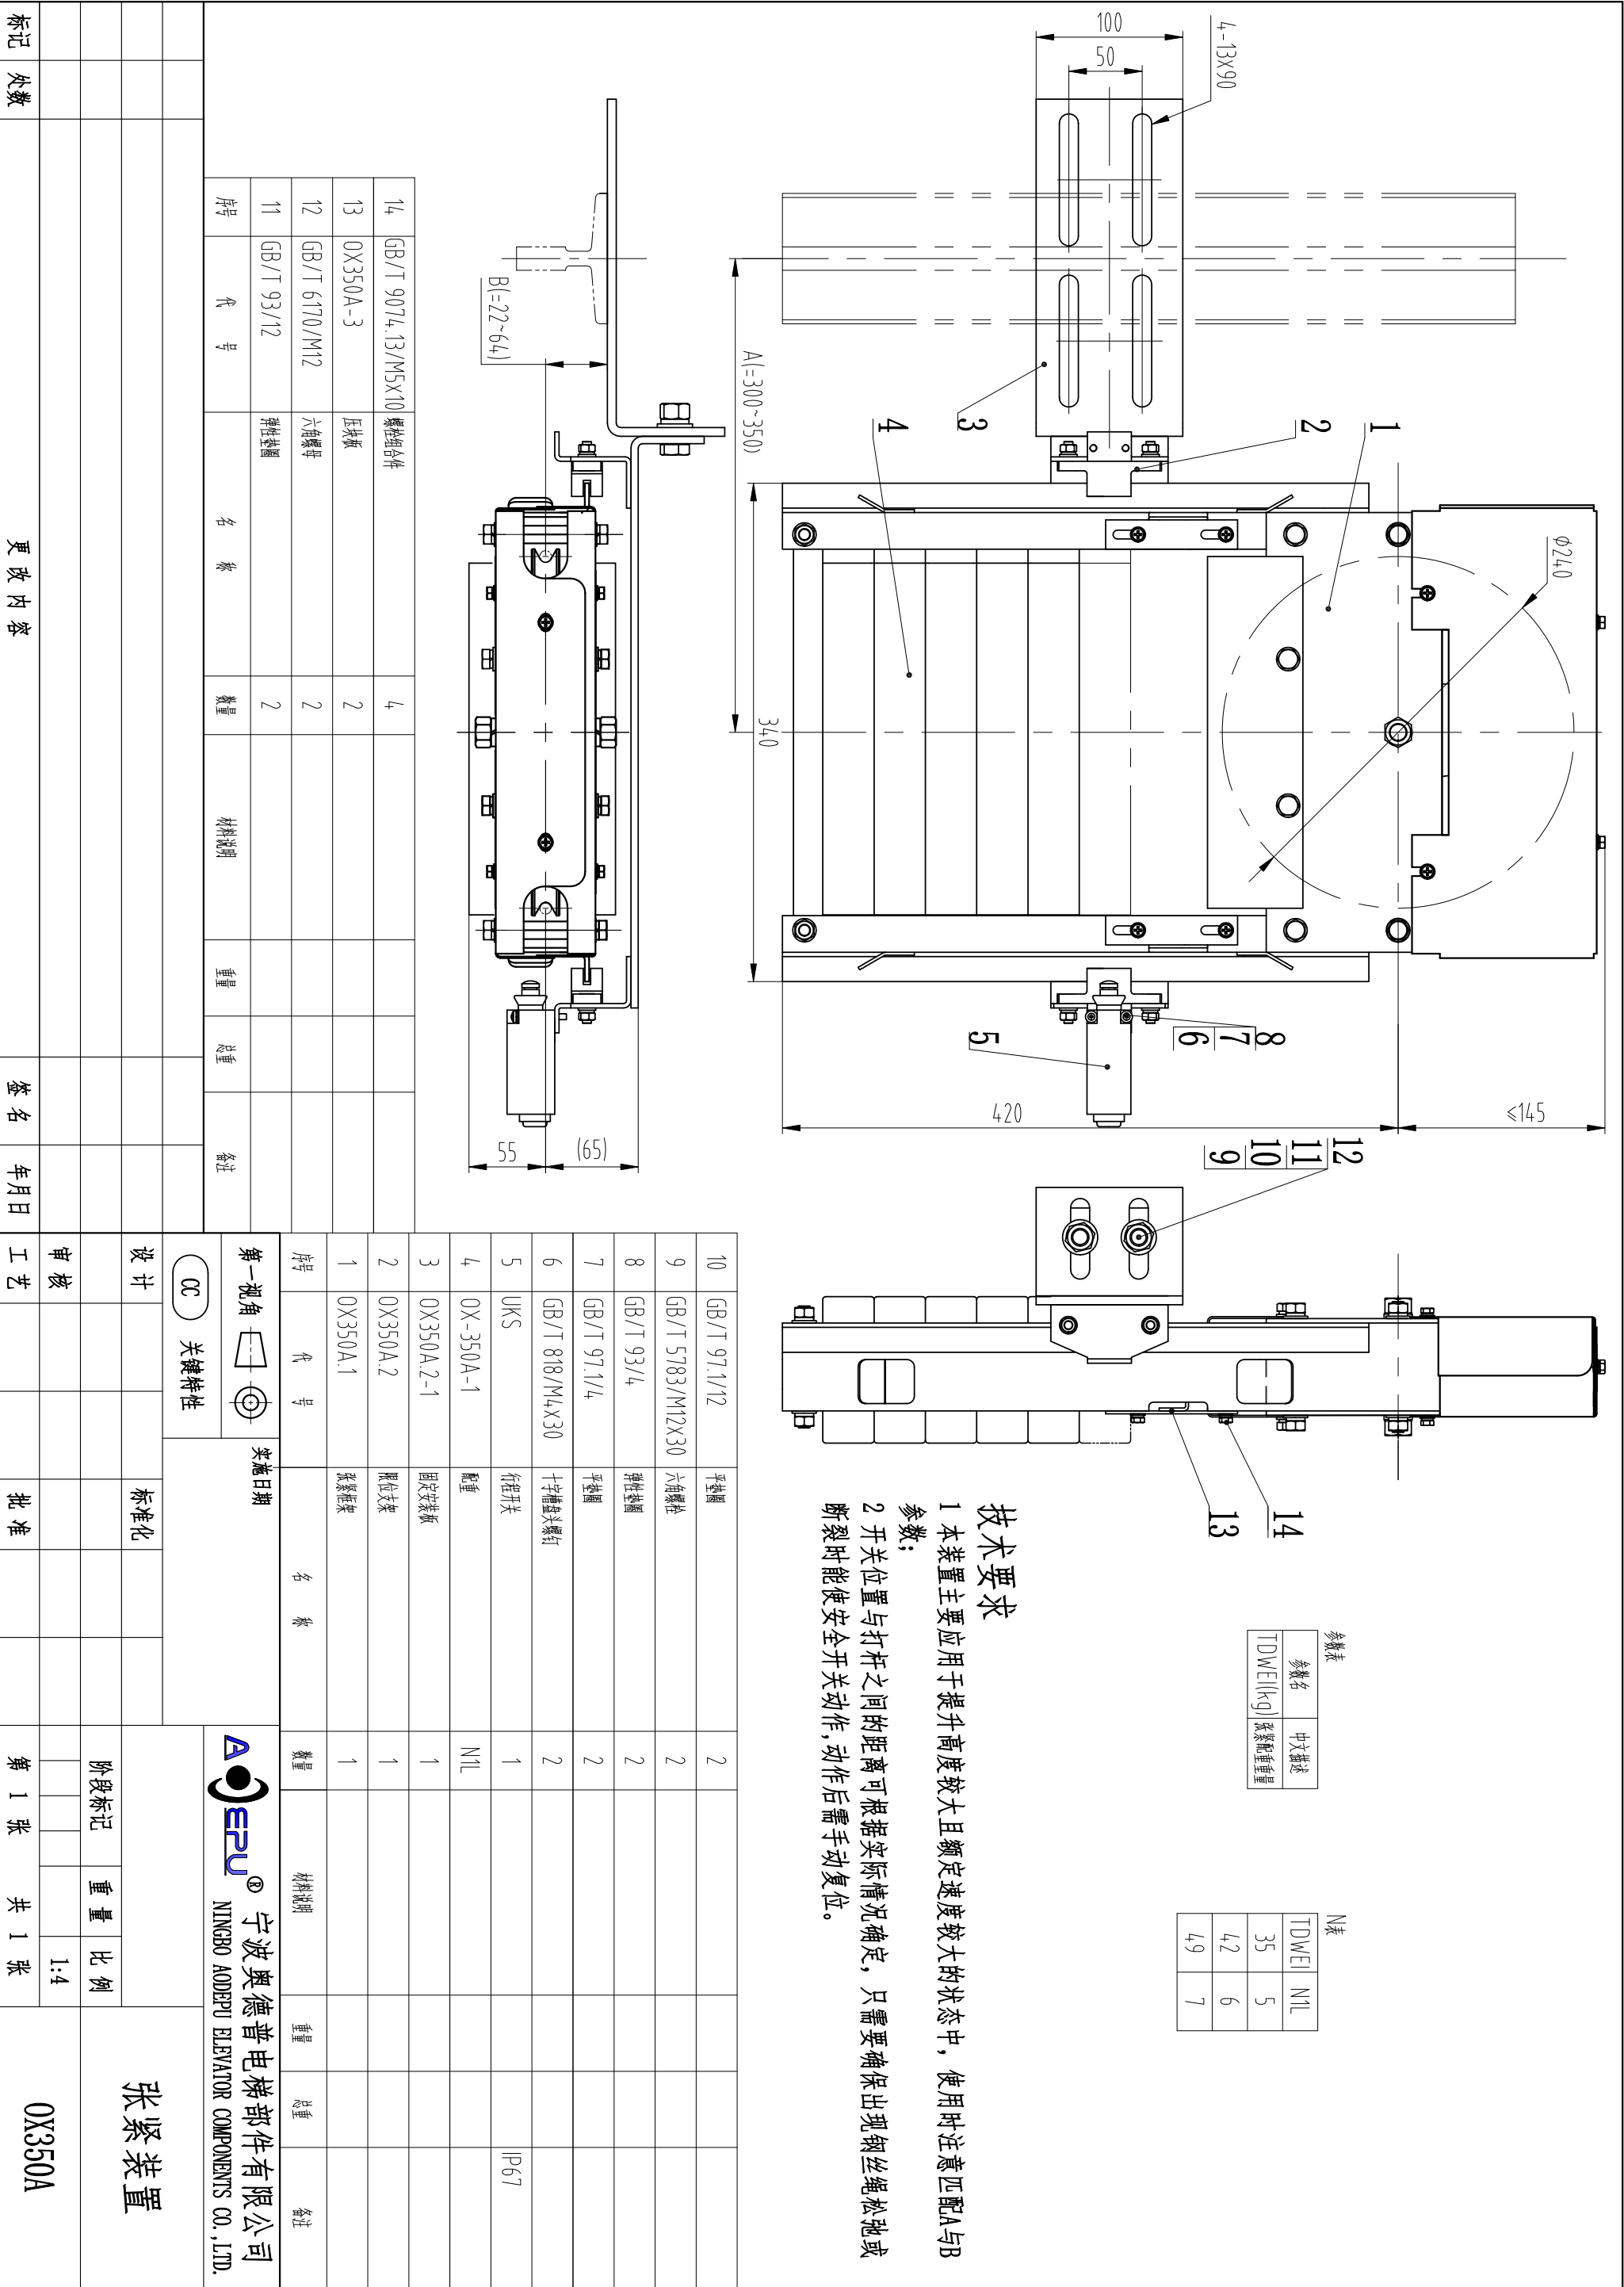


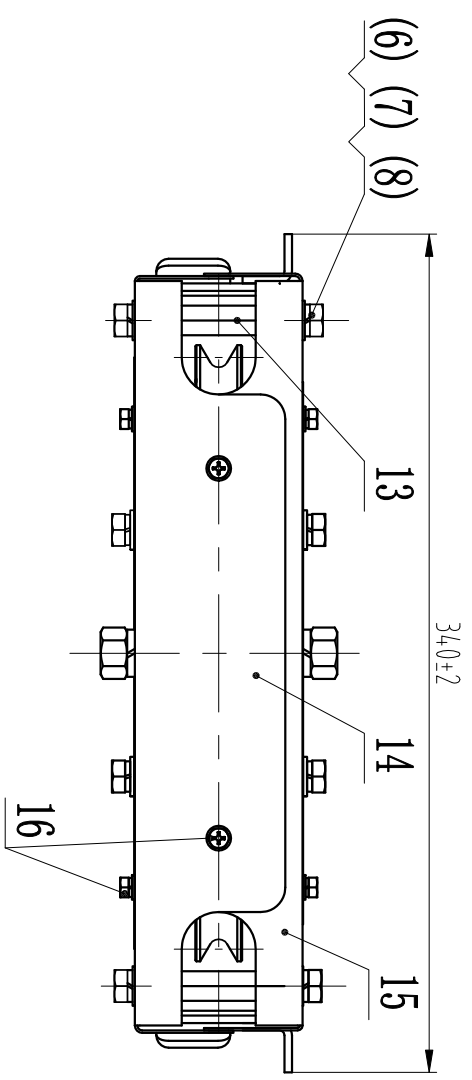

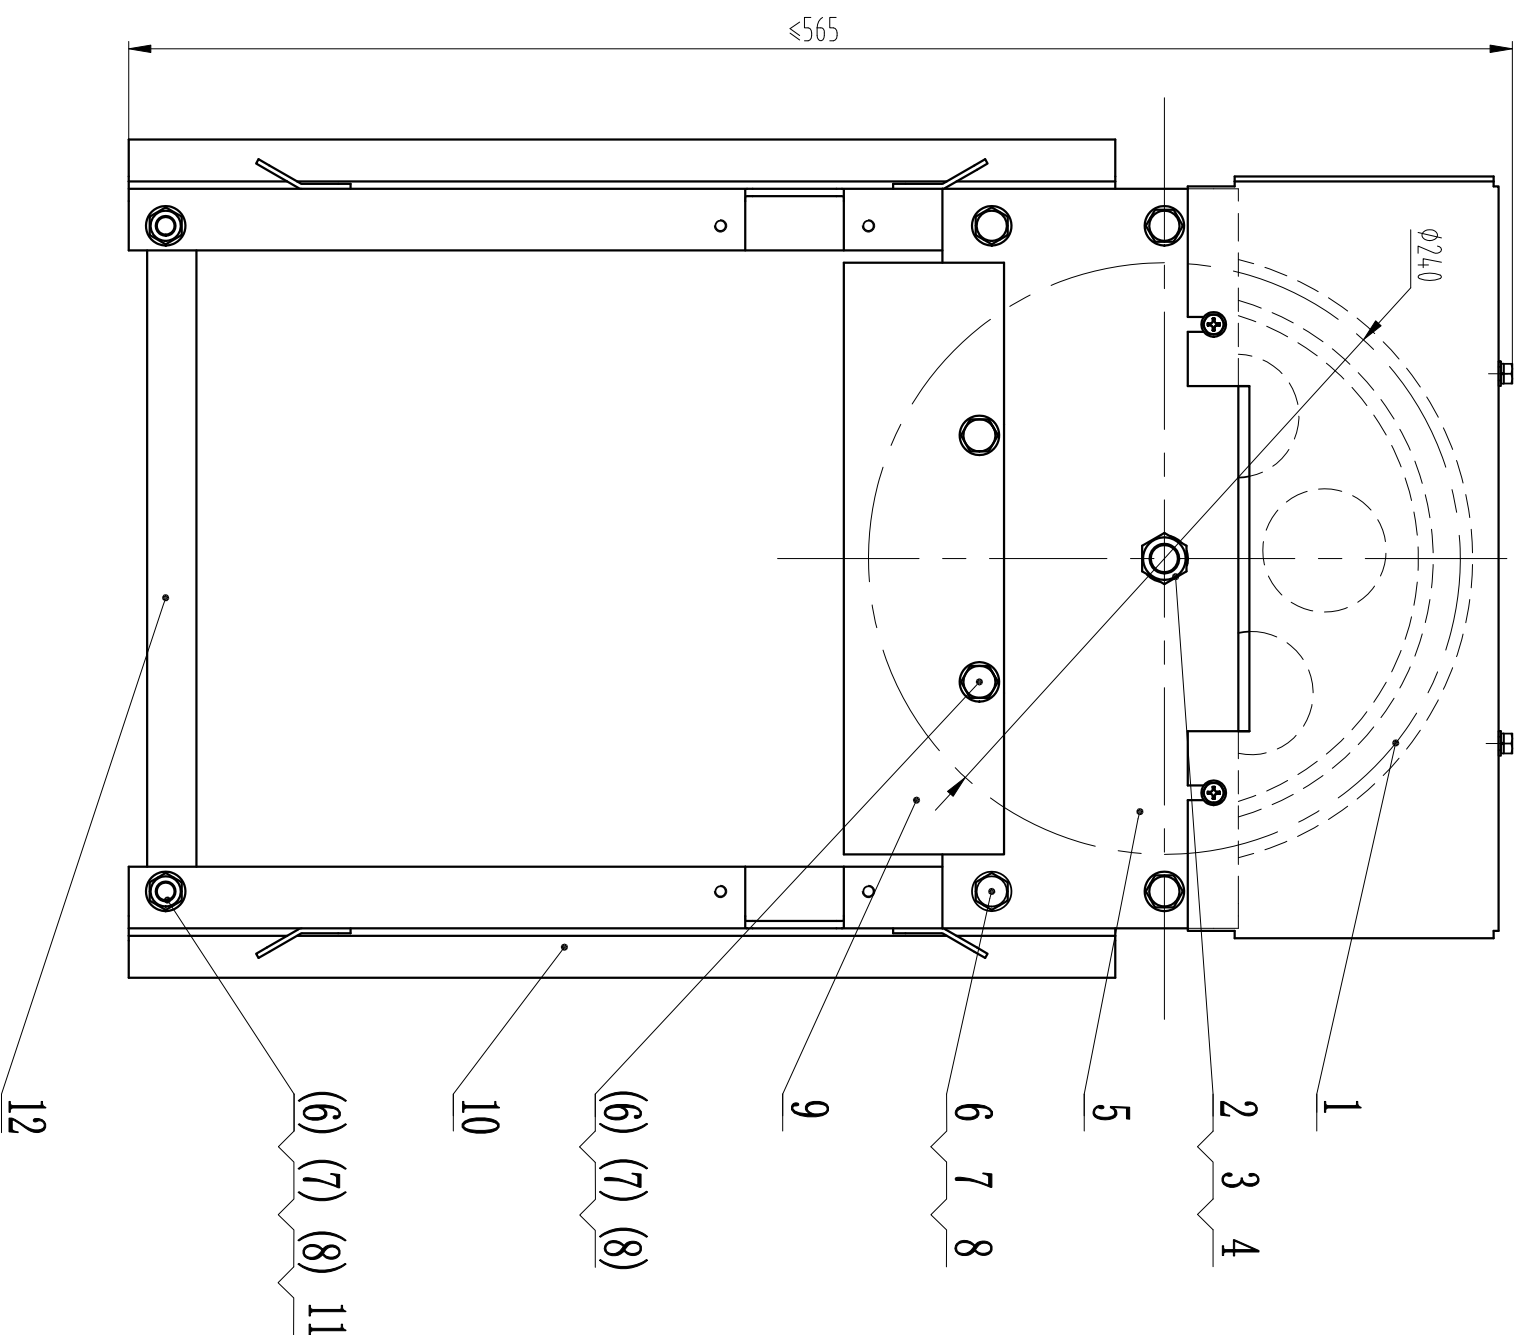



技术要求

- 1 装配符合工艺要求, 绳轮转动灵活, 无卡滞异响;
- 2 螺栓安装牢固可靠, 符合工艺要求;
- 3 安装后, 框架对角线相差 2mm 以内。

序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注
16	GB/T 9074.13/M5x10	螺栓组合件	6				
15	OX350A.1-6	后抄罩	1				
14	OX350A.1-3	前抄罩	1				
13	OX350A.1-5	挡绳杆	2				
12	OX350A.1-2	下横挡	1				
11	GB/T 6170/M8	六角螺母	4				
10	OX350A.1.1	阻挡支架	2				左一件, 右一件
9	OX350A.1-4	下抄罩	1				
8	GB/T 97.1/8	平垫圈	16				
7	GB/T 93/8	弹性垫圈	16				
6	GB/T 5780/M8x20	六角螺栓	16				
5	OX350A.1-1	上盖板	2				
4	GB/T 6170/M12	六角螺母	2				
3	GB/T 93/12	弹性垫圈	2				
2	OX-300.3-3(S)	轴套	2				借附件
1	OX350A.1.2(240)	绳钩组件	1				

				第一视角						实施日期		 ① 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
				CC		关键特性									
				设计				标准化							
				审核											
更改内容				签名		年月日		批准				第 1 张		共 1 张	
处数														0X350A.1	
张紧框架															

A-A


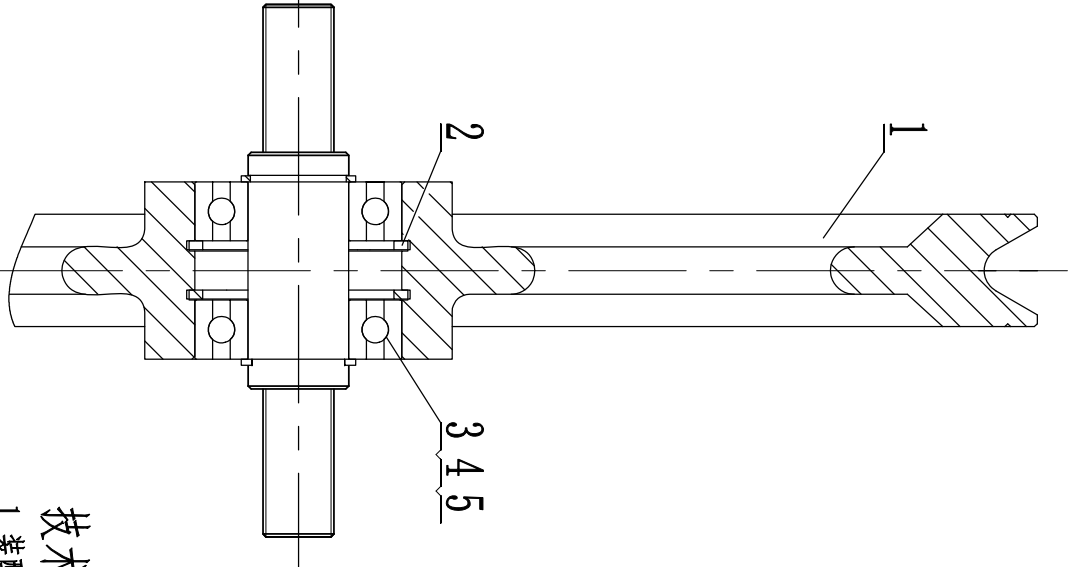
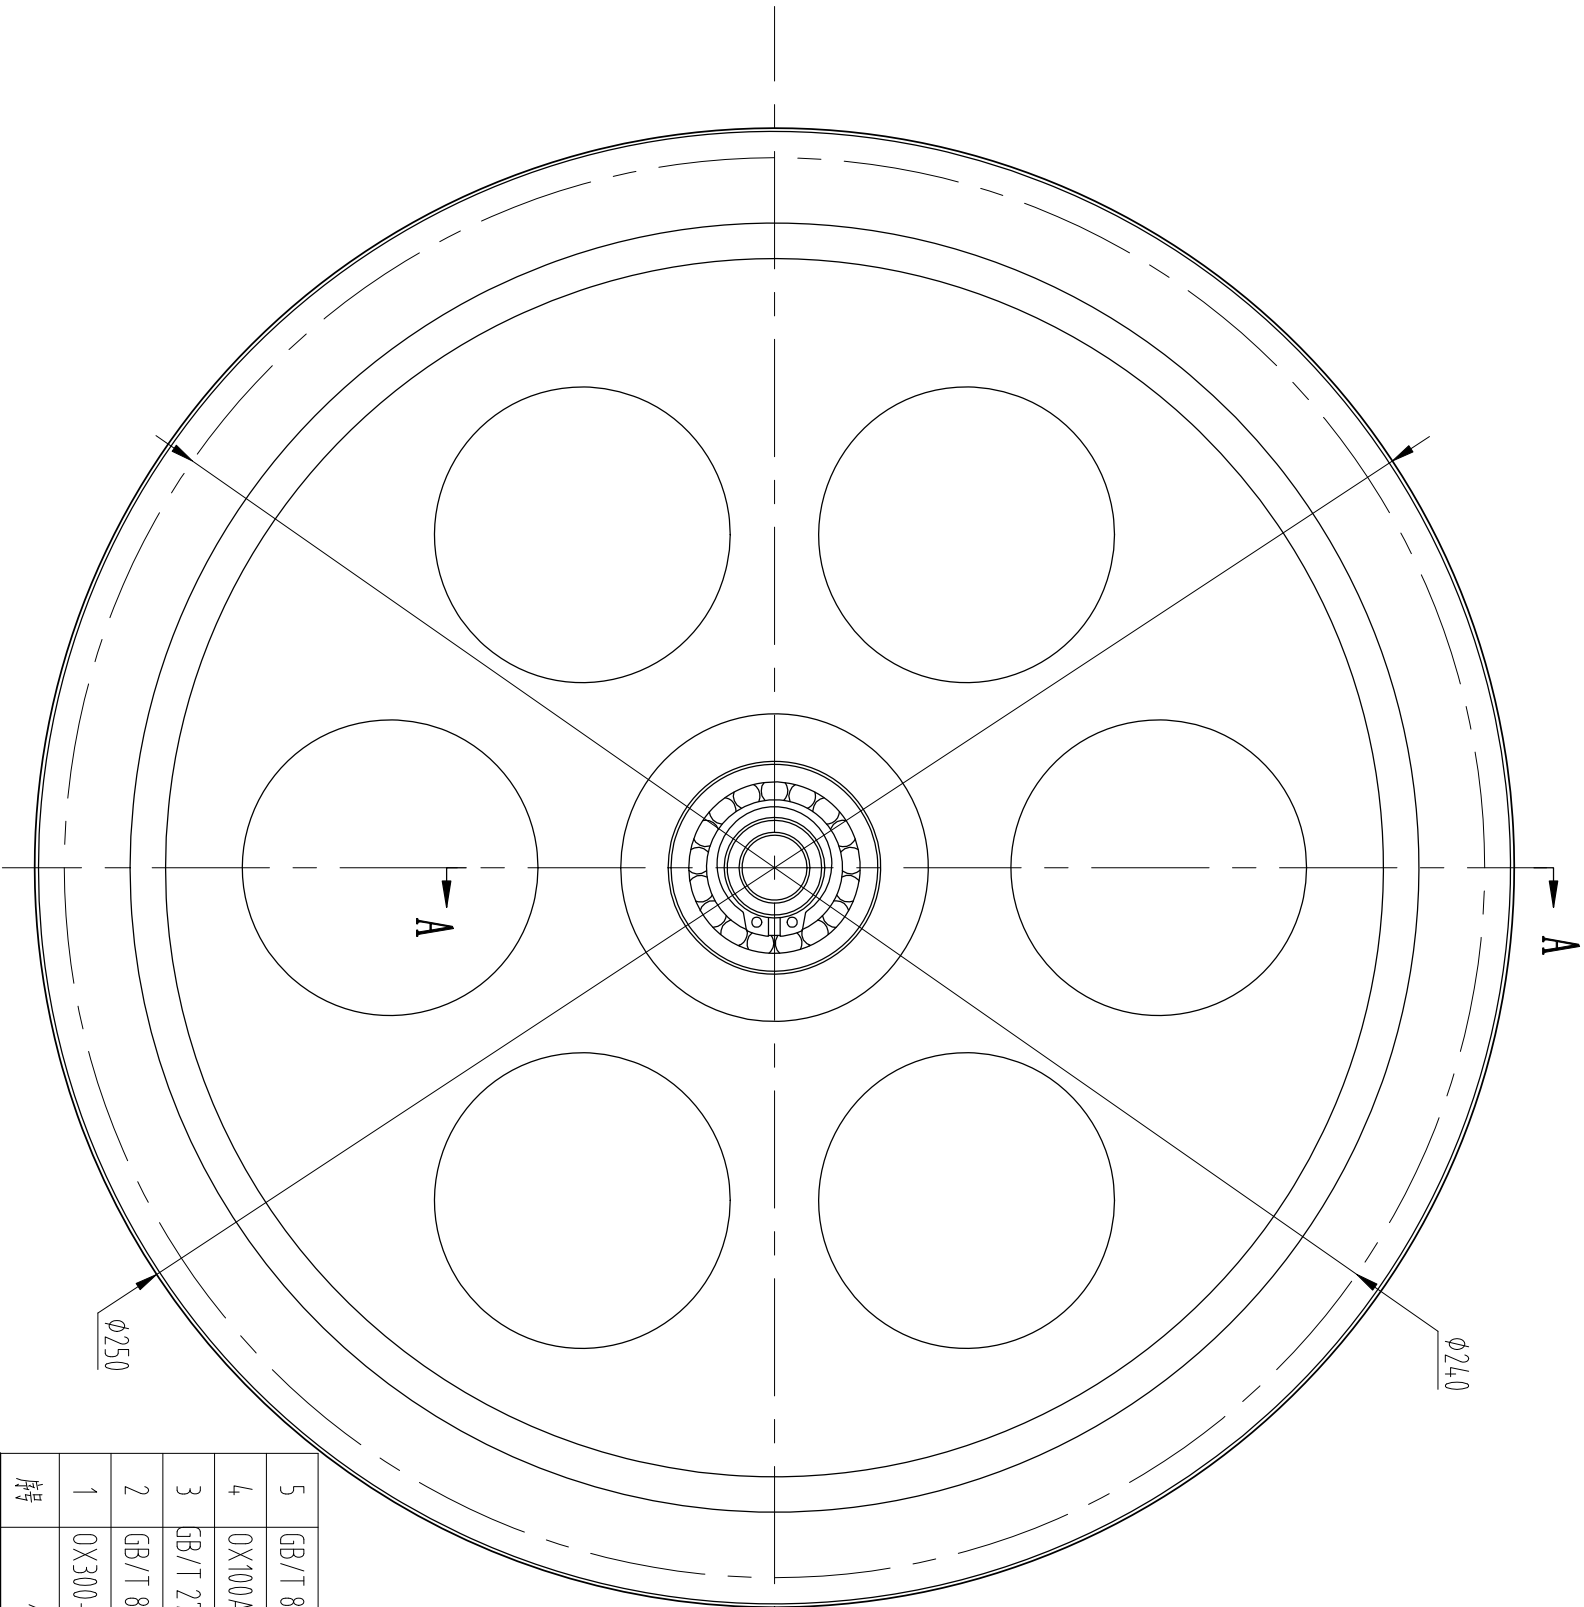


技术要求
1 装配符合工艺要求，绳轮转动灵活，无卡滞异响。

5	GB/T 894.1/17	轴用挡圈	2			
4	OX100A.1-1	主轴	1			借用
3	GB/T 276/6003-2RS	轴承	2			
2	GB/T 893.1/35	孔用挡圈	2			
1	OX300-1S(240)	张紧轮	1			借用
序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重
				备注		


第一视角				实施日期					
CC		关键特性							
设计			标准化						
审核									
工艺									
 ® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.									
						阶段标记		重量	比例
									4:5
						第 1 张		共 1 张	
						OX350A.1.2(240)			
绳轮组件									

绳轮组件

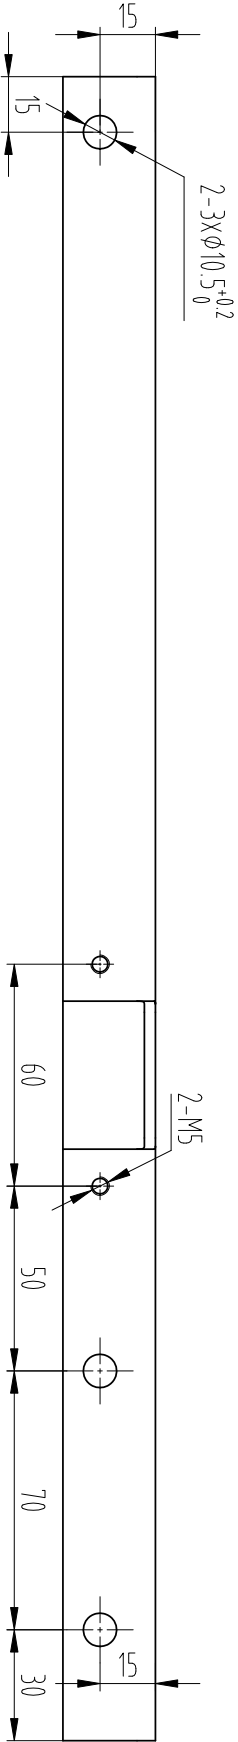
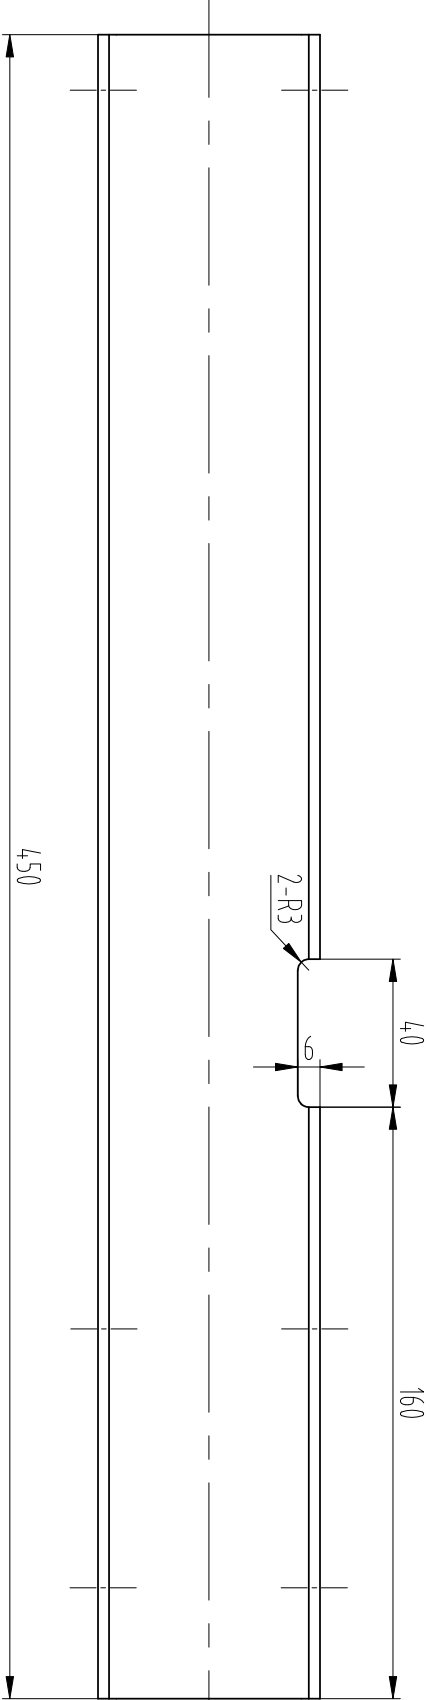


技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 本件为为左件，右件对称制作，两件为一套。

				第一视角				实施日期		 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.									
				CC		关键特性						钢板 3.0/Q235B							
				设计				标准化				阶段标记		重量		比例		竖连板	
																1:2			
				审核														OX350A.1.1-1	
				工艺				批准											
标记				处数		更改内容		签名		年月日									

其余 12.5

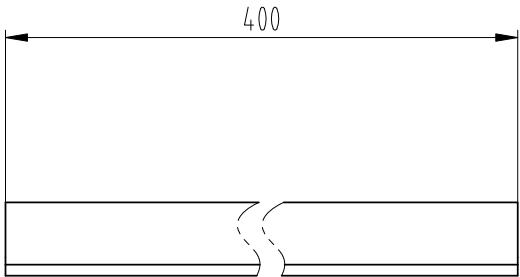



技术要求
1 去锐角毛刺，表面平整。

标记	处数	更改内容	签名	年月日

第一视角			实施日期			A●EPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司						NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.											
CC 关键特性						钢板 3.0/Q235B												滑杆					
设计						标准化						阶段标记		重量		比例		OX350A. 1.1-2					
																1:2							
审核																							
工艺						批准						第 1 张		共 1 张									

图幅: A4 Ver 1.4

其余 12.5

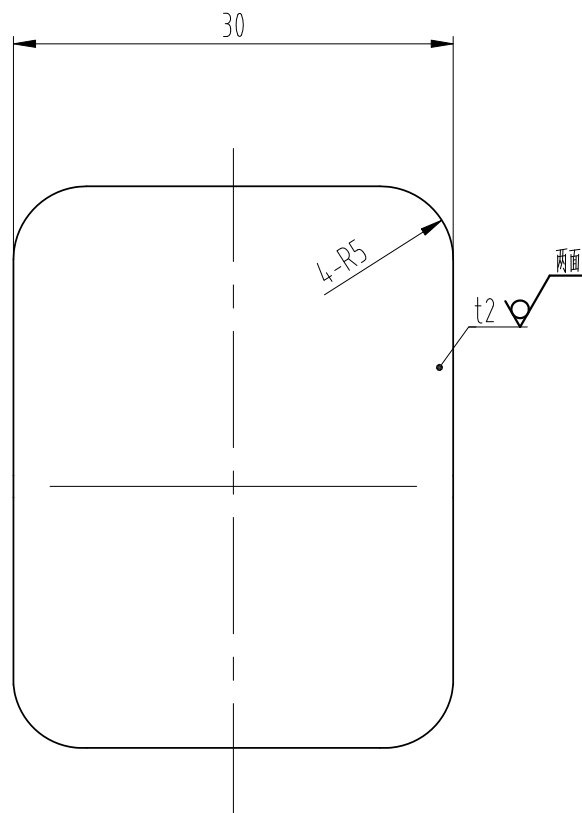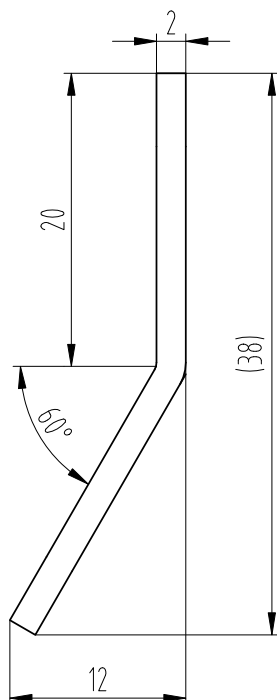


技术要求

1 去锐角毛刺，表面平整。

标记	处数	更改内容	签名	年月日

第一视角



实施日期

CC 关键特性



宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

钢板 2.0/Q235B

开关打板


阶段标记 重量 比例

2:1

0X350A-2

第 1 张 共 1 张

其余 12.5

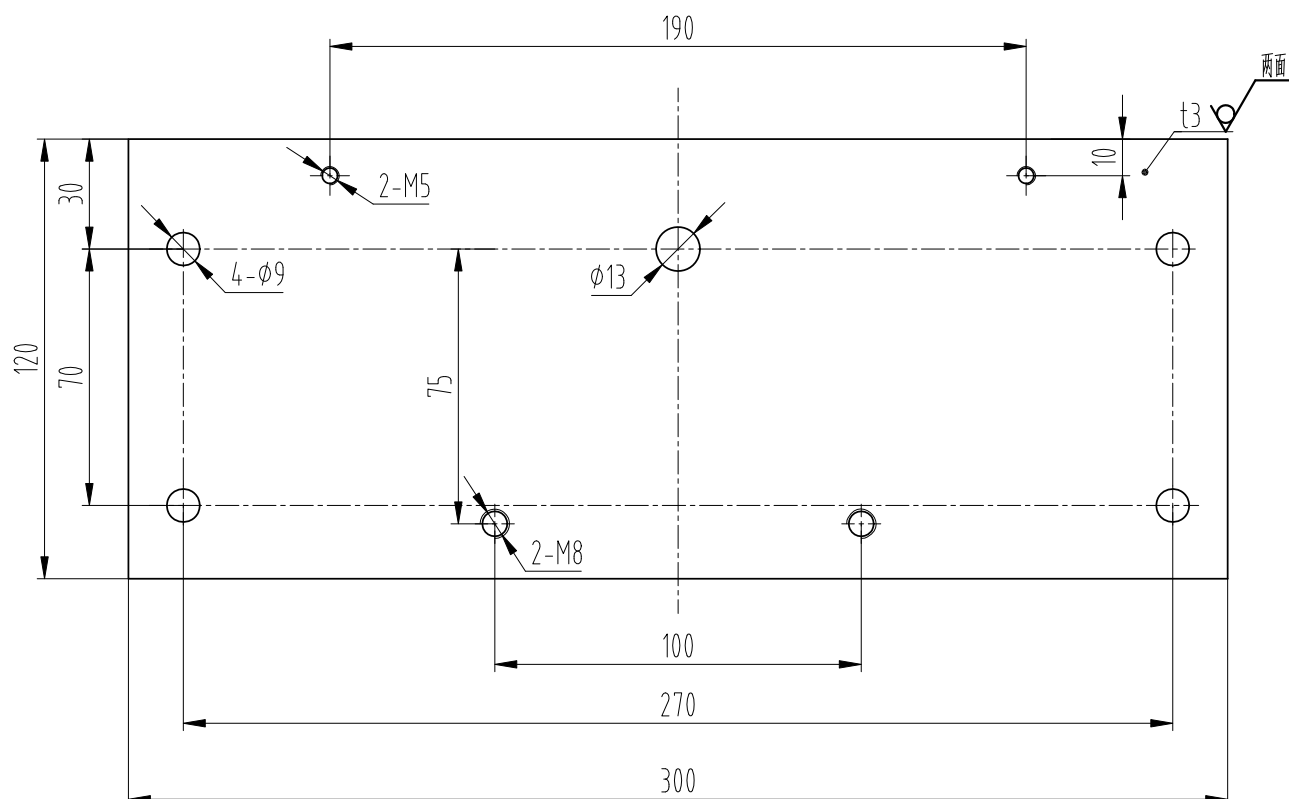

技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 表面喷塑处理，颜色按生产指令确定。

标记	处数	更改内容	签名	年月日

第一视角

实施日期

CC 关键特性



宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

钢板 3.0/Q235B

上夹板


设计			标准化		
审核					
工艺			批准		

阶段标记 重量 比例

1:2

第 1 张 共 1 张

OX350A. 1-1

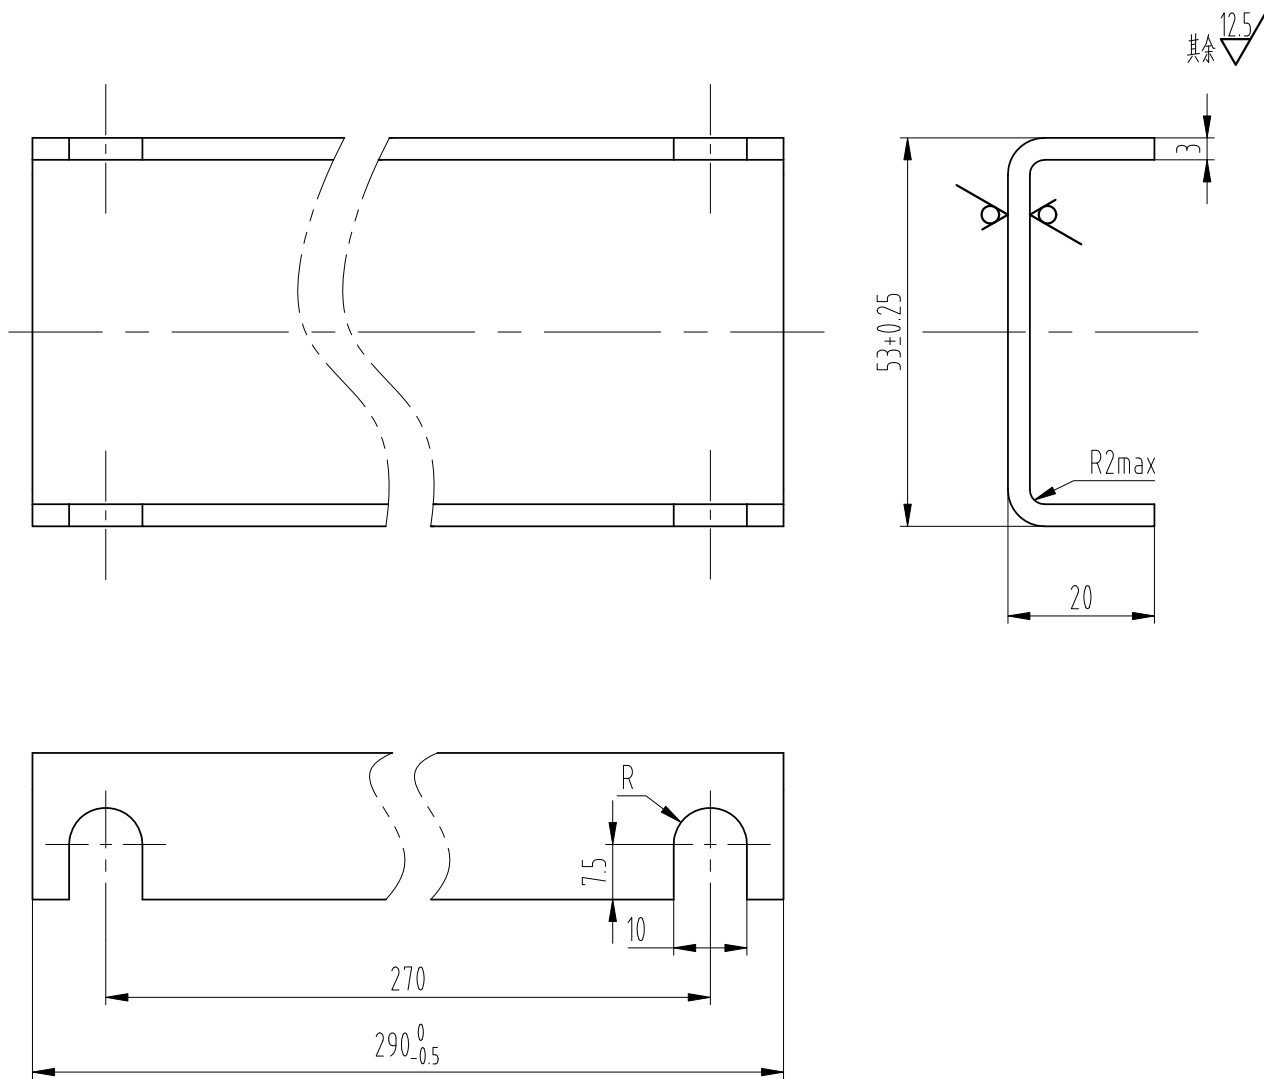

技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 表面喷塑处理，颜色按生产指令确定。

标记	处数	更改内容	签名	年月日

第一视角

实施日期

CC 关键特性



宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

钢板 3.0/Q235B

下横档

设计			标准化		
审核					
工艺			批准		


阶段标记 重量 比例

1:1

第 1 张 共 1 张

OX350A. 1-2

其余 $\sqrt{12.5}$

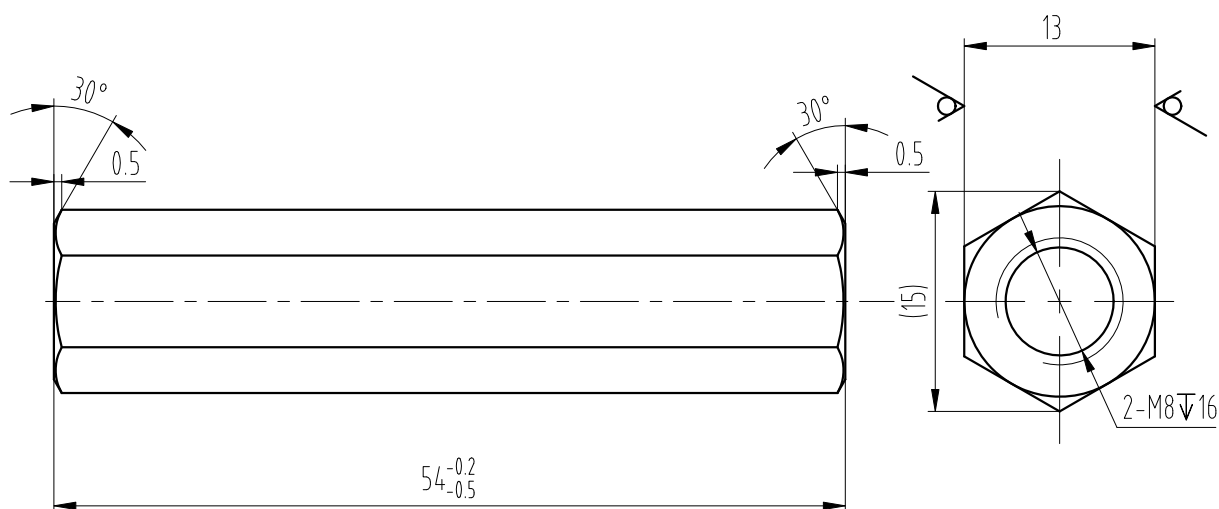

技术要求

- 1 去锐角毛刺；
- 2 螺纹孔倒角至大径；
- 3 表面电镀白锌处理。

标记	处数	更改内容	签名	年月日

第一视角

实施日期

CC 关键特性



宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

六角钢 13/Q235B

挡绳杆

阶段标记 重量 比例


2:1

OX350A. 1-5

第 1 张 共 1 张

图幅: A4 Ver 1.4

其余12.5/

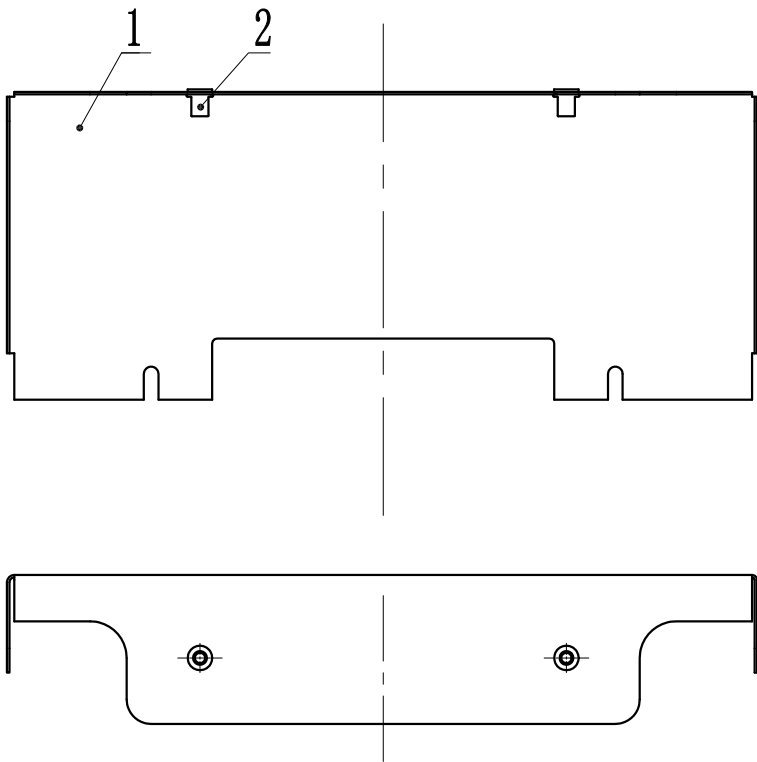


技术要求
1 铆接牢固可靠，符合工艺要求。

2	GB/T 17880.1/M5x12	平头铆螺母	2				
1	OX350A.1-3	前护罩	1				
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注
标记	处数	更 改 内 容	签 名	年 月 日			
第一视角		实施日期	宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.				
CC	关键特性						
设计		标准化					后护罩
					阶段标记	重 量	比 例
审核							1:3
工 艺		批 准			第 1 张	共 1 张	OX350A. 1-6

图幅: A4 Ver 1.4

其余12.5

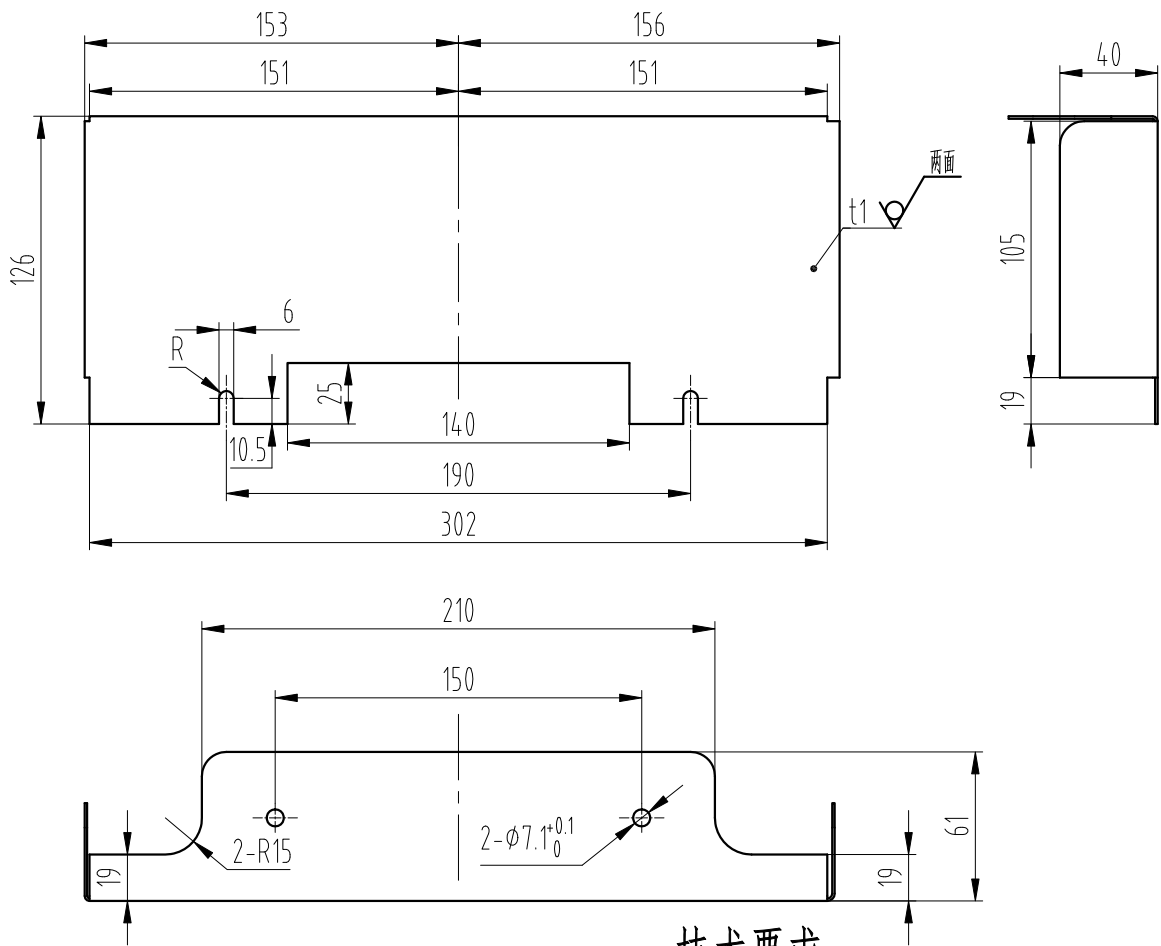



技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 折弯内R角R1max，未注圆角R10；
- 3 表面喷塑处理，颜色为安全黄。

标记	处数	更改内容			签名 年月日

第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司	
				NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.	
CC 关键特性		钢板 1.0/Q235B		前护罩	
设计		标准化		阶段标记	重量 比例
审核					1:3
工艺		批准		第 1 张	共 1 张
					OX350A. 1-3

其余 $\sqrt{12.5}$

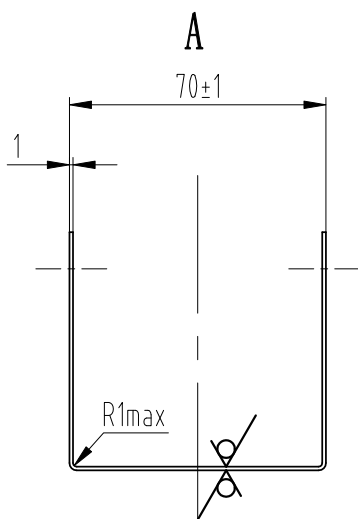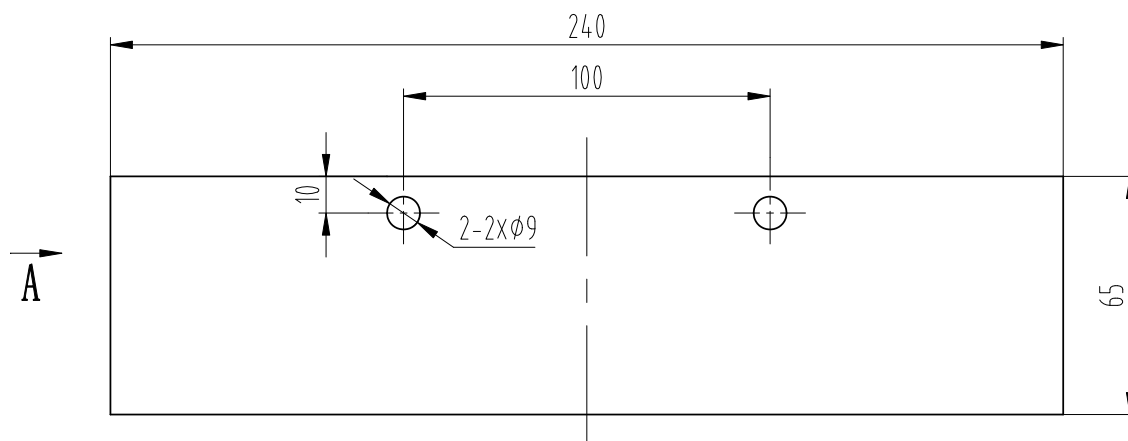

技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 表面喷塑处理，颜色为安全黄。

标记	处数	更改内容	签名	年月日

第一视角

实施日期

CC 关键特性

宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.

钢板 1.0/Q235B

下护罩



设计			标准化		
审核					
工艺			批准		

阶段标记 重量 比例

第 1 张 共 1 张

1:2


OX350A. 1-4


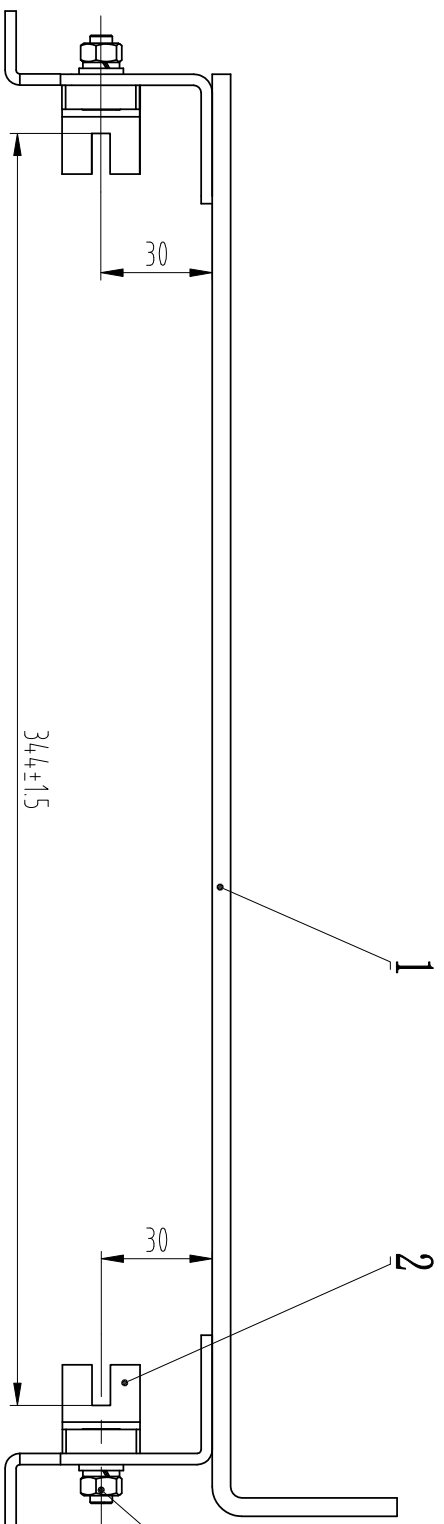
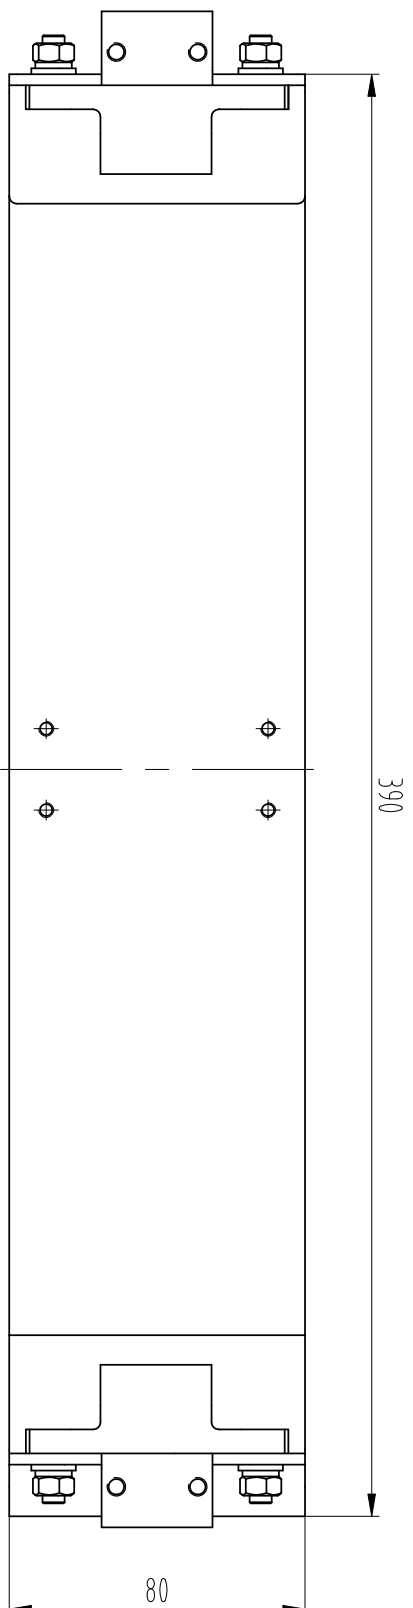


技术要求

1 螺栓安装牢固可靠,符合工艺要求。

序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注
6	GB/T 5783/M6X16	六角螺栓	4				
5	GB/T 6170/M6	六角螺母	4				
4	GB/T 93/6	弹性垫圈	4				
3	GB/T 97.1/6	平垫圈	4				
2	OX-4.50N	尼龙垫衬	2				备用
1	OX350A.2.1	连接支架	1				

第一视角				实施日期		 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.															
CC		关键特性																			
设计				标准化							限位支架										
审核																					
工艺				批准																	
												第 1 张		共 1 张		0X350A.2					

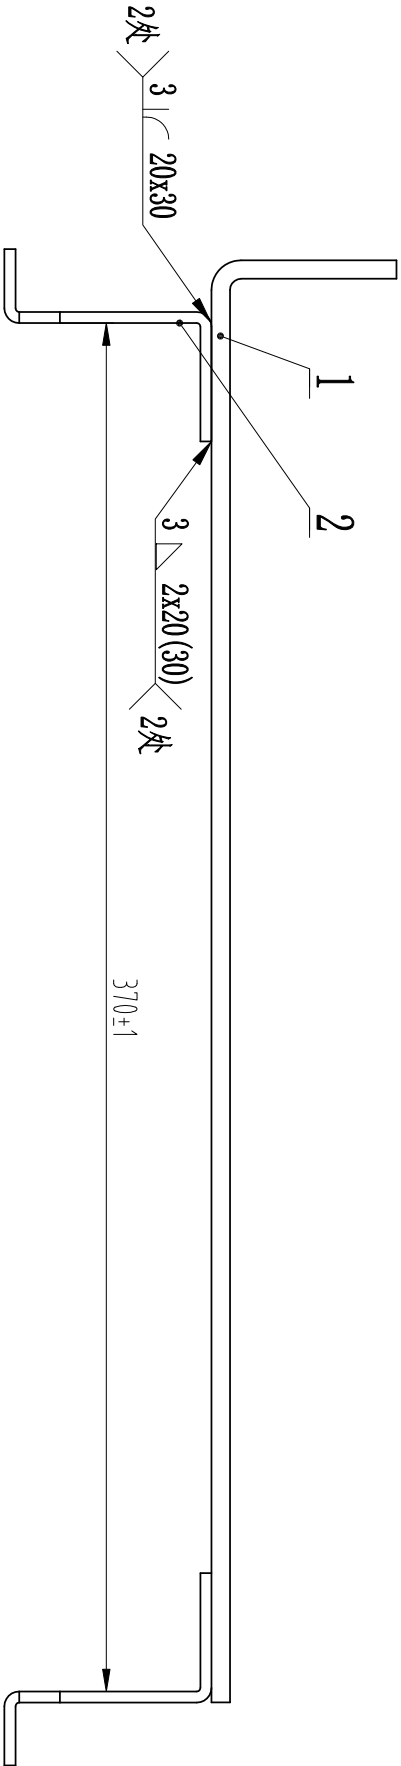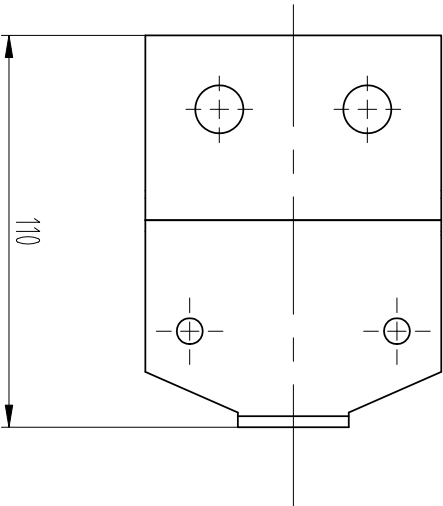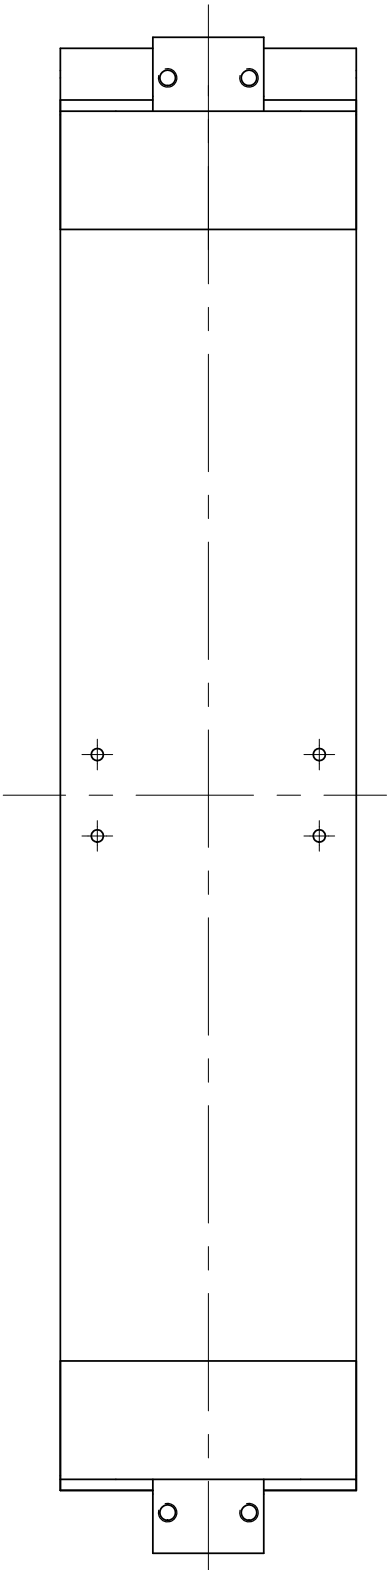

技术要求

- 1 焊接牢固可靠，无漏焊虚焊，焊后除渣；
- 2 表面喷塑处理，颜色按生产指令确定。




标记	处数				

2	OX350A.2.1-2	导轨支架	2				
1	OX350A.2.1-1	定位板	1				
序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注
第一视角		实施日期					
CC 关键特性		标准化					
设计			连接支架				
审核							
工艺							
		批准					
			A [®] EPU 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., L.TD.				
			阶段标记		重量	比例	
			第 1 张	共 1 张	1:2	OX350A.2.1	

连接支架


宁波奥德普电梯部件有限公司

NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

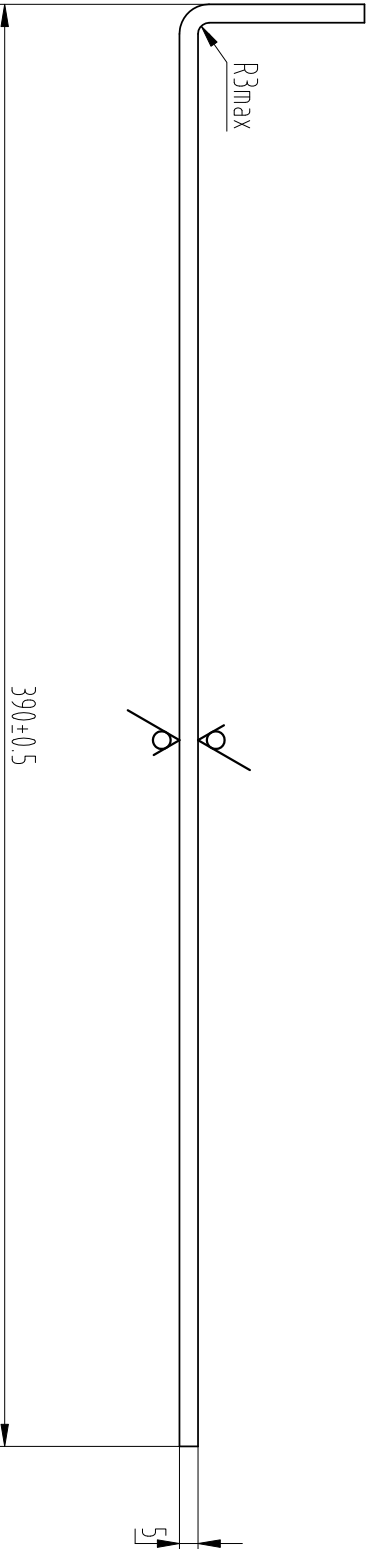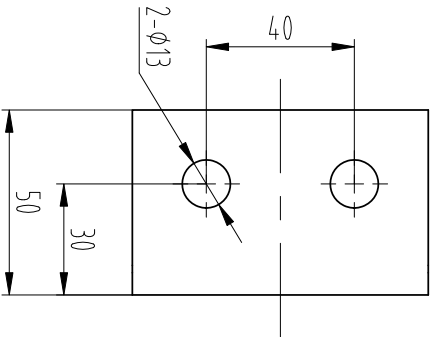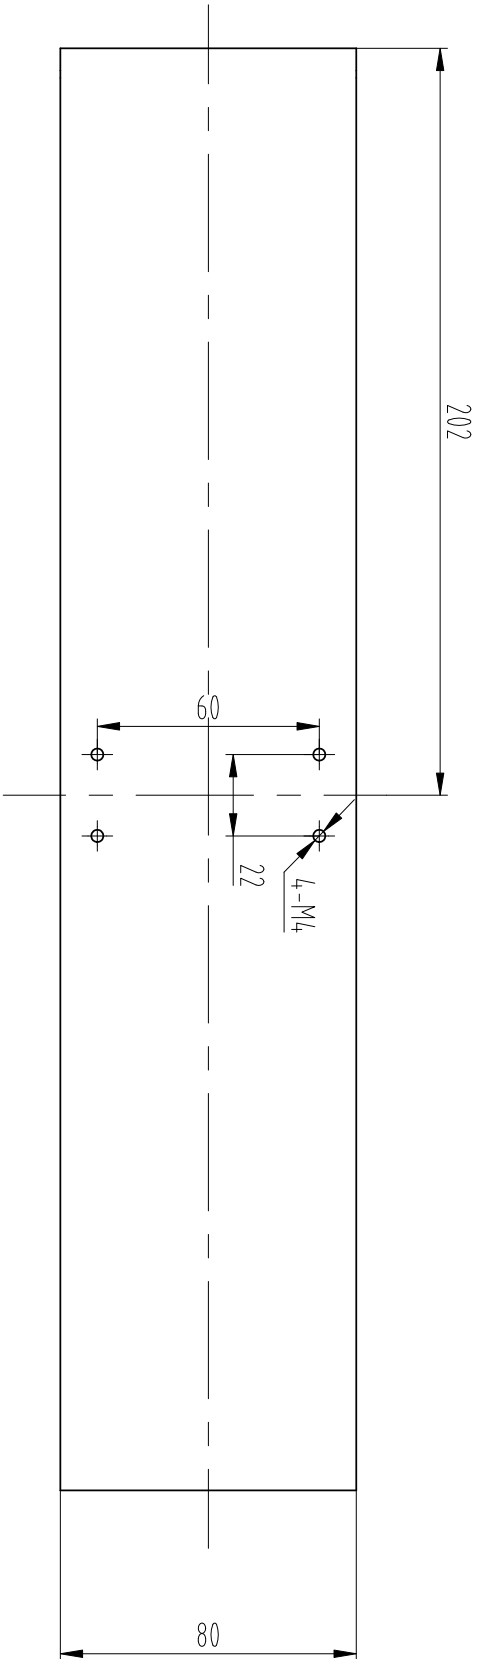

技术要求
1 去锐角毛刺，表面平整。

										第一视角				实施日期		 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.											
										CC		关键特性															
										设计				标准化				钢板 5.0/Q235B				定位板					
																		阶段标记		重量				比例			
																								1:1			
										审核						批准								OX350A.2.1-1			
更改内容										签名		年月日		工艺				批准						第 1 张		共 1 张	
处数																											
标记																											

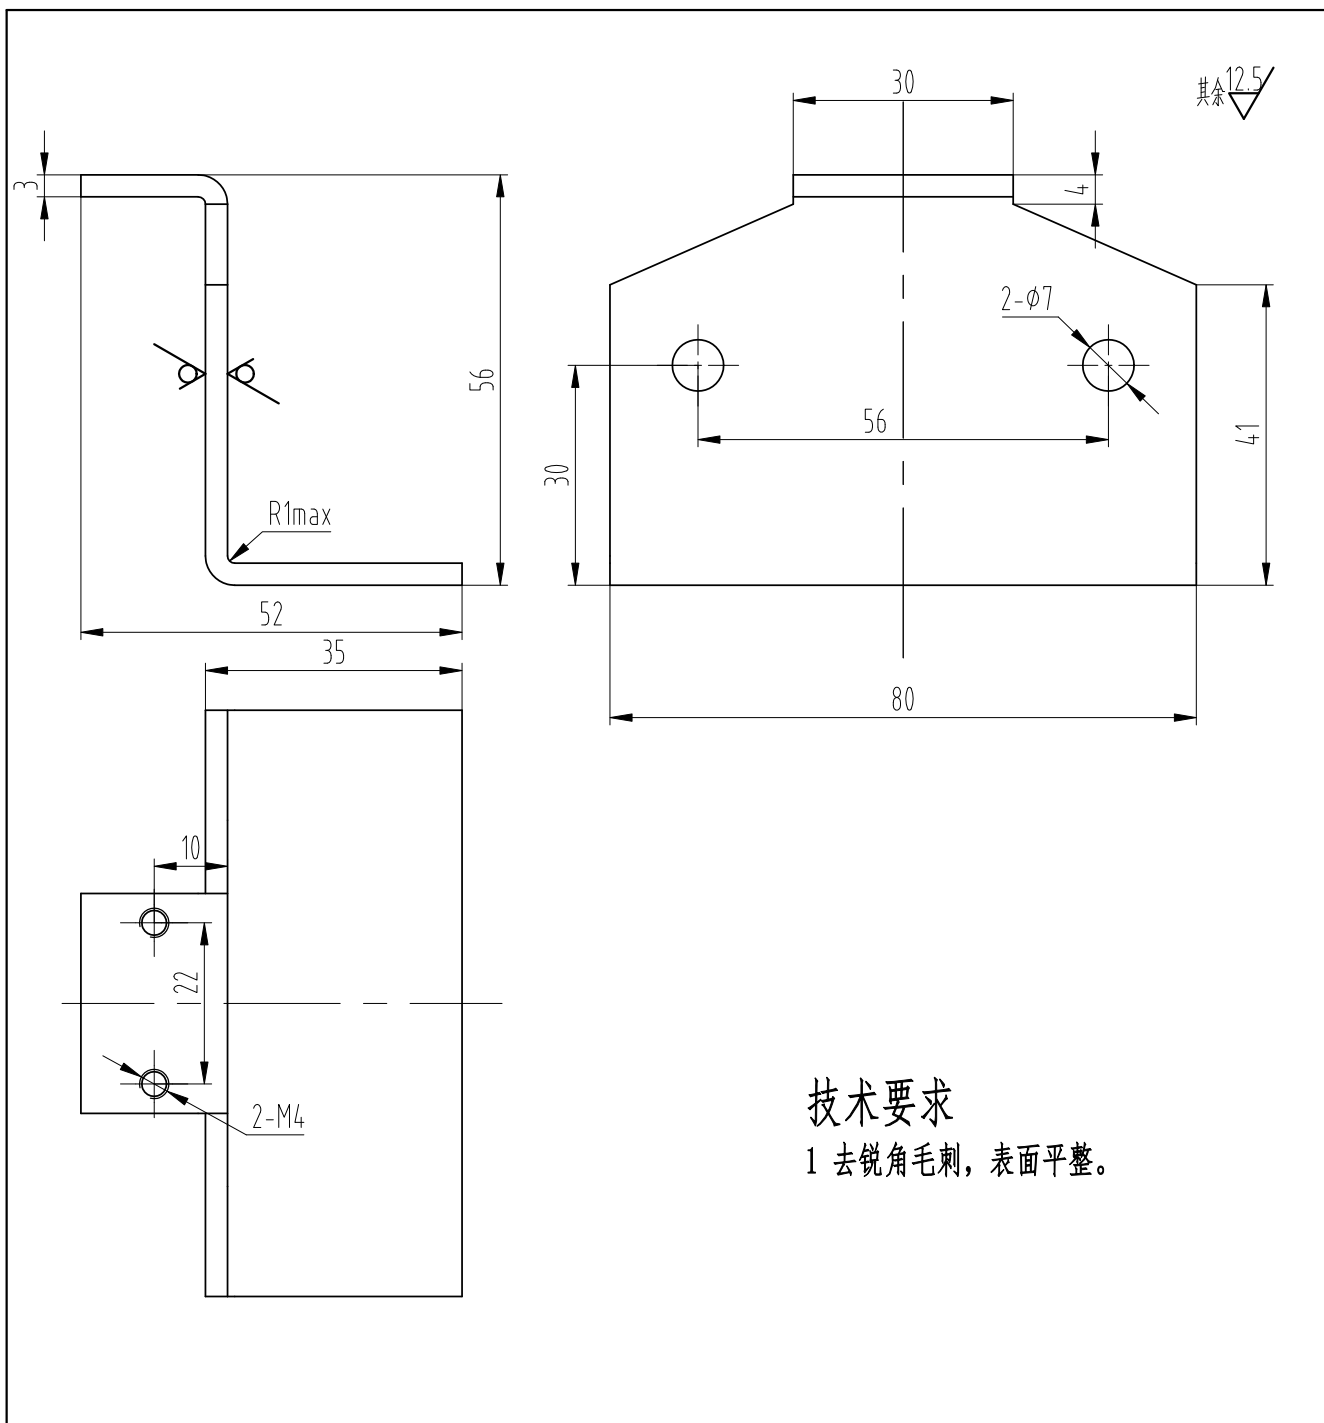

技术要求

1 去锐角毛刺，表面平整。

标记	处数	更改内容			签名 年月日

第一视角

实施日期

CC 关键特性

宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

钢板 3.0/Q235B

导靴支架

设计			标准化		
审核					
工艺			批准		


阶段标记 重量 比例

1:1

第 1 张 共 1 张

OX350A. 2. 1-2

其余 12.5/

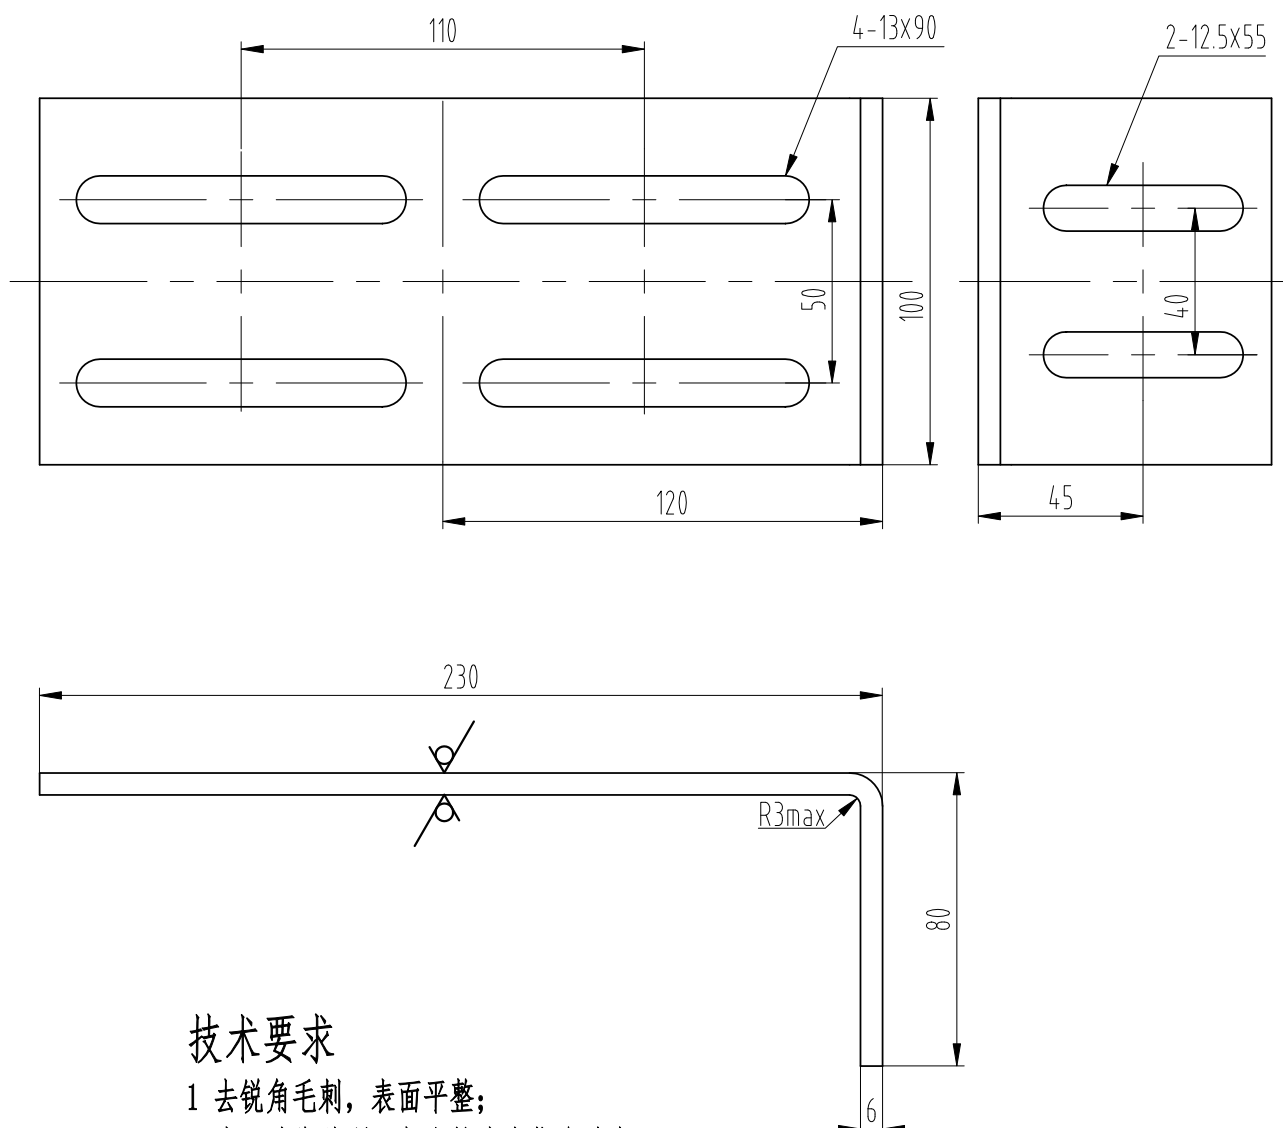

技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 表面喷塑处理，颜色按生产指令确定。

标记	处数	更改内容	签名	年月日

第一视角

实施日期

CC 关键特性

宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

钢板 6.0/Q235B

固定安装板

设计

标准化

阶段标记

重量

比例

审核

1:2



工艺

批准

第 1 张


共 1 张

OX350A. 2-1

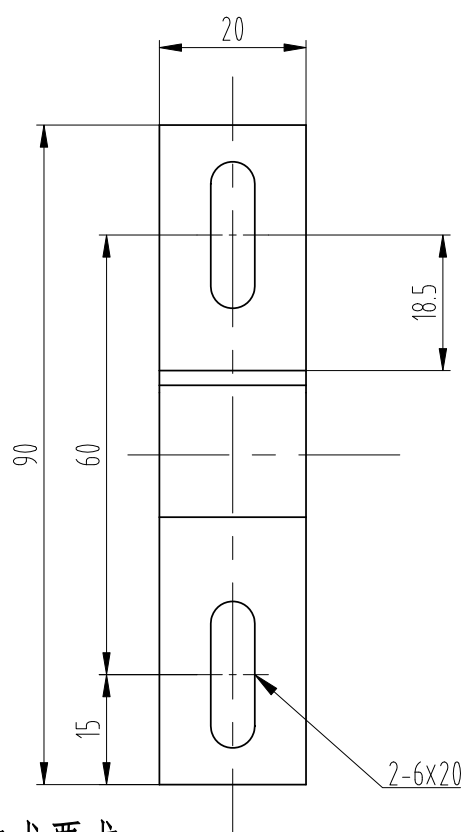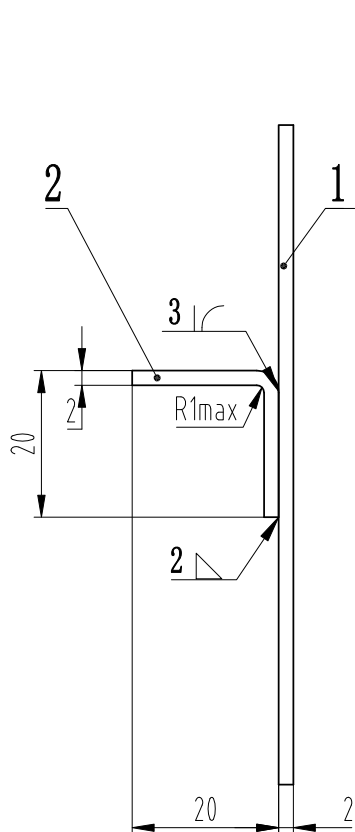

技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 焊接牢固可靠，无漏焊虚焊，焊后除渣；
- 3 表面喷塑处理，颜色按生产指令确定。

2	OX-350A-5	压板	1	钢板 2.0/Q235B			见本图
1	OX350A-4	盖板	1	钢板 2.0/Q235B			见本图
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注
标记	处数	更 改 内 容		签 名	年 月 日		
第一视角 		实施日期		 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.			
 关键特性							
设 计			标准化			压块板	
审 核							
工 艺			批 准			OX350A-3	
				阶段标记	重 量		
				第 1 张	共 1 张	1:1	