
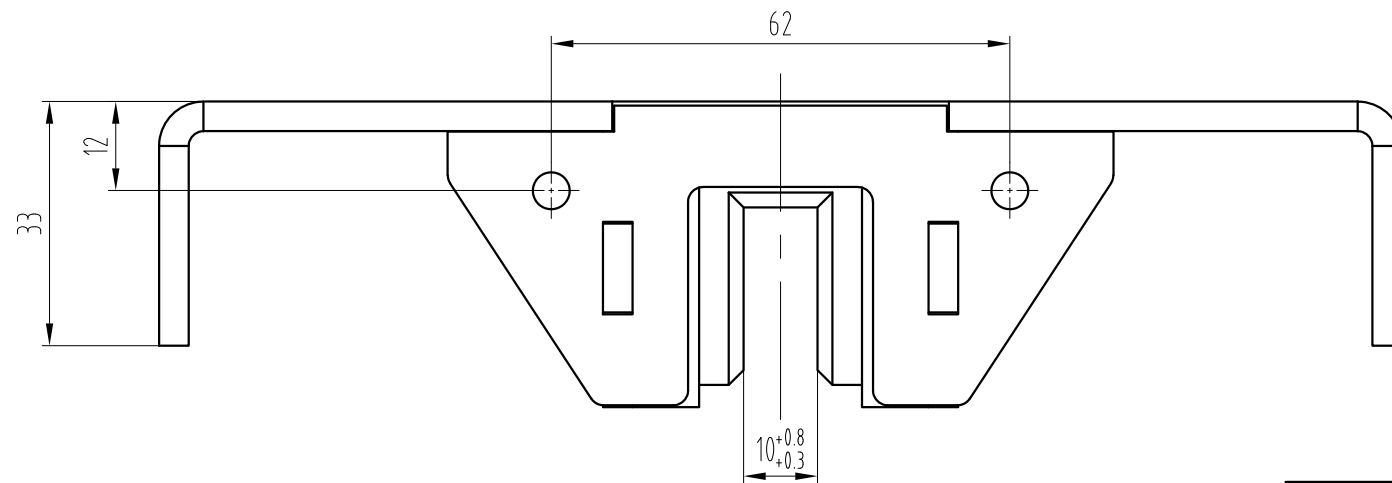
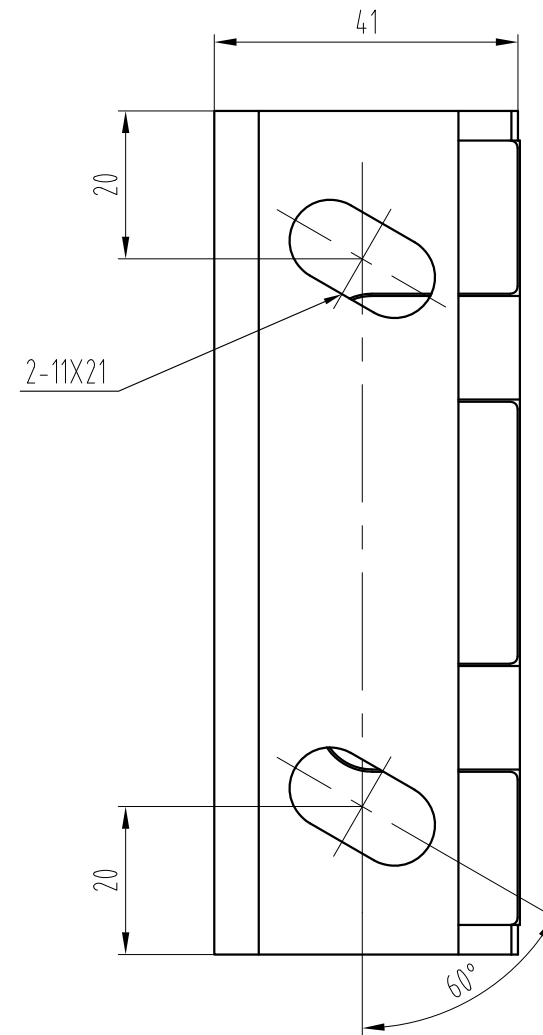


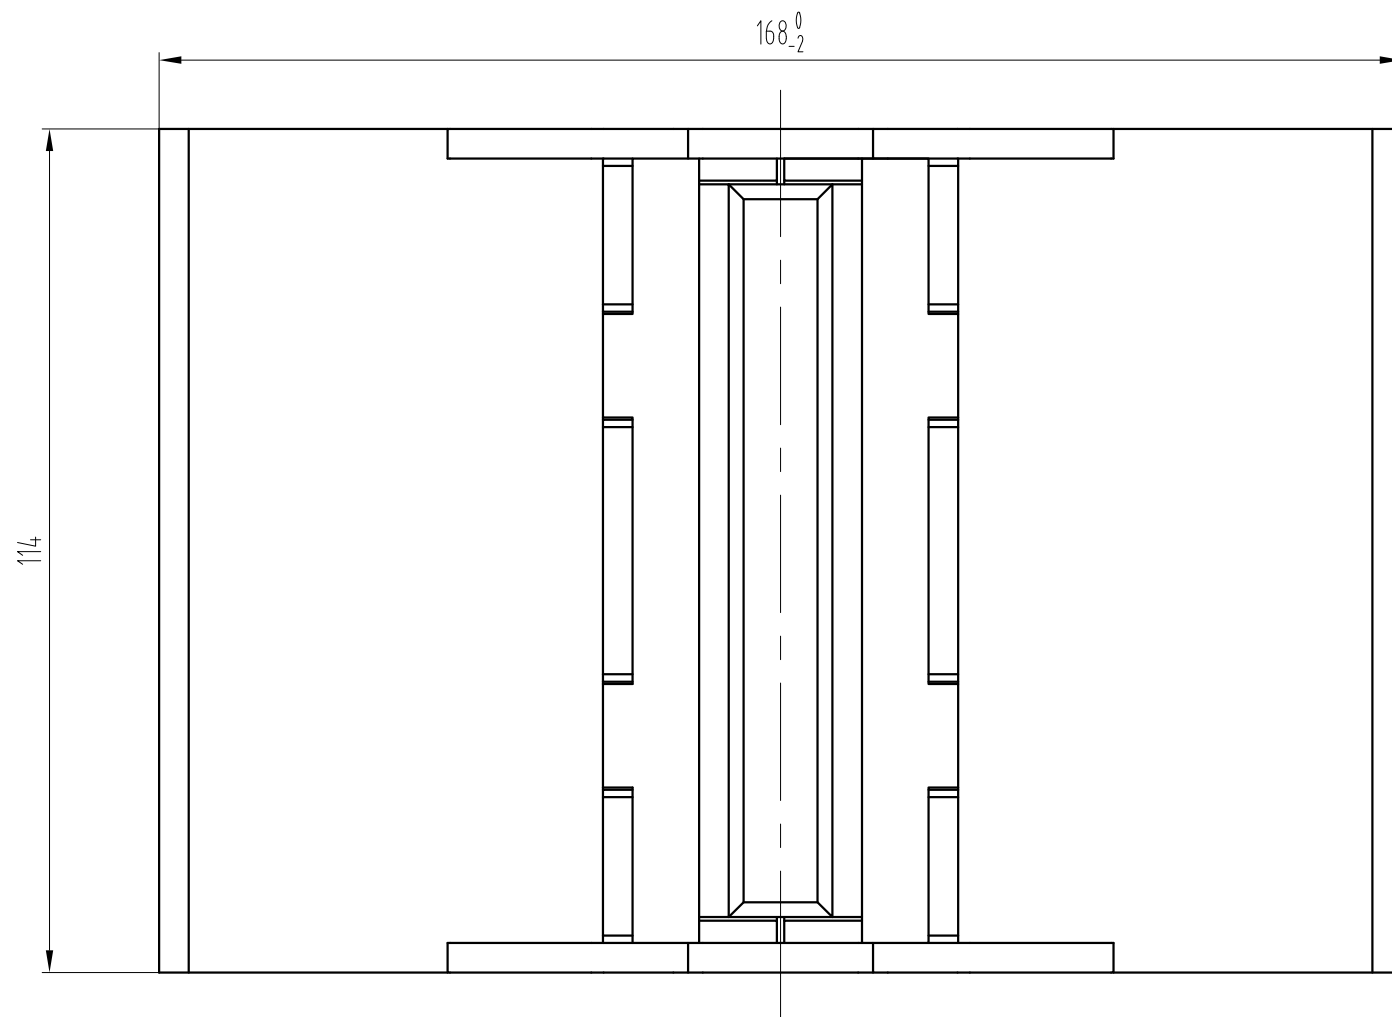

杭州优迈件号	奥德普件号
XT2295ACV-1	OX-310TA




技术要求:

- 1、本件适用于额定速度 $\leq 1.0\text{m/s}$;
- 2、图中导靴槽口为 $10^{+0.8}_{-0.3}$, 需通过10.3/10.8止通规检验。

图幅: A3 Ver 1.4

					第一视角		实施日期			宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.															
					CC 关键特性					导靴															
					设计		◇		◇						标准化										
															阶段标记		重量		比例						
					审核														1:1						
标记 处数					更改内容					签名		年月日		工艺				批准				第 1 张 共 1 张		OX-310TA	


其余 12.5

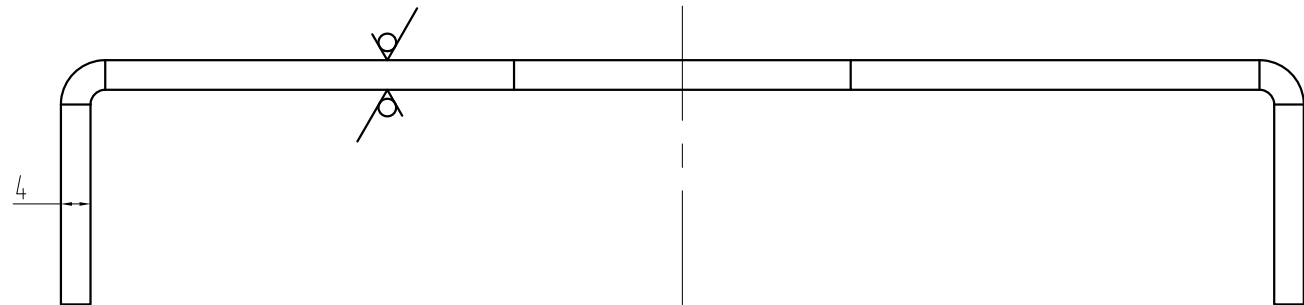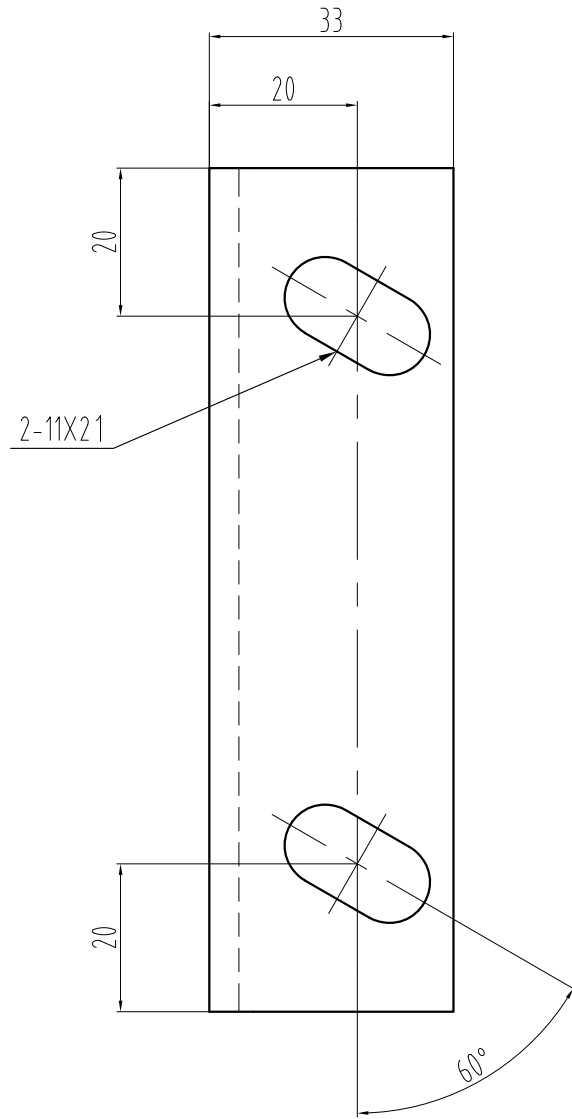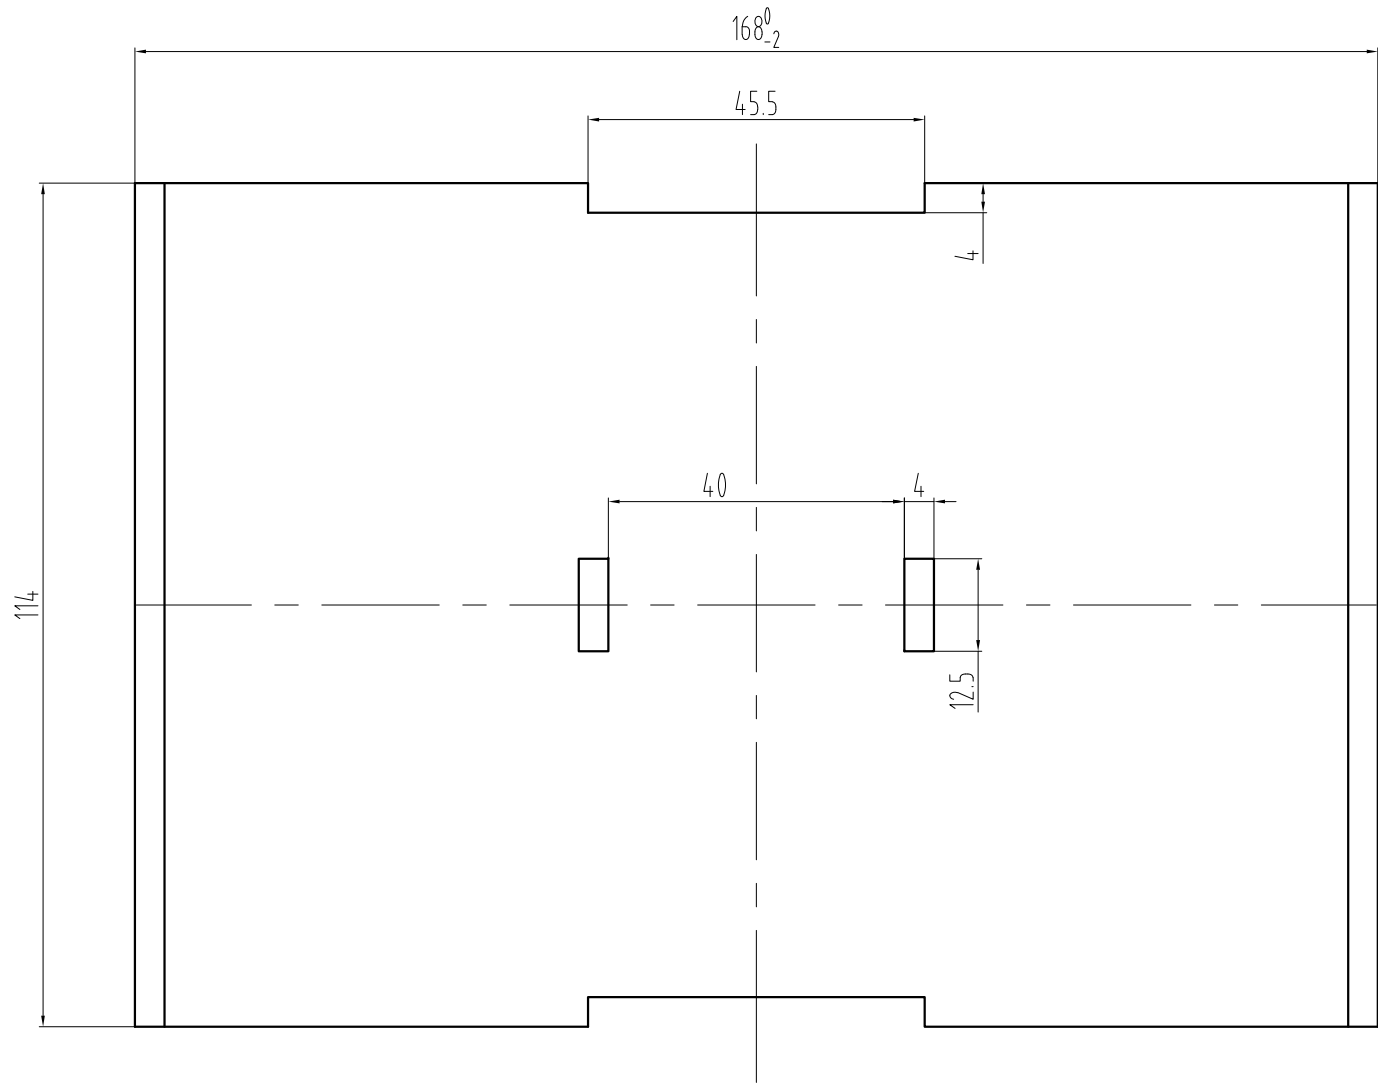

技术说明：
1、去除飞边毛刺；
2、防锈处理。

图幅: A3 Ver 1.1

标记	处数	更改内容	签名	年月日	

第一视角						实施日期			 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.										
CC			关键特性						钢板 4/Q235										
设计			◇		◇		标准化												
											阶段标记		重量		比例		安装板		
审核															1:1				
工艺							批准				第 1 张		共 1 张						
																		X310TAA01	

宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.