


POS	名称	DEF	图号	数量	材料	备注	POS	G01	POS	名称	DEF	图号	数量	材料	备注	POS	G01
-01	钢丝绳固定件	DWG	X210TD0001				-01	1	-23	钢丝绳	GB/T 97.1/ 34					-23	6
-02	钢丝绳固定件	DWG	X210TD0003			配2个钢丝绳	-02	2									
-03	钢丝绳固定件	DWG	X210TD0007				-03	1									
-04	钢丝绳		GB/T 97.1/ 10				-04	5									
-05	钢丝绳固定件2	DWG	X210TD0010				-05	1									
-06	左钢丝绳	DWG	OX-210AT-16L03G01				-06	1									
-07	钢丝绳		AX210TD011			见钢丝绳	-07	1									
-08	钢丝绳固定件	DWG	X210TD0012				-08	1									
-09	钢丝绳	DWG	X210TD0004				-09	1									
-10	右钢丝绳	DWG	OX-210AT-16L03G02				-10	1									
-11	钢丝绳	DWG	X210TD0010				-11	2									
-12	钢丝绳		GB/T 5783/ M6×16				-12	2									
-13	钢丝绳固定件1	DWG	X210TD0009				-13	1									
-14	钢丝绳固定件		GB/T 897-86/ 6×12				-14	1									
-15	钢丝绳		GB/T 6170/ M8				-15	2									
-16	钢丝绳		GB/T 97.1/ 8				-16	2									
-17	钢丝绳		GB/T 93/ 8				-17	2									
-18	钢丝绳固定件		GB/T 897-86/ 6×50				-18	2									
-19	钢丝绳		GB/T 5783/ M6×25				-19	1									
-20	钢丝绳		GB/T 6172/ M6				-20	1									
-21	钢丝绳		GB/T 5783/ M8×45				-21	2									
-22	钢丝绳		GB/T 6172/ M8				-22	2									

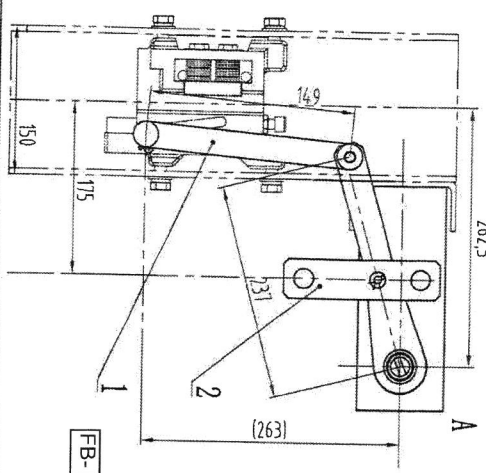


UKT 球	1件
十字轴/球头	GB/T 823 M4×40 2件
六轴三臂	GB/T 6177.1 M4 2件

AX210TD010690 钢丝绳固定件

材料代号	材料规格	数量	单位
AX210TD010699	XOA2683AHP999	2件	件

对应表

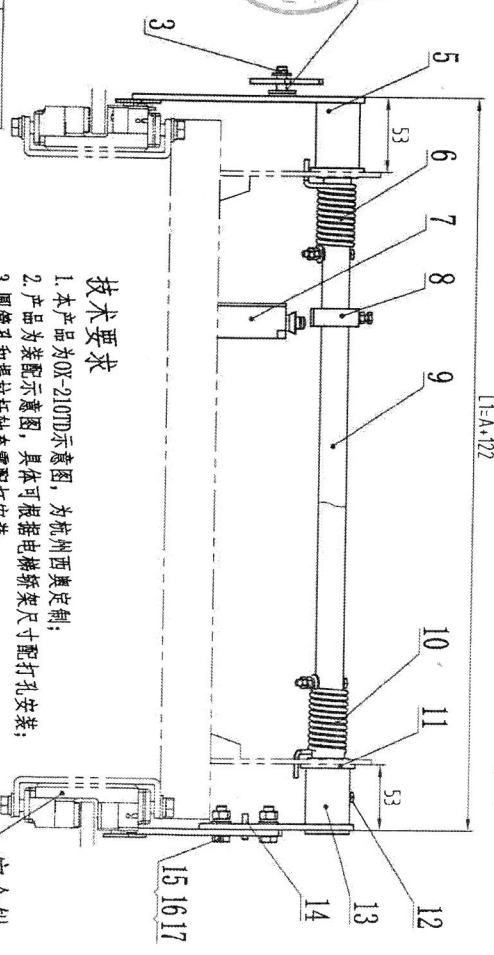

技术要求

1. 本产品为OX-210TD示意图，为杭州西奥定制；
2. 产品为装配示意图，具体可根据电梯轿架尺寸配打孔安装；
3. 圆管孔和提拉杆轴套需配打安装；
4. 不含安装底座、开关文座，配安装用弹簧销、开口销。

杭州西奥电梯有限公司公章	
图号	XOA2683AHP
图样编号	999
审核人	陈永明
日期	23-02-10
共1页	第1页
CA号	14-023010083

L1=A+122

3.23
XODT621396

第一视角		关键特性		实施日期		A		宁波奥德普电梯部件有限公司	
设计	朱少	13.02.09	标准化	审核	23.02.09	批准	2023-2-9	第1张	共1张
阶段标记				重量		比例		AX210TD011	
				1:5					