

A


B

C

D

E

F

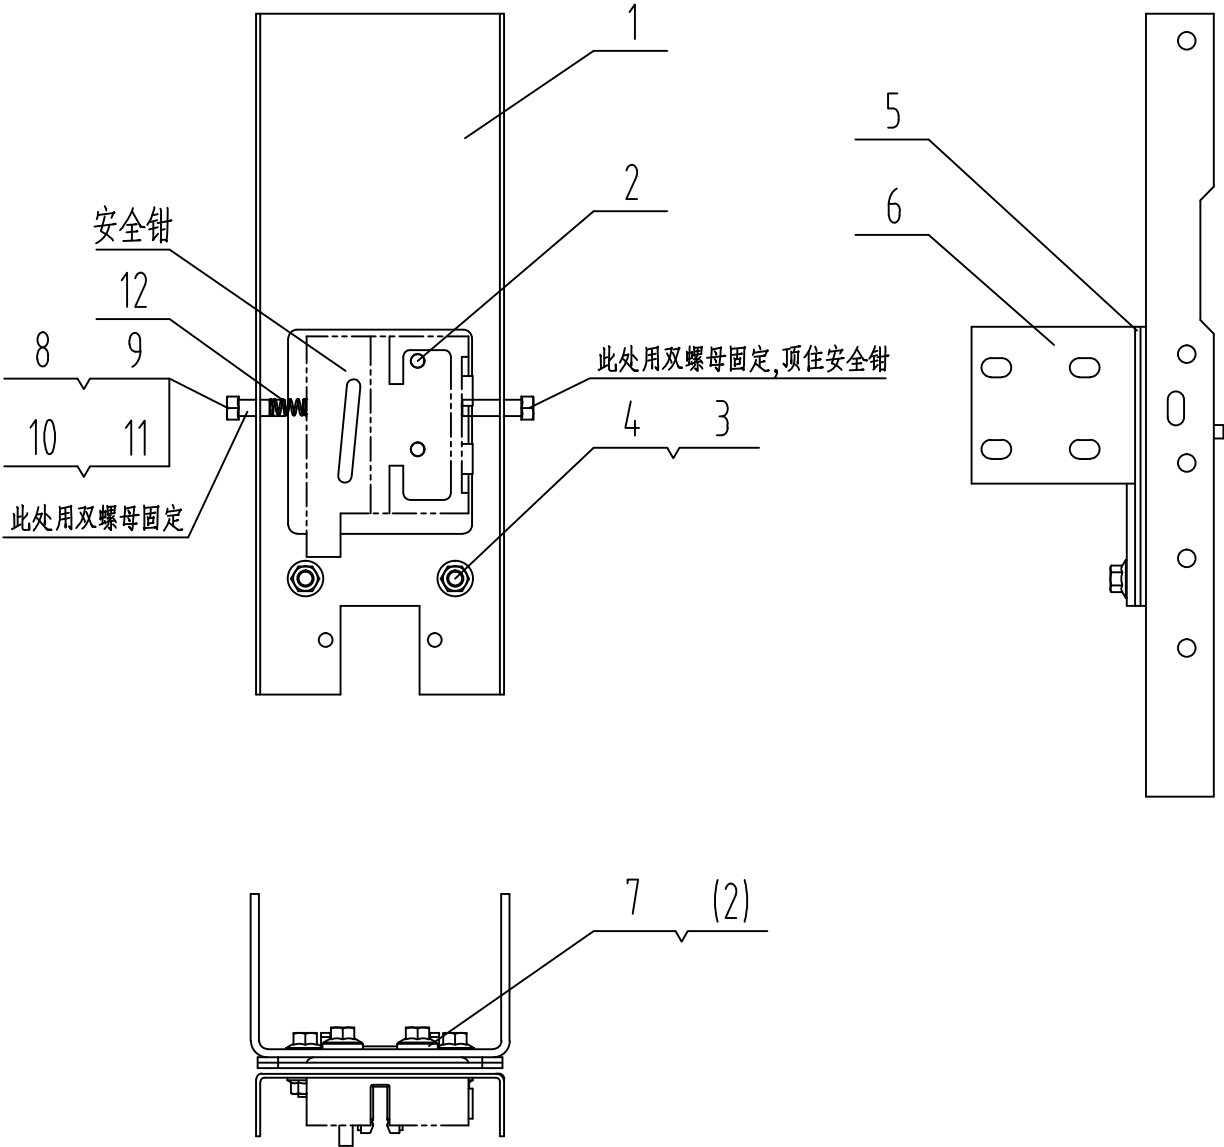

技术要求：
1、安全钳与直梁延伸件装配出厂，安全钳一端用螺栓抵住，另一端用螺栓穿上弹簧抵住，确保弹簧装于安全钳提拉机构侧。

普通 签章日期为最终实施日期（对应合同排产日期）
实施日期

X0A4134GGN_							001		002	
							B≤1774		B>1774	
重量(kg)										
备注										
序号	图幅	代 号	名 称	数量	材 料	备 注	数量	件号	数量	件号
1	A3	X0A4042AGR_	衬板	1				001		002
2		GB/T5789/M12x30	六角法兰面螺栓	4						
3		GB/T6177.1/M12	六角法兰面螺母	2						
4		GB/T5789/M12x40	六角法兰面螺栓	2						
5	A4	X0A4041AKT001	垫板	2						
6	A4	X0A4042AGS001	固定板	1						
7	A4	X0A4005AED001	垫圈	4						
8		GB/T5783/M10x80	六角头全螺纹螺栓	2						
9		GB/T6170/M10	六角螺母	4						
10		GB/T97.1/10	平垫	4						
11		GB/T93/10	弹垫	4						
最终实施日期（对应合同排产日期）										
12	A4	X0A4031ACN001	弹簧	1						

图样版本: V2.0-2017-07-01

CA号	标记	处数	更改内容	更改人	日期	设 计	黄志强	杭州西奥电梯有限公司 X0A4134GGN 直梁延伸件 CA号: CA-D2204120
CA-D2208060			整版替换，更改螺栓螺母数量，删除垫板及对应螺栓螺母	黄志强	2022-11-15	校 对	薛伟	
						标准化	薛艳妮	
						批 准	胡鹏飞	
						日 期	2022-04-18	
							比例: 此图不按比例 共 2 页 第 1 页	