一般公差																
线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1	±2	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

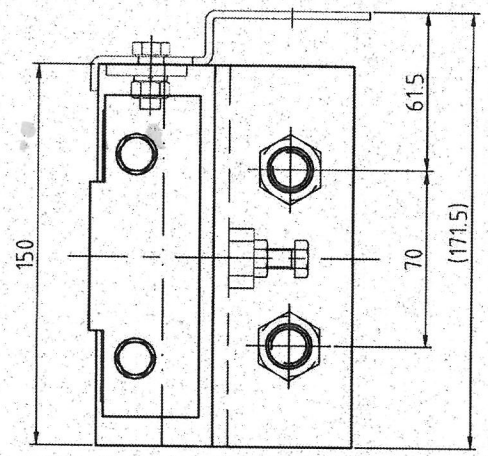

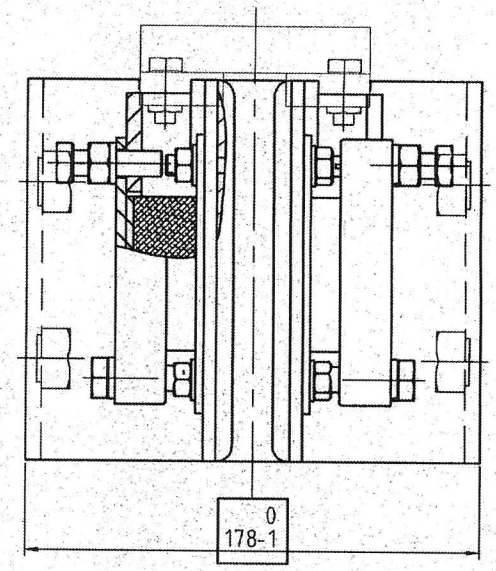

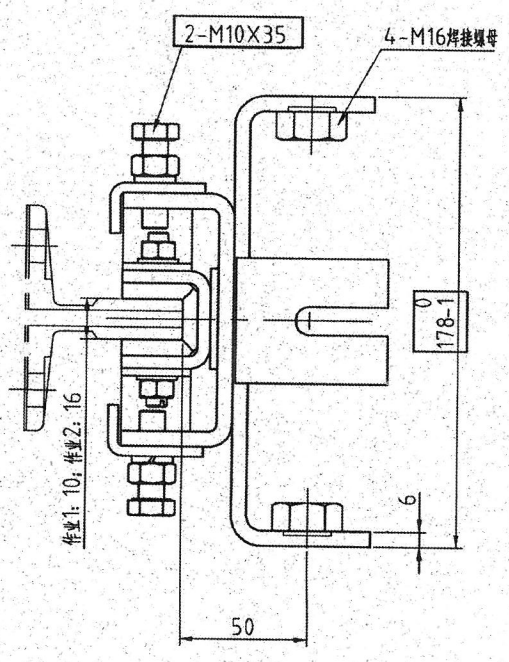

技术要求:

1.额定速度: ≤2.0m/s;
2.额定载荷≤2000kg;
3.正压力: 2400N;
4.侧压力: 2150N;
5.此图为入库状态, 按奥德普OX-129改制。

物料编码说明:

编码构成: 零件代码.设备号

编码示例: Y1376202.23G00956

2	YPF13762A02	组件		导轨面宽 16mm
序号	代号	材料	重量	说明
D				
C				
B				
A				
版本	标记	通知号	签名	日期	更改内容及原因
设计			比例 1:2	图幅 A3	Joylive 巨立电梯股份有限公司
校对			共 1 页	第 1 页	
标准化			上导靴		YPF13762A
审批					

版本号:V1.0