
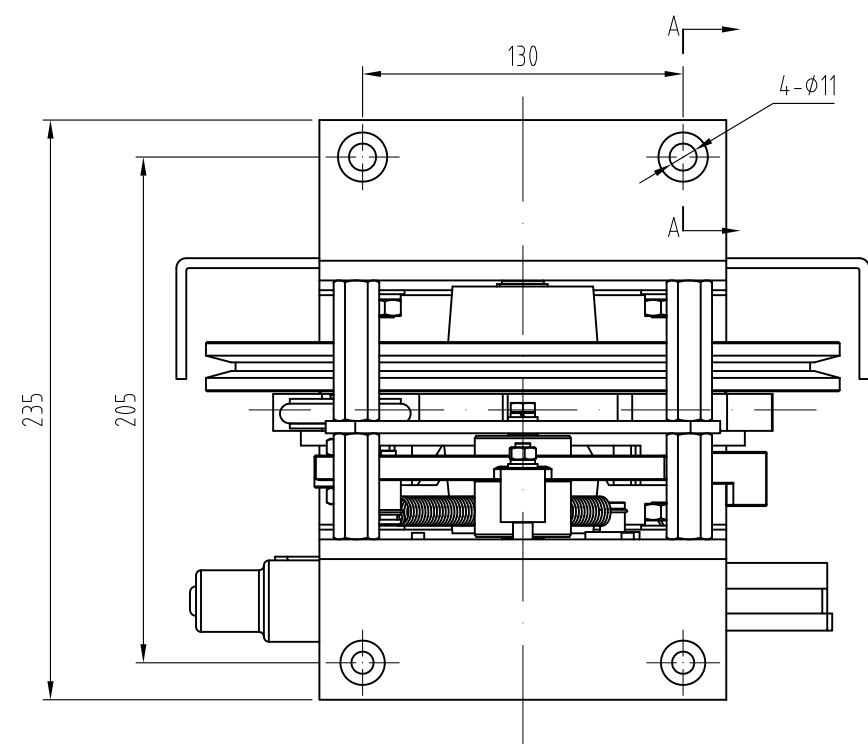
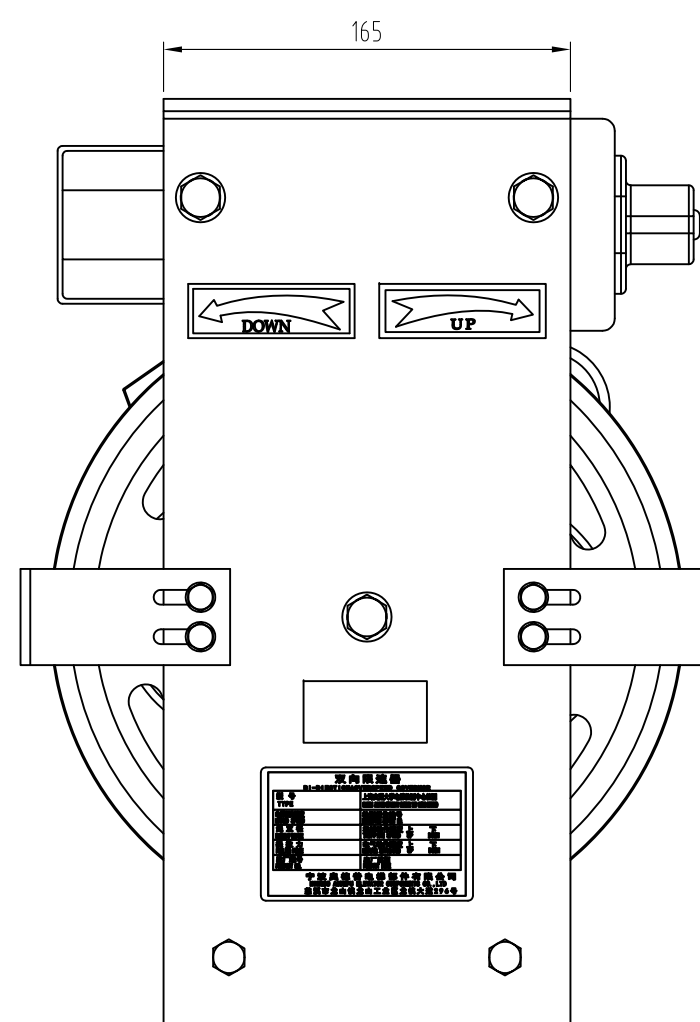
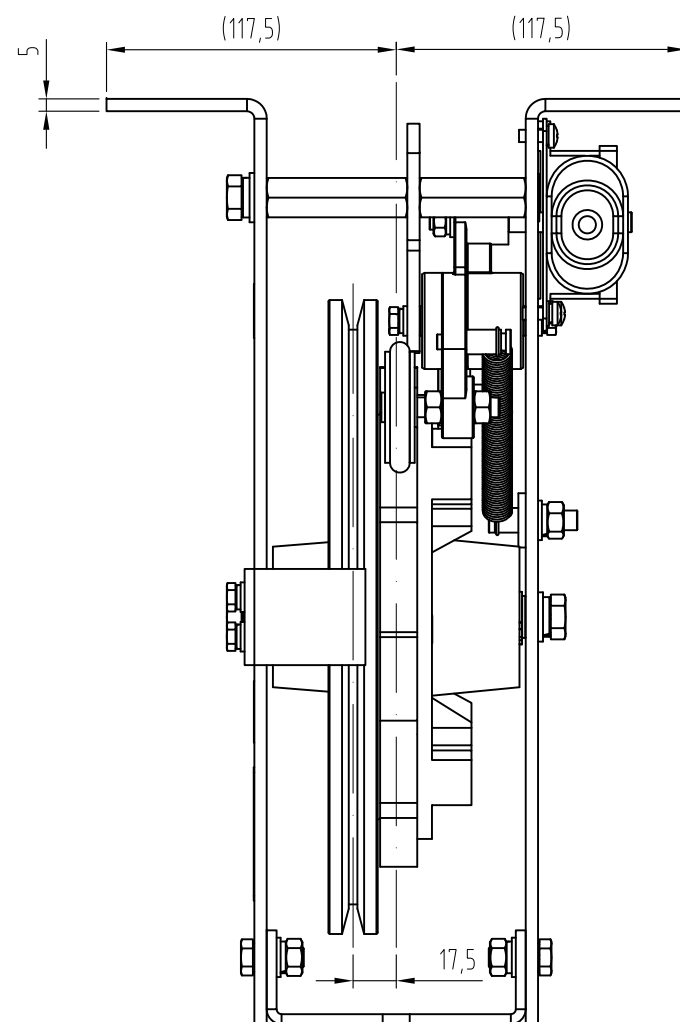
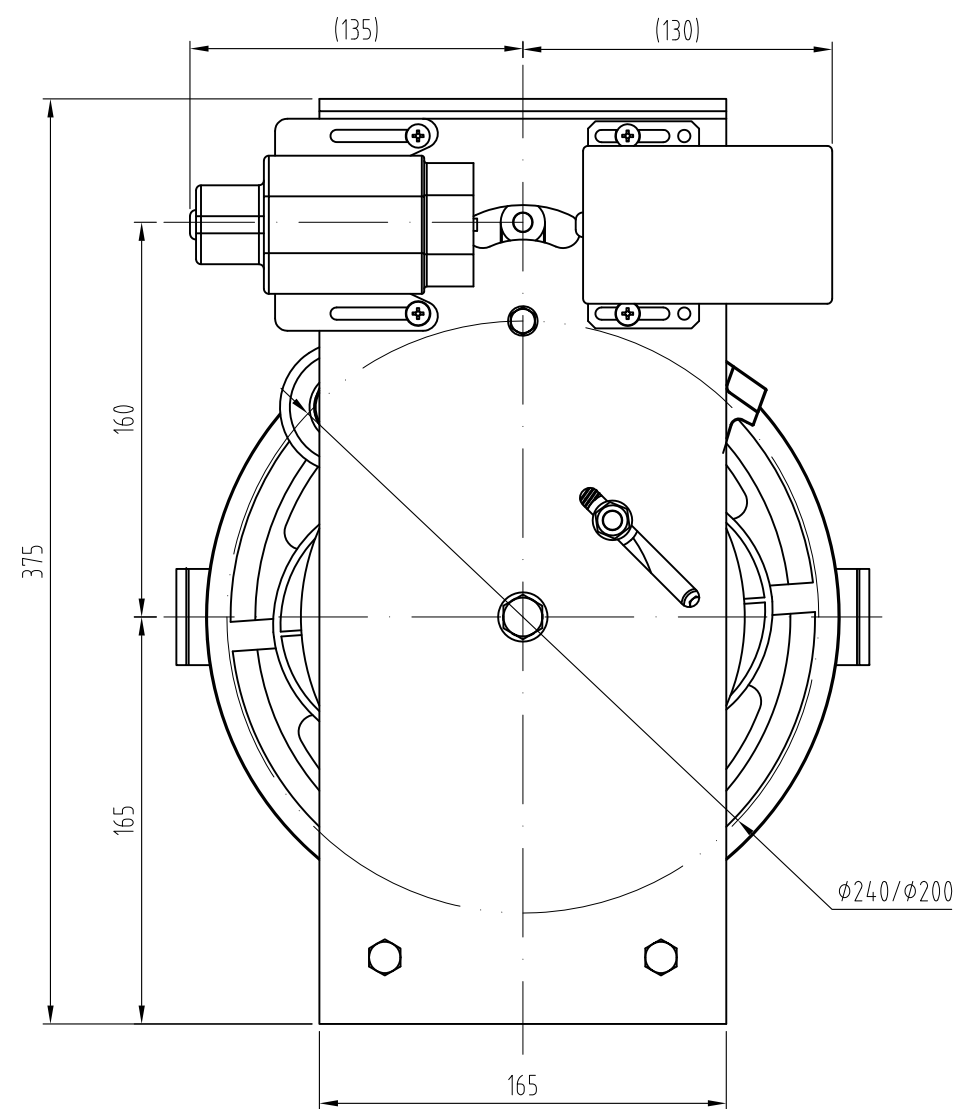


技术说明:


- 1、装配后要求绳轮转动灵活无异响,摆桥组件轮子正常工作时需紧贴牢凸轮环;
- 2、测试时需调整弹簧固定端位置及测试动作及复位开关位置,确定后将弹簧等固定件用销轴固定,并将固定螺栓等作铅封或涂红漆已封定调试参数值;
- 3、按产品测试参数状态制作调试报告及铭牌,且按要求粘贴警告、方向和铭牌标贴等;
- 4、本件绳轮节圆直径为200时仅适用于额定速度为 $\leq 1.25\text{m/s}$,否则只能匹配节圆直径为240。

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.			
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日				限速器(顶面安装)
设计			标准化			阶段标记	重量	比例	
审核								1:3	0X187
工艺			批准			共	张	第 页	

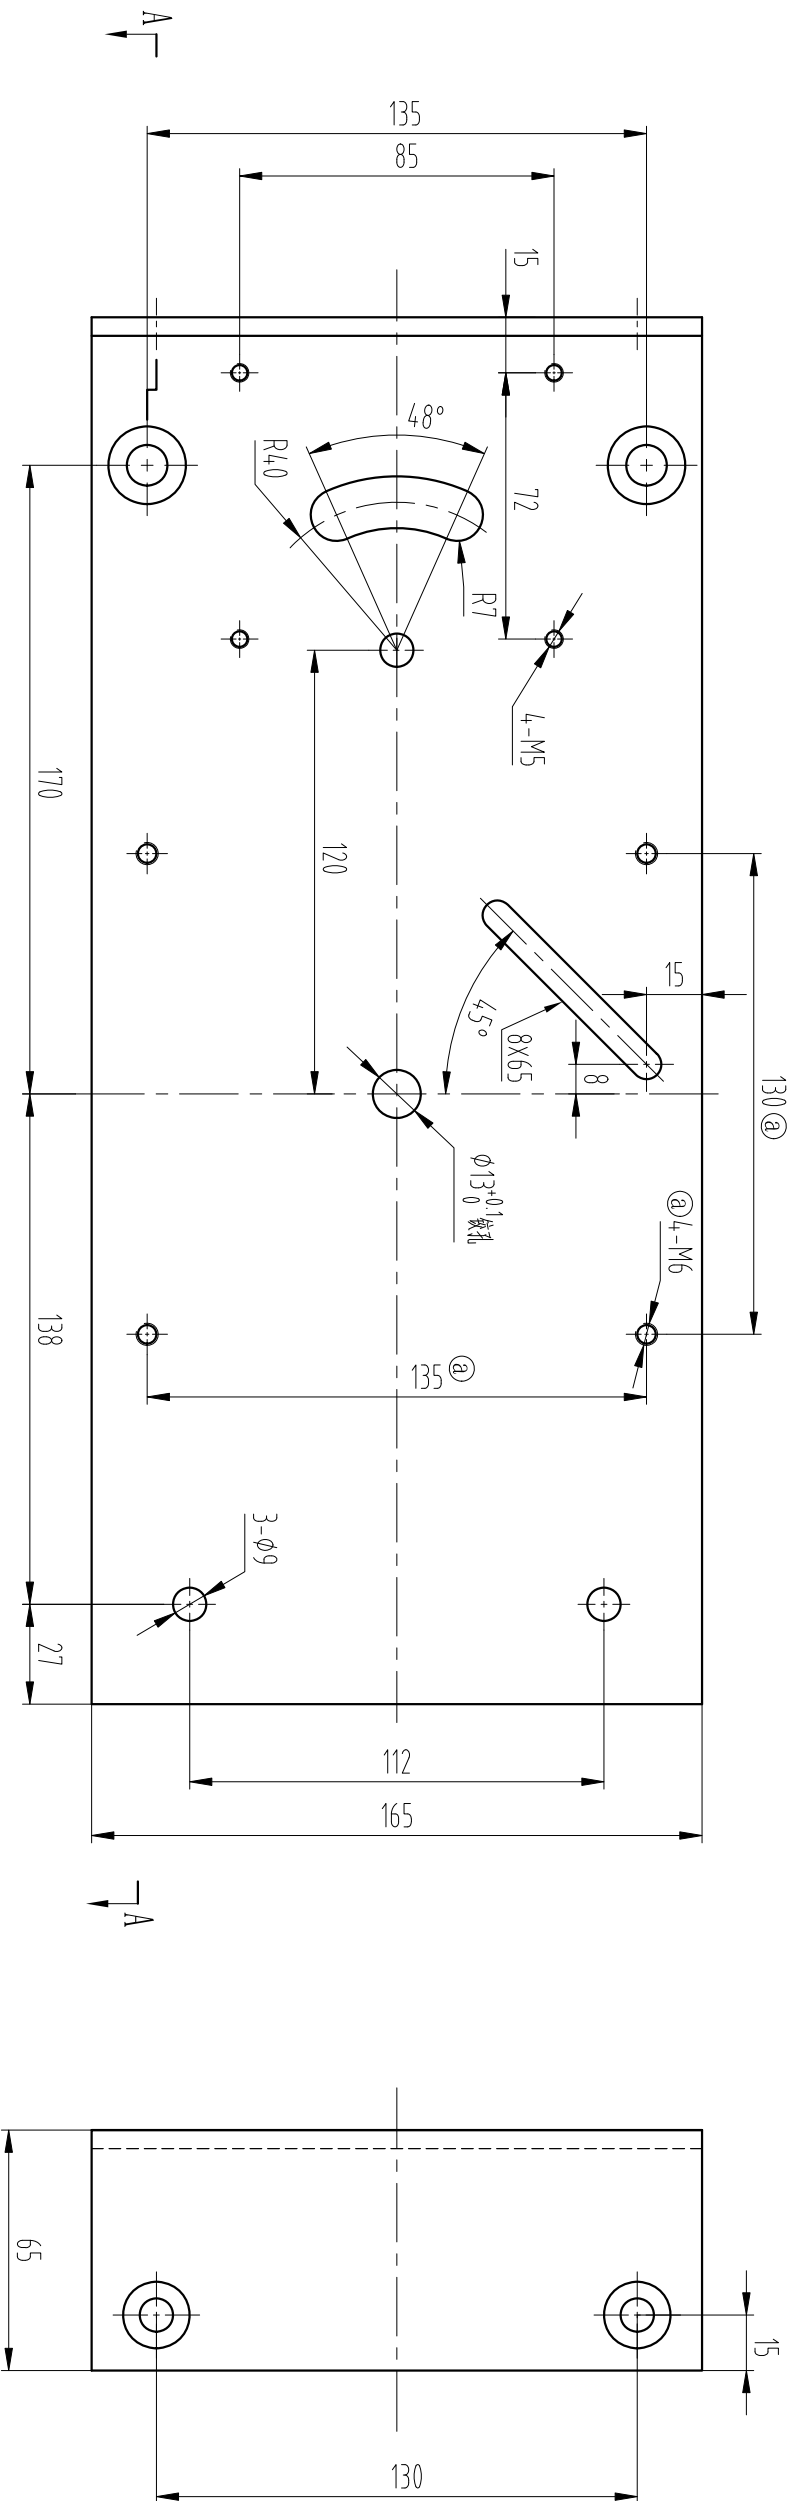


技术要求
1 去锐角毛刺，表面平整；
2 表面喷塑处理，颜色按生产指令确定。

A-A

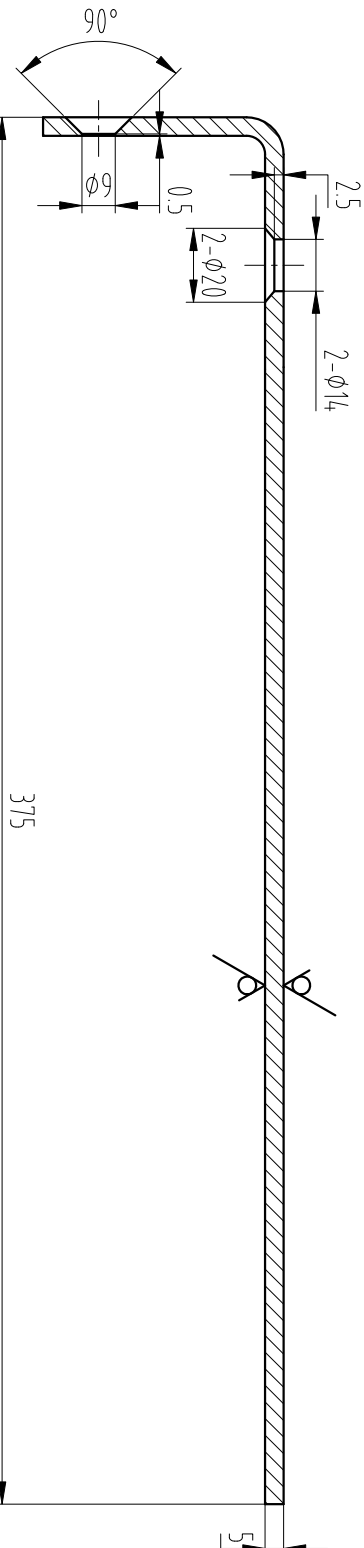

				第一视角		实施日期									
				CC 关键特性											
				设计										标准化	

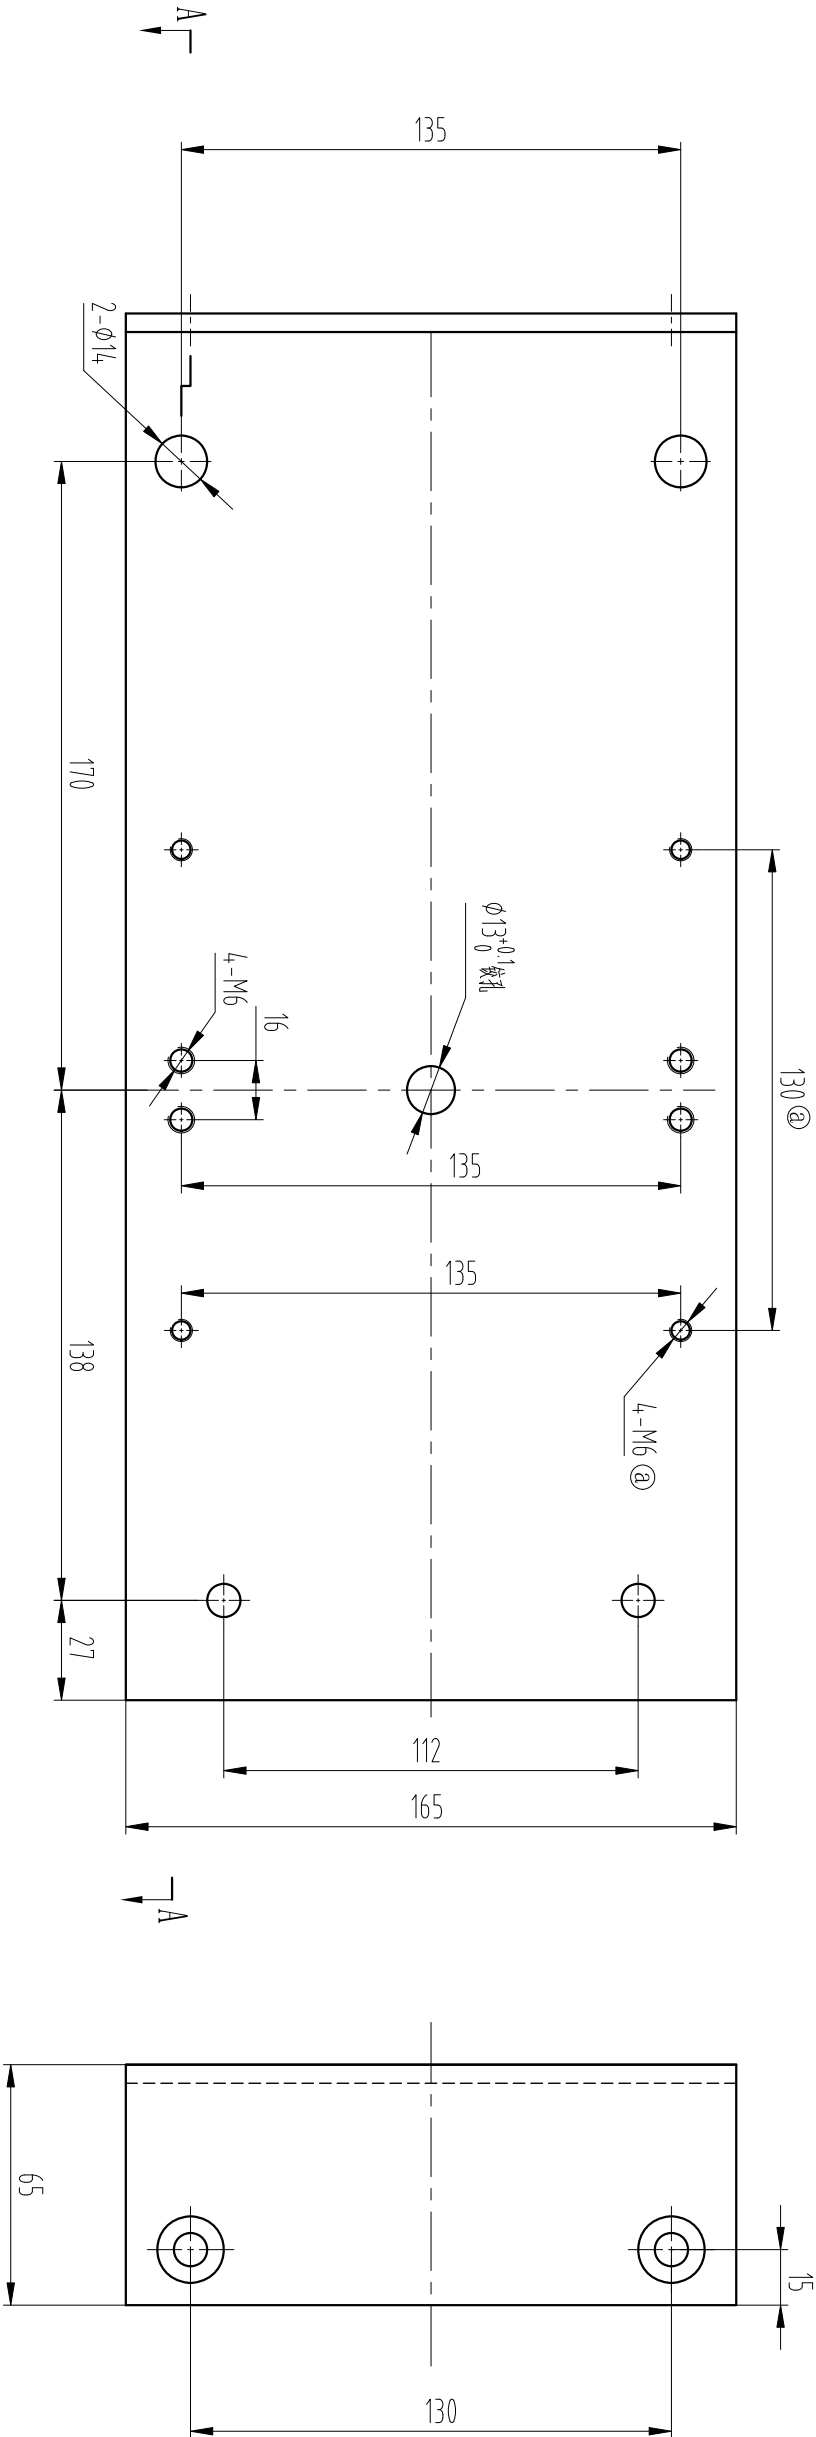


技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 表面喷塑处理，颜色按生产指令确定。


第一视角				实施日期				宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
CC 关键特性				标准化				钢板 5.0/Q235B			
设计				设计				阶段标记			
审核				审核				重量			
工艺				工艺				比例			
批准				批准				1:2			
第 1 张				共 1 张				OX-187.1-1			

标记	处数	更改内容	签名	年月日
③	3	增加4个M6孔	穆俊江	22.08.25


XS1-23接线示意

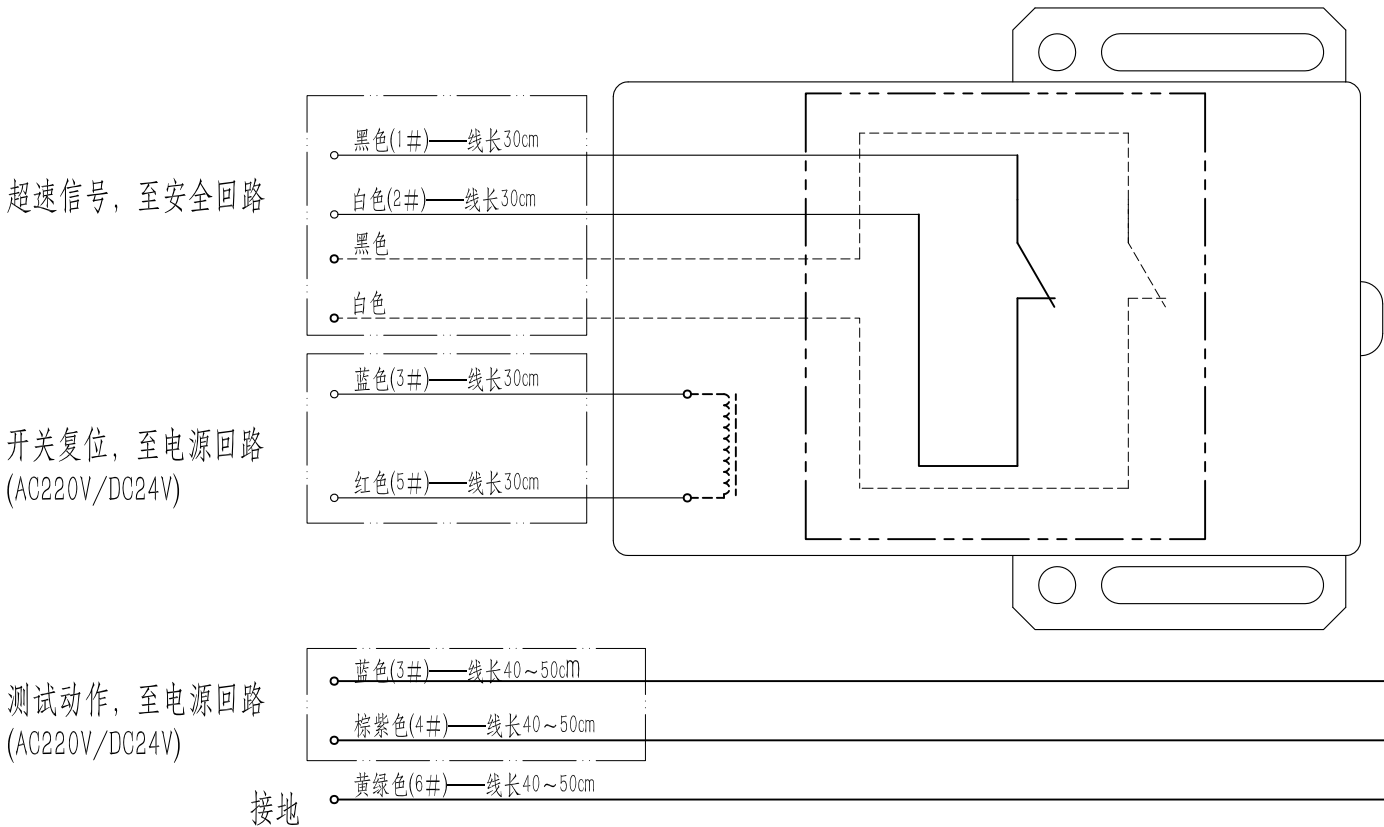

限速测试动作线圈

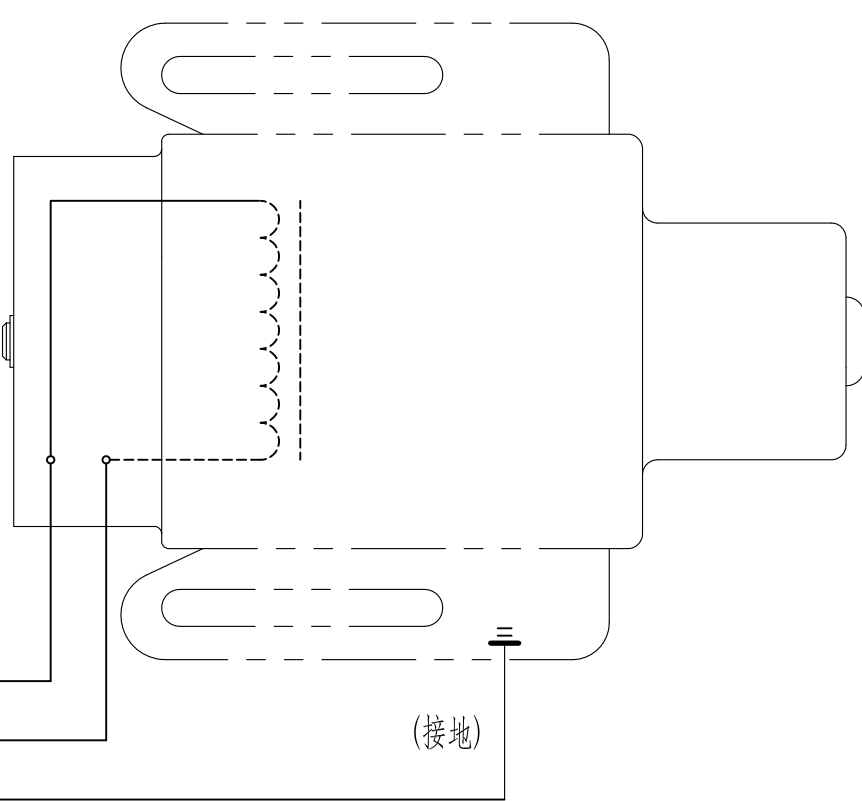

线号示意（接插件时）

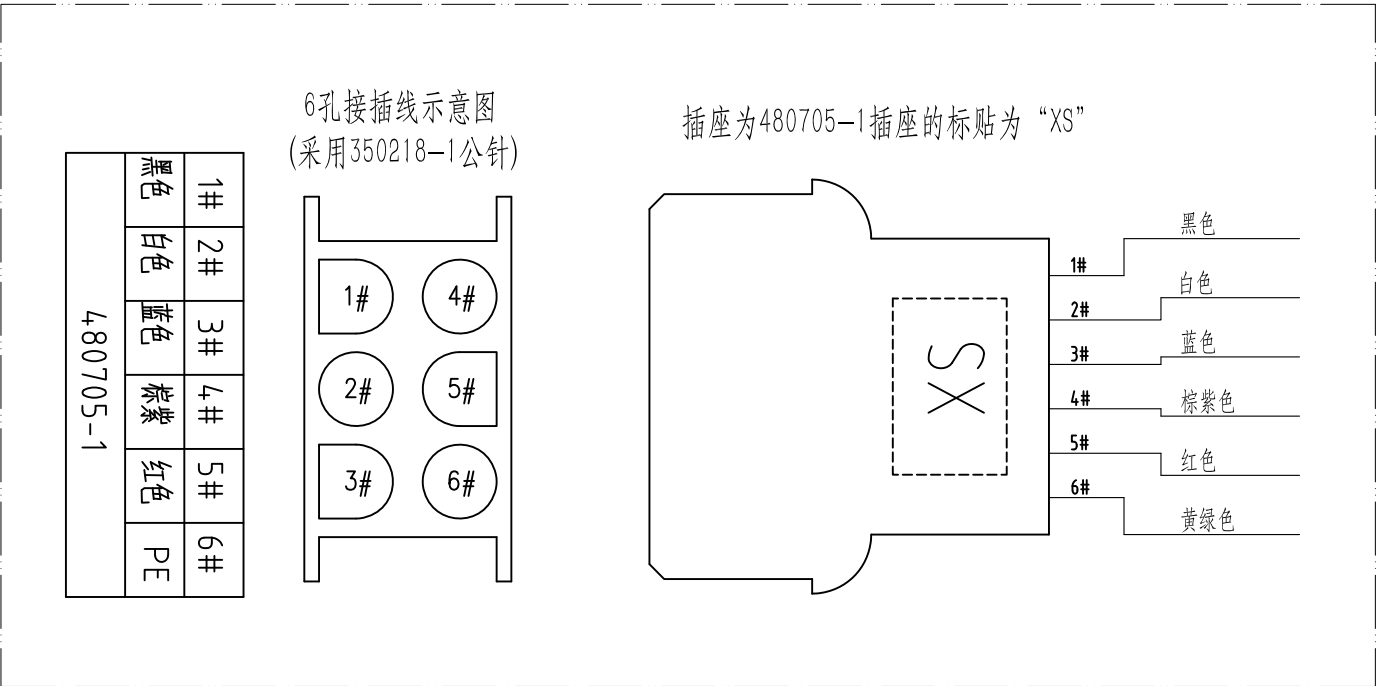

技术说明：

1. 本件按使用接插件要求绘制匹配，接插头采用安普六孔插座，插针均为公针；
2. 六孔插座标号采用"XS"；
3. 本图仅适用于OX-187/OX-186/OX-186A限速器，望相关部门注意控制调整；
4. 本产品有DC24V及AC220V两种系列类型，其中DC24V仅适用于额定速度 $\leq 1.25\text{m/s}$ ，选用时请注意区别。

						A●EPU [®] 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.			
①			整体更新换代	周正	20201223	示意图			限速器接插件
标记	处数	分区	更改文件号(内容)	签名	年、月、日				
设计	周正	20201223	标准化			阶段标记	重量	比例	OX-187-DQXS
						A		1:2	
审核						共	张	第	
工艺			批准					页	