



KB42040000

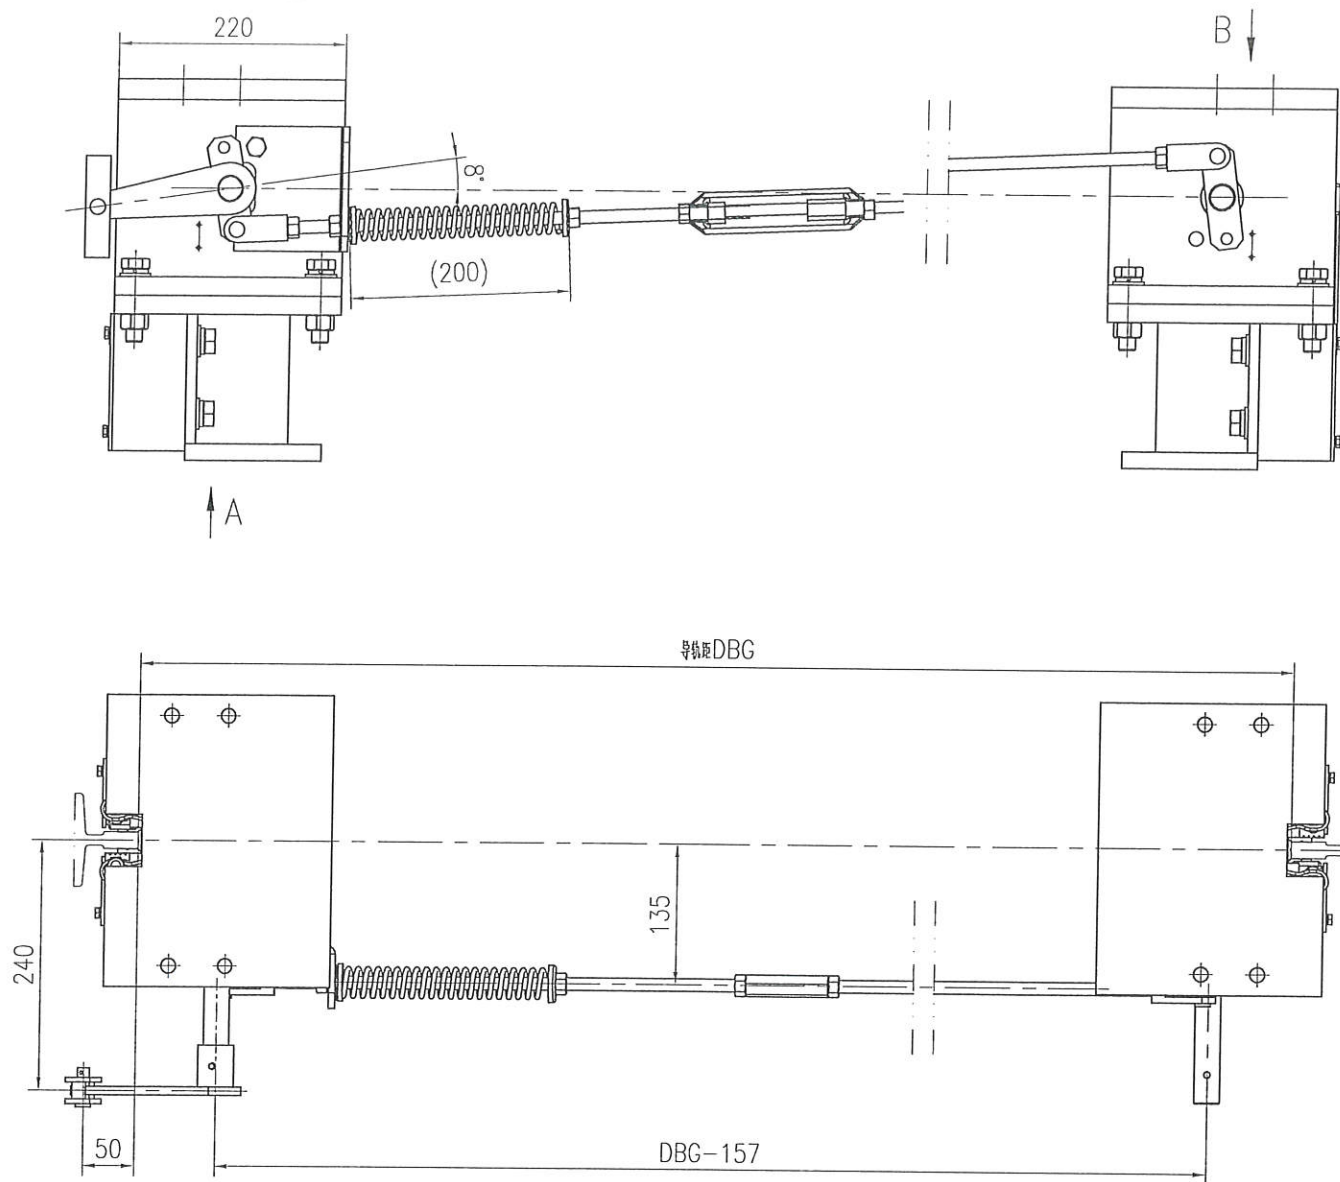


安全开关—自动复位, 型号: UKT

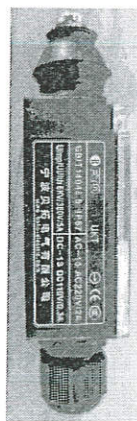


物料描述举例:  
安全开关\自动复位\UKT

### 技术要求

1. 本图为奥德普OX-388瞬时式安全钳及提拉机构;
2. 本装置配自动复位开关;
3. 检查左右两个安全钳动作的同步性, 如不一致, 则需调整提拉机构, 使得安全钳同步动作。制动时连接舒畅无卡滞;
4. 安全钳动作所允许的最小提拉力为300N, 最大提拉力为3000N;
5. 本装置适用导轨距DBG=1050~3200mm;
6. 使用时, 务必用合适的清洁剂将导轨表面的防锈油清除干净;
7. 安全钳上有红色密封的零部件, 不允许任何人随意拆封。

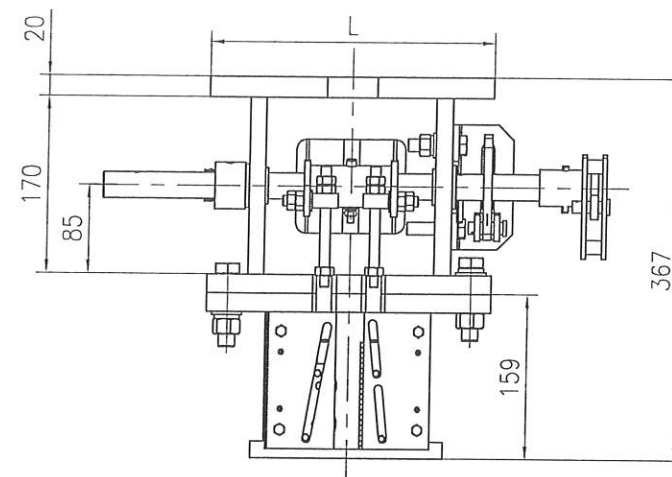


B向


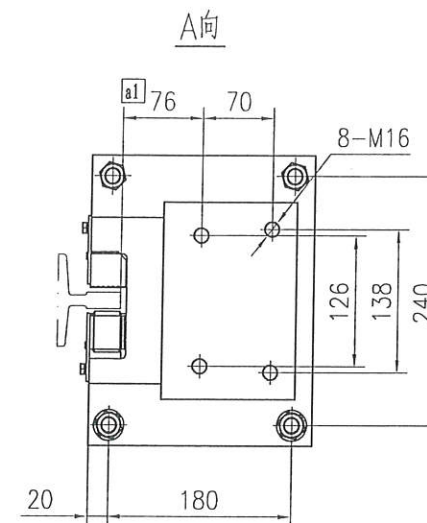


A向

Pa

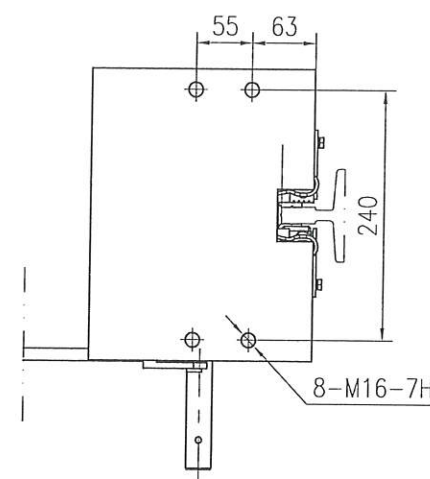

Pb

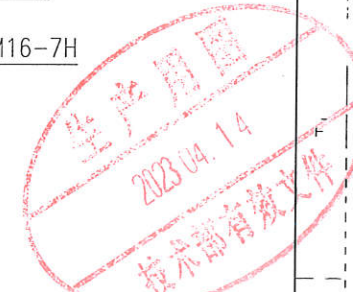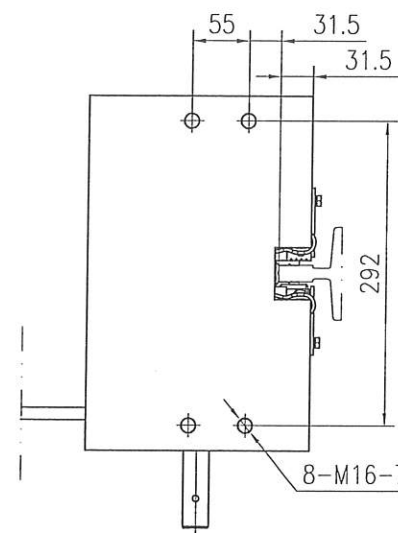

| 品牌  | 型号     | 速度(m/s) | 总允许质量(kg) | 导轨宽度(mm)    | 导轨润滑 | 认证类型            |
|-----|--------|---------|-----------|-------------|------|-----------------|
| 奥德普 | OX-388 | <0.63   | <12000    | 15.88<br>16 | 有/无  | GB<br>CE<br>EAC |

| 序号 | 规格 | L   |
|----|----|-----|
| P1 | Pa | 280 |
| P2 | Pb | 340 |

| 设计  | 审核  | 工艺  |
|-----|-----|-----|
| 成晨露 | 成晨露 | 成晨露 |
| 校对  | 成晨露 | 成晨露 |
| 审核  | 成晨露 | 成晨露 |
| 工艺  | 成晨露 | 成晨露 |

| 图样标记 | 重量 | 比例  |
|------|----|-----|
| S    | A版 | 1:5 |
| 共    | 页  | 第   |

| 康力电梯           |
|----------------|
| 康力电梯股份有限公司     |
| 安全钳及提拉机构OX-388 |
| KB42040000     |