

喷塑颜色

一般技术要求

尺寸单位 mm;
零件去毛刺, 锐边
倒钝。

未注公差说明

线性尺寸:
0-30mm ± 0.2 ;
30-400mm ± 0.5 ;
400-1000mm ± 0.8 ;
 ≥ 1000 mm ± 1.2 ;

角度尺寸:

$\pm 0.2^\circ$

切削加工:

± 0.2

基本属性

重量 0.58





表面积 0.12

体积 0.00

设计	罗佳煜	批准	倪志和	名称: 2PTLA左限速器连杆	数量:
工艺	凌佳慧	日期	2023/12/20	编码: 36.324	
审核	陈晨达	版本	V02	描述: 外购件	
第一视角		比例: 1:3	图幅: A3	共 1 页	第 1 页

RIGOR
湖州锐格物流科技有限公司

以上图纸和信息在未经湖州锐格物流科技有限公司同意的情况下
不得使用或以任何目的进行转载

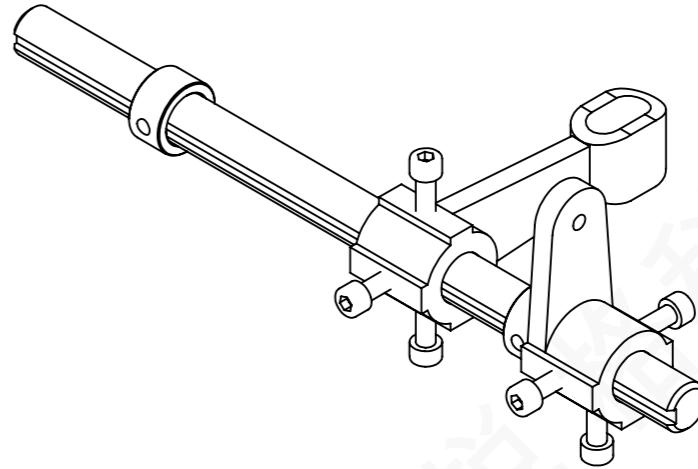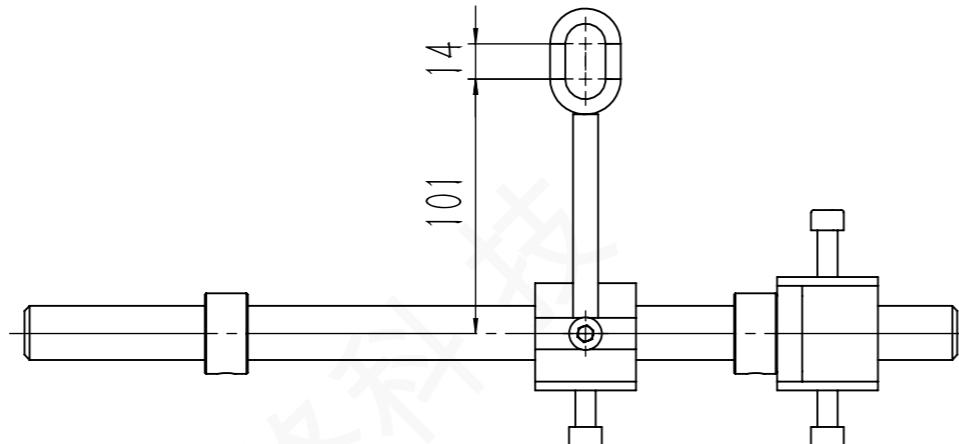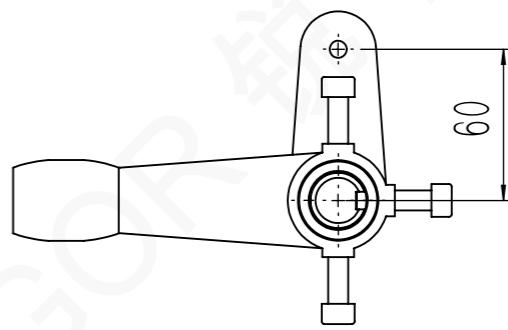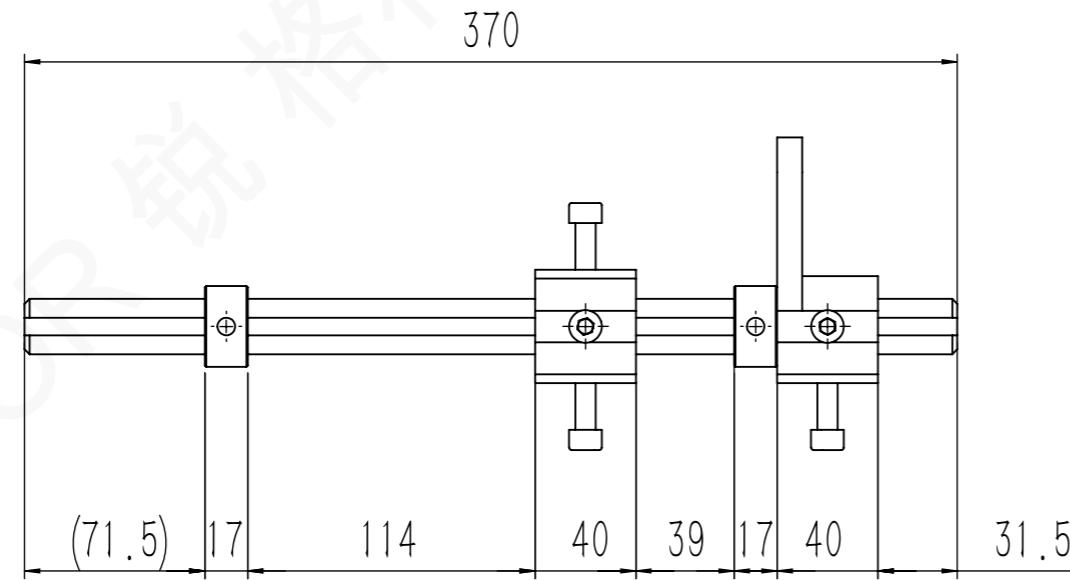

喷塑颜色
一般技术要求
尺寸单位 mm ; 零件去毛刺, 锐边 倒钝。
未注公差说明
线性尺寸: 0-30mm ± 0.2 ; 30-400mm ± 0.5 ; 400-1000mm ± 0.8 ; ≥ 1000 mm ± 1.2 ; 角度尺寸: $\pm 0.2^\circ$ 切削加工: ± 0.2
基本属性
重量 0.39
表面积 0.08
体积 0.00

设计	罗佳煜	批准	倪志和	名称: 2PTLA右限速器连杆	数量:
工艺	凌佳慧	日期	2023/12/20	编码: 36.325	
审核	陈晨达	版本	V02	描述: 外购件	
第一视角		比例:	1:3	图幅: A3	共 1 页
				第 1 页	