
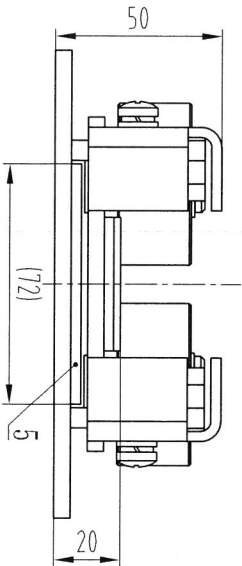
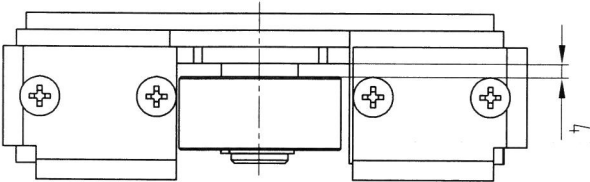


POS	名称	DEF	图号	规格	材料	涂装	备注	POS	G01	G02
-01	底架零件	DWG	X019D0A00	G01				-01	1	1
-02	侧板	DWG	X019D0001	G01				-02	2	2
-03	十字头紧固组件		GB/T 818/M6×12					-03	8	8
-04	滚轮架组件	DWG	X019DCA00	G01				-04	1	1
-05	EVA 非导电胶带		Z 牌-橡胶/粘胶类/3×4.0×12					-05	2	2
-06	滚轮架零件	DWG	X019DCA00	G02				-06		1

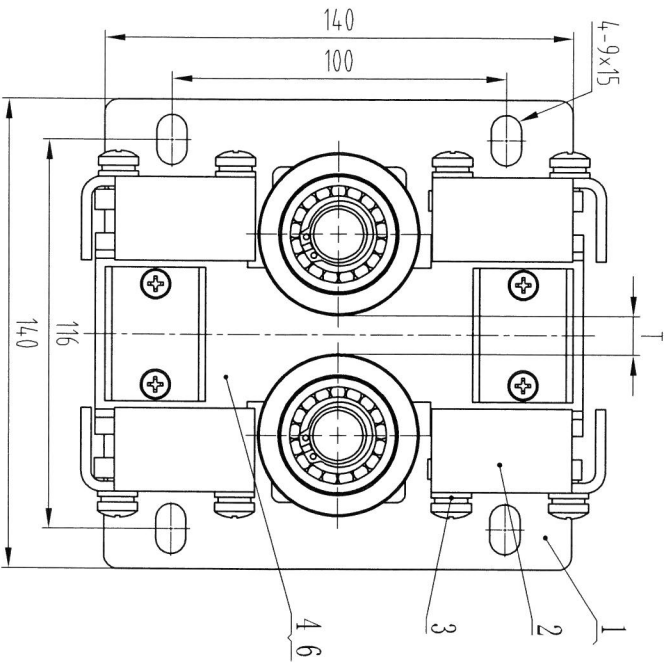

技术要求

- 1 本型号为0X-019D滚轮导靴;
- 2 本件适用速度为≤0.4m/s, 额定载荷为≤100KG;
- 3 装配后平整无歪斜, 滚轮转动灵活;
- 4 序号5粘贴在底板焊件的2个侧板之间。

FB-X0A2685DDDD001-YA3301

尺寸表			
X019D0000		G01	G02
T		10 ⁰ ₀	16 ⁰ ₀

标记	处数
----	----

更改内容

签名

年月日

工艺

第 1 张

共 1 张

滚轮导靴

第一视角

关键特性

设计

总表

X019D0000

宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.