
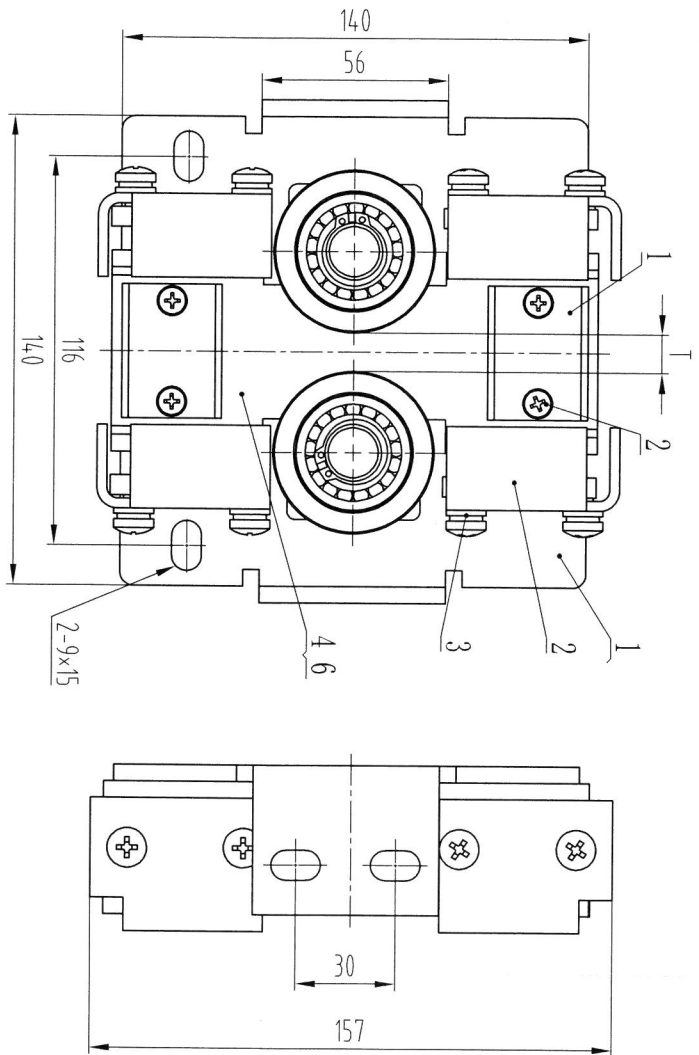


图号: A3 Ver 1.4

| POS | 名称       | DEF | 图号                  | 规格  | 材料 | 涂装 | 备注 | -POS | G03 | G04 |
|-----|----------|-----|---------------------|-----|----|----|----|------|-----|-----|
| -01 | 底架零件     | DWG | X019D0A00           | G02 |    |    |    | -01  | 1   | 1   |
| -02 | 侧板       | DWG | X019D0001           | G01 |    |    |    | -02  | 2   | 2   |
| -03 | 十字头导向组件  |     | GB/T 818/M6×12      |     |    |    |    | -03  | 8   | 8   |
| -04 | 滚轮总成组件   | DWG | X019DCA00           | G01 |    |    |    | -04  | 1   | 1   |
| -05 | EVA平面密封胶 |     | 2mm-规格:填缝剂/3×4.0×12 |     |    |    |    | -05  | 2   | 2   |
| -06 | 滚轮总成零件   | DWG | X019DCA00           | G02 |    |    |    | -06  | 1   | 1   |

1.8  
2.2

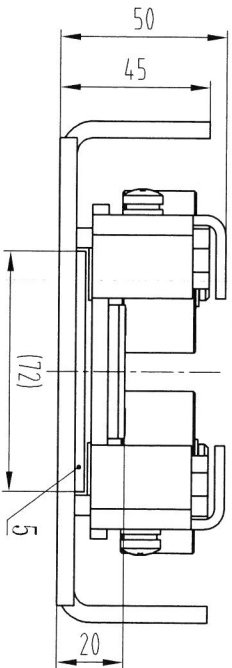

技术要求

- 1 本型号为0X-019D滚轮导靴;
- 2 本件适用速度为 $\leq 0.1m/s$ , 额定载荷为 $\leq 1000KG$ ;
- 3 装配后平整无歪斜, 滚轮转动灵活;
- 4 序号5粘贴在底板零件的2个侧板之间。

| 材料         |                  |                  |  |
|------------|------------------|------------------|--|
| X019D00000 | G03              | G04              |  |
| T          | 10 <sup>05</sup> | 16 <sup>05</sup> |  |

FB-X0A2685DDDD002-YA3301

|       |   |      |   |      |   |    |   |    |   |    |   |    |   |           |   |
|-------|---|------|---|------|---|----|---|----|---|----|---|----|---|-----------|---|
| 第一视角  |   | 关键特性 |   | 实施日期 |   | 标准 |   | 阶段 |   | 重量 |   | 比例 |   | X019D0000 |   |
| 设计    | ◇ | ◇    | ◇ | ◇    | ◇ | ◇  | ◇ | ◇  | ◇ | ◇  | ◇ | ◇  | ◇ | ◇         | ◇ |
| 审核    |   |      |   |      |   |    |   |    |   |    |   |    |   |           |   |
| 工艺    |   |      |   |      |   |    |   |    |   |    |   |    |   |           |   |
| 批准    |   |      |   |      |   |    |   |    |   |    |   |    |   |           |   |
| 第 2 张 |   |      |   |      |   |    |   |    |   |    |   |    |   |           |   |
| 滚轮导靴  |   |      |   |      |   |    |   |    |   |    |   |    |   |           |   |

宁波奥德普电梯部件有限公司  
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.