
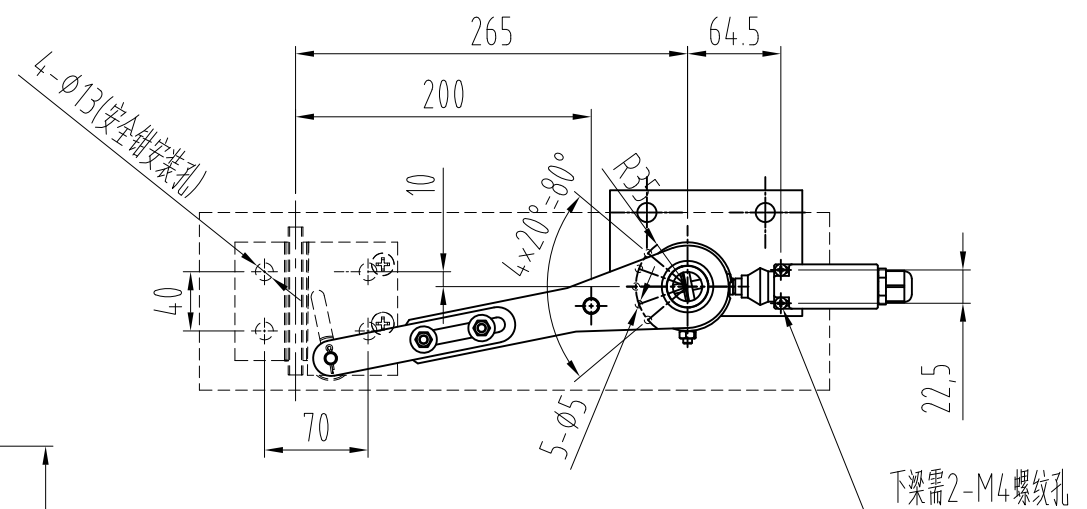

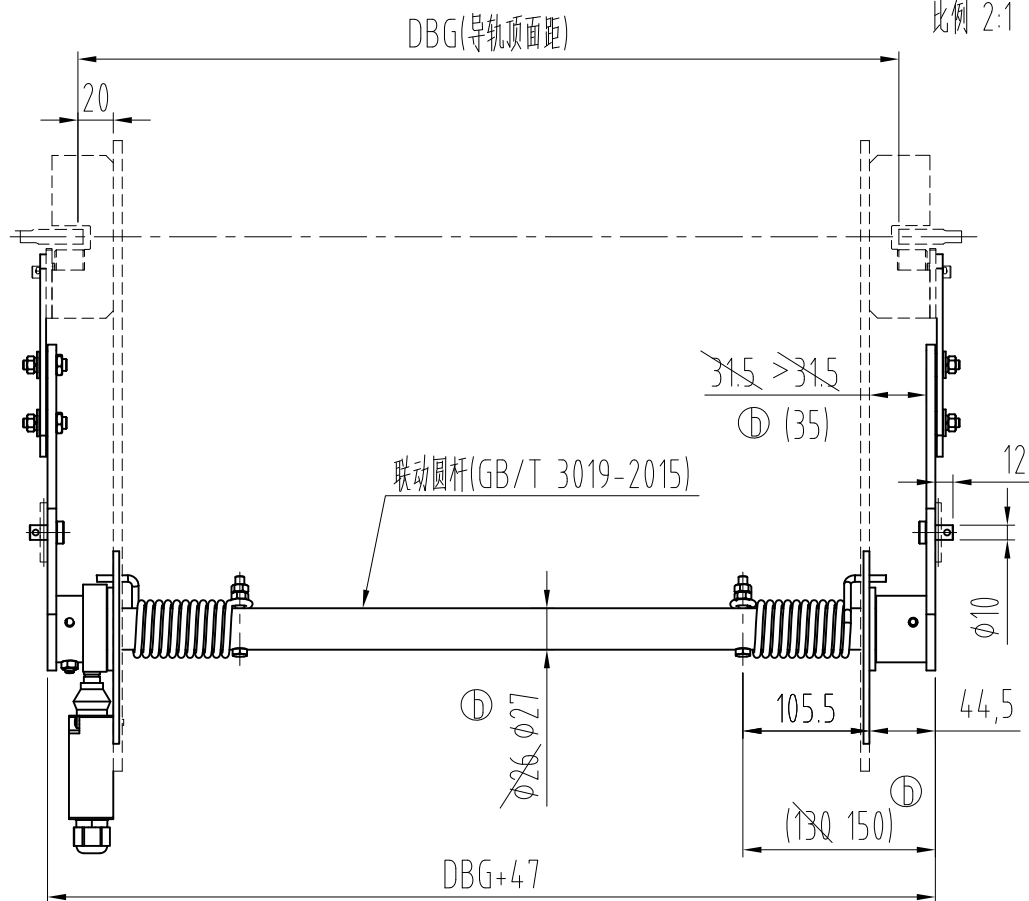


-POS	名称	DEF	图号	G番	材料	涂装	备注	-POS	G99	G98
-01	联动机构	DWG	AX088XT012	G90			见本图	-01	1	1
-02	轿底部件	DWG	AX088XT013	G49			见附件	-02	1	
-03	轿底部件	DWG	AX088XT013	G48			见附件	-03		1
-04	安装板	DWG	AX088XT016	G01				-04	1	1


①

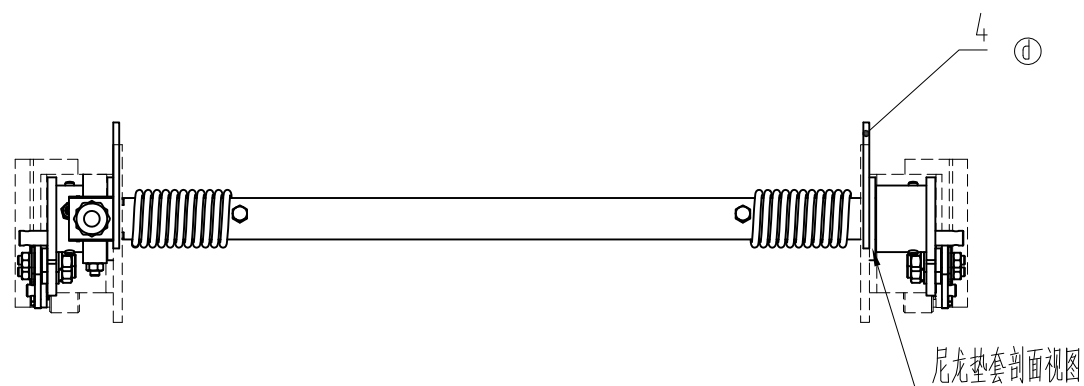

技术要求

- 此款安全钳提拉机构适配安全钳OX-088(A02)；
- 本安全联动装置与AX088XT013轿底部件打包发货；
- 本产品型号为OX-088XT,为杭州优迈科技有限公司定制；
- 圆管摆臂组件打孔处,φ6孔配钻改为贯通,出现装配问题,由杭州优迈科技有限公司负责；

④ 5、件4与提拉机构装配后打包。

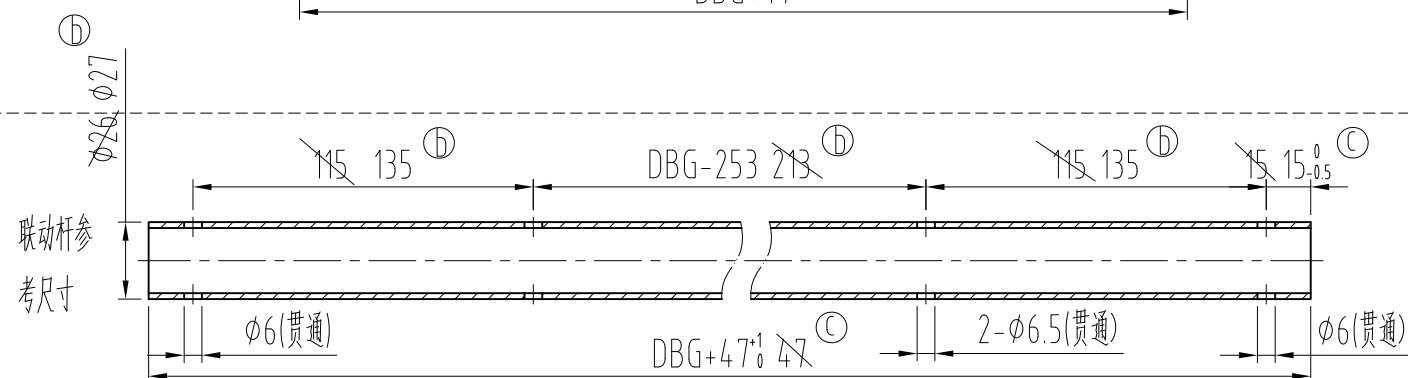


--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

警告
在没有得到本公司许可
时,任何单位或个人不得
擅自摘抄、复制或传播本
图纸,版权所有,违者必究!

XA4040QKV FIRST
未注公差遵照Q/OM110003执行

切剖面 12.5/
其余

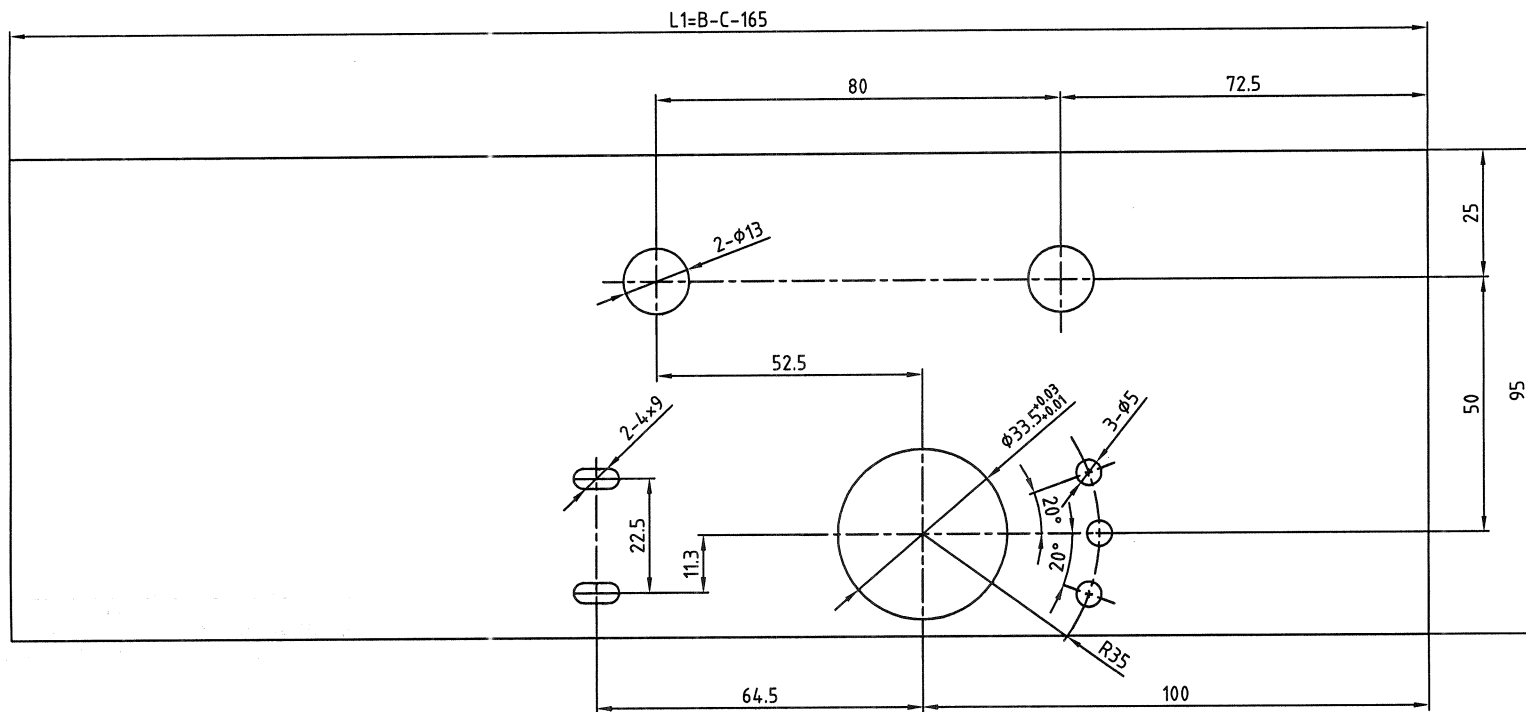

日期	2023-11-15	
XTA4040QKV(--)	999	998
L1	B-C-165	C2-DK-165
质量特性等级(A/B/C)		
重量		
备注	单通	双通

2块

技术要求
1.去除毛刺飞边。

更改记录				图号:						
更改文件号	标记	处数	更改内容	更改人	日期	表面处理:				XTA404.0QKV
PM231352			新增一页	李健	2023-11-15	表面喷粉处理, 颜色按生产指令				
			</							


警告
在没有得到本公司许可
时,任何单位或个人不得
擅自摘抄、复制或传播本
图纸,版权所有,违者必究!

AKD0707VIX

FIRST

未注公差遵照Q/OM110003执行

12.5
切剖面
其余

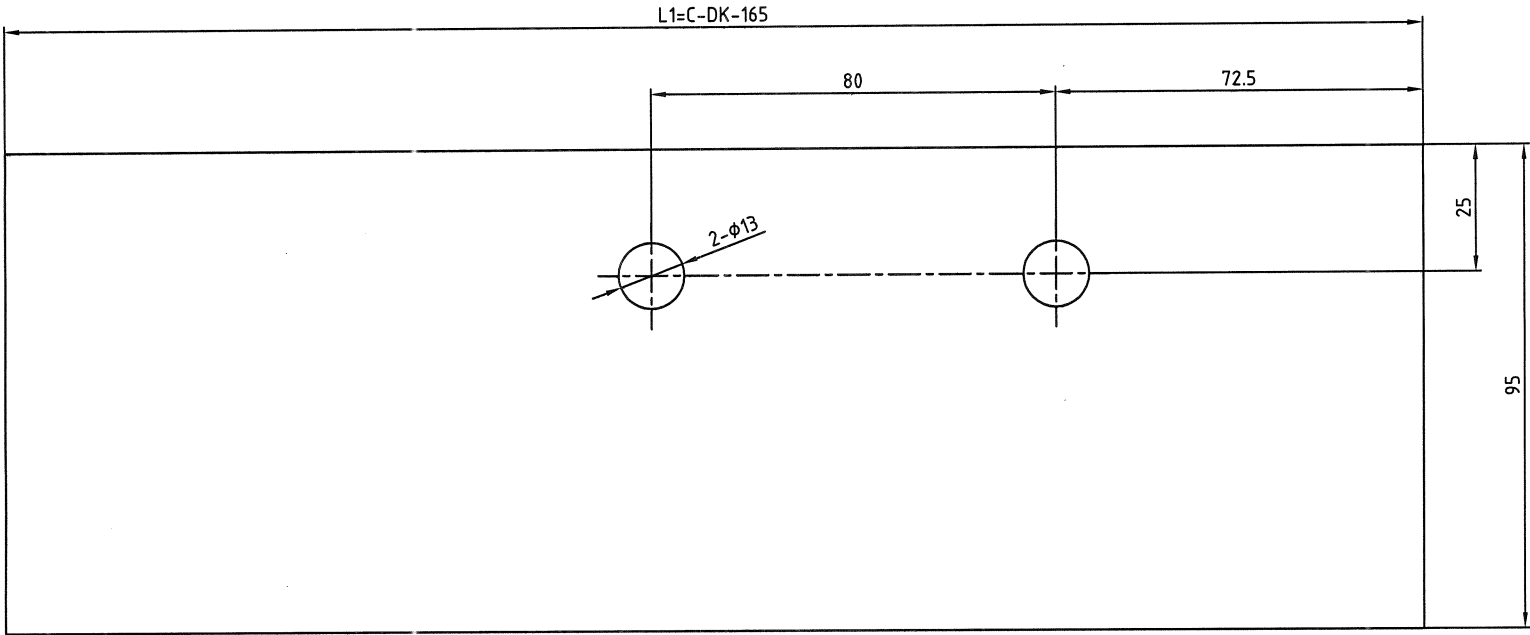

日期	2023-11-15	
XTA4040QKV(--)	997	996
L1	C-DK-165	C1-DK-165
质量特性等级(A/B/C)		
重量		
备注	单通	双通

2块

技术要求

1.去除毛刺飞边。

更改记录								材料: 钢板 4.0				表面处理:				图号:			
更改文件号	标记	处数	更改内容		更改人	日期	材质: Q235B				表面喷粉处理, 颜色按生产指令				XTA4040QKV				
PM231352			新增一页		李震	2023-11-5													
							设计	李震	2023-11-5	标准化	李向翠	2023-11-5	图样标记		数量	重量	比例	名称: 板	
							校对	施建峰	2023-11-5				S	A	B	1	1	1:2	杭州优迈科技有限公司
							审核	汪杰	2023-11-5										
											共 4 页		第 4 页						
							工艺	马楠	2023-11-5	批准	汪杰	2023-11-5							