
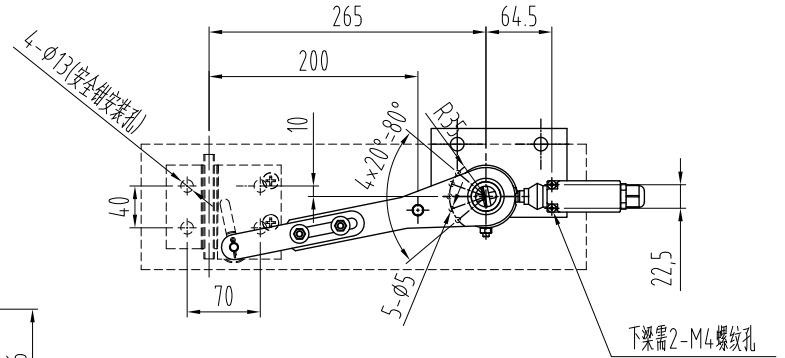

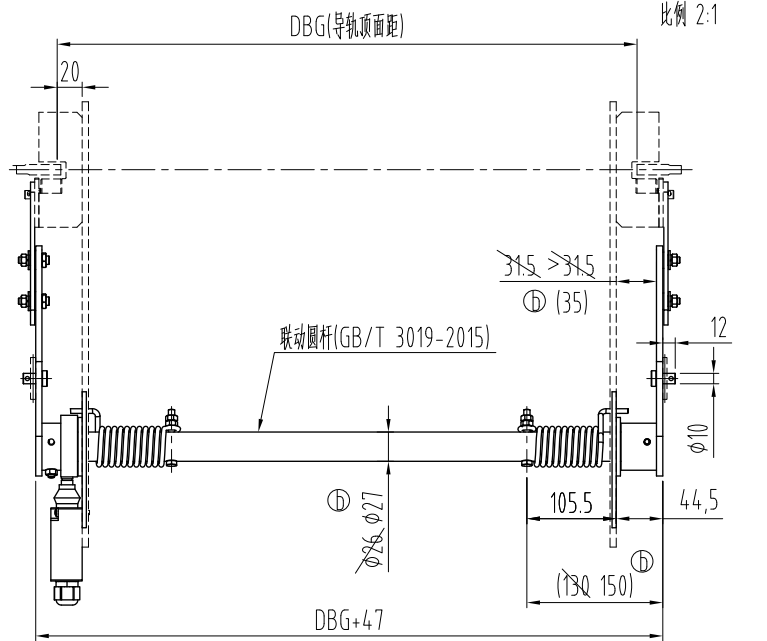


| -POS | 名称   | DEF | 图号         | G番  | 材料 | 涂装 | 备注  | -POS | G99 | G98 |
|------|------|-----|------------|-----|----|----|-----|------|-----|-----|
| -01  | 联动机构 | DWG | AX088XT012 | G90 |    |    | 见本图 | -01  | 1   | 1   |
| -02  | 轿底部件 | DWG | AX088XT013 | G49 |    |    | 见附件 | -02  | 1   |     |
| -03  | 轿底部件 | DWG | AX088XT013 | G48 |    |    | 见附件 | -03  |     | 1   |
| -04  | 安装板  | DWG | AX088XT016 | G01 |    |    |     | -04  | 1   | 1   |


①

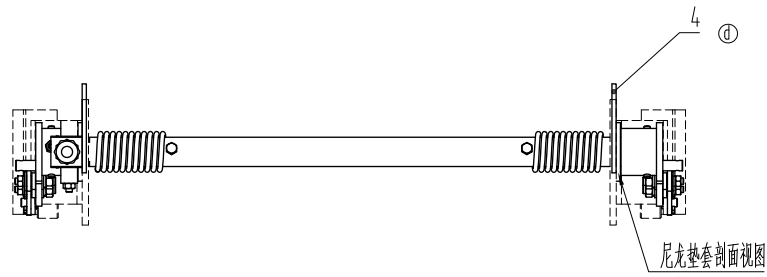

### 技术要求

- 此款安全钳提拉机构适配安全钳OX-088(A02)；
- 本安全联动装置与AX088XT013轿底部件打包发货；
- 本产品型号为OX-088XT,为杭州优迈科技有限公司定制；
- 圆管摆臂组件打孔处,φ6孔配钻改为贯通,出现装配问题,由杭州优迈科技有限公司负责；

⑤、件4与提拉机构装配后打包。

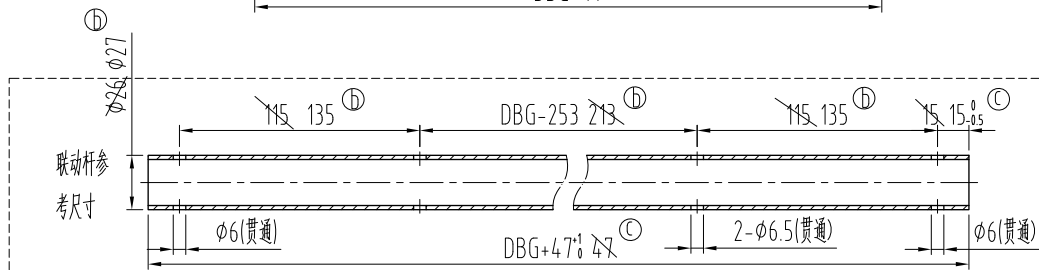


|    |    |                                                 |     |       |  |                                                              |       |     |
|----|----|-------------------------------------------------|-----|-------|--|--------------------------------------------------------------|-------|-----|
| ①  | 3  | 增加技术要求5, 增加序号4                                  |     |       |  | 宁波奥德普电梯部件有限公司<br>NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD. |       |     |
| ②  | 2  | 15改为15.4, 47改为47.1                              |     |       |  |                                                              |       |     |
| ③  | 8  | φ26改为φ27, 115改为135, 增加公差, >31.5改为(35), 213改为253 |     |       |  | 088安全联动装置                                                    |       |     |
| 标记 | 处数 | 更改内容                                            | 签名  | 年、月、日 |  |                                                              |       |     |
| 设计 | 宋剑 | 20230109                                        | 标准化 |       |  | 阶段                                                           | 标记    | 重量  |
| 审核 |    |                                                 |     |       |  |                                                              |       | 比例  |
| 工艺 |    |                                                 | 批准  |       |  | 共 1 张                                                        | 第 1 页 | 1:2 |
|    |    |                                                 |     |       |  | AX088XT012                                                   |       |     |

警告  
在没有得到本公司许可  
时,任何单位或个人不得  
擅自摘抄、复制或传播本  
图纸,版权所有,违者必究!

L1=1365-670-165=530

切制面 12.5/ 其余

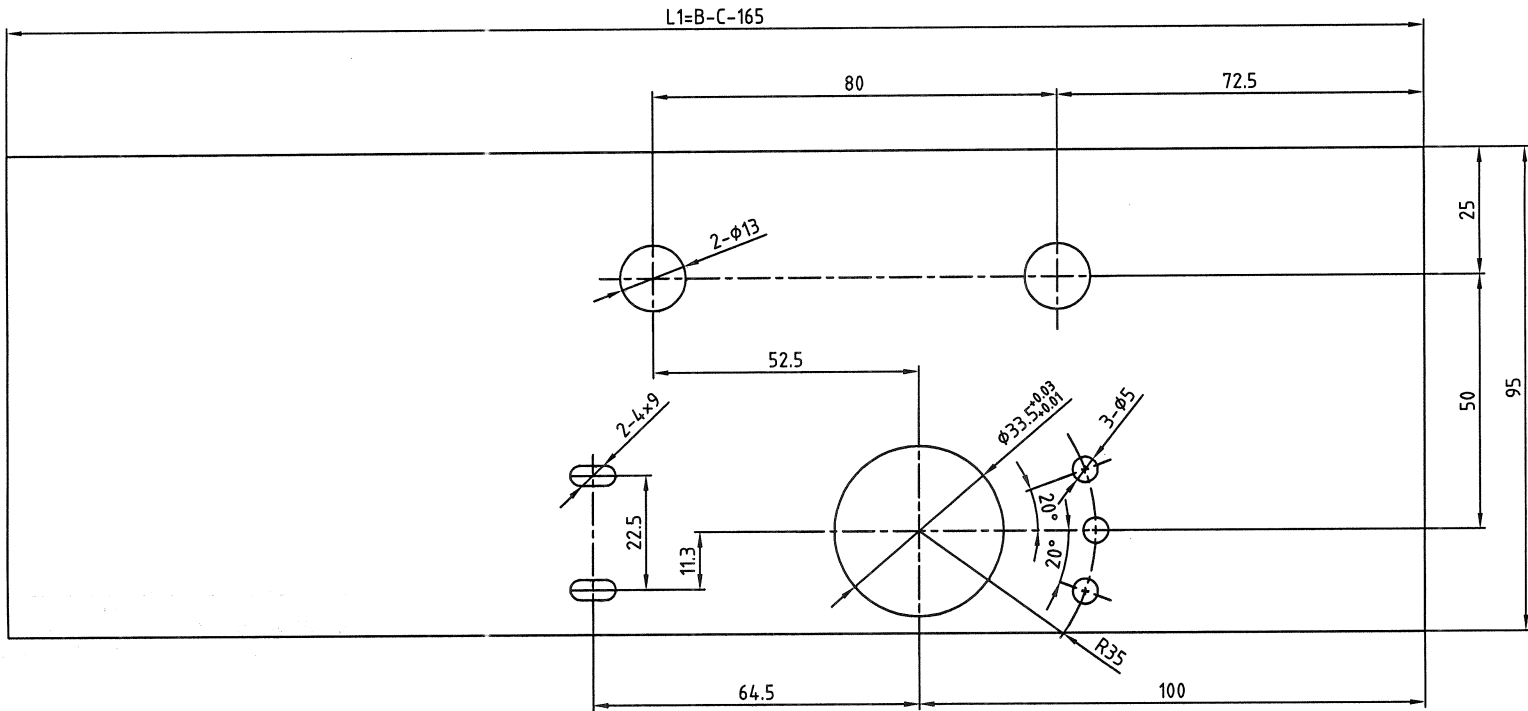


| 日期              | 2023-11-15 |           |
|-----------------|------------|-----------|
| XTA4040QKV(---) | 999        | 998       |
| L1              | B-C-165    | C2-DK-165 |
| 质量特性等级(A/B/C)   |            |           |
| 重量              |            |           |
| 备注              | 单通         | 双通        |

2块

技术要求  
1.去除毛刺飞边。

| 更改记录     |    |    |      |     |            | 材料: 钢板 4.0 |     | 表面处理:           |     |     |            | 图号:        |    |       |    |            |     |
|----------|----|----|------|-----|------------|------------|-----|-----------------|-----|-----|------------|------------|----|-------|----|------------|-----|
| 更改文件号    | 标记 | 处数 | 更改内容 | 更改人 | 日期         | 材质: Q235B  |     | 表面喷粉处理, 颜色按生产指令 |     |     |            | XTA4040QKV |    |       |    |            |     |
| PM231352 |    |    | 新增一页 | 李康  | 2023-11-15 | 设计         | 李康  | 2023-11-15      | 标准化 | 李向翠 | 2023-11-15 | 图样标记       | 数量 | 重量    | 比例 | 名称: 板      |     |
|          |    |    |      |     |            | 校对         | 施建峰 | 2023-11-15      |     |     |            | S          | A  | B     | 1  | 1          | 1:2 |
|          |    |    |      |     |            | 审核         | 汪杰  | 2023-11-15      |     |     |            |            |    |       |    | 杭州优迈科技有限公司 |     |
|          |    |    |      |     |            | 工艺         | 马楠  | 2023-11-15      | 批准  | 汪杰  | 2023-11-15 | 共 4 页      |    | 第 3 页 |    |            |     |

警告  
在没有得到本公司许可  
时,任何单位或个人不得  
擅自摘抄,复制或传播本  
图纸,版权所有,违者必究

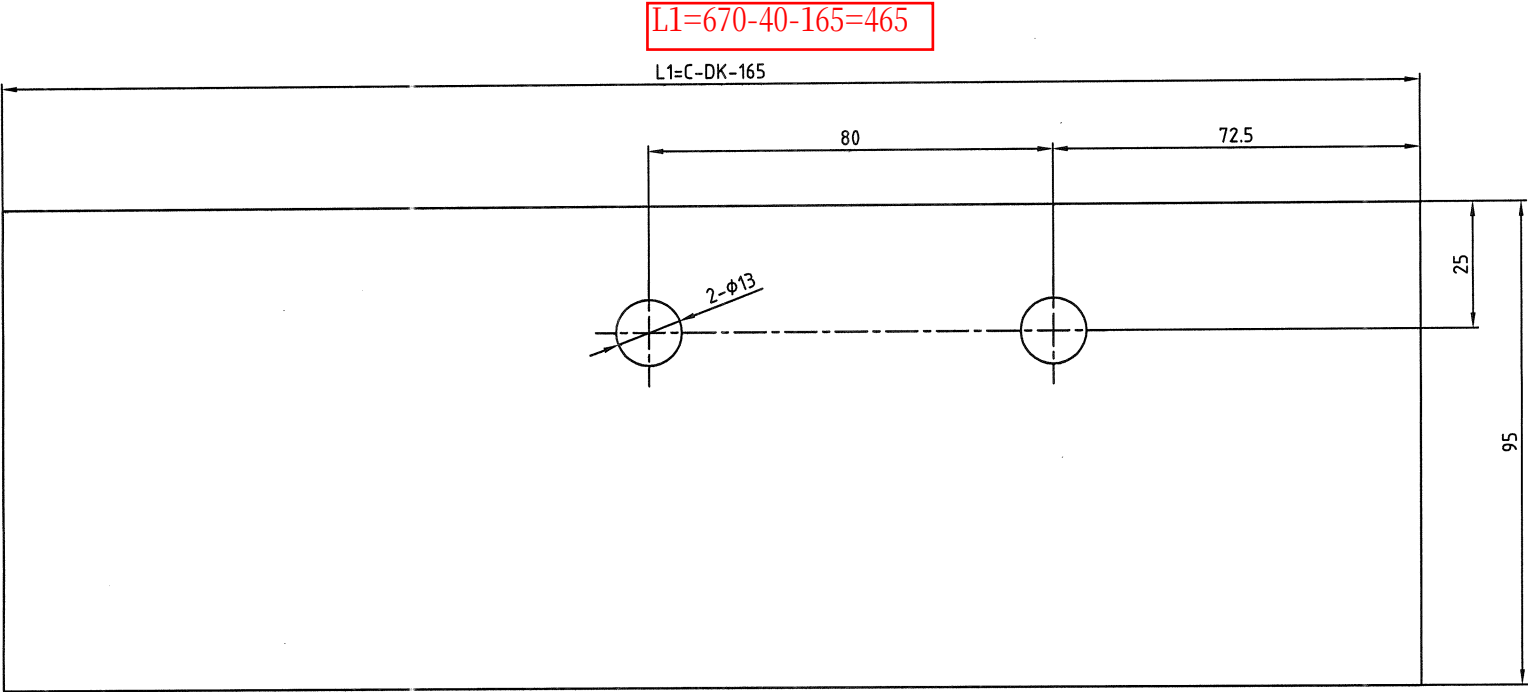

|                |            |           |
|----------------|------------|-----------|
| 日期             | 2023-11-15 |           |
| XTA4040QKV(--) | 997        | 996       |
| L1             | C-DK-165   | C1-DK-165 |
| 质量特性等级(A/B/C)  |            |           |
| 重量             |            |           |
| 备注             | 单通         | 双通        |

2块

技术要求  
1.去除毛刺飞边。

| 更改记录     |    |    |      |     |           |           |     | 材料: 钢板 4.0 |     |                 |           | 表面处理: |    |            |    | 图号:         |     |
|----------|----|----|------|-----|-----------|-----------|-----|------------|-----|-----------------|-----------|-------|----|------------|----|-------------|-----|
| 更改文件号    | 标记 | 处数 | 更改内容 | 更改人 | 日期        | 材质: Q235B |     |            |     | 表面喷粉处理, 颜色按生产指令 |           |       |    | XTA4040QKV |    |             |     |
| PM231352 |    |    | 新增一页 | 李震  | 2023-11-5 | 设计        | 李震  | 2023-11-5  | 标准化 | 李向翠             | 2023-11-5 | 图样标记  | 数量 | 重量         | 比例 | 名称: 板       |     |
|          |    |    |      |     |           | 校对        | 施建峰 | 2023-11-5  |     |                 |           | S     | A  | B          | 1  | 1           | 1:2 |
|          |    |    |      |     |           | 审核        | 汪杰  | 2023-11-5  |     |                 |           | 共 4 页 |    | 第 4 页      |    | 杭州优迈科技有限公司  |     |
|          |    |    |      |     |           | 工艺        | 马楠  | 2023-11-5  | 批准  | 汪杰              | 2023-11-5 |       |    |            |    | 授权:PM231352 |     |