
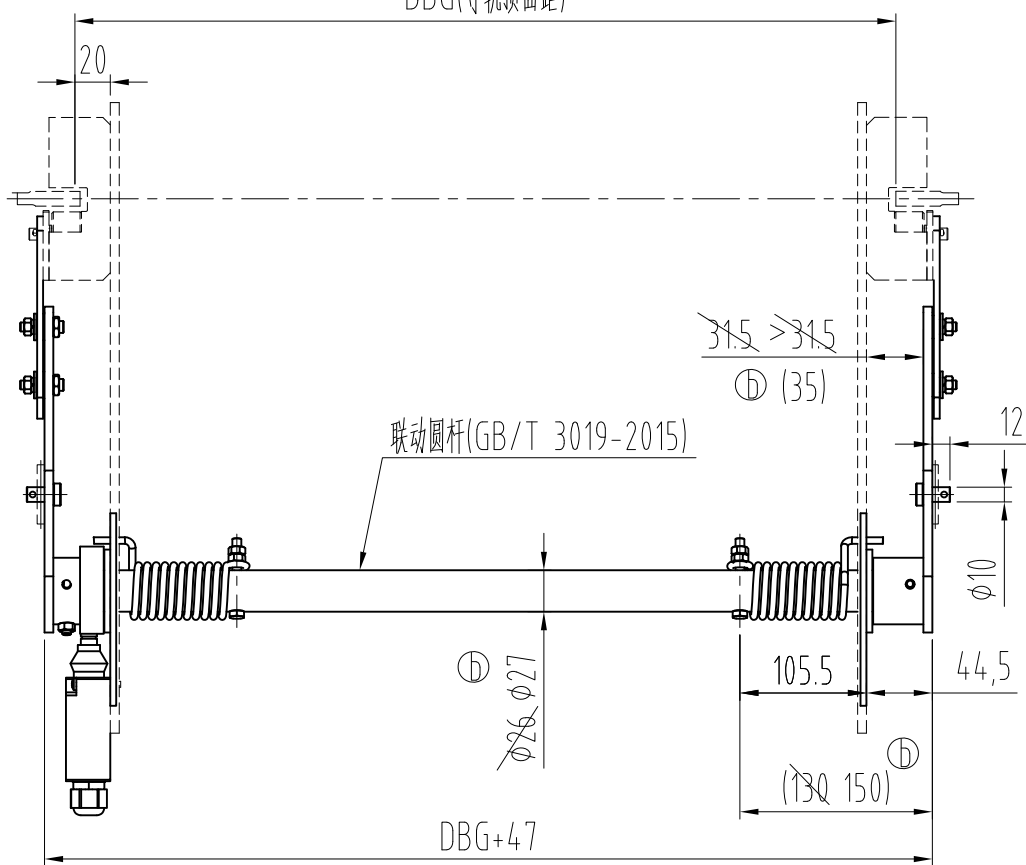
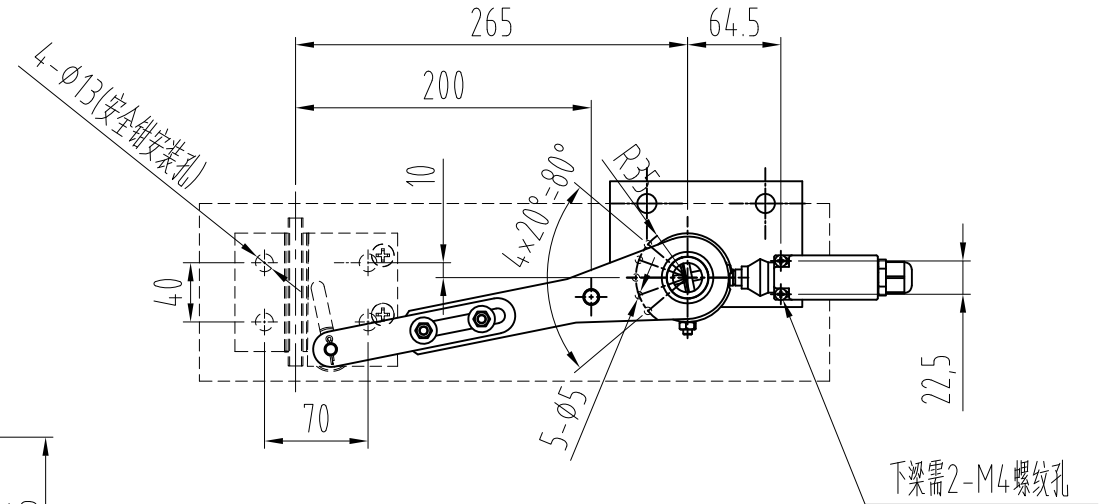




-POS	名称	DEF	图号	G番	材料	涂装	备注	-POS	G99	G98
-01	联动机构	DWG	AX088XT012	G90			见本图	-01	1	1
-02	轿底部件	DWG	AX088XT013	G49			见附件	-02	1	
-03	轿底部件	DWG	AX088XT013	G48			见附件	-03		1
-04	安装板	DWG	AX088XT016	G01				-04	1	1

①

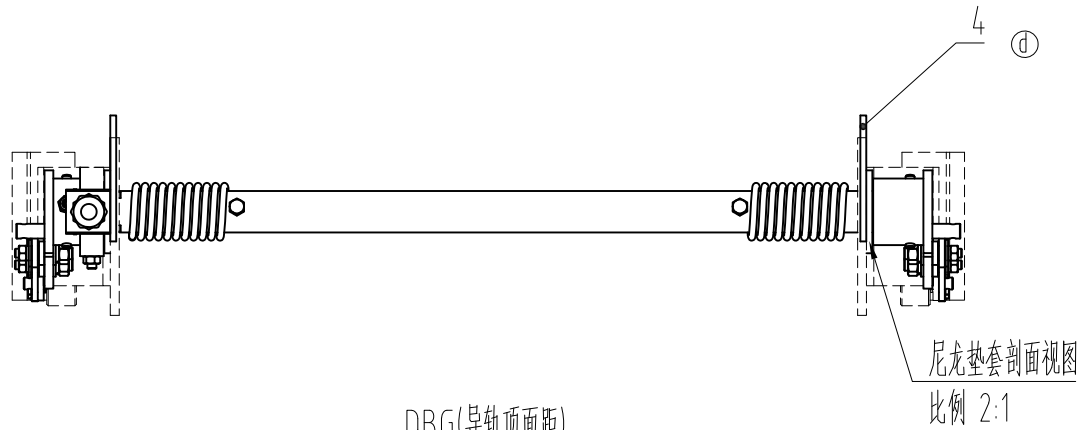

技术要求


- 此款安全钳提拉机构适配安全钳OX-088(A02)；
- 本安全联动装置与AX088XT013轿底部件打包发货；
- 本产品型号为OX-088XT,为杭州优迈科技有限公司定制；
- 圆管摆臂组件打孔处,φ6孔配钻改为贯通,出现装配问题,由杭州优迈科技有限公司负责；
- ④ 5、件4与提拉机构装配后打包。

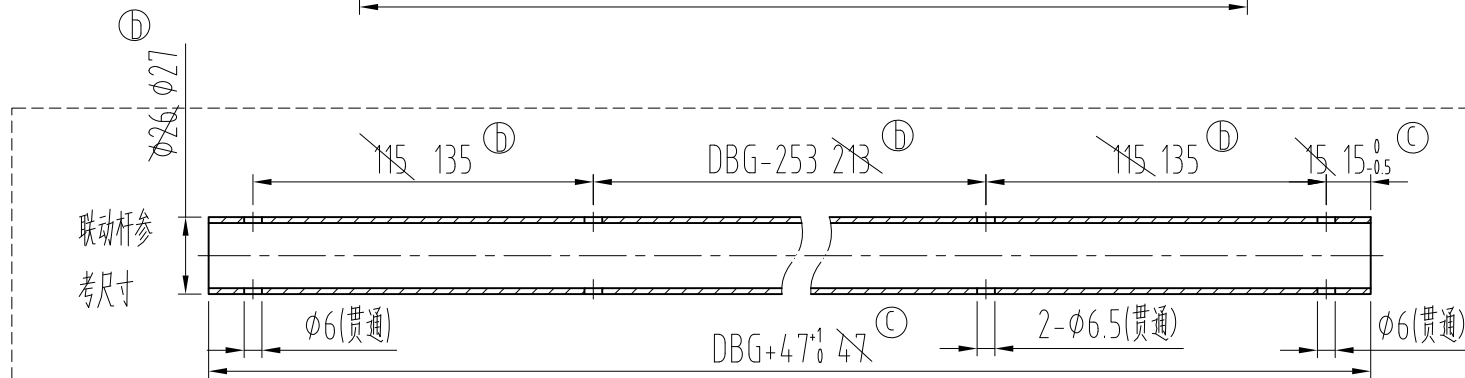

④	3	增加技术要求5, 增加序号4			AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
⑤	2	15改为15.0, 47改为47.0						
⑥	8	φ26改为φ27, 115改为135, 增加公差, >31.5改为(35), 213改为253						
标记	处数	更改内容	签名	年、月、日				
设计	宋剑	20230109	标准化		阶段标记	重量	比例	088安全联动装置
审核							1:2	
工艺			批准		共 1 张	第 1 页		AX088XT012

警告

在没有得到本公司许可时,任何单位或个人不得擅自摘抄、复制或传播本图纸,版权所有,违者必究!

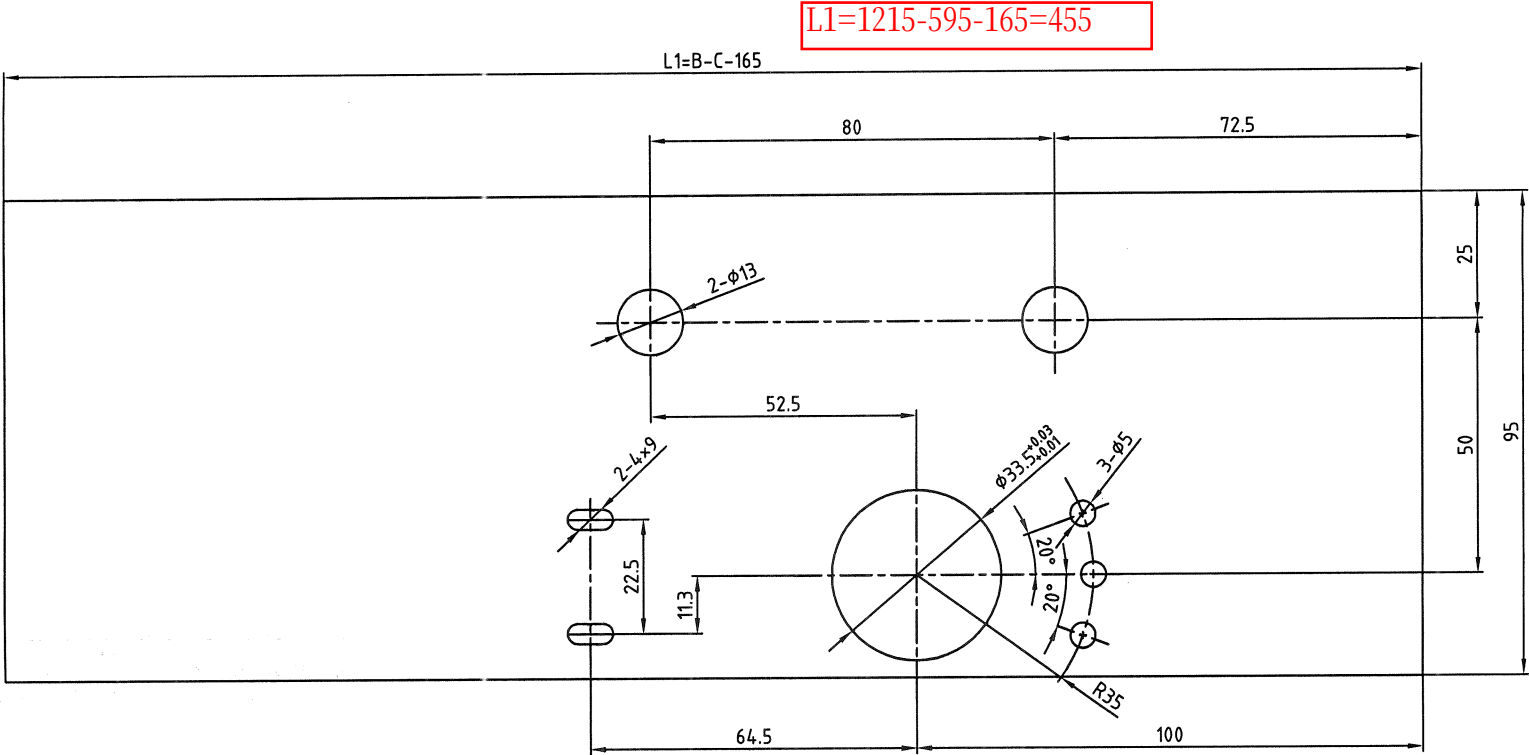

日期	2023-11-15	
XTA4040QKV(--)	999	998
L1	B-C-165	C2-DK-165
质量特性等级(A/B/C)		
重量		
备注	单通	双通

2块


技术要求

1.去除毛刺飞边。

更改记录								材料: 钢板 4.0				表面处理:				图号:		
更改文件号	标记	处数	更改内容	更改人	日期	材质: Q235B				表面喷粉处理, 颜色按生产指令				XTA4040QKV				
PM231352			新增一页	李强	2023-11-15													
						设计	李蒙	2023-11-15	标准化	李向翠	2023-11-15	图样标记		数量	重量	比例	名称: 板	
						校对	施建峰	2023-11-15				S	A	B	1	1		1:2
						审核	汪杰	2023-11-15								杭州优迈科技有限公司		
						工艺	马楠	2023-11-15	批准	汪杰	2023-11-15	共 4 页		第 3 页				

授权:PM231352

警告
在没有得到本公司许可
时,任何单位或个人不得
擅自摘抄、复制或传播本
图纸,版权所有,违者必究

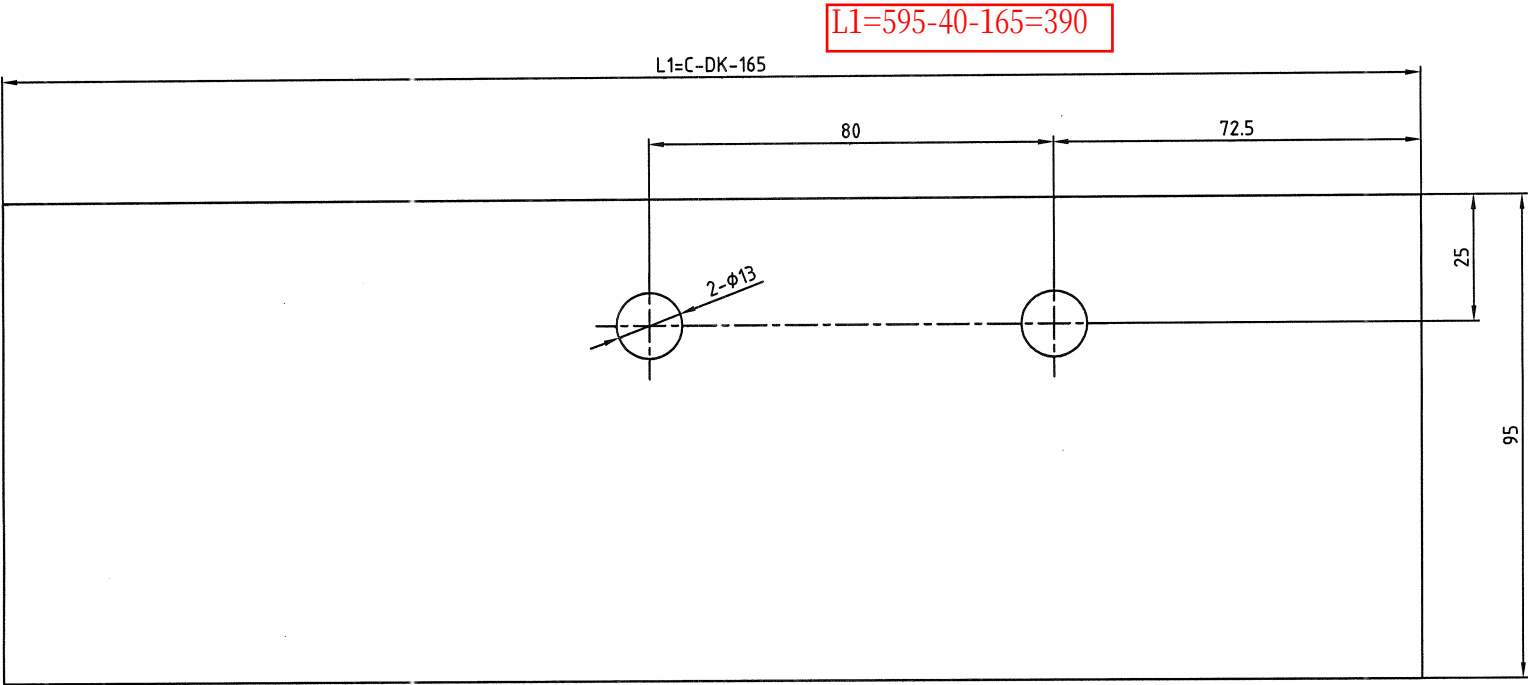

日期	2023-11-15	
XTA4040QKV(--)	997	996
L1	C-DK-165	C1-DK-165
质量特性等级(A/B/C)		
重量		
备注	单通	双通

2块

技术要求

1.去除毛刺飞边。

更改记录								材料: 钢板 4.0				表面处理:				图号:			
更改文件号	标记	处数	更改内容		更改人	日期	材质: Q235B				表面喷粉处理, 颜色按生产指令				XTA4040QKV				
PM231352			新增一页		李震	2023-11-5													
							设计	李震	2023-11-5	标准化	李向翠	2023-11-5	图样标记		数量	重量	比例	名称: 板	
							校对	施建峰	2023-11-5				S	A	B	1	1	1:2	杭州优迈科技有限公司
							审核	汪杰	2023-11-5										
							工艺				马楠	2023-11-5	批准	汪杰	2023-11-5	共 4 页		第 4 页	