

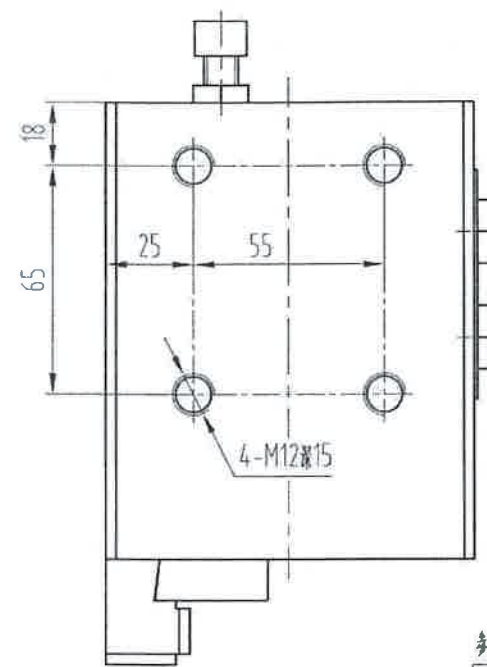
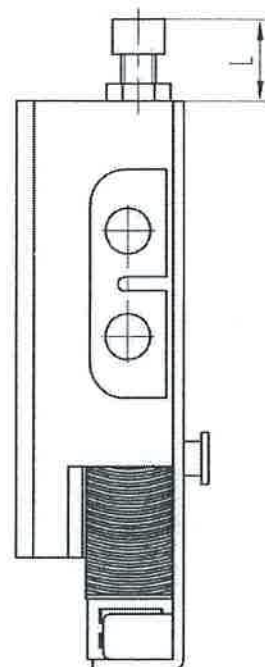


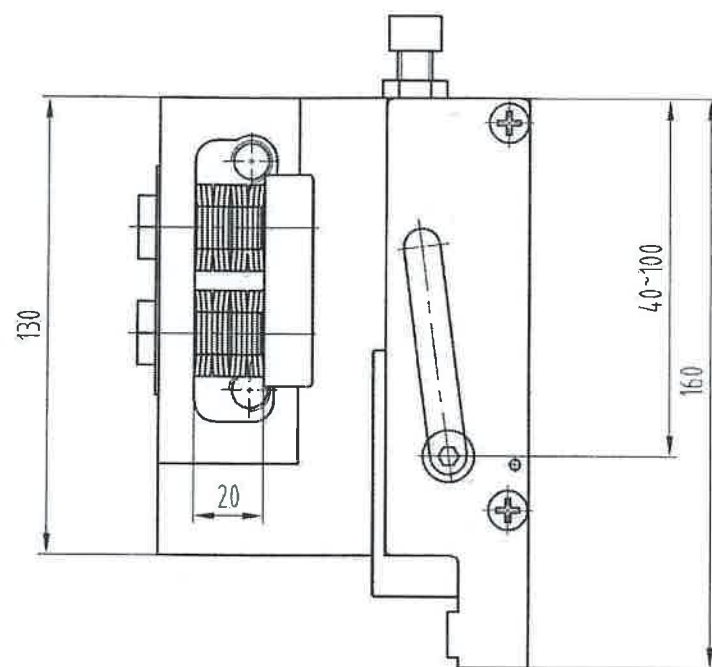

参数表

参数名	中文描述
K	导轨导向面宽度
DLOAD	额定载重
Q	轿厢载重

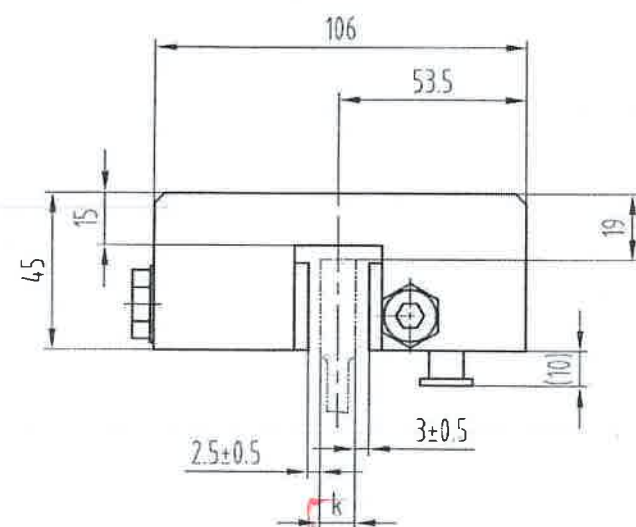

技术要求

- 1 本图为OX-210C安全钳示意图, 为杭州西奥定制;
- 2 本产品一套两件, 图示为右件, 左件对称装配;
- 3 紧固件安装牢固可靠, 活动钳块上下滚动灵活, 无卡滞异响;
- 4 图中L值根据P+DLOAD值调整, 调整后调节螺钉漆封处理, 导向盖板需用弹性圆柱销限位固定, 止回片扳起卡住固定螺栓头部;
- 5 本件不包含提拉板。

杭州西奥电梯有限公司会签章			
西奥图号	XOA2682AFN	日期	2023.10.18
西奥件号	001-007-101-101	CA号	CA-D2308051
确认人	张三		
共1页, 第1页			

对应表

杭州西奥件号	奥德普件号	P+DLOAD(KG)	额定速度m/s	k(mm)	参考系统额定参数	备注
XOA2682AFN001	AX210C015G01	500<P+DLOAD≤600	≤0.63	10	600	左
XOA2682AFN002	AX210C015G02	600<P+DLOAD≤700			700	
XOA2682AFN003	AX210C015G03	700<P+DLOAD≤800			800	
XOA2682AFN004	AX210C015G04	800<P+DLOAD≤900			900	
XOA2682AFN005	AX210C015G05	900<P+DLOAD≤1000			1000	
XOA2682AFN006	AX210C015G06	1000<P+DLOAD≤1100			1100	
XOA2682AFN007	AX210C015G07	1100<P+DLOAD≤1200			1200	右
XOA2682AFN101	AX210C015G11	500<P+DLOAD≤600			600	
XOA2682AFN102	AX210C015G12	600<P+DLOAD≤700			700	
XOA2682AFN103	AX210C015G13	700<P+DLOAD≤800			800	
XOA2682AFN104	AX210C015G14	800<P+DLOAD≤900			900	
XOA2682AFN105	AX210C015G15	900<P+DLOAD≤1000			1000	
XOA2682AFN106	AX210C015G16	1000<P+DLOAD≤1100			1100	
XOA2682AFN107	AX210C015G17	1100<P+DLOAD≤1200			1200	

第一视角

实施日期

CC 关键特性

设计 栗剑 2023.10.17 标准化

签章日期为最终实施日期 (对应合同排产日期)

实施日期 2024-01-15 核 止 2023.10.17

年月日 工艺

批准 2023.10.17

宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

安全钳

AX210C015

阶段标记 重量 比例

1:2

第1张 共1张

图幅: A3 Ver 1.3

标记 处数

更改内容

普通

