


4

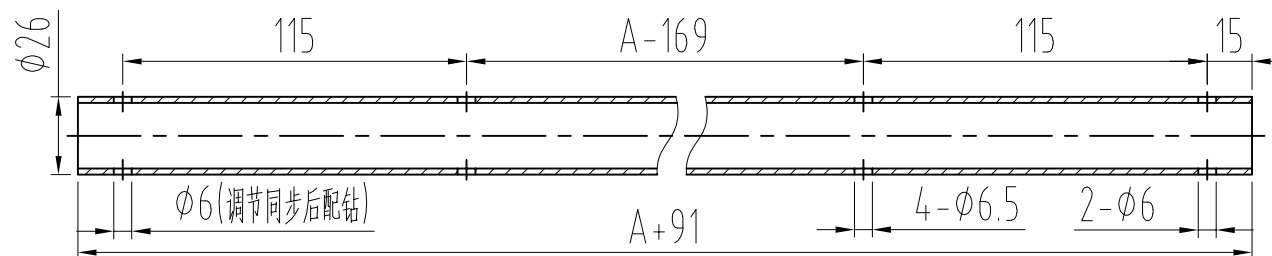

技术要求:

1、去毛刺锐边

借通用件登记

插图

校 勘

旧底图总号

簽字

日期


						镀锌管	浙江西子别墅电梯制造有限公司		
							钢管		
标记	数量	更改文件号	签字	日期					
设计			标准化		图样标记		重量	比例	
审核							1:1		
工艺			日期		共 1 页	第 1 页			
							XCA494F999		

A

B

1

7



- 1、此款安全钳提拉机构仅适配安全钳 OX-088(A01)；
2、提拉机构同步调节办法：安全钳位置固定后，首先将一侧摆臂总成(件1)使用弹性挂销轴Φ6×50(件8)固定，然后手动将两侧摆臂向上提拉，确保两侧 OX-088 安全钳滑动块接触导轨，然后拧紧内六角头螺钉(件6)，使摆臂总成与联动摆杆固定，之后粘贴(件6)，打上弹性挂销轴(件8)；

[illegible]