




1. 装配后要求绳轮转动灵活无异响, 摆桥组件轮子正常工作时需紧贴凸轮环;
2. 本件按左置形式绘制, 如不注明即按左置配置, 右置形式则其上下行方向相反, 其方向标识不同;

4. 本件使用的测试动作电磁铁及其开关复位线圈有电压要求, 请注意说明要求, 且使用时连续通电时间 $\leq 30s$, 通电间隔时间 $\leq 10min$;
5. 限速器出厂提拉力 $\geq 500N$, 当匹配DK-200张紧装置时, 测试配重为张紧配重质量, 当匹配DK-300张紧装置时, 测试配重为张紧配重质量的一半;
6. 限速器调试标准按GB7588-2003《电梯制造与安装规范》中9.9项要求执行, (注: 对重侧需用轿厢侧对应配重使用);
7. 本图为DK-18702限速器示意图, 为杭州西莫定制。(EAC、CE铭牌附)

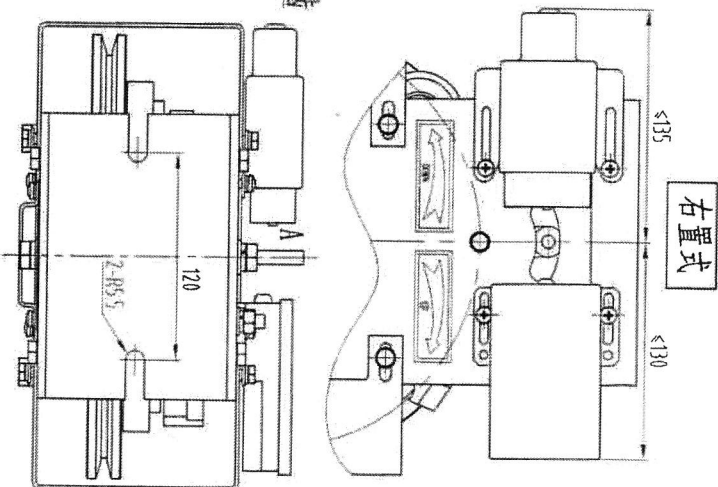

FB-XOA2531ACZ019-W00845

										测试飞盘 16齿									
第一视角 										关键特性 									
设计 										审核 									
工艺										标准									
日期										批准									
附段标记										重量									
第 1 张										共 2 张									
限速器										AX187V030									

13

杭州西奥电梯有限公司会签章			
西奥图号	XOA2531ACE		
西奥件号	019-024, 045-046		
确认人	朱建刚	日期	2023.3.3
共2页, 第2页	CA号	CA-0234087	

表头

材料号	名称	规格	数量	单位	备注
FB	AX187V030019	XOA2531ACZ019	XOA4111ACH001	10	φ8 φ240
	AX187V030020	XOA2531ACZ020	XOA4111ACH002	15	φ8 φ240
	AX187V030021	XOA2531ACZ021	XOA4111ACH002	16	φ8 φ240
	AX187V030022	XOA2531ACZ022	XOA4111ACH002	175	φ8 φ240
	AX187V030023	XOA2531ACZ023	XOA4111ACH001	10	φ6 φ200
	AX187V030024	XOA2531ACZ024	XOA4111ACH002	15	φ8 φ240
	AX187V030045	XOA2531ACZ045	XOA4111ACH002	16	φ8 φ240
	AX187V030046	XOA2531ACZ046	XOA4111ACH002	175	φ8 φ240

FB-XOA2531ACZ019-W00845

图号: A3 Ver 1.4	
标记	次数
更改内容	
签名	
年月日	
工艺	
审核	
批准	
日期	
第2页 共2页	
AX187V030	