
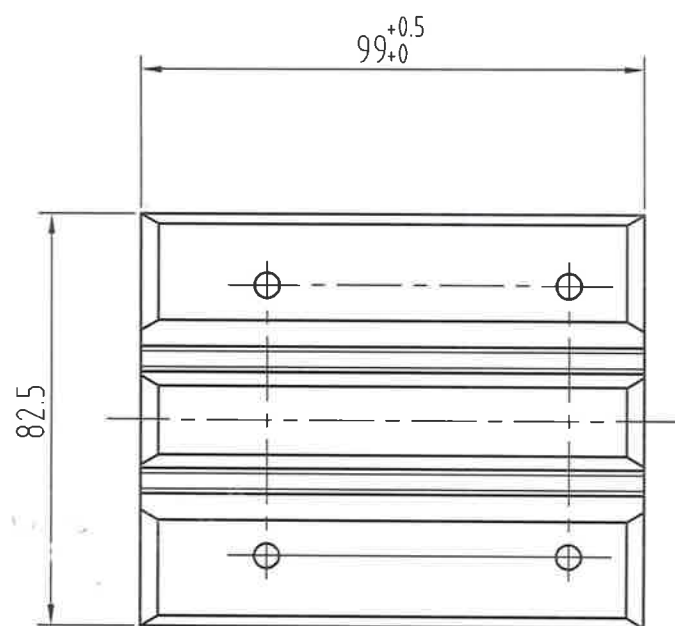
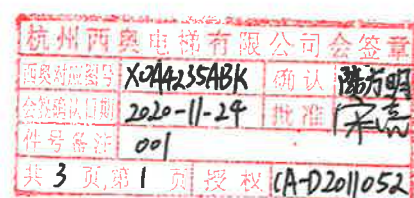


导轨面宽T (mm)	A
10	7.8±0.1



注：上图为安装后折弯图，检测折弯后尺寸时，需将靴衬安装至靴衬支架内，通过10.3/10.8止通规检验尺寸 $T_{+0.3}^{+0.8}$ ；

技术要求：

- 1、零件表面平整，无毛刺；
- 2、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行；

AX310HY102

						AODEPU ® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
						高分子复合材料		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记 重量 比例		
设计	舒佳乐	2018.06.29	标准化					
审核	刘磊	20.11.21				1:2		
工艺			批准	何江	2020.11.21	共 张 第 页		
						含油靴衬		
						OX-310HY-2		