


技术参数	
型号	OK-206B
图号	X20680000
额定速度	0.5~1.75m/s
提拉力	400~1000N
张紧力	150~250N (单根)
堆轮节圆直径	200mm
提升高度	≤80m
钢丝绳直径	6mm

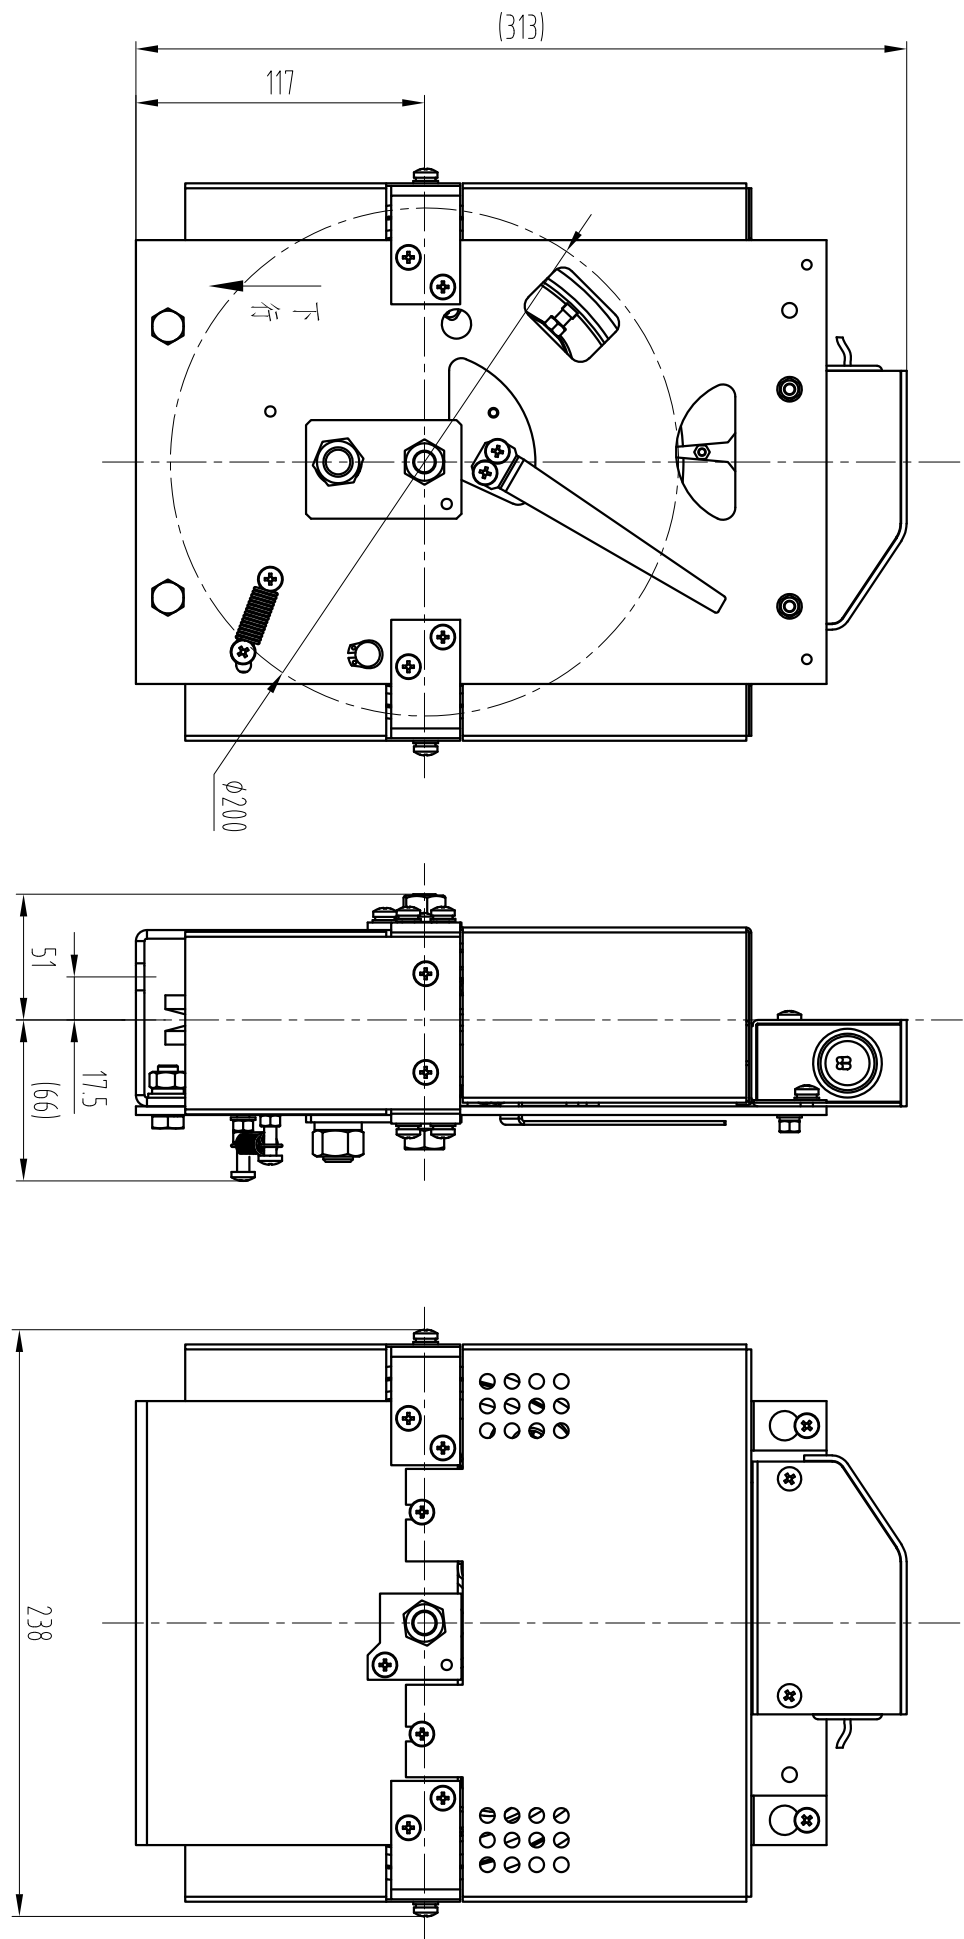

张紧装置型号	OK-200张紧装置	OK-300A张紧装置
井道高度 $\leq 50\text{m}$	16kg配重	30kg配重
井道高度 $50\sim 80\text{m}$	24kg配重	40kg配重

求米要技

1. 本限速器主要应用于无机房电梯, 应用时需注意位置方向;
2. 限速器调试标准按本厂规定, 调试后加铅封和红漆封记; 贴上方向标识贴, 装订铭牌合格证等标识贴;
3. 本限速器电源电压标配为AC220, 可选配DC24V。

										第一视角				实施日期		 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.											
										关键特性																	
										CC																	
										设计				标准化				总装图				限速器					
										审核												阶段标记		重量		比例	
																										1:3	
更改内容										签名		年月日		批准						第 1 张		共 1 张		OX-206Y			
标记										外数																	