


技术参数	
型号	0K-206A
图号	X206.10000
额定速度	0.5~1.75m/s
提拉力	400~1000N
张紧力	150~250N (单根)
绳轮节圆直径	200mm
提升高度	≤80m
钢丝绳直径	6mm
电磁铁	AC220V(可选DC24V)

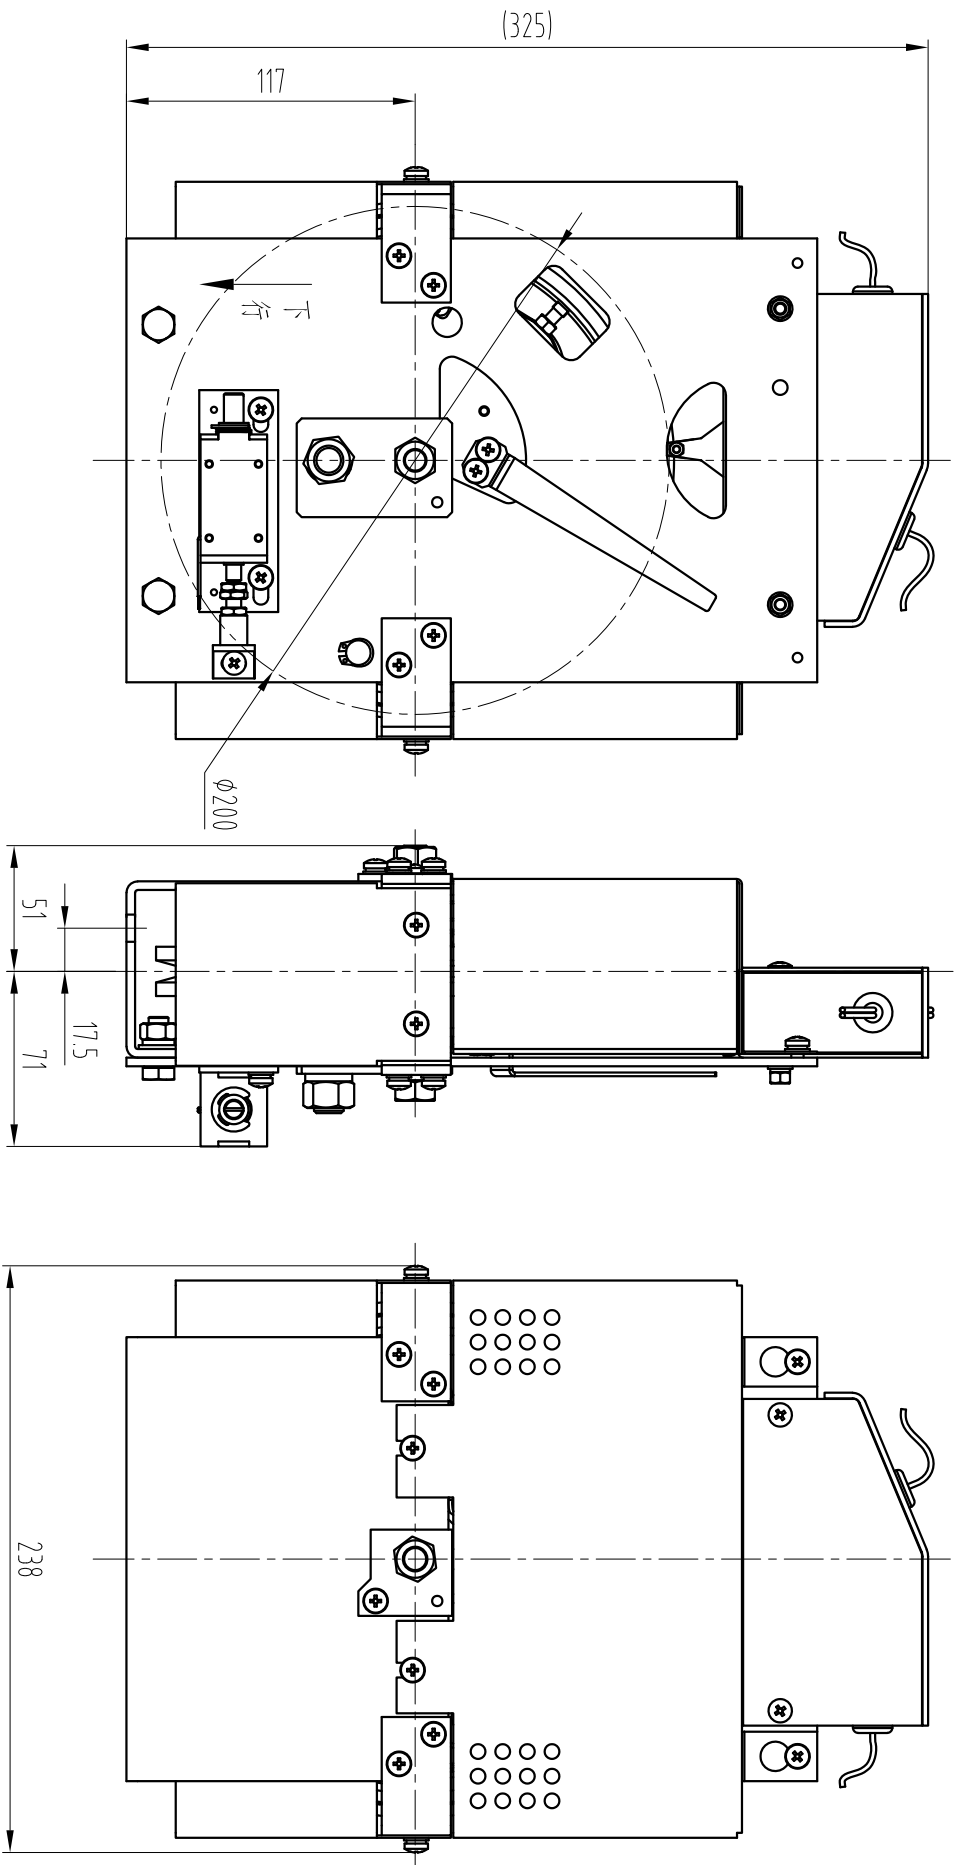

张紧装置型号	0X-200 张紧装置	0X-300A 张紧装置
井道高度 ≤ 50m	16kg 配重	30kg 配重
井道高度 50~80m	24kg 配重	40kg 配重

求米要术

1. 本限速器主要应用于无机房电梯, 应用时需注意位置方向;
2. 限速器调试标准按本厂规定, 调试后加铅封和红漆封记; 贴上方向标识贴, 装订铭牌合格证等标识贴;
3. 本限速器电源电压标配为AC220, 可选配DC24V。

										第一视角				实施日期		 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.															
										关键特性																					
										CC																					
										设计				标准化				总装图				限速器									
										审核																OX-206W					
										工艺				批准																	