受控文件

2024-03-06

A3

FIRST ANGLE	LENGTH/DIAMETER	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000
	TOLERANCE	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.2	± 2

RADIUS/CHAMFER	0.5-3	>3-6	>6
TOLERANCE	± 0.2	± 0.5	± 1

ANGLE (shorter side length)	0-10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
TOLERANCE	± 1°	± 0.5°	± 0.3°	± 0.15°	± 0.1°

Z = LEG LENGTH
ANSI/AWS A2.4-98 WELDING SYMBOLS ARE USED ON THIS DRAWING. REFER TO DRAWING AAA264AD.J FOR CONVERSION TO ISO SYMBOLS.

WELDS: OTHER SIDE | ARROW SIDE

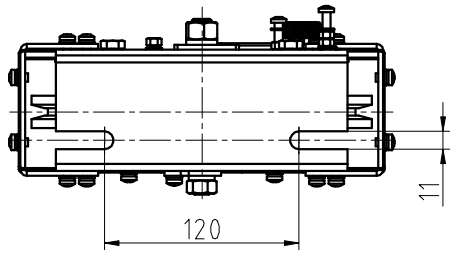

C向

件号	额定速度 V(m/s)	钢丝绳直径 (mm)	电压等级	品牌	型号
VKS6H049001	1	Φ6	AC220V	沃克斯迅达	VSS-04
VKS6H049002	1.5				
VKS6H049003	1.75				

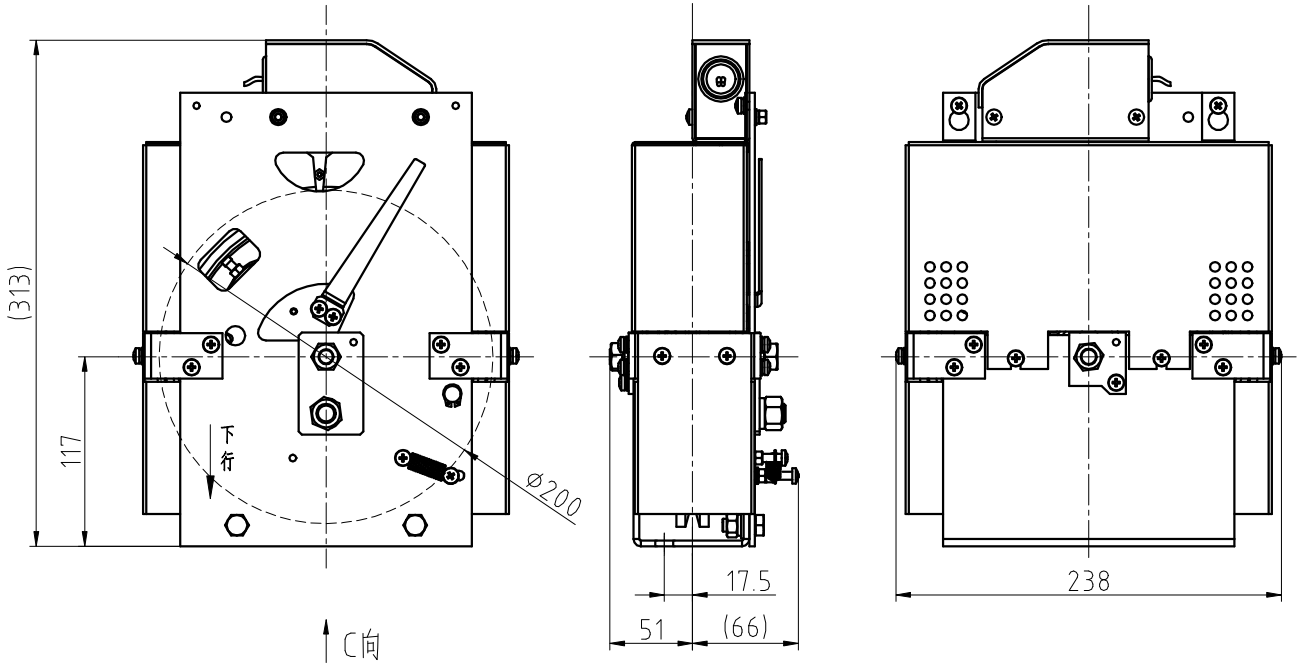

C向

技术要求

1、本限速器主要应用于有机房电梯，应用时需注意位置方向；
2、限速器调试后加铅封和红漆封记；
3、贴上方向标贴，装订铭牌合格证等标贴；
4、限速器铭牌格式参见VKS6H015；
5、正面张贴铝铭牌，背面张贴亚银纸铭牌；
6、机架喷塑，颜色淡灰B03，色卡号73 (GSB05-1426-2001)；
7、绳轮防护罩喷黄色漆。

ALL DIMENSIONS METRIC

标记 MARK	更改原因及说明 CHANGE REASONS AND INSTRUCTIONS	更改日期 CHANGE DATE	更改 CHANGE	审查 CHECK	版本 VERSION

Volkslift Schindler

绘图 DRAWN	李洋
校对 CHK	闵传宏
批准 APPD	陈国芳
日期 DATE	2024.01.02

限速器

材料: 组件
MATERIAL:

VKS6H049

首次下发版本 FIRST VERSION	重量 WEIGHT	比例 PROPORTION
24101		1:3.2
SHEETS 1	1	SHEET