

西奥图号	X0A253/ADP
西奥住址号	

西奥件号

醋认人

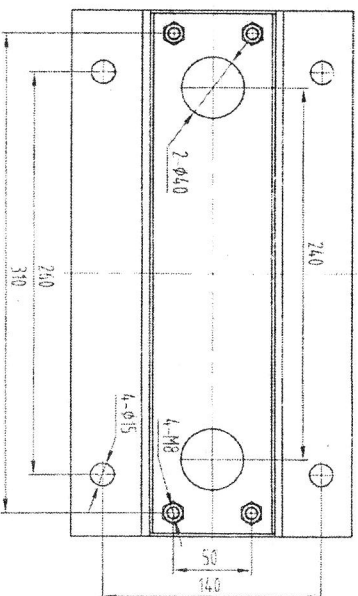
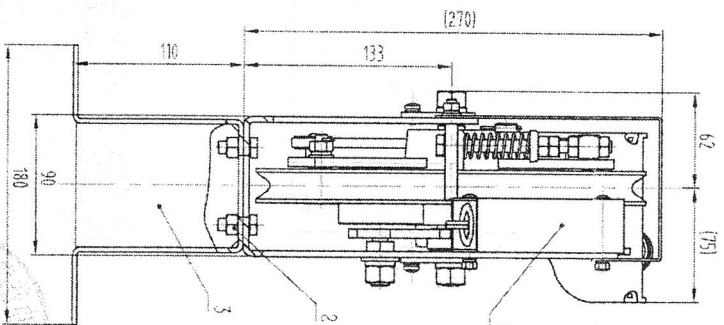
共 页

第 一

三 頁

日期	CA号
----	-----

2023,
CA-D75

2,20
02/03

1 本件在实际装箱时, 件1、3不需完成装配, 但各连接配件需打包配发;

- 2 限速器可越过于动触发动响，其操作说明贴于黄色防护罩正上方；
- 3 限速器调试标准按GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》要求执行
- (注：对重侧时需与轿厢侧对应配合使用)，调试后需加铅封或红漆封记粘贴
- 贴方向向标识，装订铭牌合格证等标识(铭牌反面贴)；
- 4 对重侧用限速器需有“对重侧”字样标签标识，张贴在铭牌旁；
- 5 配4分4瓣膨胀螺栓(M12×110)，跟随限速器一起放在包装箱内；
- 6 出口梯专用，铭牌上同时标注CE标识和EAC标识；
- 7 防护罩安装标准为螺钉组合件 GB/T 9074.13 M5×10；
- 8 拉力力≥800N。

第一视角

实施日期

②

A) ERU®

宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

限海器

设计	宋杰	2013
审核	宋杰	23

标准	2.21
标准	2.21




重量	比例
1:3	

AX240V029	限速器
-----------	-----

图框: A3 Ver 1.4

UVZ(全球品牌)

Safety Gear



TYPE	APPLICABLE MASS RANGE		kg
RATED SPEED RANGE	m/s	CERTIFICATE NO.	
WIDTH OF GUIDE RAILS	mm	PRODUCT NO.	
DEBUGGING MASS	kg	PRODUCT DATE	

Hangzhou Sword Elevator Co., Ltd
#168 Hongda Road, Linping Economic and Development Zone, Hangzhou, China

55

85