
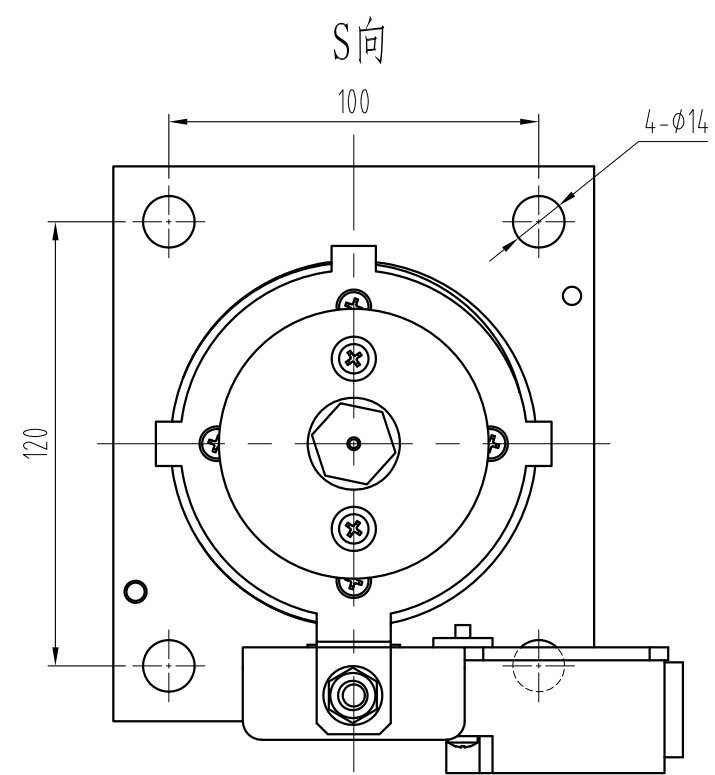



| 规格参数   | 额定速度(m/s) | 缓冲质量范围(Kg) | 压缩行程(mm) | 自由状态高度(mm) | HL46油量 |
|--------|-----------|------------|----------|------------|--------|
| OH-70A | ≤1.0      | 800-3600   | 85       | 234        | 0.25   |

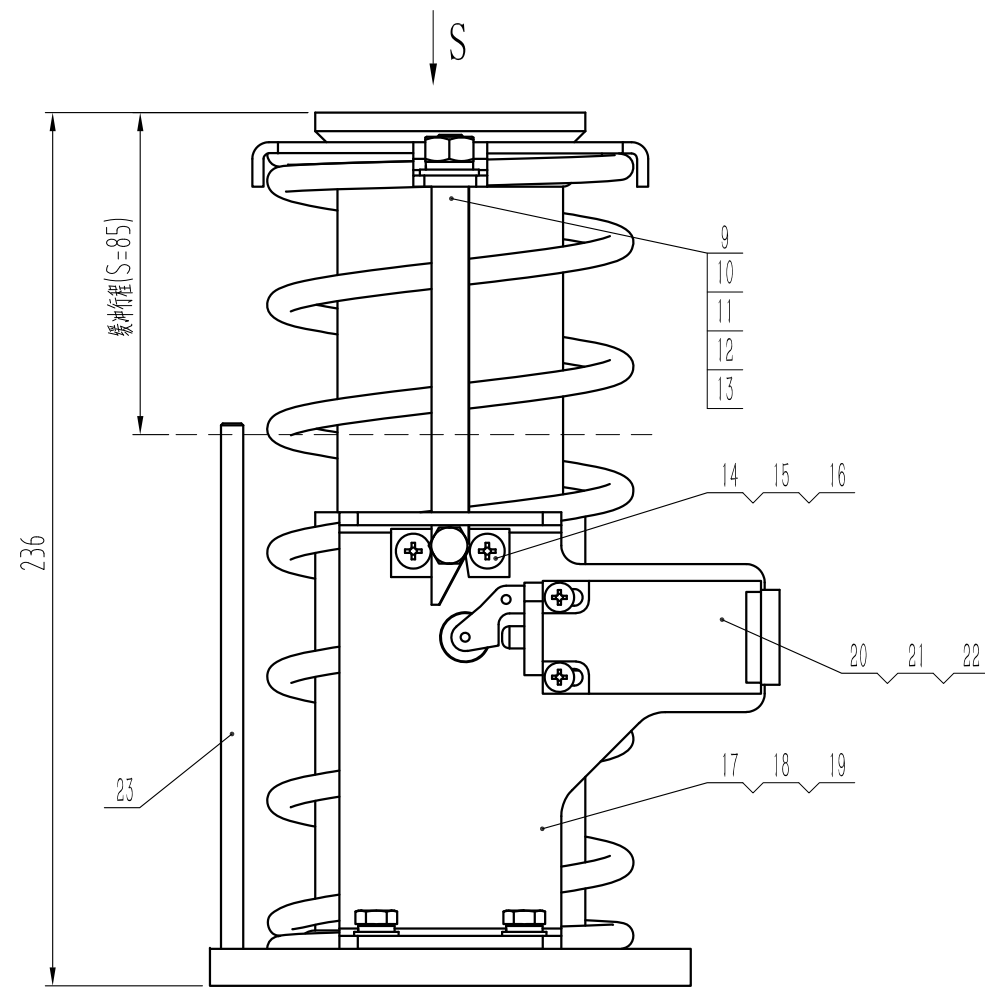


- 技术要求:
- 1 装配前检查柱塞内外面、油缸内外面，确认无切屑、灰尘、锈斑等，如有应清除掉；
  - 2 在柱塞的滑动面上涂上防锈脂；
  - 3 安装完缓冲器后，要求用气动推杆使缓冲器完全压缩，并保持30s后释放，缓冲器能自主复位。

图幅: A3 Ver 1.4

|    |    |      |    |     |  |
|----|----|------|----|-----|--|
|    |    |      |    |     |  |
|    |    |      |    |     |  |
|    |    |      |    |     |  |
|    |    |      |    |     |  |
| 标记 | 处数 | 更改内容 | 签名 | 年月日 |  |

|      |  |  |                                                                                       |  |  |      |  |  |                                                                                                                                                    |  |  |       |  |       |  |     |  |          |  |    |  |    |  |
|------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|--|-------|--|-----|--|----------|--|----|--|----|--|
| 第一视角 |  |  |  |  |  | 实施日期 |  |  |  宁波奥德普电梯部件有限公司<br>NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD. |  |  |       |  |       |  |     |  |          |  |    |  |    |  |
| CC   |  |  | 关键特性                                                                                  |  |  |      |  |  |                                                                                                                                                    |  |  | 缓冲器   |  |       |  |     |  |          |  |    |  |    |  |
| 设计   |  |  |                                                                                       |  |  | 标准化  |  |  |                                                                                                                                                    |  |  |       |  |       |  |     |  | 阶段标记     |  | 重量 |  | 比例 |  |
| 审核   |  |  |                                                                                       |  |  |      |  |  |                                                                                                                                                    |  |  |       |  |       |  | 1:2 |  | AH70A011 |  |    |  |    |  |
| 工艺   |  |  |                                                                                       |  |  | 批准   |  |  |                                                                                                                                                    |  |  | 第 1 张 |  | 共 1 张 |  |     |  |          |  |    |  |    |  |

|      |         |     |                      |    |    |    |     |      |     |
|------|---------|-----|----------------------|----|----|----|-----|------|-----|
| -23  | 泵油杆     | DWG | H070A0005            |    |    |    |     | -23  | 1   |
| -22  | 螺纹板     | DWG | 0H-210.4-2           |    |    |    | 借用件 | -22  | 1   |
| -21  | 十字盘头螺钉  |     | GB/T 818/M4x28       |    |    |    |     | -21  | 2   |
| -20  | 行程开关    |     | Z1R236S-11Z-U180     |    |    |    | 外购件 | -20  | 1   |
| -19  | 平垫      |     | GB/T 97.1/6          |    |    |    |     | -19  | 2   |
| -18  | 十字盘头螺钉  |     | GB/T 818/M6x14       |    |    |    |     | -18  | 2   |
| -17  | 开关支架    | DWG | AH70A011G01          |    |    |    |     | -17  | 1   |
| -16  | 弹垫      |     | GB/T 93/5            |    |    |    |     | -16  | 2   |
| -15  | 十字盘头螺钉  |     | GB/T 818/M5x10       |    |    |    |     | -15  | 2   |
| -14  | 定位挡板    | DWG | 0H-80E-9             |    |    |    | 借用件 | -14  | 1   |
| -13  | 螺栓      |     | GB/T 5783/M6x16      |    |    |    |     | -13  | 1   |
| -12  | 弹垫      |     | GB/T 93/6            |    |    |    |     | -12  | 3   |
| -11  | 螺母      |     | GB/T 6170/M8         |    |    |    |     | -11  | 1   |
| -10  | 弹垫      |     | GB/T 93/8            |    |    |    |     | -10  | 1   |
| -09  | 开关打杆    | DWG | H070A0003            |    |    |    |     | -09  | 1   |
| -08  | 十字槽沉头螺钉 |     | GB/T 819.1/M4x6      |    |    |    |     | -08  | 2   |
| -07  | 密封塞     | DWG | H065A0014            |    |    |    | 借用件 | -07  | 1   |
| -06  | 缓冲垫     | DWG | H070A0002            |    |    |    |     | -06  | 1   |
| -05  | 支撑环     | DWG | 0H-210E-7            |    |    |    | 借用件 | -05  | 2   |
| -04  | O型橡胶密封圈 |     | GB/T 3452.1/615x3.55 |    |    |    |     | -04  | 1   |
| -03  | 复位弹簧    | DWG | H070A0001            |    |    |    |     | -03  | 1   |
| -02  | 柱塞总成    | DWG | H070A0B00            |    |    |    |     | -02  | 1   |
| -01  | 缸体组件    | DWG | H070A0A00            |    |    |    |     | -01  | 1   |
| -POS | 名称      | DEF | 图号                   | G番 | 材料 | 涂装 | 备注  | -POS | G01 |

第一视角 

实施日期

CC 关键特性



宁波奥德普电梯部件有限公司  
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.

设计

标准化

阶段标记

重量

比例

审核

1:2

工艺



批准

第 2 张

共 2 张



缓冲器


AH70A011

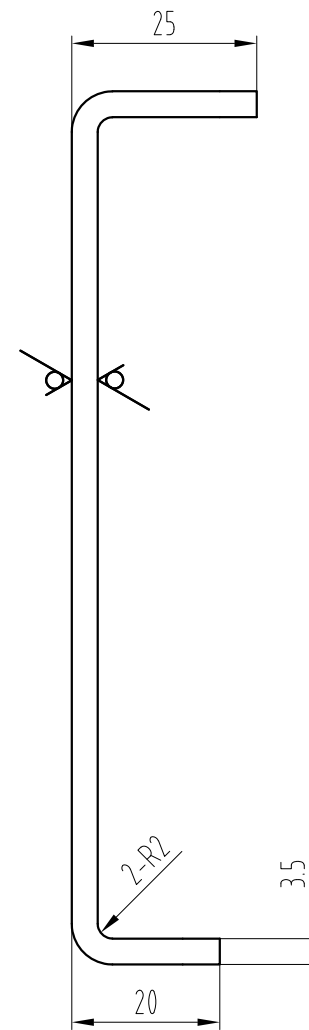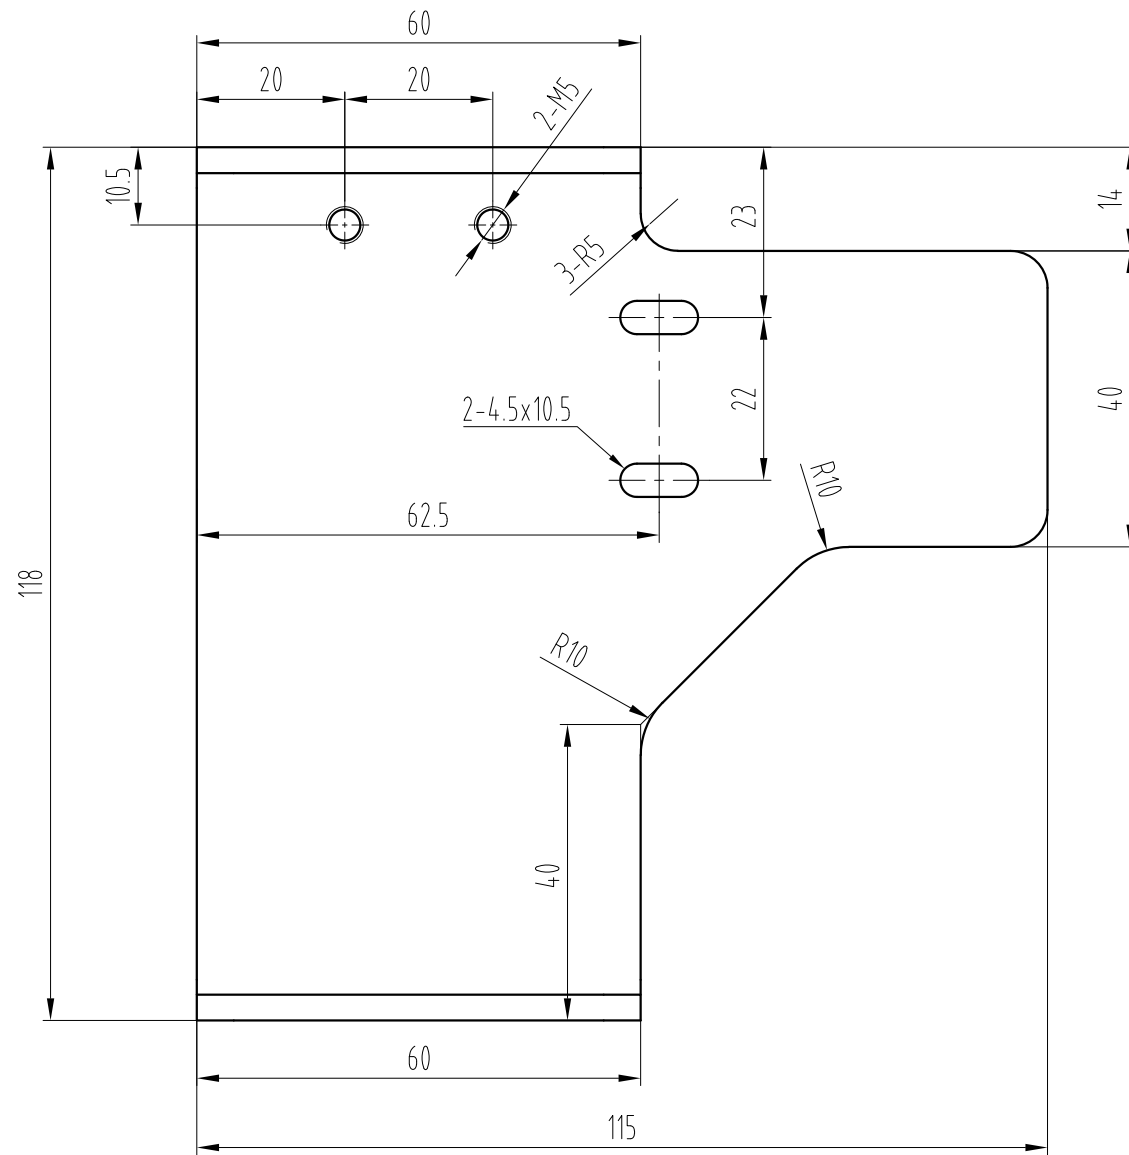

技术要求:

- 1 零件边角去毛刺, 锐角倒钝;
- 2 表面镀白锌。

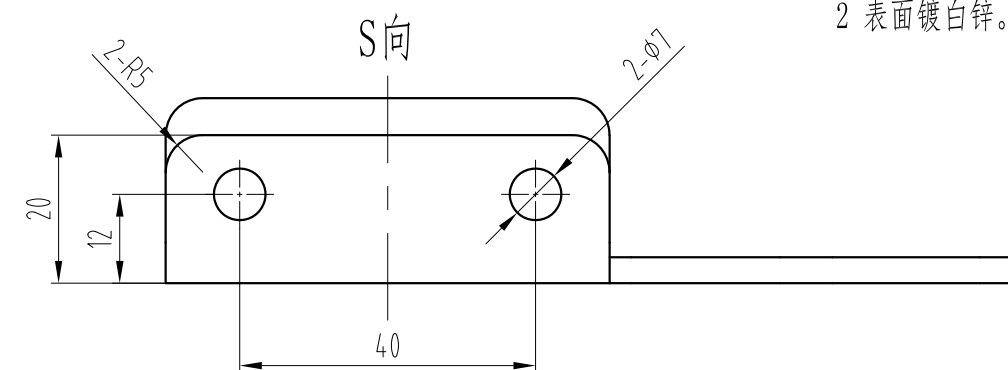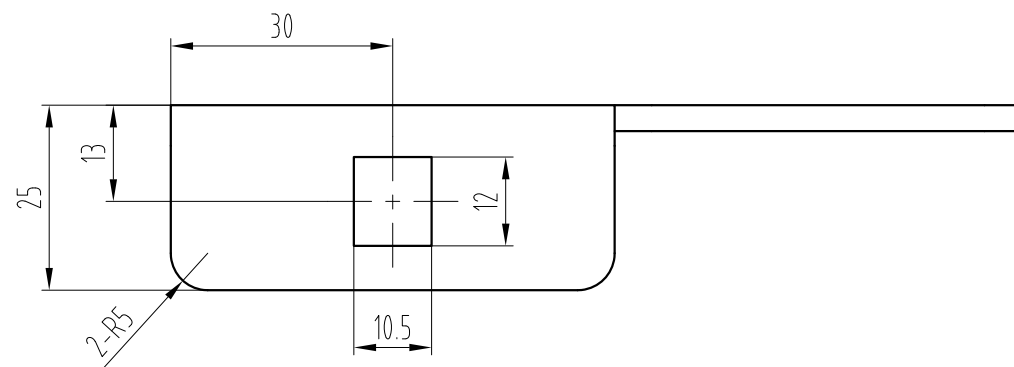

|      |  |                                                                                       |     |      |  |                                                                                                                                                    |  |       |     |             |  |
|------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|-----|-------------|--|
| 第一视角 |  |  |     | 实施日期 |  |  宁波奥德普电梯部件有限公司<br>NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD. |  |       |     |             |  |
| CC   |  | 关键特性                                                                                  |     |      |  | 钢板 3.5/Q235B                                                                                                                                       |  |       |     | 缓冲器(开关支架)   |  |
| 设计   |  |                                                                                       | 标准化 |      |  | 阶段标记                                                                                                                                               |  | 重量    | 比例  |             |  |
| 审核   |  |                                                                                       |     |      |  |                                                                                                                                                    |  |       | 1:1 | AH70A011G01 |  |
| 工艺   |  |                                                                                       | 批准  |      |  | 第 1 张                                                                                                                                              |  | 共 1 张 |     |             |  |