
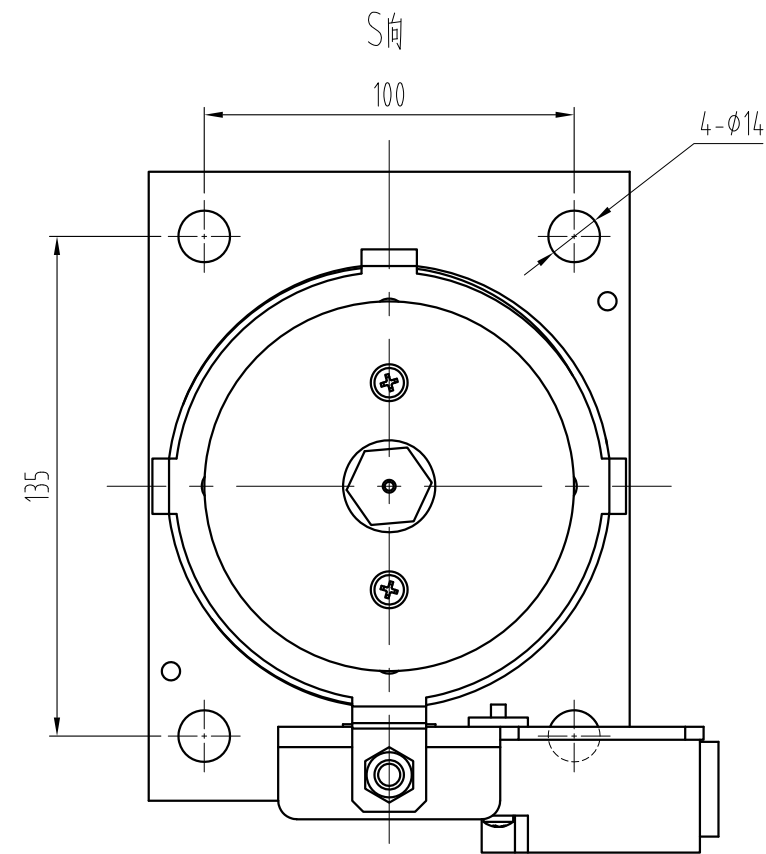


规格参数	额定速度(m/s)	缓冲质量范围(Kg)	压缩行程(mm)	自由状态高度(mm)	HL46油量
OH-70B	≤1.0	2000-5500	85	260	0.37

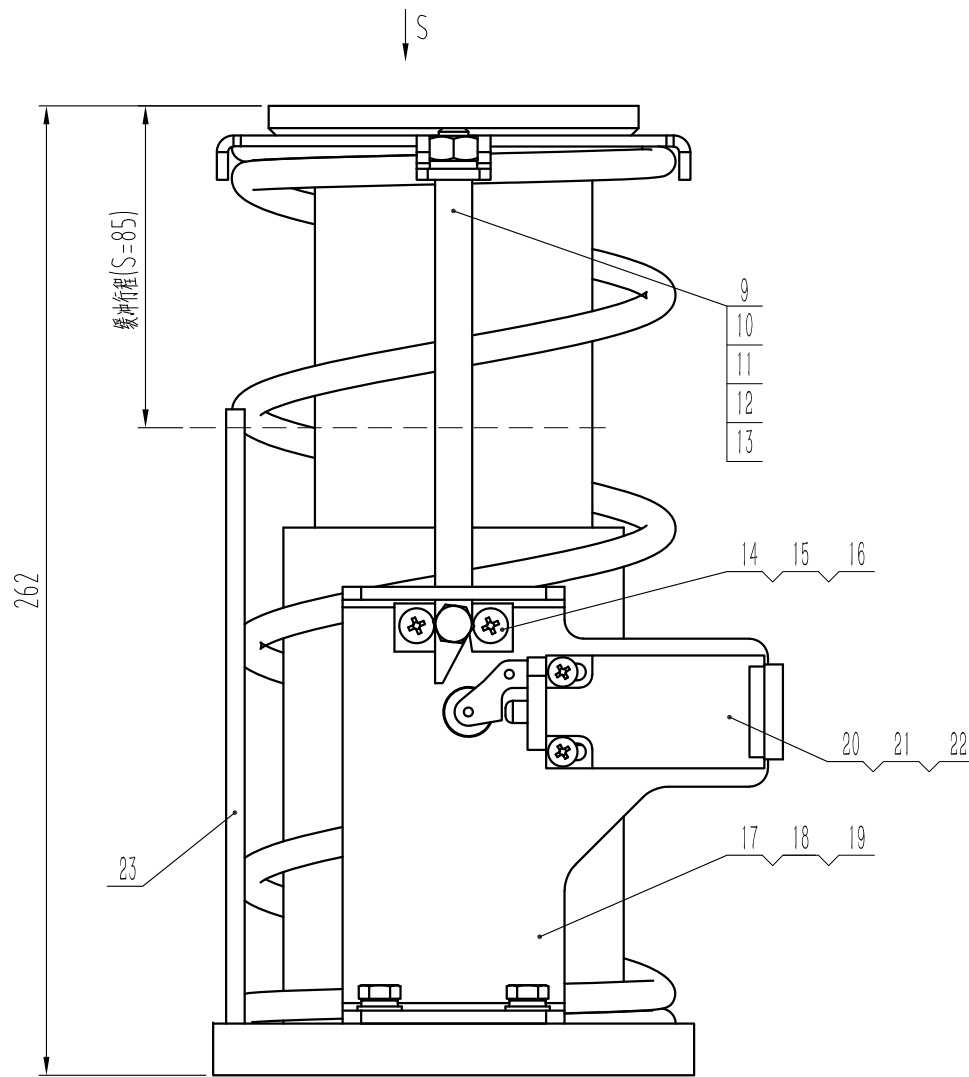

技术要求:


- 1 装配前检查柱塞内外面、油缸内外面, 确认无切屑、灰尘、锈斑等, 如有应清除掉;
- 2 在柱塞的滑动面上涂上防锈脂;
- 3 安装完缓冲器后, 要求用气动推杆使缓冲器完全压缩, 并保持30s后释放, 缓冲器能自主复位。

图幅: A3 Ver 1.4

					第一视角  实施日期					 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.						
					CC 关键特性					缓冲器						
								设计			标准化				AH70B011	
													阶段标记	重量		比例
								审核								1:1
标记	处数	更改内容			签名	年月日		工艺			批准			第 1 张	共 1 张	

-23	泵油杆	DWG	OH-80E-6				借用件	-23	1
-22	螺纹板	DWG	OH-210.4-2				借用件	-22	1
-21	十字盘头螺钉		GB/T 818/M4x28					-21	2
-20	行程开关		Z1R236S-11Z-U180				外购件	-20	1
-19	平垫		GB/T 97.1/6					-19	2
-18	十字盘头螺钉		GB/T 818/M6x14					-18	2
-17	开关支架	DWG	AH70A011G01				借用件	-17	1
-16	弹垫		GB/T 93/5					-16	1
-15	十字盘头螺钉		GB/T 818/M5x10					-15	1
-14	定位挡板	DWG	OH-80E-9				借用件	-14	1
-13	螺栓		GB/T 5783/M6x16					-13	1
-12	弹垫		GB/T 93/6					-12	3
-11	螺母		GB/T 6170/M8					-11	1
-10	弹垫		GB/T 93/8					-10	1
-09	开关打杆	DWG	H070B0002					-09	1
-08	十字槽沉头螺钉		GB/T 819.1/M4x6					-08	2
-07	密封塞	DWG	H065A0014				借用件	-07	1
-06	缓冲垫	DWG	H070A0002				借用件	-06	1
-05	支撑环	DWG	H030B0002				借用件	-05	2
-04	O型橡胶密封圈		GB/T 3452.1/75x3.55					-04	1
-03	复位弹簧	DWG	H070B0001					-03	1
-02	柱塞总成	DWG	H070B0B00					-02	1
-01	缸体组件	DWG	H070B0A00					-01	1
-POS	名称	DEF	图号	G番	材料	涂装	备注	-POS	G01

第一视角



实施日期

CC

关键特性



宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.

设计

标准化

阶段标记

重量

比例

审核

1:2

工艺

批准





第 2 张

共 2 张

缓冲器

AH70B011

其余 12.5

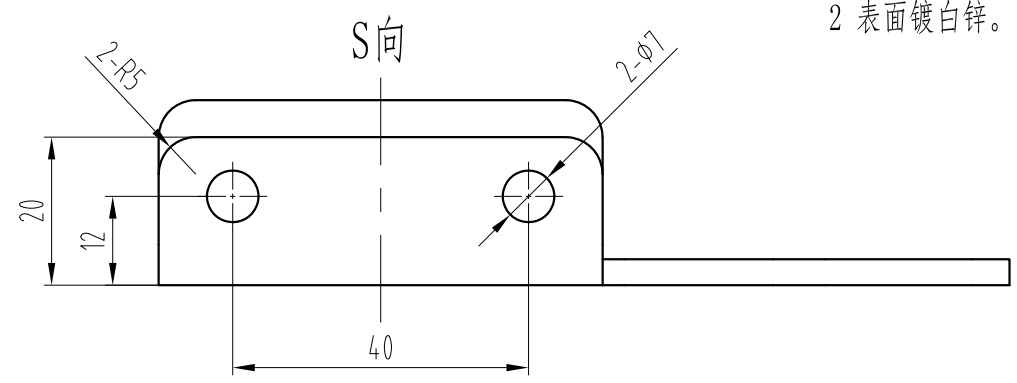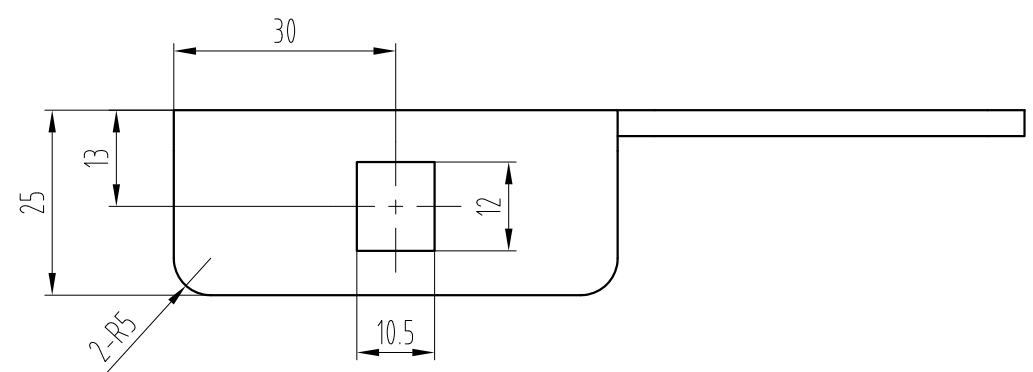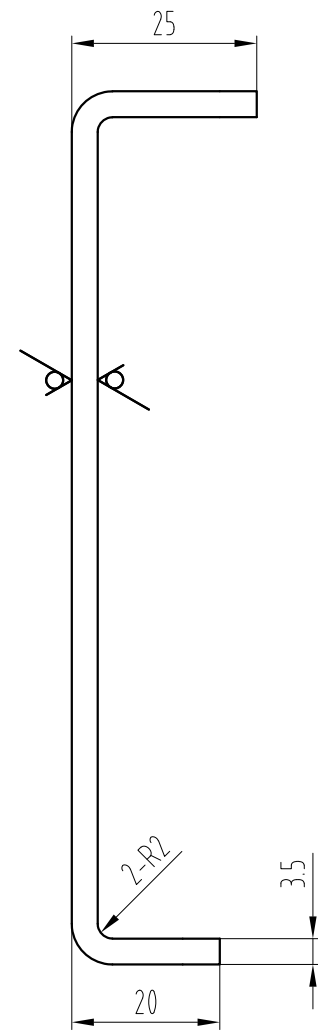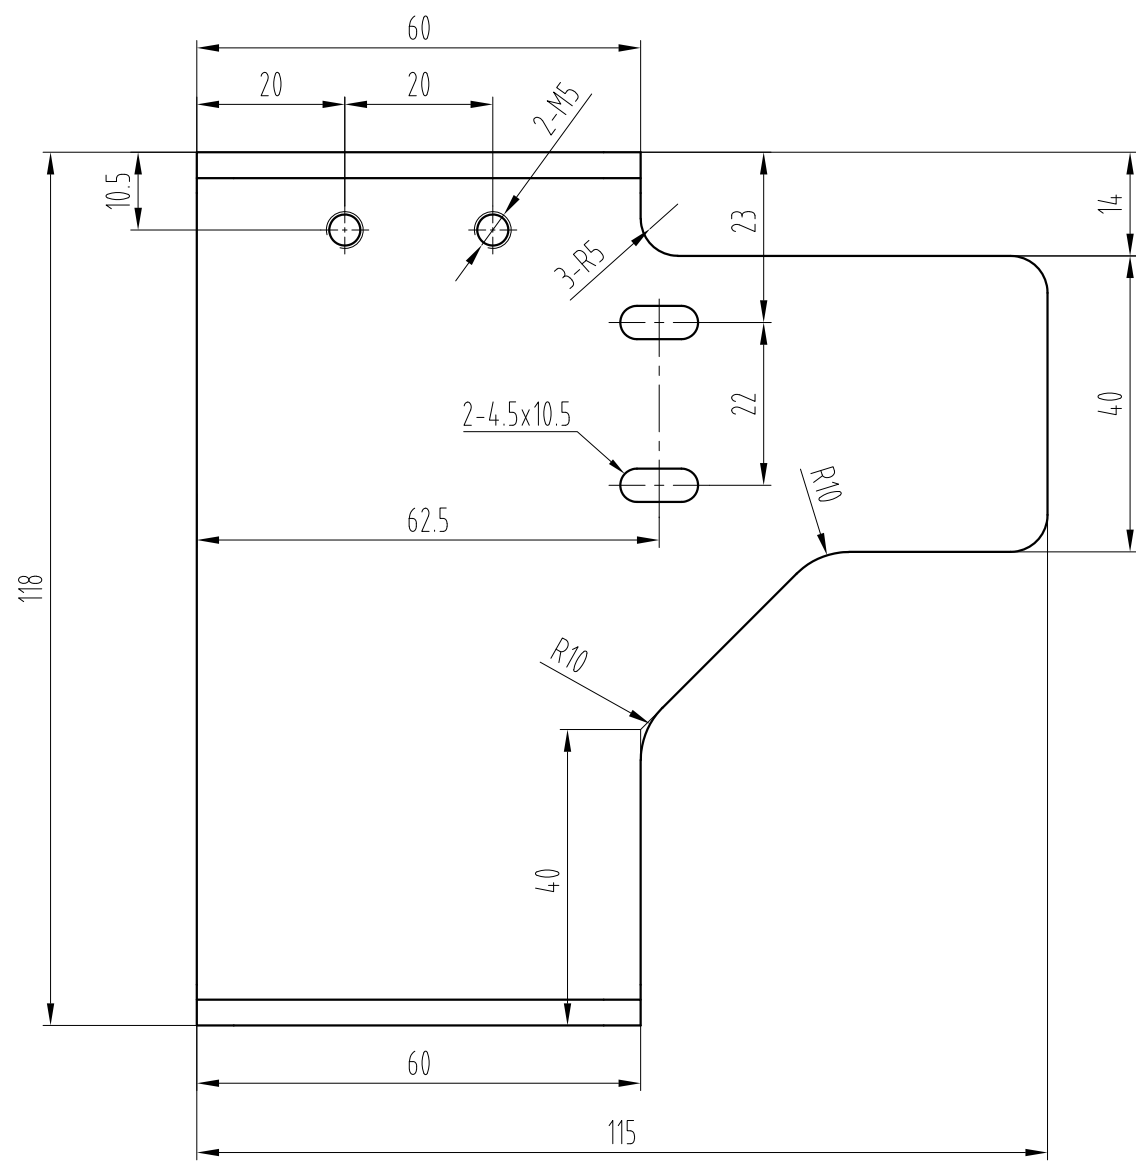


技术要求:

- 1 零件边角去毛刺, 锐角倒钝;
- 2 表面镀白锌。

图幅: A3 Ver 1.4

标记	处数	更改内容	签名	年月日

第一视角						实施日期			 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.								
CC			关键特性						钢板 3.5/Q235B			缓冲器(开关支架)					
设计						标准化						阶段标记		重量		比例	
审核																1:1	
工艺						批准						第 1 张		共 1 张		AH70A011G01	

宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.