



	1		2		3		4		▽	5		6		7		8		
线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1	±2	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

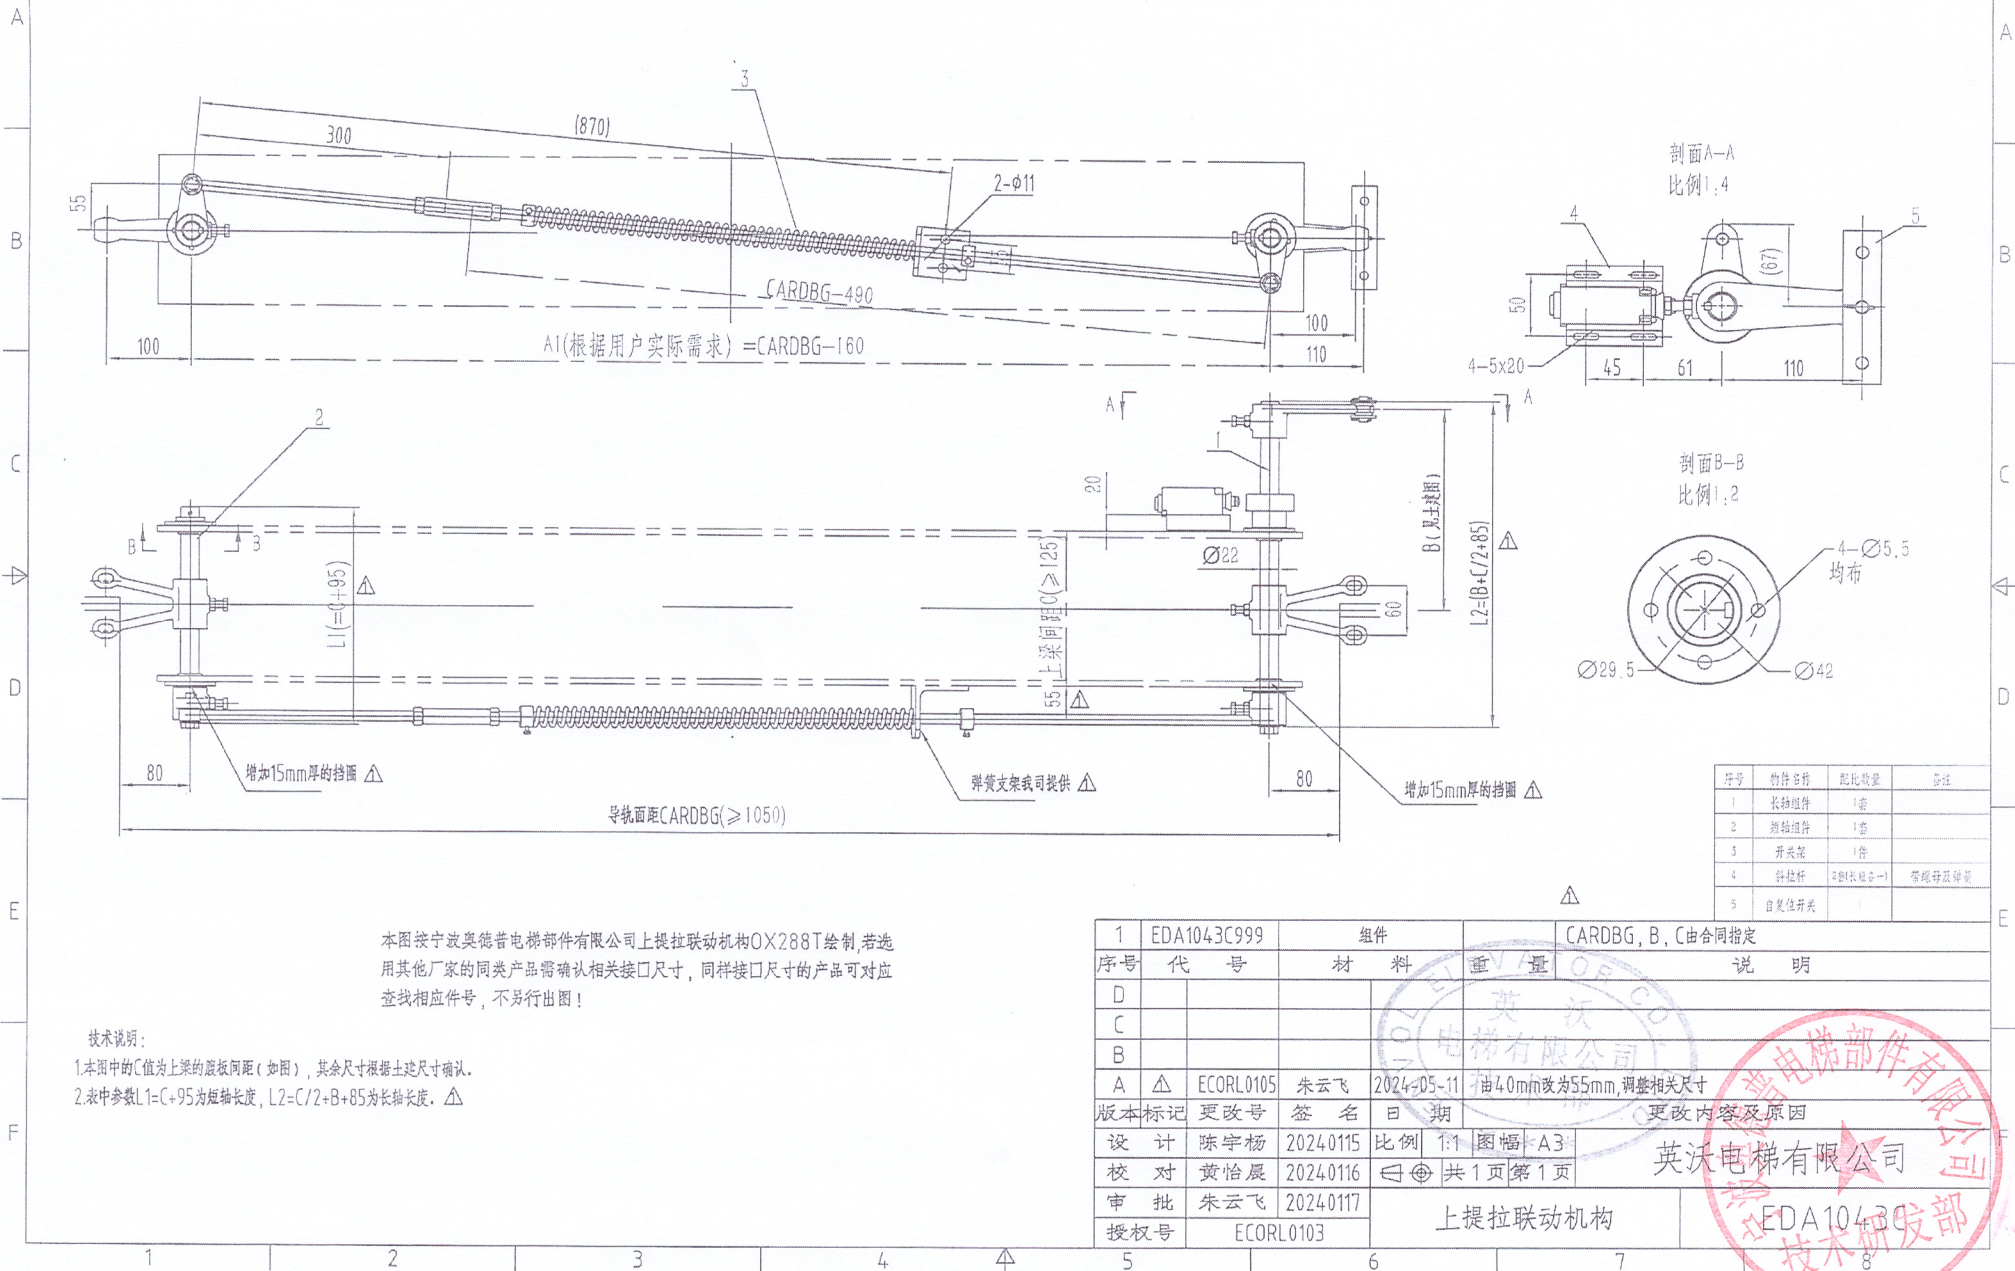

1	EDA1043C999		组件		CARDBG, B, C由合同指定	
序号	代 号		材 料		重 量	说 明
D						
C						
B						
A	△	ECORL0105	朱云飞	2024-05-11	由40mm改为55mm,调整相关尺寸	
版本标记		更改号	签 名	日 期	更改内容及原因	
设 计	陈宇杨	20240115	比例	1:1	图幅	A3
校 对	黄怡晨	20240116	共 1 页		第 1 页	
审 批	朱云飞	20240117	上提拉联动机构			EDA1043C
授权号	ECORL0103					

AX288T011

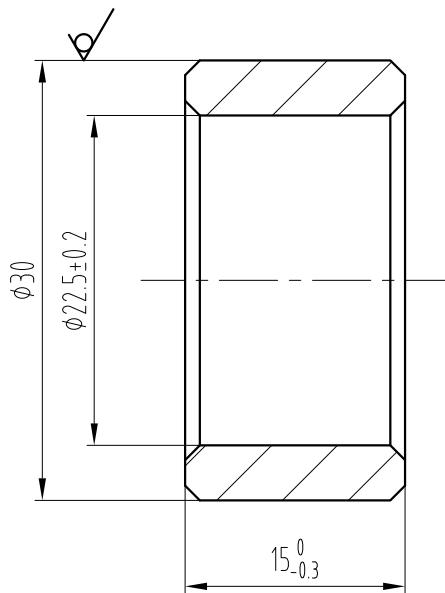

2件/套

技术要求

- 1 去锐角毛刺；
- 2 表面电镀白锌处理。

标记	处数	更改内容	签名	年月日

第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司			
				NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.			
CC		关键特性		钢管 Q235B-30x4			
设计	<>	<>	标准化			挡圈	
审核					阶段标记	重量	比例
工艺			批准		第 1 张	共 1 张	2:1
							AX288T011-L1