







LENGTH/ DIAMETER	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000
TOLERANCE	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.2	± 2

RADIUS/ CHAMFER	0.5-3	>3-6	>6
TOLERANCE	± 0.2	± 0.5	± 1

ANGLE (shorter side length)	0-10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
TOLERANCE	± 1°	± 0.5°	± 0.3°	± 0.15°	± 0.1°

Z = LEG LENGTH
ANSI/ASME A9.1-98
WELDING SYMBOLS ARE
USED IN THIS DRAWING.
REFER TO DRAWING
MANUAL FOR CONVERSION
TO ISO SYMBOLS.

WELDS	
OTHER SIDE	ARROW SIDE

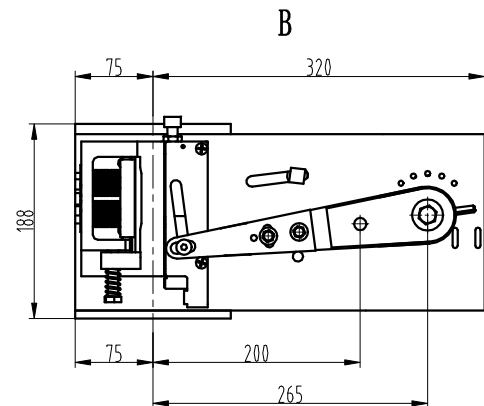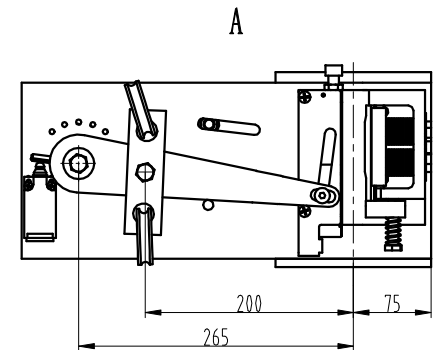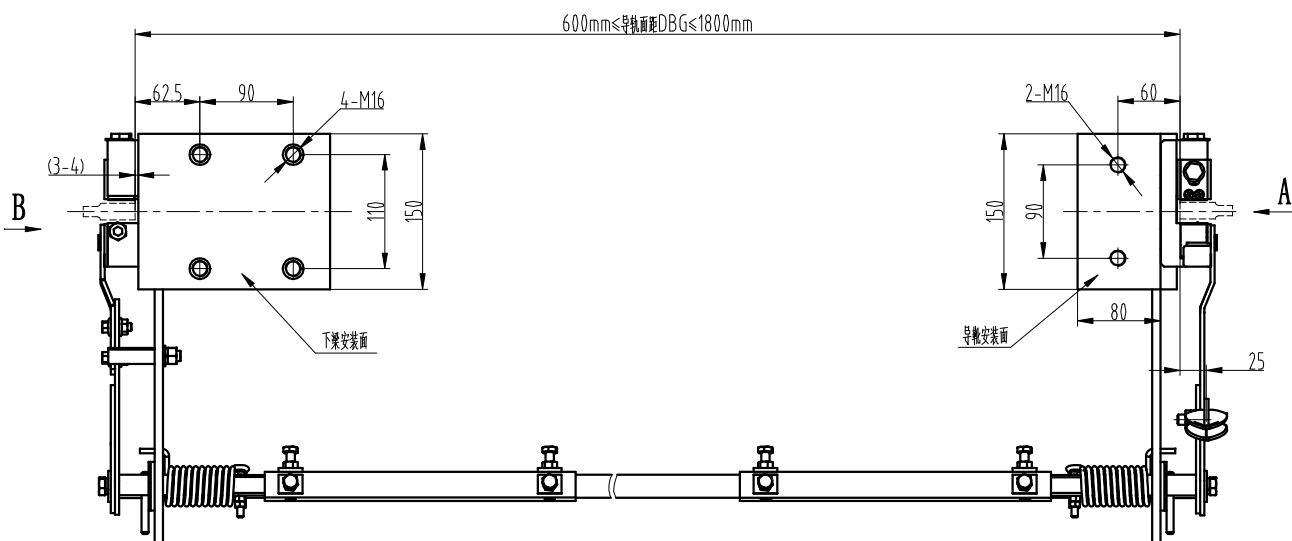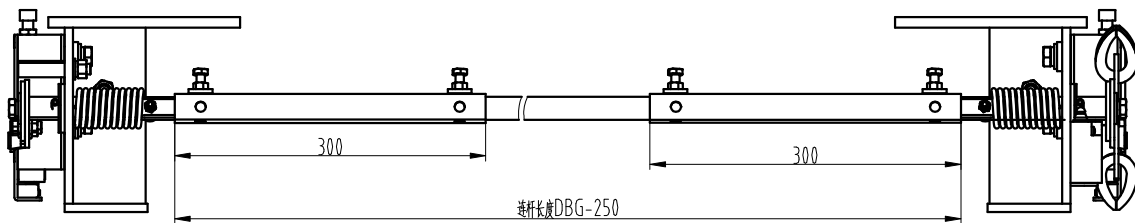

技术要求

- 1、本安全联动装置型号为VSG-05BF,安全钳需组装好出货;
- 2、本安全联动装置配合使用安全钳为VSG-05(对应奥德普型号OX-210BA);
- 3、本安全联动装置包含安全钳;
- 4、预紧力建议150N~200N;
- 5、提拉摇臂需保持同步提拉,安全钳动作时有效触发开关;
- 6、铭牌采用沃克斯迅达铭牌;
- 7、本图适用于限速器1、4象限,2、3象限与本图对称制作;
- 8、自动复位开关;
- 9、提拉板处配8mm限速器钢丝绳套环GB5974/1-86-8。
- 10、证书编号: TSX F32002720240001

ALL DIMENSIONS METRIC

						Volskift Schindler	安全钳联动装置 Safety gear linkage	VKS3H078		
标记 MARK	更改原因及说明	CHANGE REASONS AND INSTRUCTIONS	更改日期 CHANGE DATE	更改 CHANGE	审查 CHECK	版本 VERSION	日期 DATE	首次下发版本 FIRST VERSION	重量 WEIGHT	比例 PROPORTION
							20240415	24401		1:5
MATERIAL: 材料: 组件								SHEETS 2	2	SHEET

	LENGTH/ DIAMETER	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	RADIUS/ CHAMFER	0.5-3	>3-6	>6	ANGLE (shorter side length)	0-10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
		TOLERANCE	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.2		TOLERANCE	± 0.2	± 0.5		± 1°	± 0.5°	± 0.3°	± 0.15°	± 0.1°

WELDS

ANSI/ASME A9.1-98
WELDING SYMBOLS ARE
USED IN THIS DRAWING.
REFER TO DRAWING
MANUAL FOR CONVERSION
TO ISO SYMBOLS.

OTHER SIDE

ARROW SIDE

装配件号	VKS3H078	…001	…002	…003	…004	…005	…006	…007	…008	…009	…010	…011	…012	…C01
CW	轿厢宽度	1100	1350	1600	1100	1350	1600	1100	1350	1600	1100	1350	1600	见订单
RG-C	导轨距	1240	1490	1740	1240	1490	1740	1240	1490	1740	1240	1490	1740	CW+140
额定速度(m/s)		1	1	1	1.5	1.5	1.5	1.75	1.75	1.75	2.0	2.0	2.0	见订单
导轨工作面宽度(mm)		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

装配件号	VKS3H078	…101	…102	…103	…104	…105	…106	…107	…108	…109	…110	…111	…112	…C02
CW	轿厢宽度	1100	1350	1600	1100	1350	1600	1100	1350	1600	1100	1350	1600	见订单
RG-C	导轨距	1240	1490	1740	1240	1490	1740	1240	1490	1740	1240	1490	1740	CW+140
额定速度(m/s)		1	1	1	1.5	1.5	1.5	1.75	1.75	1.75	2.0	2.0	2.0	见订单
导轨工作面宽度(mm)		15.88	15.88	15.88	15.88	15.88	15.88	15.88	15.88	15.88	15.88	15.88	15.88	15.88

装配件号	VKS3H078	…201	…202	…203	…204	…205	…206	…207	…208	…209	…210	…211	…212	…C03
CW	轿厢宽度	1100	1350	1600	1100	1350	1600	1100	1350	1600	1100	1350	1600	见订单
RG-C	导轨距	1220	1470	1720	1220	1470	1720	1220	1470	1720	1220	1470	1720	CW+120
额定速度(m/s)		1	1	1	1.5	1.5	1.5	1.75	1.75	1.75	2.0	2.0	2.0	见订单
导轨工作面宽度(mm)		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

装配件号	VKS3H078	…301	…302	…303	…304	…305	…306	…307	…308	…309	…310	…311	…312	…C04
CW	轿厢宽度	1100	1350	1600	1100	1350	1600	1100	1350	1600	1100	1350	1600	见订单
RG-C	导轨距	1220	1470	1720	1220	1470	1720	1220	1470	1720	1220	1470	1720	CW+120
额定速度(m/s)		1	1	1	1.5	1.5	1.5	1.75	1.75	1.75	2.0	2.0	2.0	见订单
导轨工作面宽度(mm)		15.88	15.88	15.88	15.88	15.88	15.88	15.88	15.88	15.88	15.88	15.88	15.88	15.88

ALL DIMENSIONS METRIC

							Volkslift Schindler	安全钳联动装置 Safety gear linkage	VKS3H078		
标记 MARK	更改原因及说明 CHANGE REASONS AND INSTRUCTIONS	更改日期 CHANGE DATE	更改 CHANGE	审查 CHECK	版本 VERSION	日期 DATE	20240415	MATERIAL:	首次下发版本 FIRST VERSION	重量 WEIGHT	比例 PROPORTION
								材料: 组件	24401		1:5
									SHEETS 2	1	SHEET