
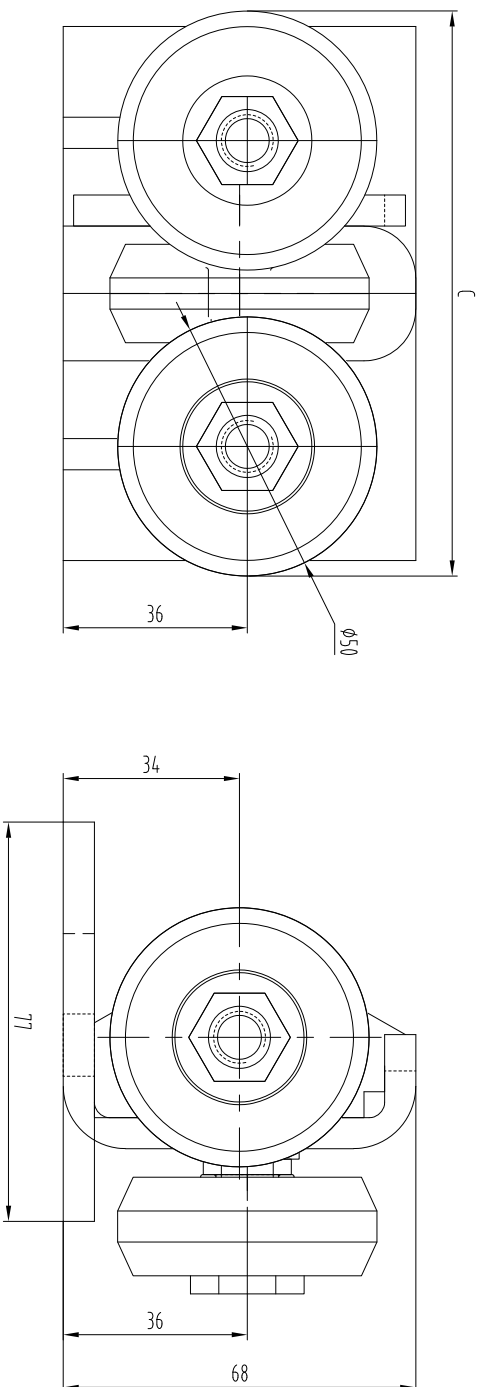


类型	适用导轨	导轨宽度(mm)	A	B	C	轿厢额定速度(m/s)	额定载重(kg)	最大偏载力(N)	导轨面宽
G01	8K	9、10	10	12	110	≤0.75	≤640	400	10
G02	13K-24K	15.88、16	12.5	14	116				16

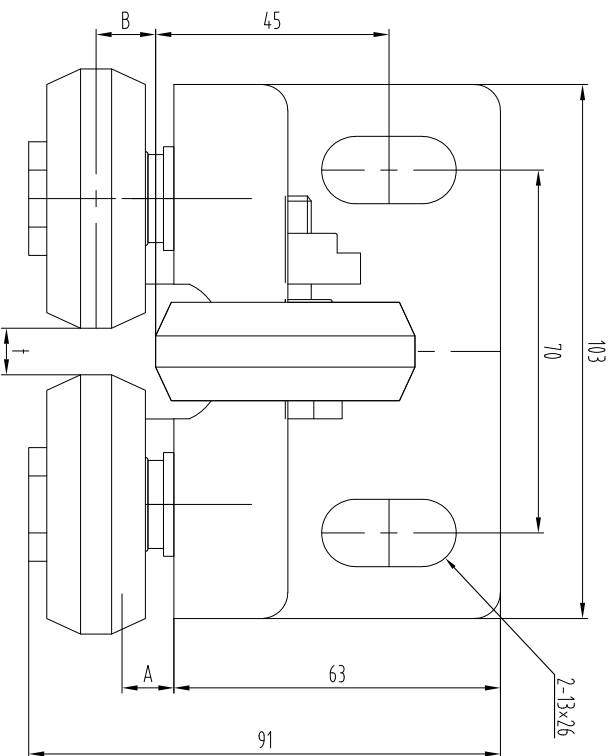

技术要求

- 1 滚轮应转动灵活, 平稳;
- 2 框架和杠杆的锋利边缘应使用R1处理。

[illegible]