
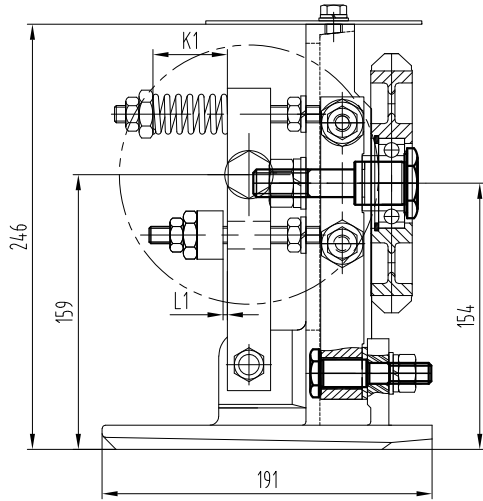


类型	适用导轨	导轨宽度(mm)	A	B	C	额定速度(m/s)		额定载重(kg)	最大偏载力(N)	导轨面宽t
G01	8K	9、10	14.5	310	179.5	轿厢速度≤4.0	对重速度≤6.0	≤2000	1800	10
G02	13K-18K	15.88、16	14.5	316	179.5					16
G03	24K	16	22.5	316	187.5					16
G04	30K	19	22.5	319	187.5					19

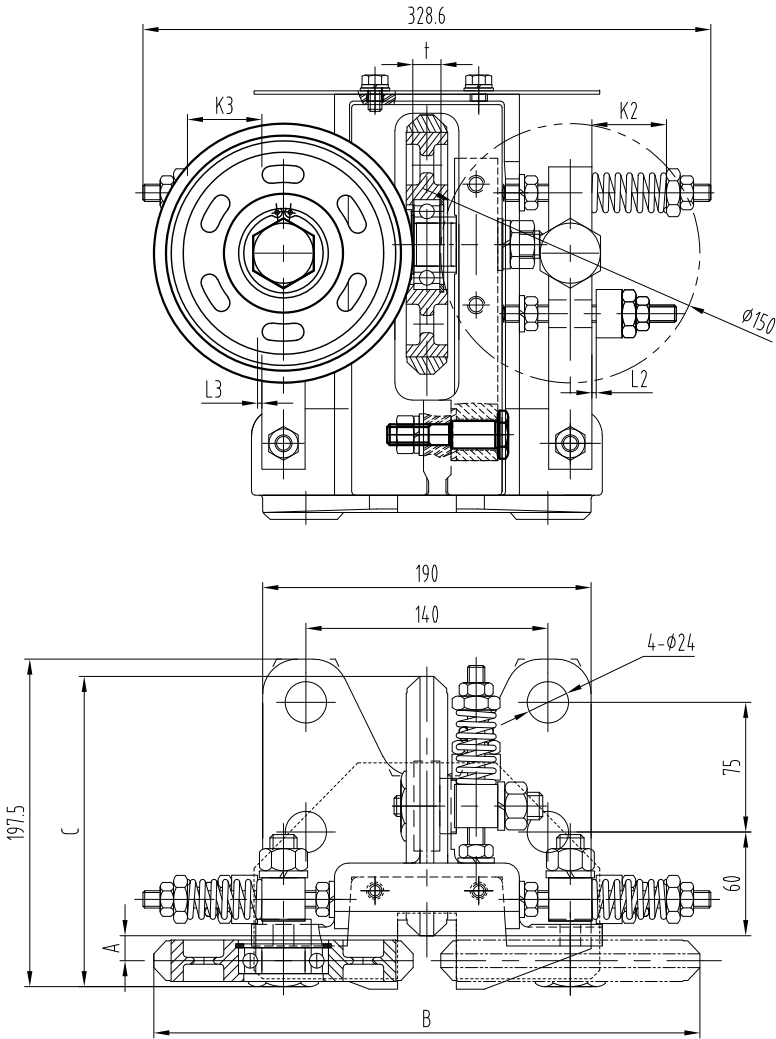

技术要求

- 滚轮应转动灵活, 平稳;
 - 框架和杠杆的锋利边缘应使用R1处理;
 - 如需现场调试说明:
 - 弹簧设定值见(K1~K3);
 - 滚轮导轨调整前弹簧为松弛状态, 调整后弹簧设定值为 39 ± 1 ;
 - 橡胶缓冲垫值设定值见(L1~L3);
 - 滚轮导轨调整前橡胶缓冲垫为松弛状态, 调整后橡胶缓冲垫设定值为 2 ± 0.5 ;
 - 在电梯完成安装、调试后, 拆除安装导向装置;
 - 施加在滚轮上的压力为 $11\sim 22\text{kgf}$ 为最佳;
- 调整尺寸参数仅供参考, 具体依现场工况、梯型及其它部件的配合来决定。

第一视角		实施日期		AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司	
CC 关键特性				NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.	
设计		标准化		阶段标记	重量 比例
审核					1:3
工艺		批准		第 1 张	共 1 张

滚轮导靴

OX-GL150A