


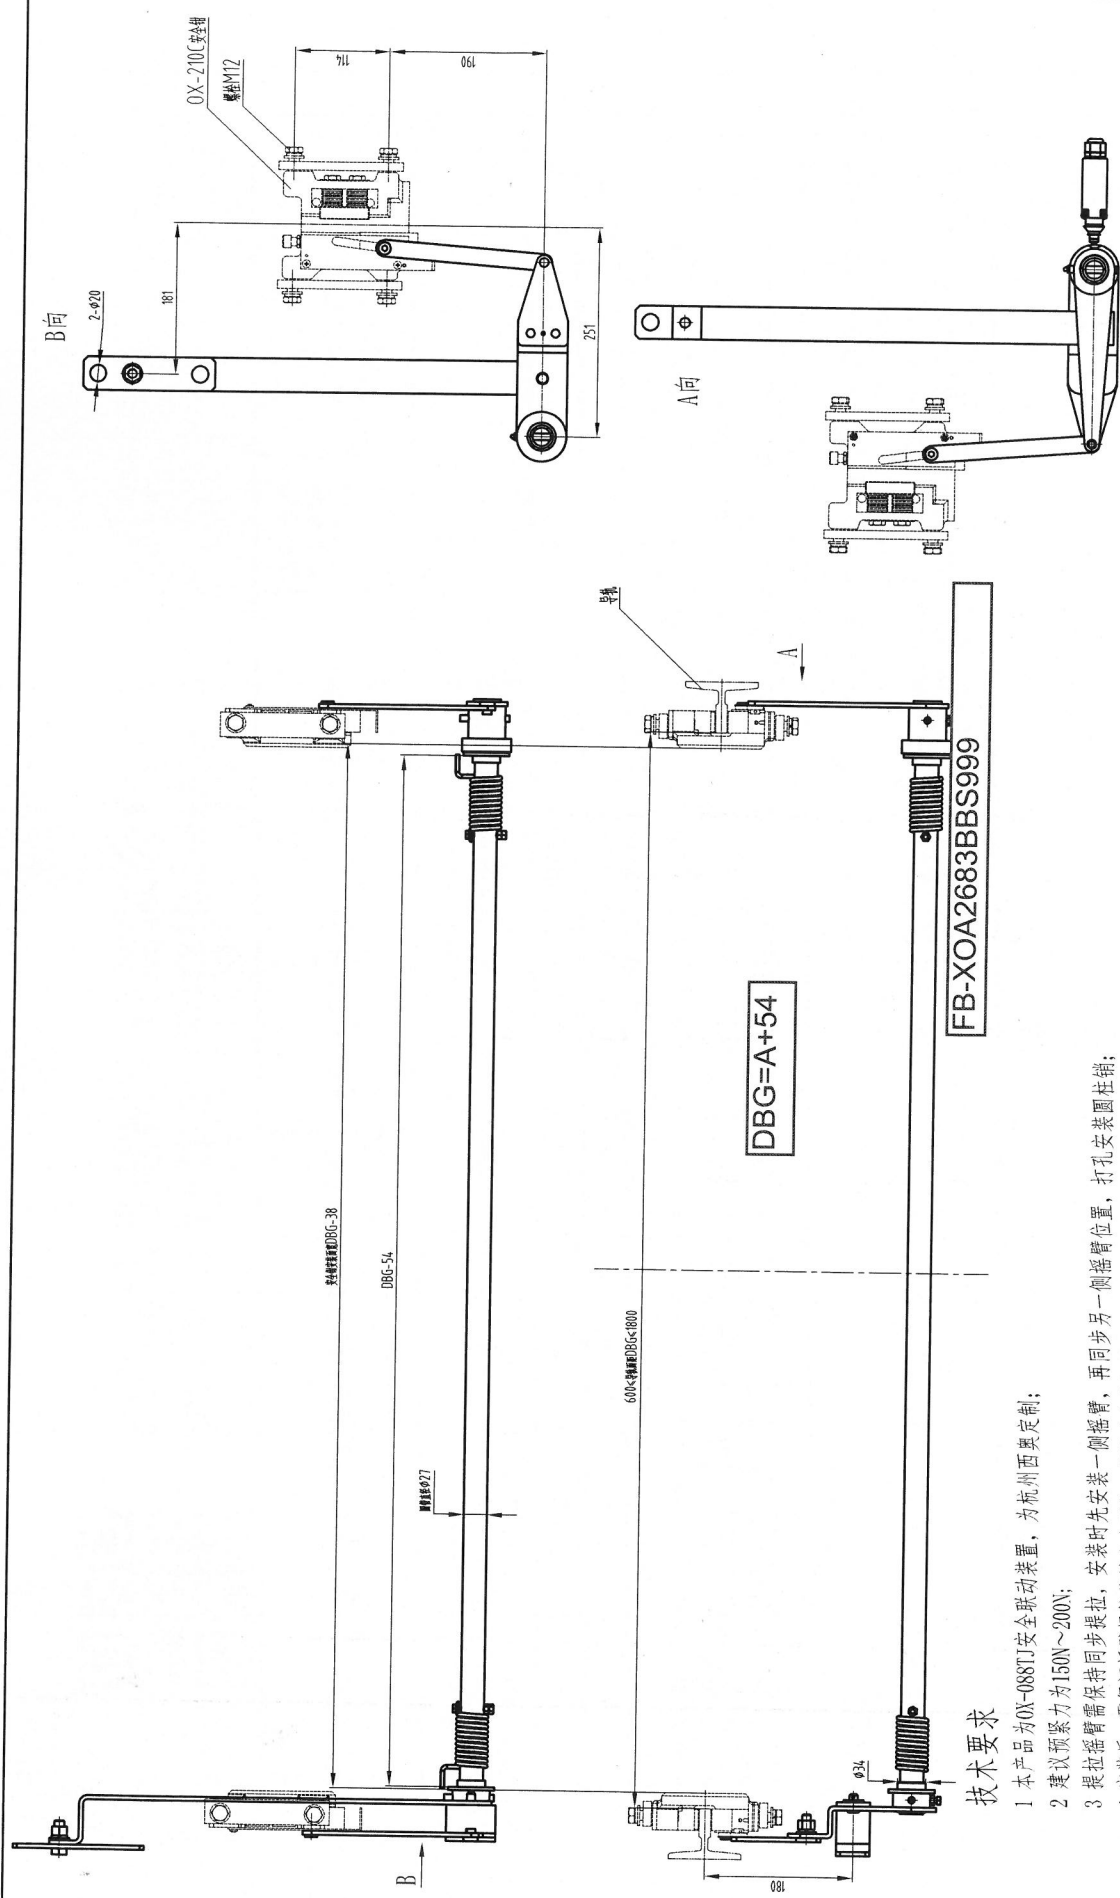

技术要求

- 1 本产品为OX-088TJ安全联动装置, 为杭州西奥定制;
- 2 建议预紧力为150N~200N;
- 3 提拉摇臂需保持同步提拉, 安装时先安装一侧摇臂, 再同步另一侧摇臂位置, 打孔安装圆柱销;
- 4 安装后, 需保证摇臂提拉能够完全到位, 提拉过程中摇臂最外侧边沿, 不允许超过安全钳滑动工作面。

第一视角		关键特性		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司	
CC		◇		◇		NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.	
设计		◇		◇		图纸名称	
审核		◇		◇		阶段标记	
工艺		◇		◇		重量	
年月日		年月日		年月日		比例	
签名		签名		签名		1:6	
更改内容		更改内容		更改内容		第 1 张	
标记		标记		标记		共 1 张	
处数		处数		处数		图纸图号	