
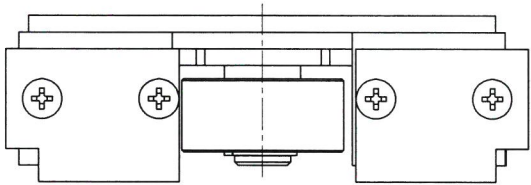
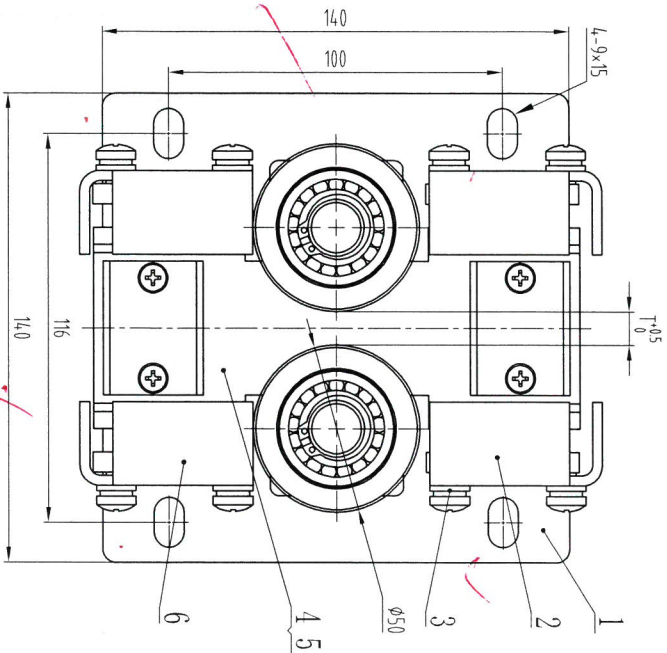


-POS	名称	DEF	图号	数量	材料	备注	-POS	G01	G02
-01	底座板	DWG	X019D0A00	G01			-01	1	1
-02	侧挡板	DWG	X019D0001	G01			-02	2	2
-03	十字轴连接板		GB/T 9074.4/M6×16				-03	8	8
-04	滚轮底座板	DWG	X019D0B00	G01			-04	1	
-05	滚轮底座板	DWG	X019D0B00	G02			-05		1
-06	侧挡板	DWG	X019D0001	G02			-06	2	2

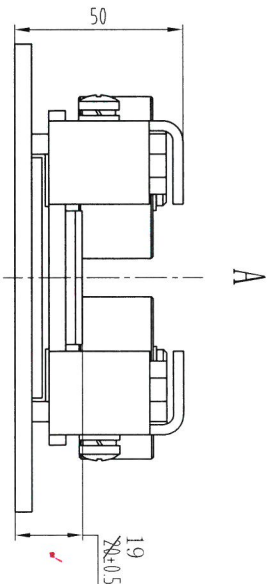

技术要求

- 1 本型号为0X-019D滚轮导靴;
- 2 本件适用速度为 $\leq 0.4m/s$, 额定载荷为 $\leq 100kg$;
- 3 装配后平整无歪斜, 滚轮转动灵活。

F-B-X019D0000G01-133349

材料

X019D00000	1	G02
T	10	16

第一视角



实施日期

关键特性

设计

审核

工艺

批准

白卫宏

23.12.01

第 1 张

共 2 张

宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

总装
X019D00000

阶段标记
重量
比例
1:1.5

更改内容

签名

年月日

工艺

审核

批准

白卫宏

23.12.01

第 1 张

共 2 张

滚轮导靴