
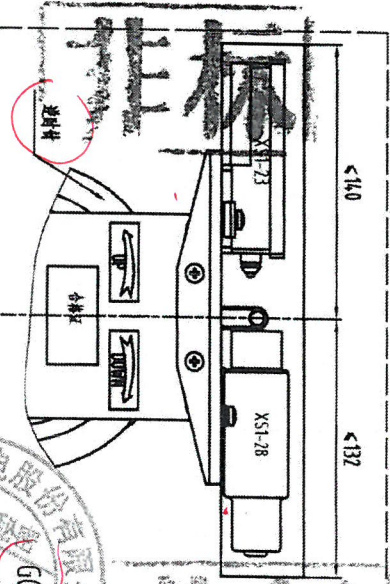
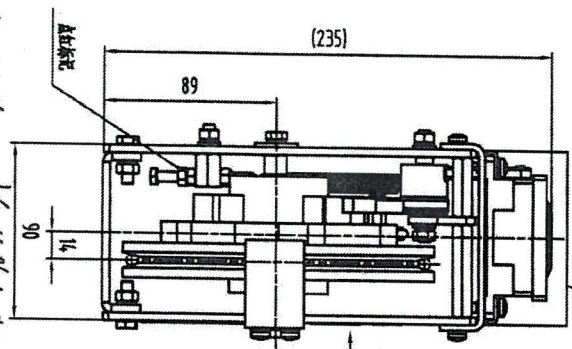


图号	LN4.52001	型号	0X-186A	品群	数量
序号	名称	材料编码	品/群	材料牌号	净重单位
01	限位开关	零件编号	1番	零件规格	G01/G02
					1

本页仅适用于G01/G02


规格型号	0X-186A	额定电压	100V/50Hz	额定功率	150W	额定速度	0.52~0.62m/s	额定行程	150mm	额定力	>500N
------	---------	------	-----------	------	------	------	--------------	------	-------	-----	-------

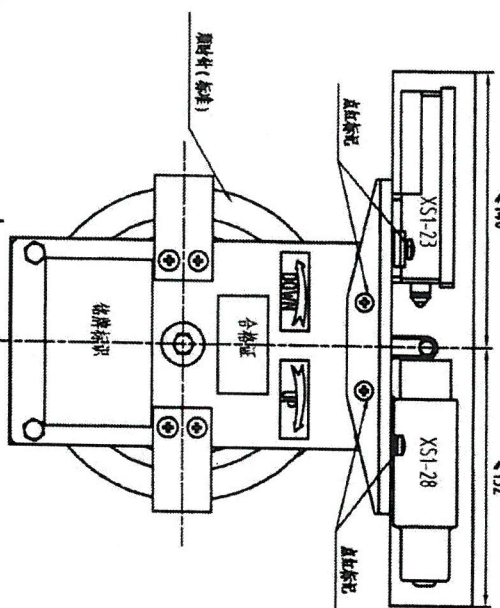

技术要求:

- 1 本件仅适用于限位开关, 执行标准按GB/T 21739.1要求。
- 2 限位开关主体为黄色, 其余钣金黄漆色为RAL 7037。
- 3 限位开关出厂拉力 $\geq 500N$, 测试重量为10kg(单侧), 即安装重量为20kg。
- 4 G02如图示, G01视图右上角, 与G02上下行标识相反, 其余技术参数不变。
- 5 电气上下行与机械上下行动作速度均为0.52~0.62m/s, 但要求上下行电气动作速度小于上下行机械动作速度(注: 限位开关上下行也需与变频器匹配)。
- 6 电气接口按图见第3页。
- 7 限位开关连续通电时间不得超过5分钟, 间隔时间为30分钟, 连续工作不得超过两次, 行程开关为瞬时或脉冲式工作状态, 为避免开关线圈损坏, 开关动作时连续通电时间不大于30秒, 连续动作间隔不小于10分钟。
- 8 限位开关表面硬度为HB160~170。

注: 限位开关是国际出口标准
经能表面涂漆液。(油漆颜色) A向视图
为: 限位开关滴漆的
请洽办!

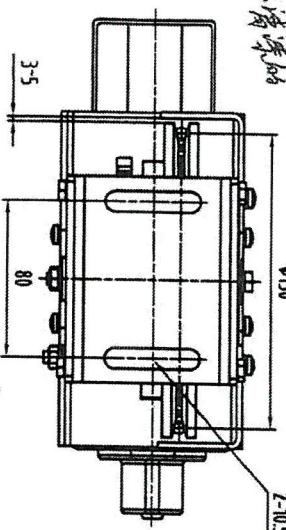

LN45 2001 G01-172

加电件号	限位开关参数表	限位开关参数表	限位开关参数表	备注
LN4.52001G02	AC220V, 4A	AV220V, 0.7	限位开关	适用于2、4
LN4.52001G01	IP50	A	限位开关	适用于1、3

				PB		G01		限差≤0K-186A	
				RB		G02		限差≤0K-186A	
				LB		G01		限差≤0K-186A	
				群号表		群号		品名	
开版				G23-427	流水号	2023.3.20			
△	10	10	10	G23-068	排差	2023.12.27			
△	2			G22-054	同排差	2022.12.22			
标记				分版	更改文件号	签字	日期		
设计				2023.12.14	2024.1	陈乾章	2023.12.28		
校对				2024.1	李伟明		2023.12.27		
审核				2023.12.28	梁玉峰		2023.12.27		
				原次		比例		1:2.5	
				25					
				桌围视角		共3页		第1页	
				原图号		LN452001			
				限差器		品目		115	
				LILONG		Art in Motion			

