


类型	适用导轨	导轨宽度(mm)	A	B	C	轿厢额定速度(m/s)	额定载重(kg)	最大偏载力(N)	导轨面宽t
G01	8K	9、10	10	12	110	≤ 0.75	≤ 640	400	10
G02	13K-24K	15.88、16	12.5	14	116				16

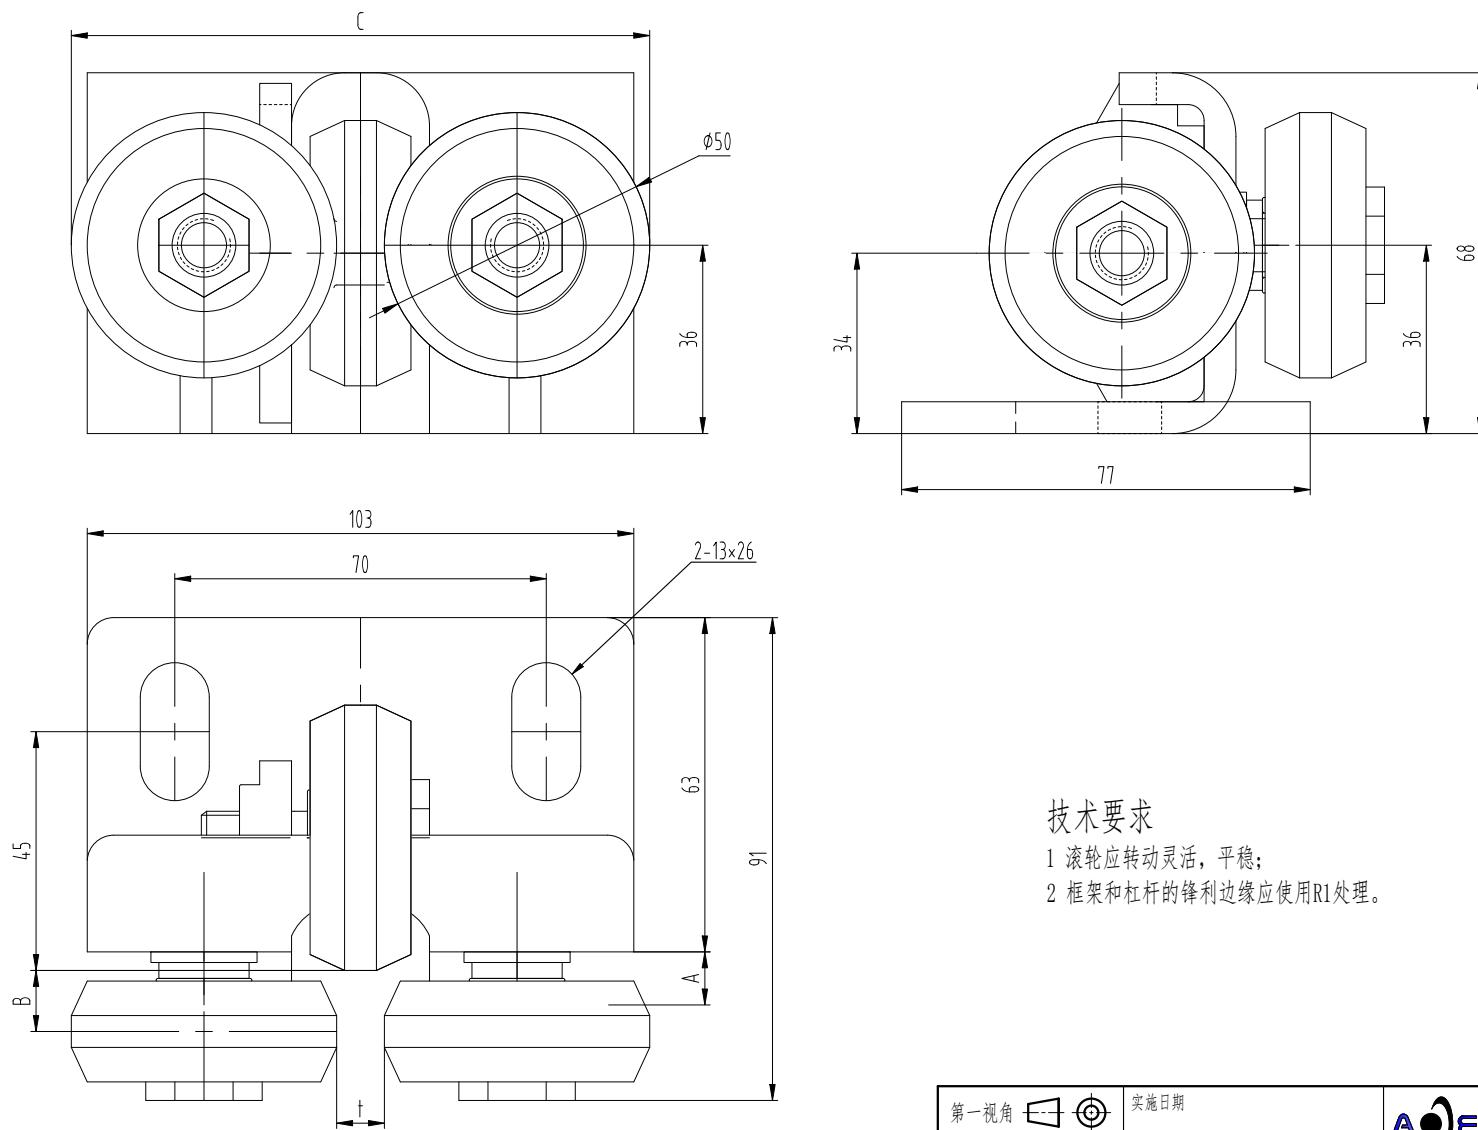

第一视角	实施日期	NINGBO AOEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.
CC	关键特性	
设计	标准化	滚轮导靴
审核	批准	
阶段标记	重量	比例
		1:1
第 1 张 共 1 张		

NINGBO AOEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

滚轮导靴

OX-GL50B