
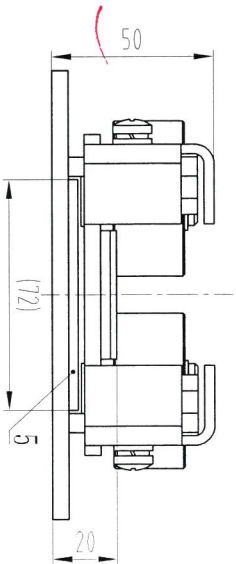
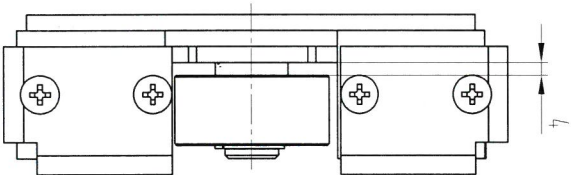


POS	名称	DEF	图号	G番	材料	涂装	备注	POS	G01	G02
-01	底板件	DWG	X019D0A00	G01				-01	1	1
-02	侧板件	DWG	X019D0001	G01				-02	2	2
-03	十字轴滚轮组件		GB/T 818/M5×12					-03	8	8
-04	滚轮盖组件	DWG	X019DCA00	G01				-04	1	
-05	EVA半面密封胶带		2条-翻胶/硅橡胶 3×4.0×72					-05	2	2
-06	滚轮盖组件	DWG	X019DCA00	G02				-06		1

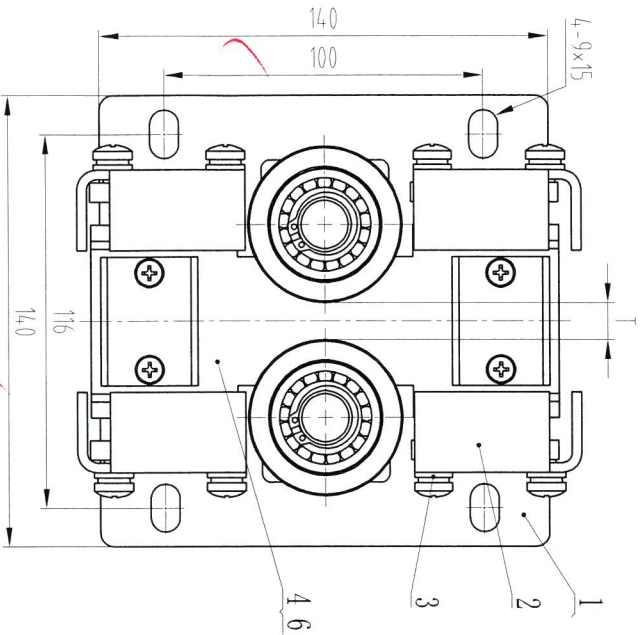

技术要求

- 1 本型号为0X-019D滚轮导靴；
- 2 本件适用速度为 $\leq 0.4m/s$ ，额定载荷为 $\leq 1000KG$ ；
- 3 装配后平整无歪斜，滚轮转动灵活；
- 4 序号5粘贴在底板零件的2个侧板之间。

FB-X0A2685DDDD001

材料	X019D0000	G01	502
	1	10 ³ 5	16 ³ 5

钣金件镀锌

第一视角	实施日期	A3 EPU 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.	
关键特性	标准化	总装	
设计	审核	阶段标记	重量 比例
工艺	批准	第 1 张	共 1 张

X019D00000

滚轮导靴