
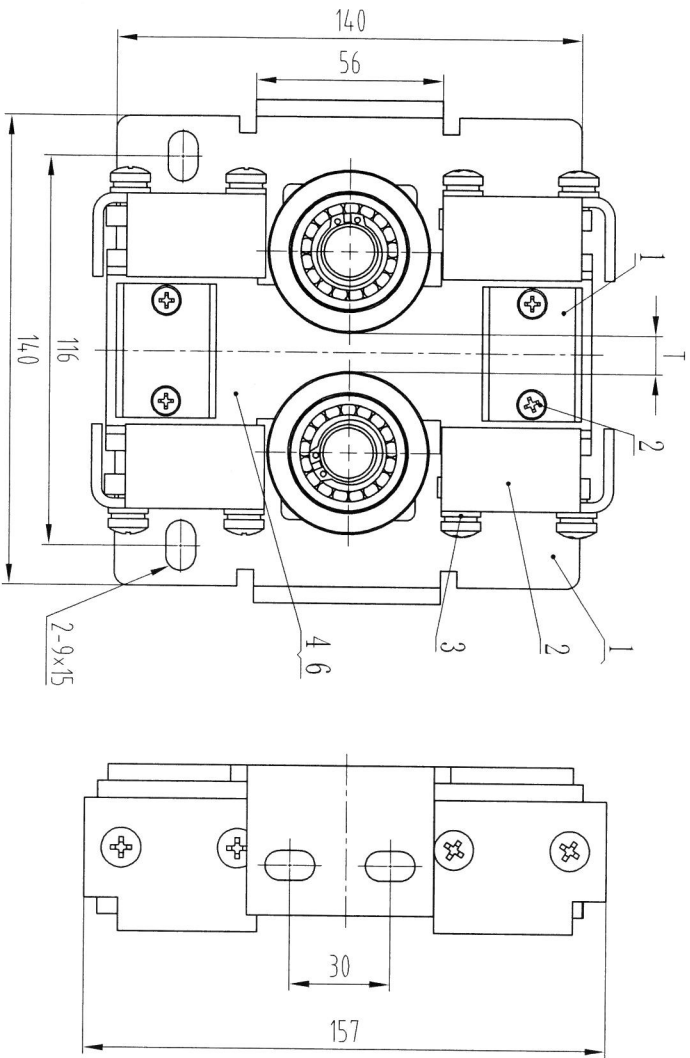


-POS	名称	DEF	图号	G重	材料	装	备注	-POS	G03	G04
-01	底版零件	DWG	X019D0A00	G02				-01	1	1
-02	轴连接	DWG	X019D0001	G01				-02	2	2
-03	十字轴十字轴销轴零件		GB/T 818/M6×12					-03	8	8
-04	滚轮底版零件	DWG	X019DCA00	G01				-04	1	8
-05	EVA平衡橡胶带		2条-规格乙特橡胶/3×4.0×72					-05	2	2
-06	滚轮轴零件	DWG	X019DCA00	G02				-06	2	1

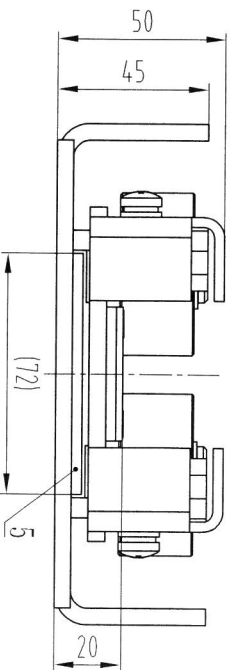

技术要求

- 1 本型号为0X-019D滚轮导靴;
- 2 本件适用速度为 $\leq 0.4m/s$, 额定载荷为 $\leq 100KG$;
- 3 装配后平整无歪斜, 滚轮转动灵活;
- 4 序号5粘贴在底版零件的2个侧板之间。

尺寸表	
X019D0000	G02 / G04
T	10 ₀ ^{+0.05} 16 ₀ ^{+0.05}

FB-XOA2685DDDD002

钣金件镀锌

第一视角	关键特性	审核日期	A) ERU		宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.	
设计	◇	◇	◇	◇	阶段标记	重量 比例
审核						1:1.5
工艺					第 2 张	共 2 张
批准						
签名		年月日				
更改内容						
次数						
备注						

X019D0000

滚轮导靴

265307