


-POS	名称	DEF	图号	G番	材料	涂装	备注	-POS	G01	G02
-01	底板件	DWG	X019D0A00	G01				-01	1	1
-02	侧板	DWG	X019D0001	G01				-02	2	2
-03	十字盘及螺栓组合件		GB/T 818/M6×12					-03	8	8
-04	滚轮底架组件	DWG	X019DCA00	G01				-04	1	1
-05	EVA防滑海绵胶垫		2并-1捆2并材料物 3×4.0×7.2					-05	2	2
-06	滚轮底架组件	DWG	X019DCA00	G02				-06		1

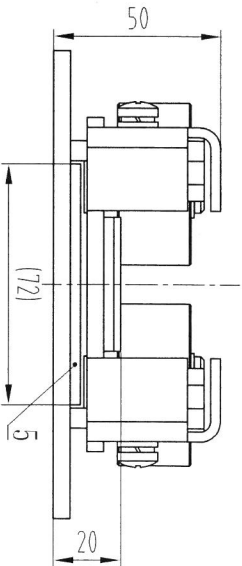

技术要求


- 1 本型号为0X-019D滚轮导靴；
- 2 本件适用速度为 $\leq 0.4m/s$ ，额定载荷为 $\leq 1000KG$ ；
- 3 装配后平整无歪斜，滚轮转动灵活；
- 4 序号5粘贴在底板零件的2个侧板之间。

FB-X0A2685DDDD001

尺寸表

X019D0000	G01	G02
T	10 ₀ ^{+0.5}	16 ₀ ^{+0.5}

钣金件镀锌

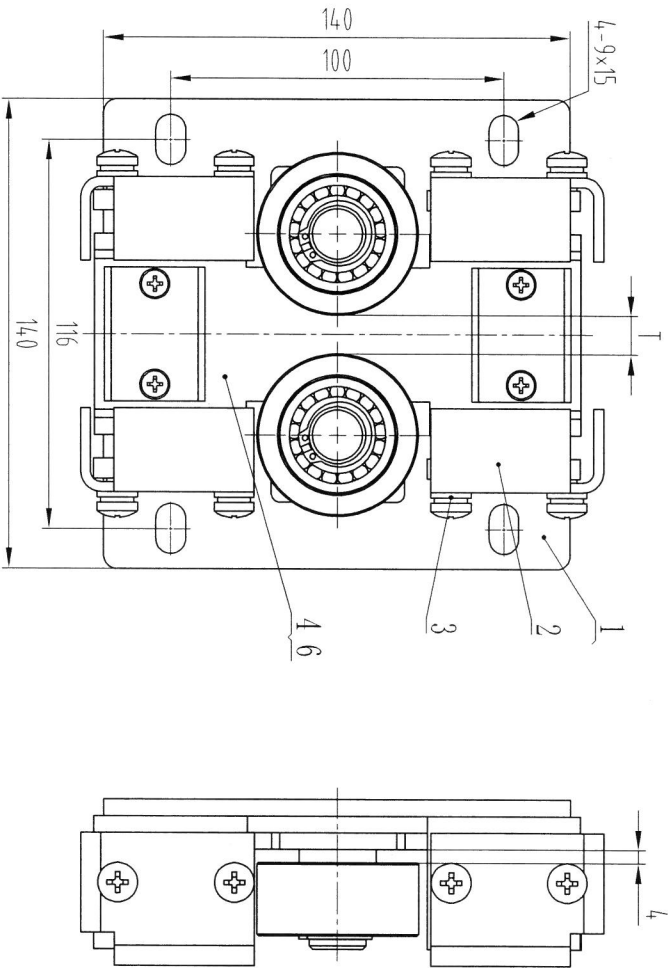

265307

第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.	
设计	◇	◇	◇	总装	X019D0000
审核				修改标记	
工艺				重量	
				比例	1:1.5
				第 1 张	共 1 张
标记	外数	更改内容		滚轮导靴	