
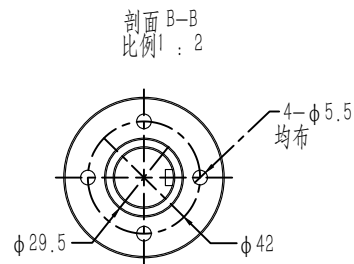


0X288T

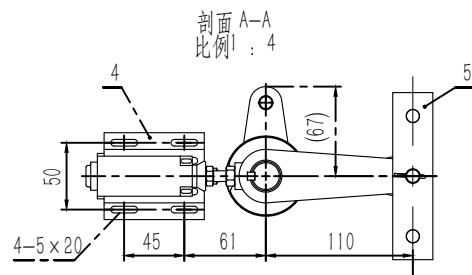

1. 本图按上提拉结构设计, 本件适用于客货电梯的安全钳的提拉;
2. 本图可选配M10或M8的安全钳的提拉连杆, 具体使用按生产要求确定其规格和总长;
3. 本图中C值为上梁的腹板间距尺寸(如图), 其余尺寸根据轿厢宽度来定;
4. 表中参数L1=C+80为短轴长度, $L2=C/2+L3+70$ 为长轴长度;
5. 与安装安全钳连接的拉条组件(OX288T.6)根据需求可选配, 选用时需确定长度HL;
6. 本装置适用于DBG≥1050, 当DBG为900~1050时, 斜拉杆组件中的短拉杆长度300需调整为150, 确保弹簧位置, 其拉杆簧预紧力位置由870需改变为720;
7. 建议其拉杆簧预紧力建议设定为180N左右, 具体根据电梯实际状态确定。

装配件

上提拉联动机构

阶段标记				重量	比例
				10.62	1:
共 张				第 张	

标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年 月 日	
设 计			标准化			
校 对						
审 核						
工 艺			批 准			

装 配 件					宁波奥德普电梯部件有限公司	
					上提拉联动机构	
阶段标记		重量		比例		
			10.62	1:6		
共		张		第		
				张		
					0X288T	

日期