

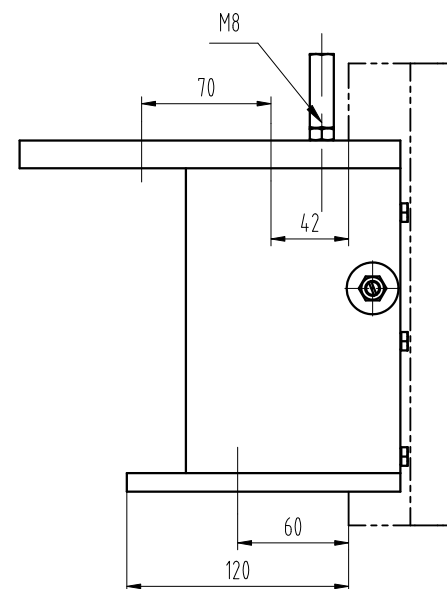


LZ0E060EX

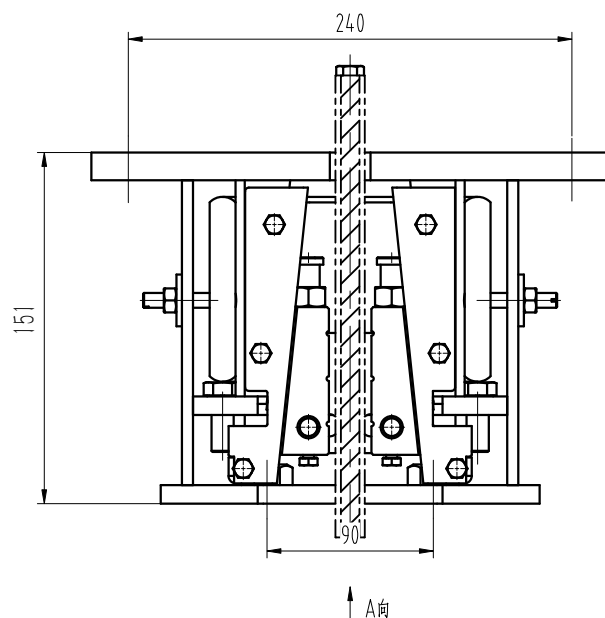

A向

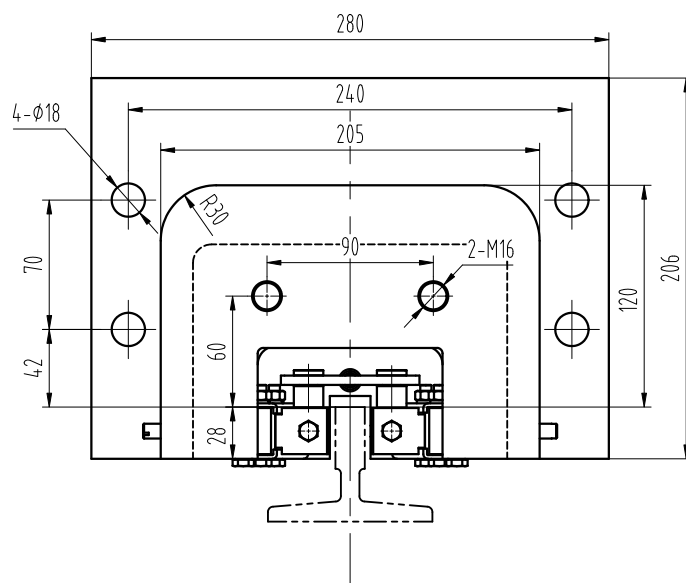

技术要求

1. 本件适用额定速度: $\leq 2.5\text{m/s}$, 允许系统质量P+Q需参照有效的型式试验报告; 生产时需注明参数要求;
2. 装配时活动模块与钳座滑动处涂上润滑油; 装配后各活动部位确保灵活自如;
3. 本图按单提拉形式绘制, 其与提拉机构拉杆螺孔为M8;
4. 装配调整后在调整部位点上红漆, 且按要求装钉铭牌及合格证;
5. 本图按配OX-029导轨绘制, 如配用其它导轨需注明参数;
6. 适用导轨导向面宽度k: 10mm / 16mm。

借通用件登记

描 图

校 描

旧底图总号

签 字

日 期

组件



美迪斯电梯有限公司

安全钳

K30903027

标记处数	更改文件号	签 字	日期
设 计	叶社冲	标准化	
校 对	尹鹏	审 定	尹鹏
审 核		批 准	肖维
工 艺		日 期	2023-08-25

图 样 标 记	重 量	比 例
版 本 A1		1:3
共 页	第 页	