
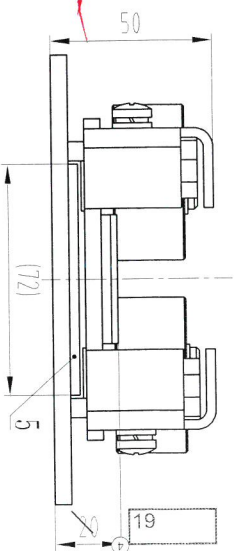
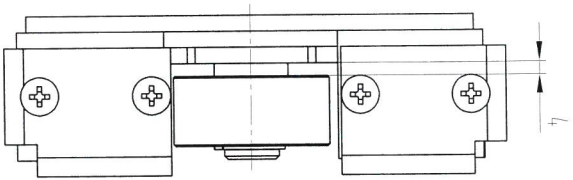


POS	名称	DEF	图号	规格	材料	涂装	备注	-POS	G01	G02
-01	底架零件	DWG	X019DDA00	G01				-01	1	1
-02	侧板	DWG	X019DD001	G01				-02	2	2
-03	十字轴吊钩组合件		GB/T 818/76×12					-03	8	8
-04	滚轮底架零件	DWG	X019DC A00	G01				-04	1	1
-05	EVA前盖隔磁器		乙类 机械/磁石物/3×4.0×12					-05	2	2
-06	滚轮底架零件	DWG	X019DC A00	G02				-06	2	1

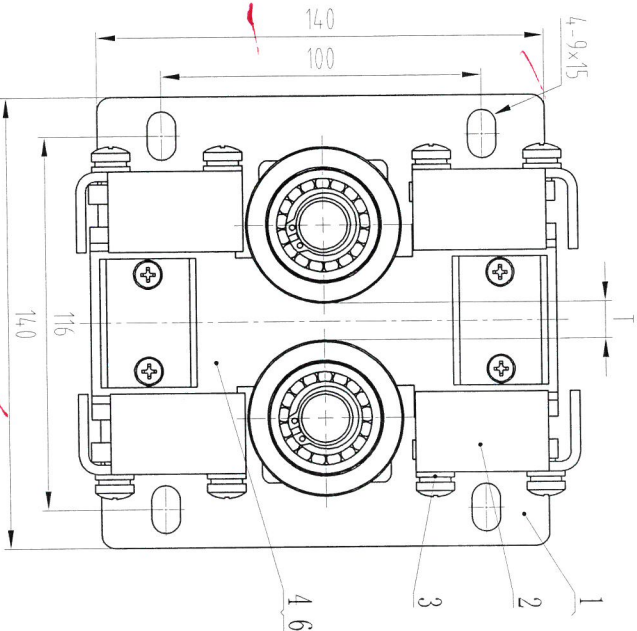

技术要求

- 1 本型号为0X-019D滚轮导靴;
- 2 本件适用速度为 $\leq 0.4m/s$, 额定载荷为 $\leq 1000KG$;
- 3 装配后平整无歪斜, 滚轮转动灵活;
- 4 序号动点贴在底板零件的2个侧板之间。

FB-X0A2685DDDD001-Z10249

尺寸

X019DD000	G01	G02
T	10 ⁰ ₀	16 ⁰ ₀

钣金件镀锌

第一视角

实施日期

设计

审核

工艺

签名

年月日

总装

X019DD000

滚轮导靴

12.10

248