

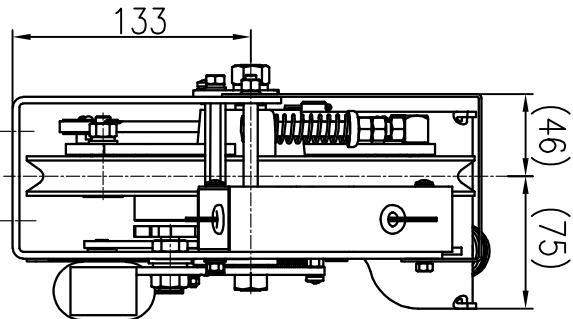
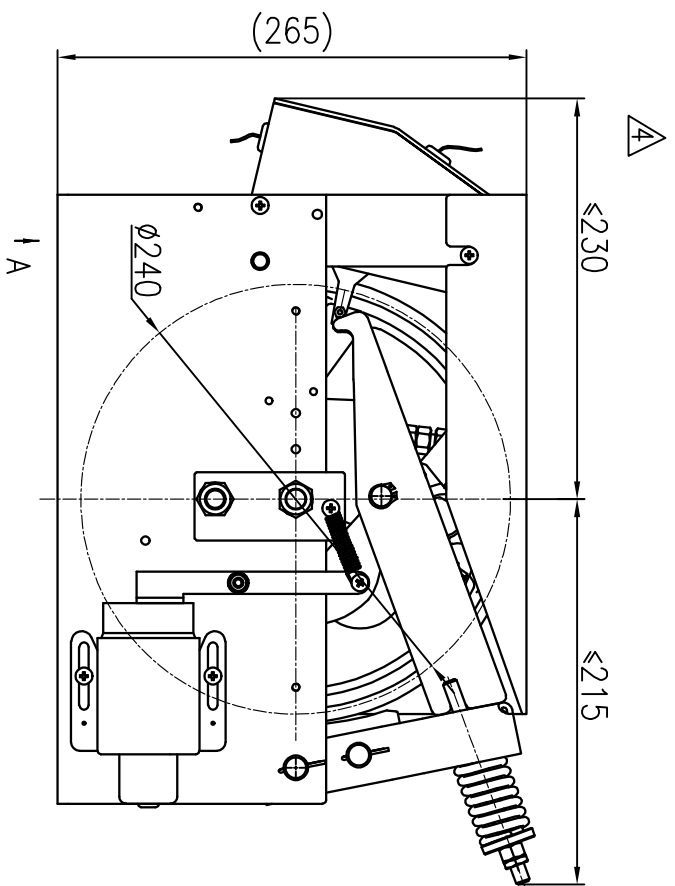


辐射切割	>0.5-3	>3-6	>6
公差	±0.2	±0.5	±1

角度(短边)	0-10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
公差	±1'	±0.5'	±0.3'	±0.15'	±0.1'



件号	速度 (m/s)	钢丝绳直径 (mm)	语言	品牌	型号	标准符合性	用途	备注
GEL6H031021	0.5	Φ8	中文	宁波奥 德普	OX-240A	符合GB认证	轿厢侧	含接插件 接线参照： GEL8B064001 GEL8B064002
GEL6H031022	1	Φ8						
GEL6H031023	1.5	Φ8						
GEL6H031024	1.75	Φ8						
GEL6H031025	0.5	Φ8	全英文			符合CE认证		
GEL6H031026	1	Φ8						
GEL6H031027	1.5	Φ8						
GEL6H031028	1.75	Φ8						
GEL6H031029	0.5	Φ8	中文	宁波奥 德普	OX-240A	符合GB认证	对重侧	
GEL6H031030	1	Φ8						
GEL6H031031	1.5	Φ8						
GEL6H031032	1.75	Φ8						
GEL6H031033	0.5	Φ8	全英文			符合CE认证		
GEL6H031034	1	Φ8						
GEL6H031035	1.5	Φ8						
GEL6H031036	1.75	Φ8						

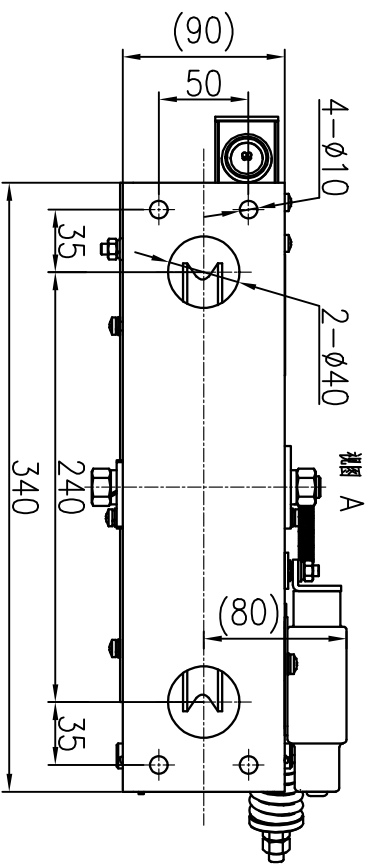

GEL6H031400					
件号	件号	名称	单位	数量	备注
序号					
1	GB5783-M8×30-8. 8Z	螺栓	件	4	塑料袋单独包装; 放置于包装箱内
2	GB93-6-430HV-Z	弹垫	件	4	
3	GB97. 1-6-140HV-Z	平垫	件	4	
4	GB6170-M6-8Z	六角螺母	件	4	塑料袋包装后黏贴与包装箱外
5	GEL6H031101	调试证书	份	1	
6	GEL6H031102	合格证	份	1	
7	GEL6H031103	限速器安装使用说明书	份	1	包装箱内

技术要求:

1. 本装置是电动机控制，用于无机房的限速器。
2. 钢丝绳的直径 $\geq 40\text{mm}$ ，适用钢丝绳直径 $\geq 8\text{mm}$ ，额定速度 $\leq 1.75\text{m/s}$ 。
3. 限速器拉力按 $800 \sim 1500\text{N}$ 设定。
4. 限速器装配调试完成后，在相应的调整部位进行漆封。
5. 限速器出厂时，铭牌上各参数必须用钢印打上去（已印刷参数除外）；
6. 出厂时需要包装以上配件、资料，对应件号 GEL6H031400。
7. 出厂时需包含相应的安装说明书，所用资料需要与语言要求一致。

件号	速度 (m/s)	钢丝绳直径 (mm)	语言	品牌	型号	标准符合性	用途
GEL6H031001	0.5	Φ8	中文	宁波奥 德普	OX-240A	符合GB认证	轿厢侧
GEL6H031002	1	Φ8					
GEL6H031003	1.5	Φ8					
GEL6H031004	1.75	Φ8					
GEL6H031005	0.5	Φ8	全英文			符合CE认证	
GEL6H031006	1	Φ8					
GEL6H031007	1.5	Φ8					
GEL6H031008	1.75	Φ8					

件号	速度 (m/s)	钢丝绳直径 (mm)	语言	品牌	型号	标准符合性	用途
GEL6H031009	0.5	Φ8	中文	宁波奥德普	OX-240A	符合GB认证	对重侧
GEL6H031010	1	Φ8					
GEL6H031011	1.5	Φ8					
GEL6H031012	1.75	Φ8					
GEL6H031013	0.5	Φ8	全英文			符合CE认证	
GEL6H031014	1	Φ8					
GEL6H031015	1.5	Φ8					
GEL6H031016	1.75	Φ8					

[illegible]