



品牌非标准奥德普

左置式 (常规)

主视方向

右置式

一般性公差要求		成型加工	
线性尺寸	GB/T 1804	>120	<=120
倒圆半径和倒角高度	C	m	c
角度尺寸	V	c	c
形位公差	GB/T 1184	L	K

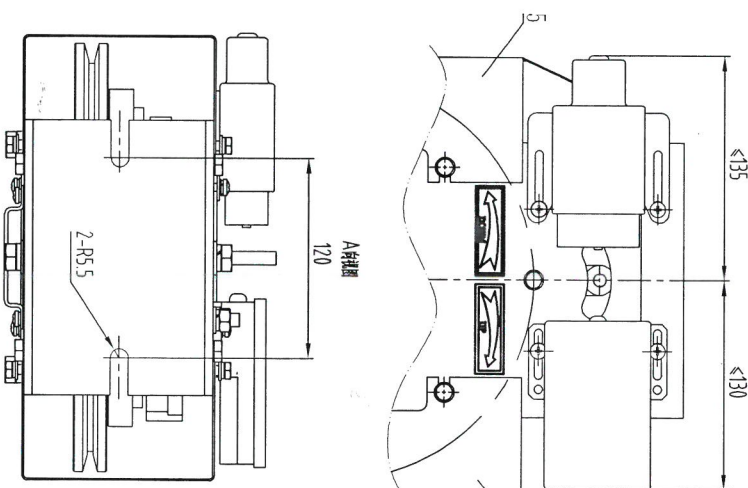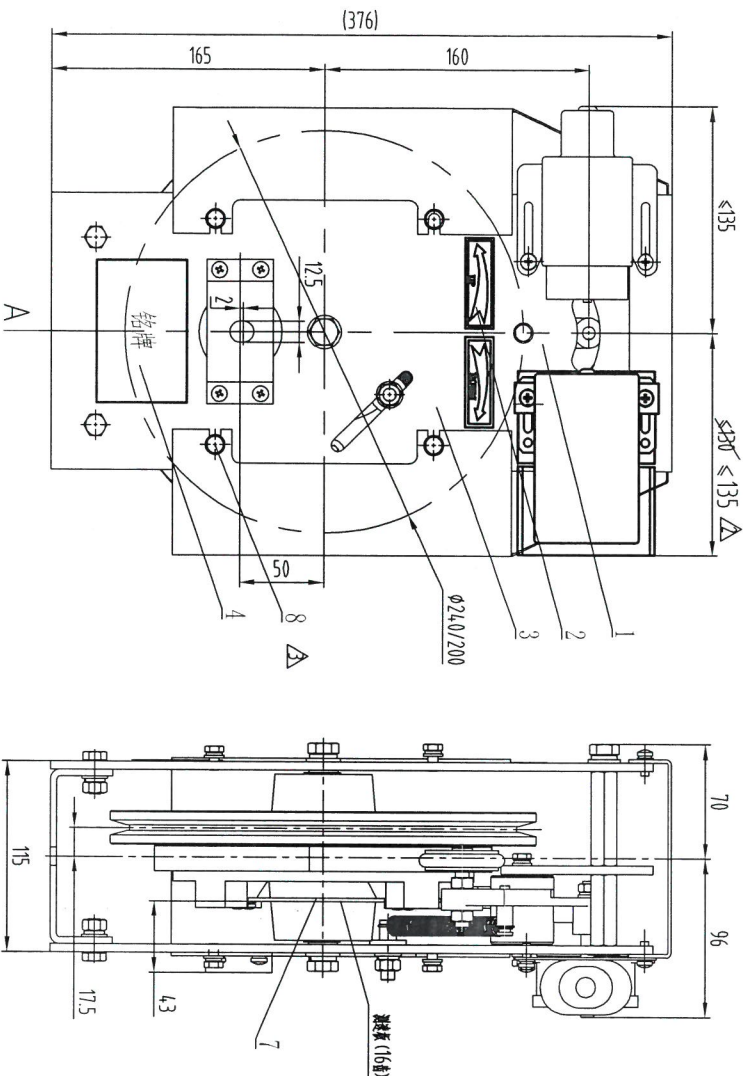

POS	名称	DEF	图号	品/件	材料	数量	备注	POS	数量	备注
-01	限位器材料	OX187						-01	1	1
-02	上行按钮	OX187-FX(UPI)						-02	1	1
-03	下行按钮	OX187-FX(DOWN)						-03	1	1
-04	检修	OX187-MP						-04	1	1
-05	按钮	OX187-11						-05	1	1
-06	按钮	OX187-11						-06	1	1
-07	限位飞边	OX187-CS(P16)						-07	1	1
-08	十字六角法兰螺栓	M6x8						-08	1	1

技术要求

- 1 本产品型号为OX-187限位器, 为杭州西奥定制, 符合GB/T 1588.1-2020的要求, 本产品满足额定额定式安全钳的要求;
- 2 装配后要求螺栓转动灵活无异响, 螺栓组件处于正常工作时需紧贴凸块;
- 3 本件按左置式安装, 如不注明按左置式安装, 右置式则其上下行方向相反, 其方向标识不同;
- 4 限位器拉力 $\geq 500N$, 匹配OX-200索紧装置时, 测试配重为索紧重量的一半, 且使用时注意连接绳通时间 $\leq 20s$, 通电回绳时间为 ≥ 10 分钟;
- 5 限位器测试标准按GB/T 1588.1-2020中5.6.2.2.1项要求执行;
- 6 护罩两侧均有观察孔。

CA号	标记	处数	更改内容	更改人	日期	设计	校对	审核	批准	日期	共 页	第 3 页	杭州西奥电梯有限公司
-----	----	----	------	-----	----	----	----	----	----	----	-----	-------	------------

CA-D2307063	△		新增零件019 024, 045, 046, 增加限位飞边	郑海元	2023-07-10	何成							X0A2531ACN
CA-D2401008	△	1	限位器开关位置增加防护, 更改限位器外形尺寸	董子健	2024-01-11	标准	请批准						OX187限位器
CA-D2406052	△	2	新增明细0, 护罩紧固件十字六角法兰面螺栓	周千楠	2024-6-21	批准	王利						

西奥件号	额定速度 (m/s)	钢丝绳直径 (mm)	绳夹间距/直径 (mm)	绳头结构	备注
XOA2334ACN09	1.0	6	200	XOA4.111AC001	轿厢使用
XOA2334ACN20	1.5	8	240	XOA4.111AC002	轿厢使用
XOA2334ACN21	1.6	8	240	XOA4.111AC002	左置
XOA2334ACN22	1.75	8	240	XOA4.111AC002	—
XOA2334ACN23	1.0	6	200	XOA4.111AC001	轿厢使用
XOA2334ACN24	1.5	8	240	XOA4.111AC002	
XOA2334ACN25	1.6	8	240	XOA4.111AC002	右置
XOA2334ACN26	1.75	8	240	XOA4.111AC002	

CA号	标记	处数	更改内容				更改人	日期	设计	曾绍卿	比例: 此图不按比例	共 页 第 4 页	CA号: CA-D2307063
CA-D2307063	△		新增件号019`024, 045`046, 增加调速飞盘				郑清元	2023-07-10	校 对	何成			
									标准化	薛艳妮			
									批 准	王利			
									日 期	2022-07-18			
杭州西奥电梯有限公司													
X0A2531ACN													
OX187限速器													