
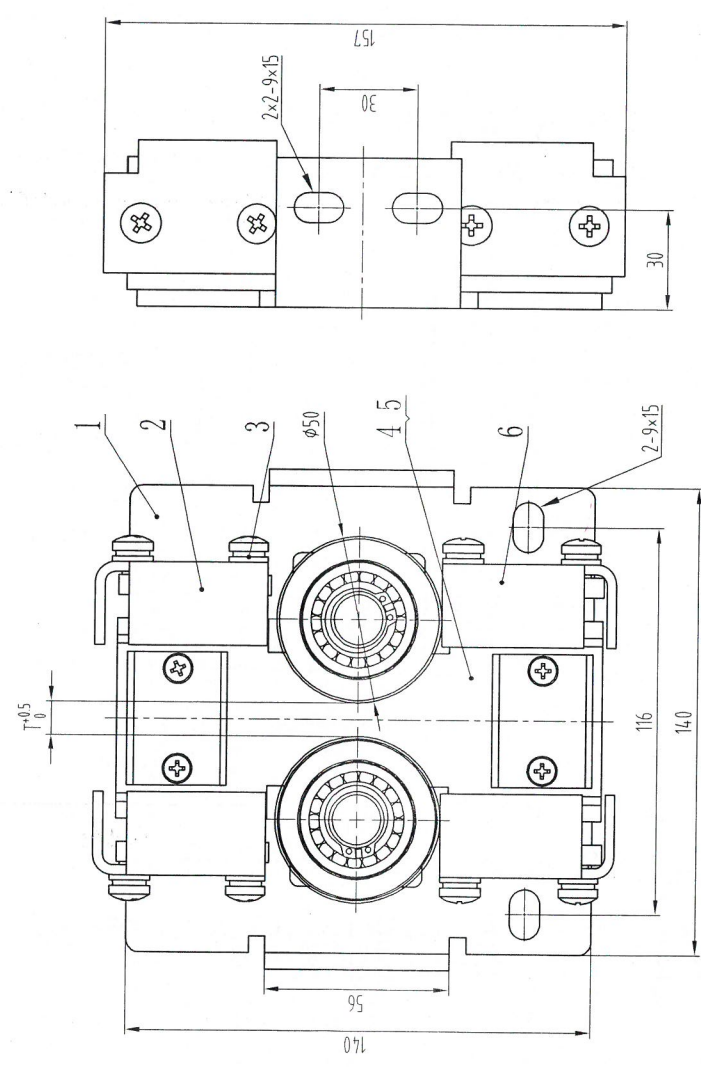


名称	DEF	图号	G号	材料	数量	备注	-POS	G03	G04
-01 底座组件	DWG	X019D0A00	G02				-01	1	1
-02 侧挡块	DWG	X019D0001	G01				-02	2	2
-03 十字型滚轮组件		GB/T 9074.4/M6×16					-03	8	8
-04 滚轮底座组件	DWG	X019D0B00	G01				-04	1	
-05 滚轮底座组件	DWG	X019D0B00	G02				-05		1
-06 侧挡块	DWG	X019D0001	G02				-06	2	2

A

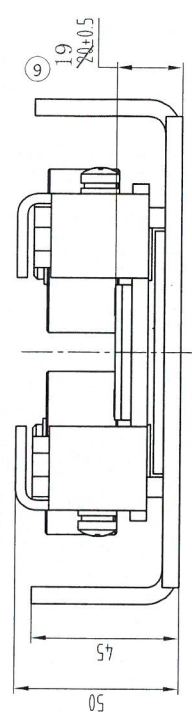

技术要求

- 1 本型号为OX-019D滚轮导靴；
- 2 本件适用速度为≤0.4m/s，额定载荷为≤400KG；
- 3 装配后平整无歪斜，滚轮转动灵活。

⑤ FB-X0A2685DDDD003-I98825

材料

X019D0000	X03	G04
T	10	16

A↑

第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.	
		关键特性	实施日期	总装	
设计		李民生	23.11.27	阶段标记	重量
审核		刘晶	23.11.27	比例	1:1.5
工艺		竺钊辉	23.11.28	批准	白卫宏
签名		年月日	23.12.28	第 2 张	共 2 张
更改内容		滚轮导靴			
标记	页数				