
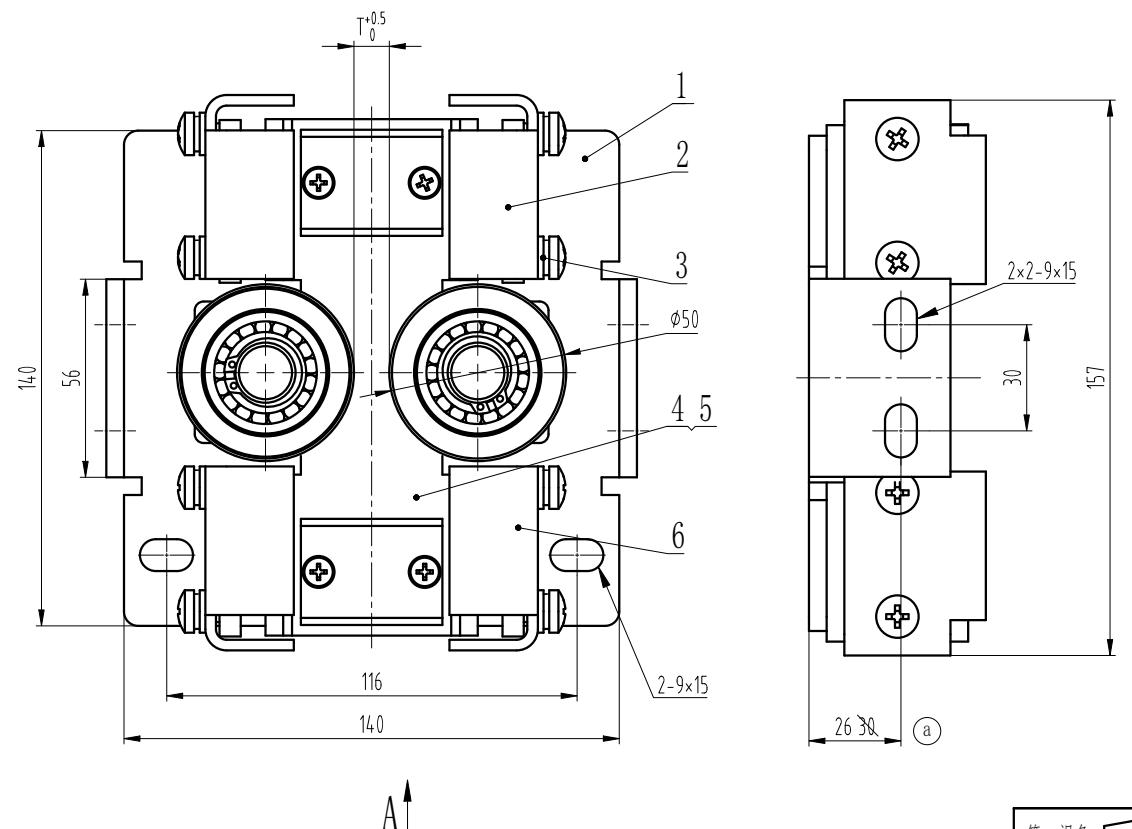


-POS	名 称	DEF	图 号	G	材 料	涂 装	备 注	-POS	G03	G04
-01	底板组件	DWG	X019D0A00	G02				-01	1	1
-02	侧挡板	DWG	X019D0001	G01				-02	2	2
-03	十字螺栓组合件		GB/T 9074.4/M6x16					-03	8	8
-04	滚轮底板组件	DWG	X019D0B00	G01				-04	1	
-05	滚轮底板组件	DWG	X019D0B00	G02				-05		1
-06	侧挡板	DWG	X019D0001	G02				-06	2	2

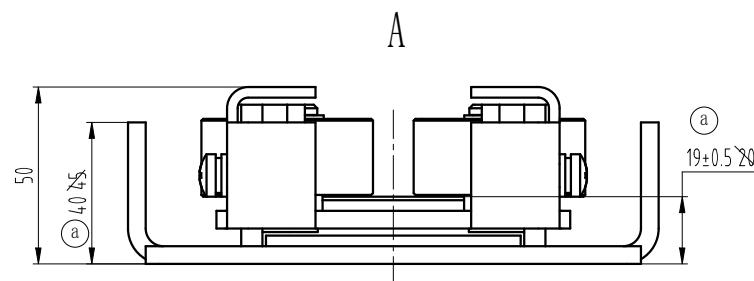

### 技术要求

- 1 本型号为OX-019D滚轮导靴；
- 2 本件适用速度为≤0.4m/s，额定载荷为≤400KG；
- 3 装配后平整无歪斜，滚轮转动灵活。

尺 寸		
X019D0000	G03	G04
T	10	16

第一视角	实施日期	关键特性		总装			X019D0000						
				设计	李民生	23.11.27	标准化						
(a)	2	30、45、20改为26、40、19		李民生	24.10.07	审核	刘晶	24.10.07				1:1.5	滚轮导靴
标记	处数	更改内容	签名	年月日	工艺	卢光园	24.10.07	批准	白卫宏	24.10.07	第 2 张	共 2 张	