

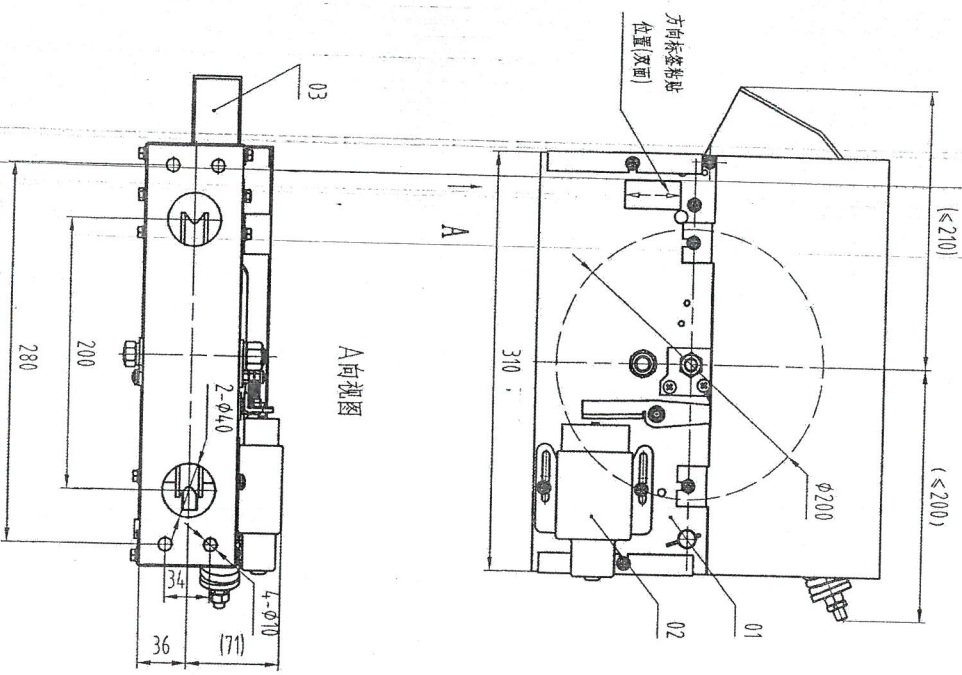


图号		LN452012		型号		OX-208		品群			
序号	名称	材料编码	零件编号	品/群	L 番	材料牌号	零件规格	材质/颜色	净重	单位	数量
											代码
01	无机房限速器	LN452012								PCS	1
02	手动发电电磁铁	LN459007		G01						PCS	1
03	限速器开关	LN452011		G01						PCS	1

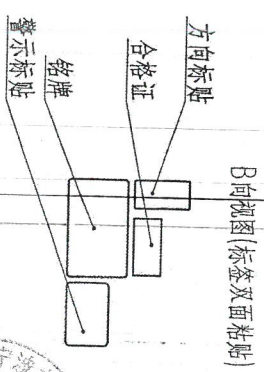

L番表		L番	限速器上行电动机 作速度(m/s)	限速器下行电动机 动作速度(m/s)	限速器下行机械 动作速度(m/s)
额定速度: 0.63	L01	0.75-0.85	0.75-0.85	0.88-0.98	
额定速度: 1.0	L02	1.22-1.32	1.22-1.32	1.35-1.45	
额定速度: 1.5	L03	1.78-1.88	1.78-1.88	1.91-2.01	
额定速度: 1.6	L04	1.89-1.99	1.89-1.99	2.02-2.12	
额定速度: 1.75	L05	2.05-2.15	2.05-2.15	2.18-2.28	

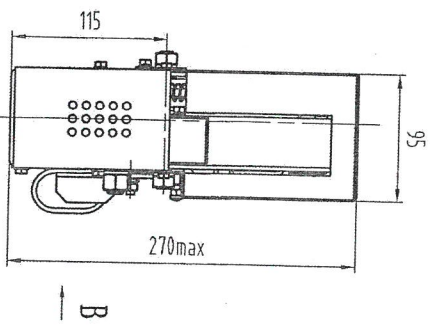

技术要求:

- 制动力制动后, 制动力距绳轮槽两侧间隙相差小于0.5mm, 制动力中心采用垫片调整位置, 确保与轮槽中心对齐;
- 绳轮组件中离心锤组件的方头螺栓距开关触头1.5mm以上;
- 限速器调试后加铅封和红漆封记, 贴上方向标签, 表订铭牌合格证等标识;
- 符合GB/T 7588.1、GB/T 7588.2-2020新国标要求, 符合CE认证需求;
- 限速器拉力要求 $>600N$;
- 限速器机械动作速度要求晚于电气动作速度, 调试完成后要求封漆处理;
- 方向标签及面贴位置正确;
- 当配置对重限速器时, 轿厢限速器的动作速度需要重新定义, 对重限速器和轿厢限速器需要成对配套使用。



升版	处数	分区	更改文件号	签字	日期	版次	绘图	比例	原图号	品目
设计	蒋嘉琦	2025.01.13	工艺	陈德亨	2025.01.14	22	绘图	1:4	LN452012	无机房轿厢限速器
校对	陈强	2025.01.14	标注	李伟明	2025.01.14					
审核	成律	2025.01.14	批准	梁玉海	2025.01.14					

图号	LN452012
品群	OX-208
材料编码	LN452012
品/群	G01
材料牌号	
材质/颜色	
净重	
单位	PCS
数量	1

限速远程触发电磁铁



1 本件按使用接插件要求绘制匹配，接插头采用安

普六孔插座，插针均为母针。

2 六孔插座标号采用“XA”。

3 本图适用于OX-208限速器。

4 本产品采用AC220V系列类型。



第 1 页