

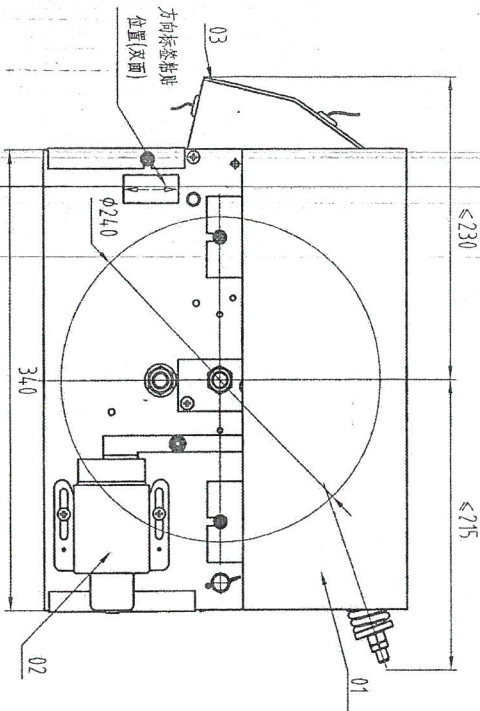


动作速度按图子要求


图号	LN452010	型号	OX-240A	品群	品群
序号	名称	材料编码	品/群	零件规格	净重
01	无机房限速器	LN452010	1	PCS	1
02	手动发电电磁铁	LN459007	1	PCS	1
03	限速器开关	LN452011	1	PCS	1

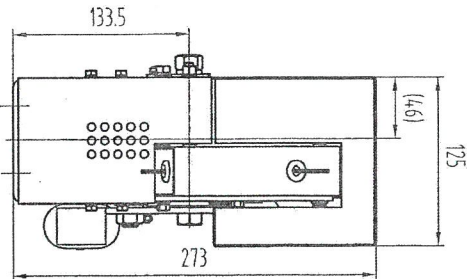

A向视图

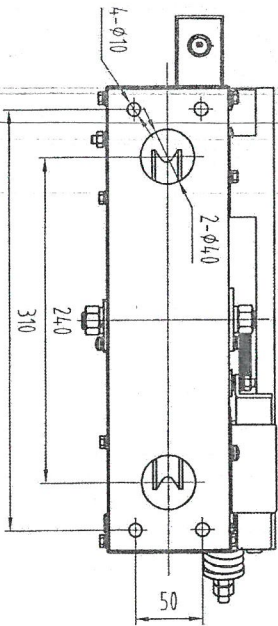

B向视图(标签双面粘贴)



技术要求:

- 1 制动瓦制动后, 制动块距绳槽两侧间隙相差小于0.5mm, 制动瓦中心采用垫片调整位置, 确保与轮槽中心对齐;
- 2 绳轮组件中离心锤组件的方头螺钉距开关触头1.5mm以上;
- 3 限速器调试后加铅封和红漆封记, 贴上方向标签, 装订铭牌合格证等标识;
- 4 符合GB/T 7588.1、GB/T 7588.2-2020新国标要求, 符合CE认证需求;
- 5 限速器拉力要求 $>600N$;
- 6 限速器机械动作速度要求晚于电气动作速度, 测试完成后要求封漆处理;
- 7 方向标签双面粘贴位置粘贴正确。
- 8 当配置对重限速器时, 轿厢限速器的动作速度需要重新定义, 对重限速器和轿厢限速器需要成对配套使用。

LB表			
L番表		L番	
额定速度: 0.63		L01	0.75-0.85
额定速度: 1.0		L02	1.22-1.32
额定速度: 1.5		L03	1.78-1.88
额定速度: 1.6		L04	1.89-1.99
额定速度: 1.75		L05	2.05-2.15
额定速度: 2.0		L06	2.18-2.28

图号	OX-240A
材料编码	LN452010
品/群	1
零件规格	PCS
净重	1
数量	1


升版	处数	分区	更改文件号	成律	日期
设计	蒋嘉琦	2025.01.13	2025.01.13	陈强	2025.01.14
校对	成律	2025.01.14	2025.01.14	梁玉海	2025.01.14
审核	成律	2025.01.14	2025.01.14	梁玉海	2025.01.14

版次	22
绘图视角	1:4
共2页	第1页
原图号	LN452010

品目	1115
无机房轿厢限速器	





安全回路开关/复位开关接线示意

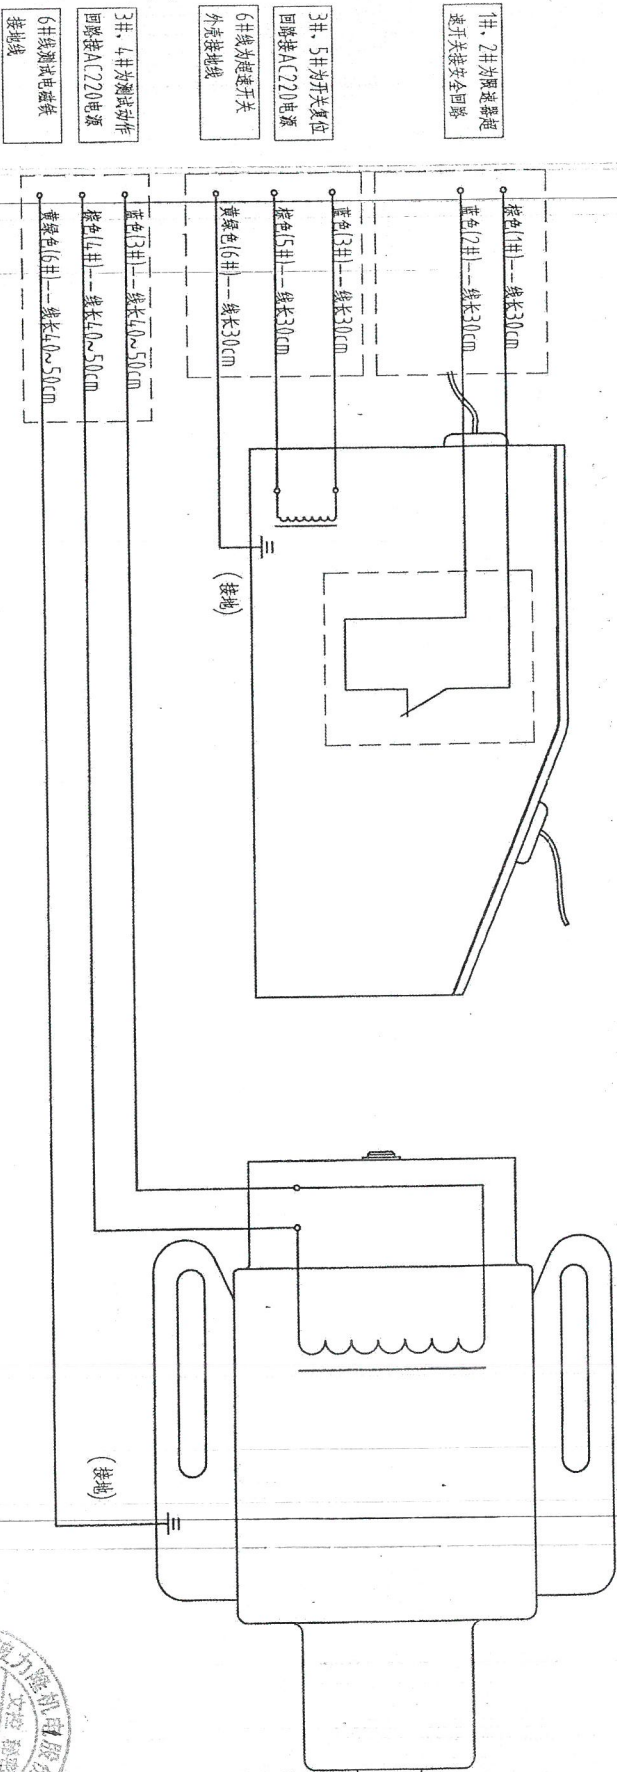

最终插件


接插头型号:480705-6,标识为“XA”

6孔接插板示意图
(采用母针350S36-1)

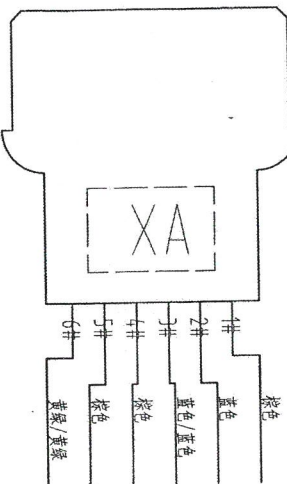

技术要求:

- 1 本件按使用接插件要求绘制匹配,接插头采用安普六孔插座,插针均为母针。
- 2 六孔插座标号采用“XA”。
- 3 本图适用于0X-240A限速器。
- 4 本产品采用AC220V系列类型。



0X-240A		品目	
LILONG		115	
Art in Motion		无机房轿厢限速器	
升版	次数	分区	更改文件号
设计	蒋嘉琦	2025.01.10	工艺
校对	陈强	2025.01.14	审核
审核	成律	2025.01.14	批准
版次		22	
绘图视角		1:4	
比例		共2页	
第2页		原图号	
LN452010		5	