

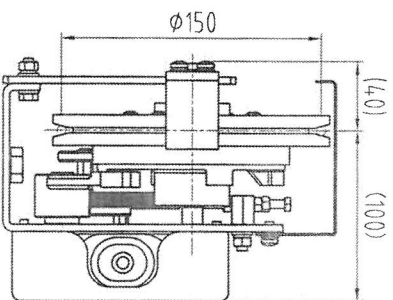


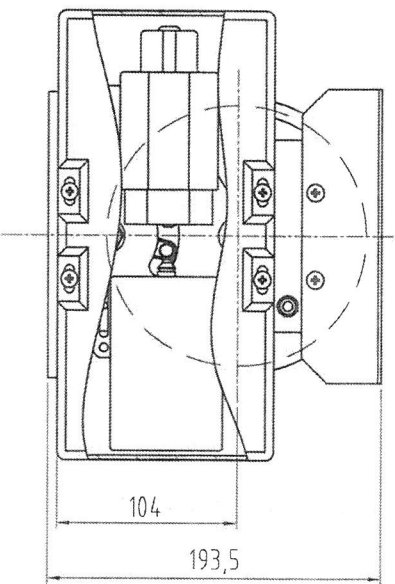

奥德普型号	适用电梯	额定速度 (m/s)	绳轮节圆直径 (mm)	钢丝绳直径 (mm)	制动力 (N)	测试电磁铁电压 (V)	触发开关电压 (V)
OX-186B	别墅电梯	≤0.15	150	6	≥500	/AC220	/AC220

限速器安装尺寸示意图

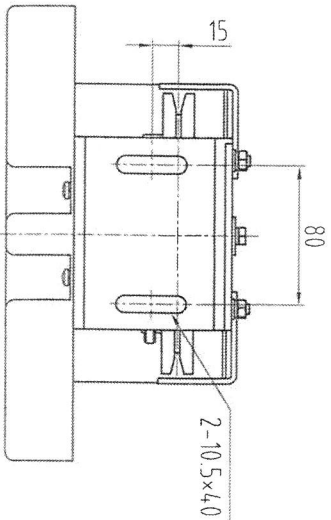

技术说明

1. 本件仅适用于别墅电梯中使用, 执行别墅电梯的制造规范《GB/T21739》要求;
2. 绳轮主体为黄色, 其余钣金喷涂件为奥德普标准色, 特殊要求可在合同中说明;
3. 限速器动作速度 $V \leq 0.3m/s$ 。

件号: PGE6161019 / Y10595

各接插件, 插件号见:

GE18B064001

GE18B064002

设计	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	总装图		比例		OX-186B
审核	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日					
工艺						共	张	第	页	

宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

[illegible]


公 差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2
基礎尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000

傾射切割	>0.5-3	>3-6	>6
公差	±0.2	±0.5	±1

角度(偏差)	0-10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
公差	±1'	±0.5'	±0.3'	±0.15'	±0.1'

焊 接	
	

件号: GEL8B064001按此接线

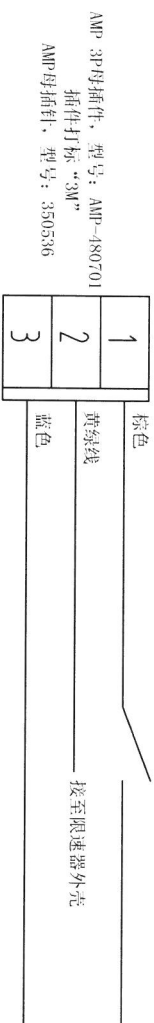


AMP 3P母插件, 型号: AMP-480701

插件打标“3M”

AMP母插针, 型号: 350536

件号: GEL8B064002按此接线

电磁铁电压AC220V时:

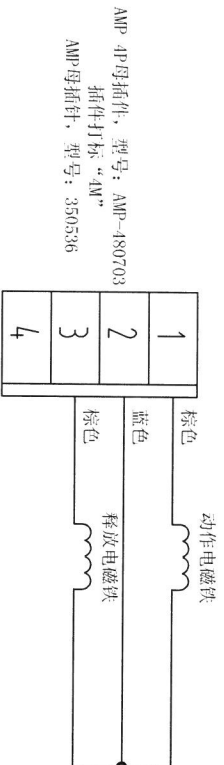


棕色		蓝色
		蓝色

蓝色	
----	--

插件打标“4M”

AMP母插针，型号：350536

电磁铁电压DC24V时:

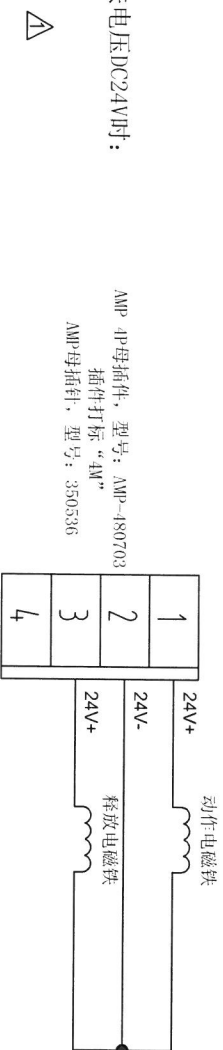

动作电磁铁

24V-

释放电磁铁

照片名称: 4M

ANIP母扣针, 型号: 350336

[illegible]

更改原因及说明	增加DC24V电磁修正负极描述	191226	周南	顾正尧	191220

图号	首次发行版本	
	191101	
GEL8B064	名称	材料
限速器接线		
比例 1:1	共 1 页	校核
	20191114	
周勇	李勇	设计
20191114	陈正龙	审核