
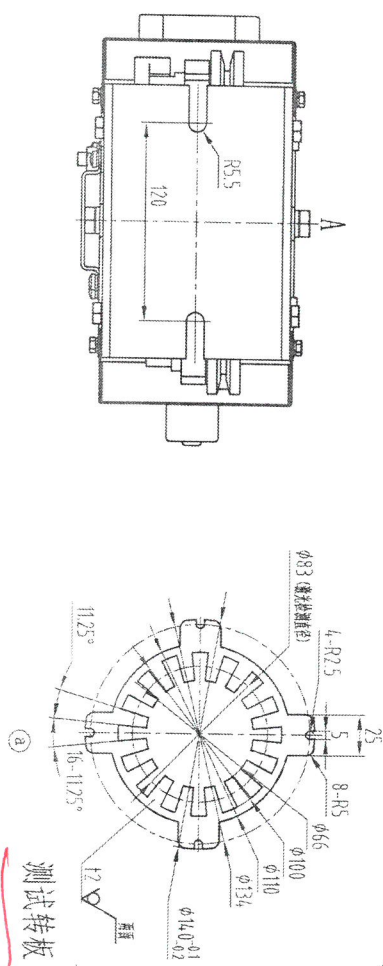
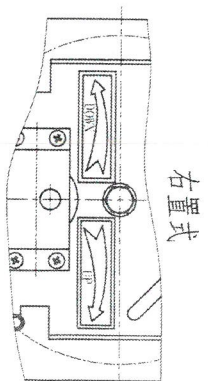


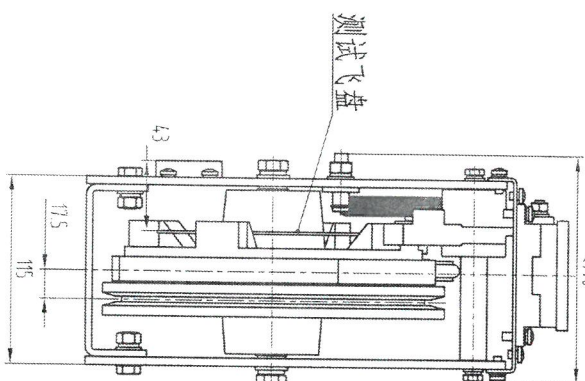

- 1 本产品型号DN-186, 钢丝绳索紧方式为非夹持式; 本产品不匹配瞬时式安全钳;
- 2 本图为杭州西奥定制, 尺寸和结构更改, 需双方确认;
- 3 限速器绳轮圆直径为 $\phi 200$, 适用于 $\phi 6$ 钢丝绳; 提拉力 $\geq 5000\text{N}$;
- 4 开关IP50, 复位电磁铁为AC220V, 电流0.15A, 测试电磁铁AC220V, 电压0.7A;
- 5 开关和电磁铁有透明塑料防护罩, 防护罩螺钉安装;

6 本件符合GB/T 7588.1和2-2020新国标要求, 同时符合TSG7001-2023新检规。

图幅: A3 Ver 1.4

外品表

零件图号	零件图号	零件图号	额定速度(m/s)	轿厢高度(mm)	轿厢深度(mm)	轿厢宽度(mm)	轿厢长度(mm)	轿厢重量(kg)	轿厢容积(m³)	轿厢面积(m²)	轿厢净面积(m²)
AX186V014G01	XDA2531AEC001	XDA4111ACH001	1.0	φ6	φ200	φ200	φ200	φ200	φ200	φ200	φ200
AX186V014G01	XDA2531AEC001	XDA4111ACH001	1.0	φ6	φ200	φ200	φ200	φ200	φ200	φ200	φ200



第一视图		关键特性		实施日期		除段标记		重量		比例		限速器	
设计		李民生		2017.24		标准							
审核		刘刚		2017.16		批准		1.212.2017.117					
工艺													
签名		李强		2017.16									
日期		2017.16											
页码		1											
页数		1											

AX186V014