

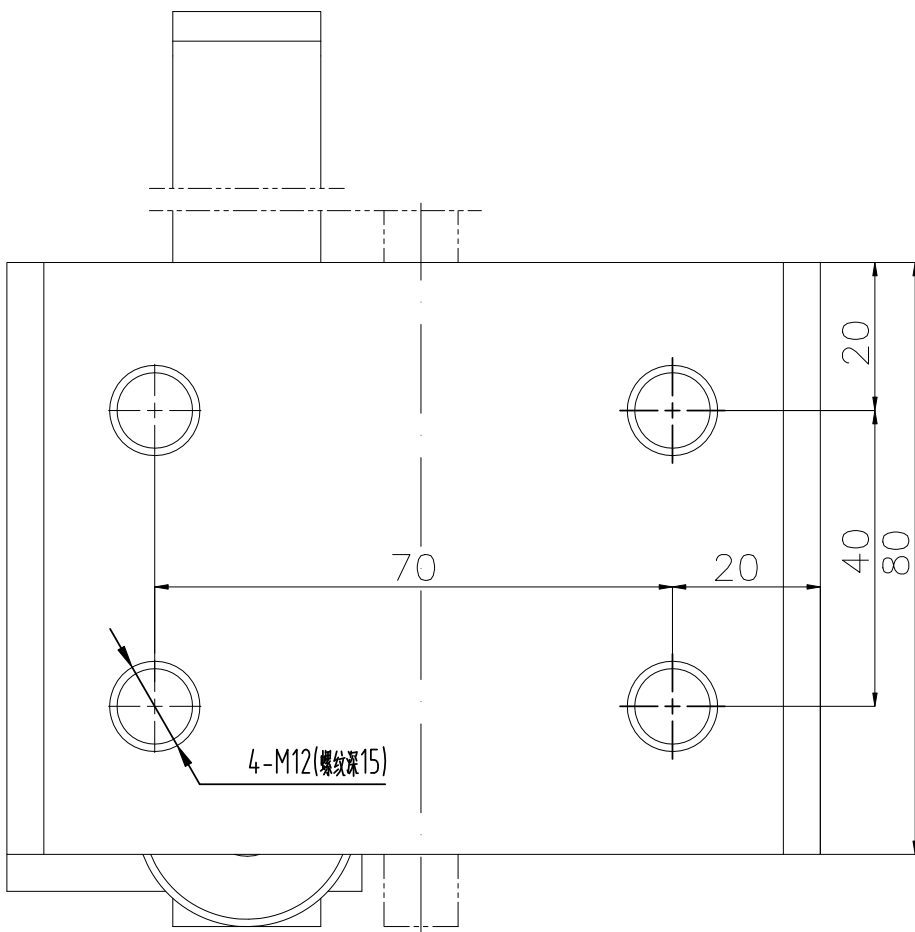
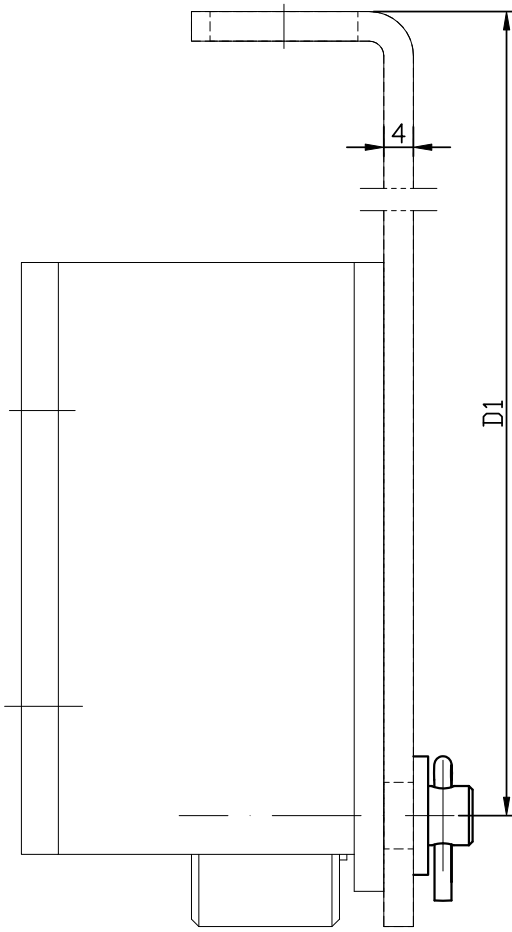


ALL DIMENSIONS METRIC

A3		LENGTH/ DIAMETER								RADIUS/ CHAMFER		ANGLE (shorter side length)						WELDS	
		TOLERANCE								TOLERANCE		TOLERANCE		TOLERANCE		TOLERANCE		OTHER SIDE	ARROW SIDE
		0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	0.5-3	>3-6	>6	0-10	>10-50	>50-120	>120-400	>400			

Z = LEG LENGTH
ANSI/AWS A2.4-98
WELDING SYMBOLS ARE
USED ON THIS DRAWING.
REFER TO DRAWING
AAA26ADJ FOR CONVERSION
TO ISO SYMBOLS.

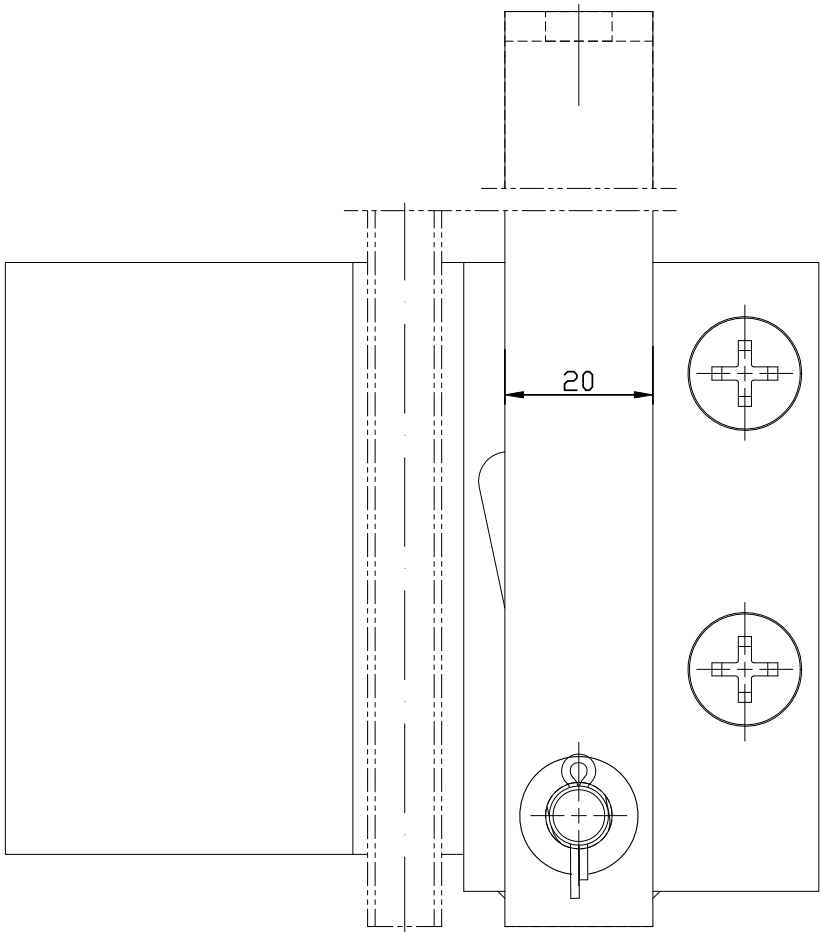


技术要求:
1.本件一套两件,左右各一件;
2.本安全钳适用于家用梯,且P+Q≤1250kg、V≤0.63m/s的情况;
3.安全钳型号为VSG06,对应供方型号为OX-088规格为A01.

装配件号		VKS3H065---	301	311
导轨端面宽度		t	10	
图面参数		D1	165	220
序号	名称	组成件号	数量	件号
1	安全钳左件	VKS3H065---	1	302
2	安全钳右件	VKS3H065---	1	303

								安全钳 Safety Gear		VKS3H065		
						绘图 DRAWN	崔伟	材料: 组件 MATERIAL: Module		首次下发版本 FIRST VERSION	重量 WEIGHT	比例 PROPORTION
						校对 CHK	薛泽晖			25101		1:1
						批准 APPD	邱伟伟			SHEETS 3	3	SHEET
标记 MARK	更改原因及说明 CHANGE REASONS AND INSTRUCTIONS					更改日期 CHANGE DATE	更改 CHANGE	审查 CHECK	版本 VERSION	日期 DATE	2025/1/20	

其余 12.5

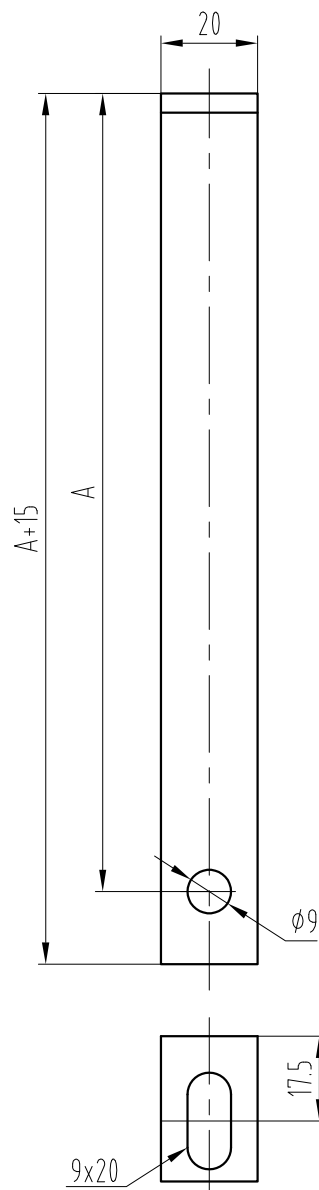


尺寸表

\$OX-088-6	G01	G02
A	165	220

技术要求

- 去锐角毛刺，表面平整；
- 表面电镀白锌处理；

标记	处数	更改内容	签名	年月日

第一视角 		实施日期				 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.							
						CC 关键特性		钢板 4.0/Q235B				折弯拉杆	
设计	胡建升	2023.04.08	标准化			阶段标记							
审核	刘晶	2023.04.08								1:1.5			
工艺	竺钊辉	2023.04.08	批准	俞礼园	2023.04.08	第 1 张		共 1 张		\$0X-088-6			

图幅: A4 Ver 1.3