


名称	DEF	图号	G图	材料	数量	备注	-POS	G01	G02	G03	G04
-01 壳体零件	DWG	AX200C013	G99				-09	1	1	1	1
-02 壳体零件	DWG	AX200C013	G98				-10	1	1	1	1
-03 壳体零件	DWG	AX200C013	G84			A=260	-10	1	1	1	1
-04 壳体零件	DWG	AX200C013	G83			A=330	-11	1	1	1	1

材料

材料	数量	备注
AX200V013G01	260	1,4象限(右, 轴侧作)
AX200V013G02	330	1,4象限(右, 轴侧作)
AX200V013G03	260	2,3象限(左, 轴侧作)
AX200V013G04	330	2,3象限(左, 轴侧作)

象限分布图

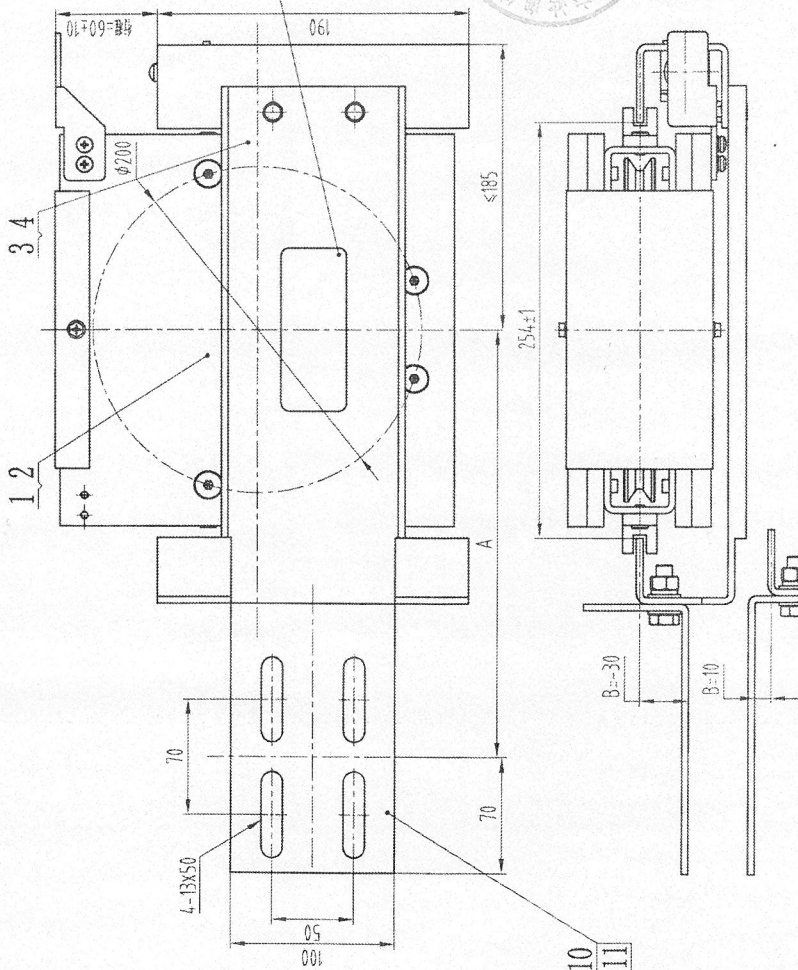

技术要求

- 1 本产品为杭州西奥定制, 图示为1、4象限;
- 2 本产品张紧重量为25kg, 绳轮节距Φ200, 适用于Φ6钢丝绳;
- 3 现场安装需牢固可靠, 重块上下滑动顺畅无卡阻, 重块底部离地面垂直尺寸80~110mm;
- 4 开关安装位置现场可调节, 要求能有效触发开关。

第一视角	关键特性	实施日期
设计	审核	批准
设计	审核	批准

FB-XOA2619ACY009-J16004

归档未实施, 非标

杭州西奥电梯有限公司会签章	日期	2025.01.17
西奥图号	日期	2025.01.17
西奥件号	日期	2025.01.17
确认人	日期	2025.01.17
共18页第1页	CA号	CA-D2501029

张紧装置	比例	1:3
张紧装置	比例	1:3
张紧装置	比例	1:3

宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

AX200C013