




12



- 1 本安全钳型号为 QK-188, 适用于定心式导轨, 固定形式为双螺栓固定, 提拉绳为 4 根;
- 2 本安全钳适用于额定速度 $v \leq 5 \text{ m/s}$, 使用参数以实际型式试验报告数据为准;
- 3 本图为杭州通康定制图, 尺寸和结构方面更改, 需双方确认;
- 4 该配件各活动部位应灵活, 无卡阻;
- 5 表面经涂饰后颜色由甲方确认;
- 6 安装时, 紧固件安装要求牢固可靠, 导轨导面两侧与活动靴齿面应圆滑过渡;
- 7 使用过程中, 应作活动靴齿检查一翼;
- 8 该靴齿可採用相应用 GBT 13801 样块检测合格, 缓冲器应符合标准;
- 9 该靴齿与导轨面应 $\pm 0.5 \text{ mm}$, 测量 10 处尺寸, 测量时投拉杆需保证垂直运行至直线处, 否则值为不合格项减分值;
- 10 未注尺寸及角度公差按 GB/T 1804—m, 未注形位公差按 GB/T 1184—K;
- 11 本安全钳出厂前导轨厚度 $\geq 10 \text{ mm}$, 导轨工作面硬度 ≥ 10 、15、38、150mm;
- 12 安装使用应遵守安全钳一翼使用;

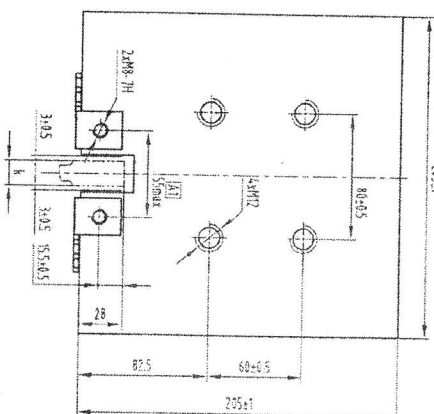

第一视角												共填日期	
☒ CC										关键特性			
设计 宋利										2023/05/05		标准化	
审核 宋利										2023/05/05			
批准 宋利										2023/05/05			
常设标记										重量		比例	
共 2 条										1:3			
安全钳													
AX189V027													